



BEL
INDUSTRIAL

CONTACTANOS

Bvd. Cucapah 22586, int. 11,
Col. Colas de Matamoros,
Tijuana B.C., CP. 22204

Oficina: 646-1866 ó 646-0275
Ventas: 397-6715

www.belindustrial.com

**CATALOGO DE
PRODUCTOS 2017**



SEGURIDAD



GUANTES, GAFAS, PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS, MÁSCARAS Y ROPA

Guantes de punto

- Poliéster / algodón
- 7.0 gauge
- Reversible
- Para el montaje, manejo de piezas, mantenimiento general y manejo de materiales.

Código:	Tamaño
80048982	x-small
80048973	small
80048964	large
80048955	x-large



Guantes de cuero de palma

- Palma de vaca dividida
- Almohadilla de algodón rayado
- Sin forro
- Pulgar de estilo ala
- Corte de Gunn

Código:	Tamaño
80054004	small
80053995	large
80053986	x-large



Gauntlet Cuff

Código:	Tamaño
80054126	small
80054135	large
80054117	x-large



Guantes de piel de cerdo

- Cuero de piel de cerdo
- Brazaletes fruncidos
- Corte de Gunn
- Pulgar de Keystone con escudo
- Sin forro

Código:	Tamaño
80055124	x-small
80055072	small
80055106	medium
80055115	large
80055081	x-large
80055097	2x-large



Guantes resistentes al corte de malla

- Revestimiento de malla de acero inoxidable
- Resistente a la perforación
- Puño de la muñeca
- Ambidiestro
- Estilo de dedo completo
- ANSI / ISEA CORTE NIVEL 5

Código:	Tamaño
84416237	2x-small
84416212	x-small
84503161	small
84416221	medium
84453127	large
84416246	x-large



Sensilite Guantes Palm-Coated

- Revestimiento de poliuretano con acabado texturizado
- Forro de nylon
- Puño elástico
- Resiste las abrasiones
- ANSI / ISEA, NIVEL DE ABRASIÓN 3

Código:	Tamaño
80050531	x-small
80050547	small
80050556	medium
80050565	large
80050574	x-large
80050583	2x-large



TABLA DE CALIBRE DE GUANTES

Envuelva una cinta métrica alrededor de su palma para determinar la circunferencia de su mano en pulgadas. Consulte la tabla de tamaños para determinar el tamaño de guante adecuado.

Tamaño palma	Tamaño guante
6" a 7"	x-small
7" a 8"	small
8" a 9"	medium
9" a 10"	large
10" a 11"	x-large
11" a 12"	2x-large





SEGURIDAD

HyFlex 11-624

Guantes Palm-Coated

- Revestimiento de poliuretano
- Revestimiento de polietileno / dyneema de rendimiento
- Puños de punto
- ANSI / ISEA ABRASIÓN NIVEL 5, CORTE NIVEL 2, PUNTUACIÓN NIVEL 4

Código:	Tamaño
B0064276	x-small
B0064285	small
B0064294	medium
B0064303	large
B0064312	x-large
B0064321	2x-large



HyFlex 11-627

Guantes Palm-Coated

- Revestimiento de poliuretano
- Forro de polietileno / dyneema de alto rendimiento
- Puño de punto
- Corte de Clute
- ANSI / ISEA NIVEL DE ABRASIÓN 6, NIVEL DE CORTE 2, NIVEL DE PUNTUACIÓN 5

Código:	Tamaño
B0064233	7
B0064242	8
B0064251	9
B0064267	10
B0064215	11



HyFlex 11-800

Guantes Palm-Coated

- Revestimiento de nitrilo con acabado espumado
- Forro de nylon
- Puños de muñeca de punto
- Resiste las abrasiones
- ANSI / ISEA ABRASIÓN NIVEL 3, CORTE NIVEL 1

Código:	Tamaño
B0053611	x-small
B0053627	small
B0053636	medium
B0053645	large
B0053654	x-large
B0053602	2x-large



MaxiFlex

Guantes Palm-Coated

- Revestimiento de nitrilo con acabado texturado
- Nylon con forro de lycra
- Calibre 15
- Punzón de punto continuo
- ANSI / ISEA NIVEL DE ABRASIÓN 4

Código:	Tamaño
B0053837	x-small
B0053846	small
B0053855	medium
B0053864	large
B0053873	x-large



Touch N Tuff

Guantes Desechables de Nitrilo

- Pulverizado con acabado liso
- 5 mil de espesor
- 9 1/2" de longitud
- Manguito enrollado
- De grado alimenticio
- Paquete de 100

Código:	Tamaño
B0058825	small
B0058834	medium
B0058843	large
B0058852	x-large



Guantes de Nitrilo Desechables Azules

- Pulverizado con acabado texturado
- 5 mil de espesor
- 9 1/2" de longitud
- Manguito enrollado
- De grado alimenticio
- Paquete de 100

Código:	Tamaño
B0058782	small
B0058791	medium
B0058807	large
B0058816	x-large



Dispensadores de Guantes

- Acero recubierto de esmalte
- Montaje en pared o sobre mesa

Código:	Dimensiones	Caben
B4101684	3 1/2" w x 11" d x 3" h	1 caja
B4105281	10 1/2" w x 11" d x 4" h	2 cajas



GUANTES, GAFAS, PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS, MÁSCARAS Y ROPA

Guantes de látex desechables

- Pulverizado con acabado liso
- Espesor de 5 mil
- Longitud de 9"
- Manguito enrollado
- 100 pack

Código: Tamaño
B0067785 small
B0067794 medium
B0067803 large
B0067812 x-large



Guantes de Nitrilo Resistentes a Químicos

- 15 mil de espesor
- Acabado suave
- 13" de largo
- Flock lining
- Resistentes

Código: Tamaño
B0024096 9
B0024105 10



N95 Desechables Respiradores de Partículas

- Proporciona protección contra ciertas partículas no basadas en aceite
- Noseclip
- Tamaño estándar

Doble correa elástica
Código:
B0660974



Correa doble cabeza trenzada
Código:
B2152001



Doble correa elástica
Código:
B1842355



Doble correa elástica
Código:
B4152951



Máscaras contra el polvo

- Proporciona protección
- Banda elástica
- Noseclip
- Tamaño universal
- Paquete de 50

Código:
B2646752



Escudo Facial

- Visera transparente PCTG
- Year de 15 1/2" w x 0.07" d x 9" h
- Dieléctrico
- NORMAS ANSI
- Deflector de chispa con amplia gama de ajuste

Código:
B3223193



Respiradores y accesorios reutilizables de la serie 6000

- Serie 6000
- Correa ajustable
- Conexión de bayoneta
- Configuración de doble cartucho
- NIOSH NORMAS

Mascarilla completa

- Silicona/elastómero termoplástico facial
- Suspensión de 4 puntos

Código:
B2068184



Medias caretas

- Máscara facial de elastómero termoplástico
- Suspensión de yema y cuna

Small
Código:
B3115183



Medium
Código:
B0497061



Large
Código:
B0952831



Cubiertas de la lente completa de la careta

- Para uso con la serie 6000
- Paquete de 100

Código:
B1569206



Cartuchos de filtro

- Código de color amarillo
- Aprobado para OV, AG
- Conexión de bayoneta
- 2 paquetes
- NIOSH APROBADO

Código:
B2800156





SEGURIDAD

Borde delantero de V-Gard Sombreros protectores

- Cubierta de polietileno
- Ranuras para accesorios
- ANSI tipo 1
- Clase E
- Se adapta a la talla 6 1/2 a 8
- NORMAS ANSI



Pinlock Suspension

Código:	Color
B0004331	azul
B0004356	anaranjado
B0004374	blanco
B0004347	verde
B0004365	rojo
B0004383	amarillo

4-Point Ratchet Suspensions

Código:	Color
B0004435	azul
B0004462	anaranjado
B0004487	blanco
B0004453	verde
B0004471	rojo
B0004496	amarillo

Manguitos para oído, serie Viking

- Multi-posición
- Manguitos dieléctricos y no conductores
- Diadema acolchada

Código:	NRR	Color
B2700171	29/27/27dB	gris
B0259761	27/25/25dB	azul



Tapones para los oídos con cable

- 25dB NRR
- Tapones con bridas de polímero elastomérico
- Tamaño universal
- NORMAS ANSI

Código:	Descripción
B1840605	Sólo tapones
B1660461	Tapones y estuche



Tapones desechables para los oídos

- Cableado
- Tapones de espuma de poliuretano con contorno
- 100 pares envueltos individualmente
- ANSI STANDARDS



Tapones para los oídos

- Tapones en forma de campana de espuma blanda

Código:	NRR
B1499224	33dB



Laser Lite Tapones para los oídos

Código:	NRR
B1802114	32dB

Gafas de seguridad

- Estructura envolvente de policarbonato
- 99,9% de protección UV
- Templos contorneados
- Tamaño universal
- NORMAS ANSI

Código:	Color	Tipo
B1030836	claro	Lente sin recubrimiento
B1220816	claro	Lente resistente a los arañazos
B1140867	gris	Lente resistente a los arañazos



Gafas de seguridad transparentes

- Lente de policarbonato resistente a los arañazos
- Tamaño universal con diseño sin marco
- 99,9% de protección UV
- Templos de espátula
- NORMAS ANSI

Código:
B2329546



GUANTES, GAFAS, PROTECCIÓN PARA LOS OÍDOS, MÁSCARAS Y ROPA

Gorras Bouffant

- Elástico libre de látex de nylon
- 21" diámetro
- Tamaño universal
- paquete de 100



Código:
B3919246

Cubiertas de barba

- Sin látex
- Ajuste estirable para comodidad durante todo el día
- Tamaño universal
- paquete de 100



Polipropileno liviano

Código:
B2299351

Código:
B1386761

Fundas para zapatos antideslizantes

- Tyvek con suela antideslizante
- Resistente a la perforación y al desgarro
- Cuello superior y costuras elásticas
- Tamaño universal
- 5,4 mil de espesor
- Paquete de 200



Código:
B0653597

Polainas de serpiente

- Construidas de plástico verde
- Protege contra serpientes, espinas y vides
- 19" de altura en el frente
- 15" de altura en la parte trasera



Código: B4332894

Tyvek Collared

Overoles desechables

- Cremallera delantera
- Abra el tobillo y el manguito
- Diseño de ajuste cómodo para mayor rango de movimiento
- paquete de 6 unidades
- 1,2 oz de peso de tela
- USDA, FDA, NORMAS DE OSHA



Código: Tamaño
B0083876 medium
B0083885 large
B0083894 x-large

Tyvek Desechable Fundas de protección

- Puños elásticos en ambos extremos
- Costuras de sierra
- 18" de largo
- Tamaño universal
- Paquete de 200



Código:
B0929573

Delantales resistentes a químicos

- Diseño de caucho SBR
- Exterior de nitrilo negro con interior de poliéster
- Resistente a la abrasión
- Protege contra productos químicos, ácidos, aceites, grasas y grasas animales
- 35" x 45"

Código: Espesor
B0817074 16 mil
B2277606 29 mil



Mangas resistentes al corte

- Estiramiento kevlar de punto
- Hoyuelo que proporciona protección adicional para la muñeca
- Mangas ambidiestras
- Tamaño universal
- ANSI / ISEA ABRASION NIVEL 2; CORTE NIVEL 3

Código: Longitud
B1127691 10"
B2299954 14"
B2520086 18"
B0449321 24"



Delantales con Protección Criogénica

- Material de Nylon Taslan / PTFE
- Correas ajustables para el cuello y la cintura con desconexiones rápidas
- Protege los ambientes ultrafinos (-260 ° a -300 ° F)
- Impermeable

Código: Medida
B2375877 36" x 24"
B1429897 42" x 24"
B1784815 48" x 24"



Impermeable 3 piezas

- Chaqueta frontal de PVC con capucha
- Broches frontales de presión
- Forro de nylon
- Resiste agua, ácidos, sales, alcoholes, álcalis, suciedad
- Grosor de 0,35 mm incluye franges elásticas

Código: Tamaño
B0076894 small
B0076903 medium
B0076912 large
B0076921 x-large
B0076937 2x-large
B0076885 3x-large





SEGURIDAD

Overoles para lluvia

- Poliuretano con forro de nylon
- Resiste agua, álcalis, aceites de hidrocarburos, ácidos orgánicos, solventes orgánicos y sales
- NORMAS ASTM

Incluye tirantes elásticos de alto rendimiento y hebillas de seguridad

Código:	Tamaño
80154016	medium
80154007	large
80154034	x-large
80153973	2x-large



Soporte trasero de Spandex

- Cinta de caucho
- Tirantes elásticos ajustable de 1 1/2"
- Cierre de gancho y bucle
- Tamaño universal
- Ancho de banda de 9"



Código:
82292516

Soporte de respaldo contorneado

- Elástica
- Almohadilla de apoyo lumbar ajustable
- 1 1/2" tirantes elásticos de punto
- Cierre de doble superposición
- 9" de ancho

Código:	Tamaño	Tamaño cintura
84639241	small	24" to 33"
83850567	medium	29" to 38"
83850551	large	35" to 44"
83850576	x-large	42" to 52"
83850585	2x-large	46" to 56"



Guantes anti-vibración

- Palmas de goma de cloropreno
- Algodón / parte posterior nylon
- Puño de punto
- NORMAS ANSI

Código:	Tamaño
82873875	medium
80670695	large
80870371	x-large



Soporte de muñeca Slip-On

- Algodón / Mezcla de rayón
- Sin costuras
- Ajuste ambidiestro
- Puede reducir el dolor de esguinces y distensiones menores de la muñeca



Código:	Tamaño	Ajuste
83962427	small	5 1/2 - 6 1/2"
83952916	medium	6 3/4 - 7 1/2"
83980785	large	7 3/4 - 8 1/2"
84057575	x-large	mas de 8 1/2"

Protector de puntera de acero

- Resistencia al Impacto de 75 lb
- 12 oz cada uno
- Tamaño universal
- 4 1/2" de ancho

Código:
82737594



Capucha Resistente al fuego

- Tejido ultra suave
- Cubre la cabeza, la cara y el cuello
- Unitalla
- Calificación HRC2

Código:
83329566



Boot Scraper

- Raspador de arranque
- Cerdas de polipropileno
- 6" w x 9" l x 5" h

Standard Scraper

Código:
80502512



Cepillos de repuesto

Código:
84056184



Botas de PVC a la rodilla

- Punta de acero
- Suela con cierre antideslizante
- Impermeable
- Altura de 16"
- NORMAS ANSI

Código:	Medida
80005241	8
80005257	9
80005196	10
80005205	11
80005214	12
80005223	13



Pull On Overshoes

- De caucho natural
- Suela antideslizante
- Resiste ácidos, alcoholes, bases y soluciones diluidas de agua

Código:	Medida
80008014	6.5-8
80007971	8-9.5
80007962	9.5-11
80007987	11-12.5
80007996	12.5-14
80008005	14-15.5



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE TRÁFICO

Líneas de vida autorretráctiles

- Carcasa de aluminio anodizado
- Línea de poliéster
- Sistema de frenos de amortiguador externo
- Capacidad de 310 libras
- ANSI, NORMAS DE OSHA

Código: Longitud Tubo retráctil
B1493931 11' sin PVC
B3150007 20' con PVC



Cinta de absorción de choque

- Herrajes de acero con línea de poliéster
- Tejido interior absorbente de choque
- Capacidad de 310 libras
- 6' de longitud
- ANSI, NORMAS DE OSHA

Código:
B2792937



Tool Lanyard

- Herrajes de aluminio
- Línea elástica tubular de nylon
- 10 lb de carga máxima de trabajo
- 35" a 42" de largo

Código:
B0943363



Amnés de cuerpo completo no stretch

- Acero al carbono
- Cinta de poliéster
- Almohadillas de espalda y hombros para mayor comodidad
- Capacidad de 400 lbs
- Tamaño de Universal
- ANSI, CSA, NORMAS DE OSHA

Código: **B2735722**



Amnés de construcción completa

- Herrajes de acero estampado forjado
- Cinta de poliéster
- Capacidad de 420 lb
- ANSI, NORMAS DE OSHA

Incluye almohadilla de cadera y correa subpélvica

Código: Tamaño
B1438972 small
B1320821 medium-large
B0277216 x-large



Kit de protección contra caídas

- Acero de aleación
- Aplicaciones de construcción y mantenimiento general
- Capacidad de 310 libras
- Tamaño universal
- ANSI, NORMAS DE OSHA

Incluye amnés de cuerpo completo de cinco puntos, cordón de amortiguación desmontable de 6' con amortiguador de energía de estilo interno, bolsa de almacenamiento suave y cubierta de etiqueta protectora

Código:
B4538861



Cinturones Pro Body

- Cinta de poliéster
- Hebilla de lengüeta y anillos en D laterales
- Dos puntos de anclaje
- NORMAS DE OSHA, ANSI, CSA

Incluye almohadilla corporal y anillos de herramientas

Código: Medida Cintura
B0996947 small 32" a 40"
B2516403 medium/large 36" a 48"
B1265591 x-large 44" a 52"



Anclaje de viga deslizante

- Se adapta a vigas de 3 1/2" a 14" de diámetro
- Capacidad de 420 lb
- Anillo de 1"
- 4 1/4" x 19 1/3"
- OSHA, NORMAS ANSI

Código:
B1051872



Almohadillas de rodillas

- Espuma de nitrilo / PVC
- Manija incorporada
- Utilice cuando se arrodilla sobre azulejos, alfombras, madera, hormigón o rejilla metálica
- La versión de servicio pesado incluye soporte de goma para mayor protección
- 12" w x 22" l x 1" h

Código: Tipo
B2996384 estándar
B0593871 pesada





SEGURIDAD

Cinta de seguridad auto-adhesiva

- Material de gasa de algodón
- Autoadhesivo
- No alérgico
- Rodillo de 3/4" x 30 m
- Paquete de 16

Código:
B3787052



Manta de absorción de ruido de pared

- Fibra de vidrio resistente a la abrasión
- Elimina el ruido y el eco en entornos industriales
- Impermeable al agua, polvo, aceite, grasa y la mayoría de los disolventes
- 4' x 8'
- Coeficiente de reducción de ruido 0.75
- NORMAS ASTM E84

Código:
B0985521



Pantalla Acústica Portátil

- Estructura de acero tubular con barrera de vinilo reforzado y cortina de absorción
- Forma una barrera de ruido parcial
- Resiste la humedad, lubricantes, combustibles, grasas y disolventes
- 4' x 8'
- Coeficiente de reducción de ruido 0.75
- NORMAS ASTM E84

Código:
B0454413



Cinta de barricada

- Polietileno
- Identifica los peligros y describe las áreas restringidas
- Rodillo de 3" x 1000'
- Espesor de 2 mil
- NORMAS DE OSHA

Código: Leyenda
B2363934 peligro
B1194207 precaución



Cinta reflectante de pavimento

- Papel de grado de ingeniería recubierto de cuentas de vidrio con soporte de aluminio
- Se adhiere al asfalto o al hormigón
- Aplicación de pelar y pegar
- Rodillo de 4" x 150'
- Espesor de 12 mil
- Cumple con los requisitos federales y estatales donde sea aplicable

Código: Color
B3364225 blanco
B1316655 yellow



Cinta para marcar el suelo

- Vinilo sólido
- Rodillo de 2" x 108'
- Espesor de 5 mil
- 3" tamaño del núcleo
- NORMAS ASTM

Código: Color
B1588413 yellow
B0629921 rojo
B2905427 azul



Cinta de señalización fluorescente

- PVC
- Rollo de 13/16" x 150'
- Espesor de 4 mil
- NORMAS DE OSHA

Código: Color
B0929923 Naranja fluorescente
B2454873 Rosa fluorescente
B0395105 Lima fluorescente
B3497891 Rojo fluorescente
B3199865 Azul fluorescente



Juego de Stencil de latón

- Caracteres de enclavamiento
- Para uso con pintura en aerosol o pincel
- Juego de 92 piezas
- Altura del personaje 3"
- Incluye letras, números y símbolos

Código:
B2342252



Aplicador de Cinta de Piso Económico

- Acero tubular
- Manijas de plástico
- Para usar con rollos de 1" a 4 1/2" de ancho
- 3" tamaño del núcleo

Código:
B1187076



Cinta antideslizante Flex-Tred

- Grano grueso de óxido con adhesivo de vinilo
- Rodillo de 4" x 60'
- ASTM, NORMAS ADA

Código:
B1739141



Cinta de advertencia de banda de seguridad

- Caucho / vinilo
- Rollo de 2" x 108'
- Espesor de 5.4 mil
- Tamaño núcleo de 4 1/2"
- OSHA, NORMAS ANSI

Código: Color
B4309225 negro/amarillo
B4309234 negro/blanco



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE TRÁFICO

Alfombrillas Anti-Fatiga

- Uretano reciclado
- Bordes biselados
- 1" de grosor
- MÍNIMO 50% POST-CONSUMIDOR CONTENIDO RECICLADO

Código: Tamaño

B3732032 2'x3'

B3714173 3'x5'

Alfombras de drenaje anti-fatiga

- Caucho natural Negro
- MÍNIMO 30% POST-CONSUMIDOR CONTENIDO RECICLADO

Código: Tamaño Grueso Bordes

B1331391 2'x3' 7/8" Derecho

B2320543 3'x5' 1/2" Biselado

B0456057 3'x5' 7/8" Derecho

Alfombrillas Anti-Fatiga

- Bordes de enclavamiento
- Caucho nitrilo
- 3/4" de espesor
- Negro

Código:	Tamaño	Patrón de superficie	Propiedades
B2923277	3'x3'	Parte superior sólida con arena	Resistente a la grasa
B2653567	3'x3'	Agujeros de drenaje	antideslizante
B1437536	3'x5'	Agujeros de drenaje	antideslizante

Alfombras y bordes modulares

Sistema modular de entramado de pisos

- Bordes de enclavamiento
- 3'x3'
- 5/8" de espesor
- Negro

Código:	Material	Patrón de superficie
B4894757	Caucho CFR	ligeramente texturizado
B4897627	Caucho nitrilo	Agujeros de drenaje

Borde de seguridad

- Caucho CFR
- 3"x31/4"
- 5/8" de espesor
- Borde amarillo

Código: Estructura de bloqueo
B3179197 masculino
B0553472 hembra

Cheurón negro con borde amarillo, Estera anti-fatiga

- Vinilo con respaldo de espuma de PVC
- Patrón de superficie de placa de diamante
- Bordes biselados
- 1 5/16" de espesor
- 3'x5'

Código:
B3789886



Alfombras anti-fatiga acanaladas

- Esponja de PVC cerrada
- Bordes biselados
- 3/8" de espesor
- Negro

Código: Medida
B2704274 2'x3'
B1297204 3'x5'

Corredores antifatiga acanalados

- Esponja de PVC cerrada
- Bordes biselados
- 3/8" de espesor
- Negro

Código: Medida
B0721131 2'x60'
B1449594 3'x60'

Corredores anti-fatiga

- Esponja de PVC
- Bordes biselados
- Patrón de superficie de placa de diamante
- 1/2" de espesor
- Negro



Código: Medida
B1809297 3'x12'
B2383446 3'x60'

#419

Softex de diamante Anti fatiga

Estera y corredor

- Patrón de superficie de placa de diamante
- Esponja de PVC
- Bordes biselados
- 1/2" de espesor
- Negro con borde amarillo


Código: Medida Artículo
B1271076 3'x5' estera
B2660034 3'x12' corredor



#979 Saddle Trax Anti fatiga Estera y corredor

- Vinilo con respaldo de espuma de PVC
- Patrón de superficie de placa de diamante
- Bordes biselados
- 1" de grosor
- Negro con borde amarillo
- NORMAS DE OSHA

Código: Medida Artículo
B2622146 3'x5' estera
B0914627 3'x12' corredor



#479 Cusion Trax Estera anti-fatiga

- PVC con respaldo de esponja de PVC
- Patrón de superficie de placa de diamante
- Bordes biselados
- 9/16" de espesor
- 3'x5'
- NORMAS DE OSHA

Código:
B1126483





SEGURIDAD

Señales de seguridad emergentes

- Nylon
- Texto y símbolo con leyenda de "Precaución"
- 21" de ancho
- NORMAS ANSI

Incluye inglés, español y francés

Código: Altura
B3451655 20"
B1645874 30"



Cadenas de advertencia

- Polietileno
- Solamente para uso en interiores
- 100' de largo

Código:
B1234091



Postes de advertencia

- Polietileno
- No conductor y no robusto
- Altura 41"
- Base de 16"

Código: Color Pack
B1559144 amarillo 1
B3301584 a rayas 6



Espejos convexos interiores

- Lentes de cristal
- Soporte de paneles duros
- Borde metálico
- Ángulo de visión de 160°

Incluye soporte de montaje y herrajes

Código: Diámetro
B3938593 18"
B3962761 26"
B4051074 30"



Sello de drenaje

- Uretano
- 3/8" de espesor
- 18"x18"
- SPCC, ESTÁNDARES NPDES

Código:
B1227965



Cubierta de drenaje magnético

- Vinilo magnético fuerte
- .024" a .025" grueso
- 24"x24"

Código:
B3942802



Conos de plástico de seguridad

- Leyenda de texto y símbolos
- Multilingüe
- Altura de 36"
- NORMAS DE OSHA

Código: Leyenda
B2679031 la seguridad manda
B2464357 cuidado
B3088373 piso mojado



Over-the-Spill

Tableta de almohadilla

- El peso medio absorbe fluidos universales / de mantenimiento
- Perforado para arrancar con facilidad
- Absorbe 12 oz por almohadilla
- 16 1/2" x 14"

Incluye (20) almohadillas por tableta

Código:
B1378377



Desviador de fugas de techo

- Polietileno
- Cuelga por esquinas
- 5' x 5'

Incluye conexión estándar de manguera de jardín de 3/4" y anillos de acero en cada esquina

Código:
B4316627



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE TRÁFICO

Plataformas modulares de tambor

- Diseño de enclavamiento de polietileno
- Tiene 2 tambores
- Capacidad de derrame de 30 galones
- Capacidad de carga de 5.000 libras
- 51 1/2" x 26 1/4" l x 6 1/2" h
- NORMAS DE LA EPA

Código:
81116193



Palet de contención de derrames de tambor

- HDPE resistente a los productos químicos
- Sostiene (4) tambores
- Capacidad de derrame de 66 galones
- Capacidad de carga de 8.000 libras
- 51 1/2" x 51 1/2" x 8" h
- NORMAS DE LA EPA

Código:
80975572



Estación de pared Eyesaline Estación

- Diseño de cara abierta fácilmente disponible para limpieza y descontaminación de emergencia
 - Tiene (1) botella de 16 onzas
 - 7" w x 5" d x 13 1/2" h
 - NORMAS ANSI
- Incluye boquilla de flujo extendido

Código:
82934976

Botella de relleno de 16 oz
Código:
80377711



Estación Dual Eyewash Estación

- (2) botella de 32 onzas
 - 18" w x 5" d x 14" h
 - NORMAS ANSI
- Incluye boquilla de flujo extendido

Código:
81731195

Botella de lavado de ojos de reemplazo de 32 oz
Código:
82425351



Ducha con Estación de lavado de ojos

- De pie
- Activación de lavado de ojos con pulsador
- Manilla para abrir la ducha
- 16" w x 96" h
- Accesorio de 1 1/4"
- NORMAS ANSI

Código:
81495471



Kit de advertencia de triángulo

- Autopista
 - NORMAS FMVSS, SAE-W4-74DOT
- Incluye (3) triángulos de aviso y caja de almacenamiento

Código:
82653917



Cono de tráfico de 28"

- Cuello blanco reflectante
- Base de 15"
- PVC
- NORMAS NCHRP, MUTCD Y ASTM

Código:
83518286



Fendall Pur Flow 1000 Estación

- Capacidad de 7 galones
- Soporte de pared o carro
- Activación de la bandeja de tracción
- 29" x 23" x 30" h
- NORMAS ANSI / SEI

Incluye soporte de montaje y letrero

Código:
82478515

Cartuchos de recarga

Código: Cantidad
81000903 2-pack





SEGURIDAD

Conos de tráfico

- No reflexivo
- PVC Flexible
- NORMAS DE NCHRP Y MUTCD

Código:	Altura	Tamaño base
83022467	18"	10 1/2"
81636521	28"	14"



Conos de tráfico 18"

- Polietileno
- Apilable
- Base de 11"

Código:	Color
81715016	verde
82431511	blanco
82133765	amarillo
81302411	rojo
80896585	azul



Chalecos de seguridad

- Malla de poliéster
- Rayas reflectantes de 1"
- Tirantes laterales elásticos
- Lavable a máquina

Código:	Tamaño
80007682	Universal
80007716	XL-3XL



EZ Grab

Poste delineador

- Poste de polietileno
- Manija de agarre superior moldeada para facilitar el movimiento
- Cinta de plata
- Altura de 45"
- Base de goma móvil de 10 lb
- NORMAS DEL NCHRP-350

Código:	Color
80343664	anaranjado
82879536	azul
82199906	blanco
82110753	amarillo



EZ Grab Poste delineador

- 43 "h
- Base de aluminio de 7"
- Naranja
- Montaje permanente

Código:
82425631



Barrera de tráfico

- Polietileno
- 16 "x 60" x 24 "h
- 33 lb

Incluye tiras reflectantes

Código:
83011811



Barricadas Tipo 1 y 2

Tipo 1

- Polipropileno con cinta de vinilo
- 40 "w x 96" l x 40 "h
- Incluye (2) patas de marco y (1) tablero de viga en l

Código:
84857273
84857307



Tipo 2

- Polipropileno y metal con cinta de vinilo
- 24 "w x 41" l x 41 "h
- NORMAS NCHRP-350 Y MUTCD

Código:
84964303



Percha de Extintor de Pared

- Capacidad de 2.5 a 2.75 libras
- Diámetro del cilindro de 3 1/3"
- Acero con correa de retención metálica

Código:
83496157



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE TRÁFICO

Cubierta de la Estación de Tirón II

- Tire de la cubierta de la estación con la bocina
- 31/8" w x 31/3" d x 1013/64" h
- Policarbonato
- Montaje en pared
- 95 a 105 dB
- Batería de 9 V
- ESTÁNDARES DE UL, CUL, ADA, FM, NY A BSA



Código:
81595151

Estación de tiro de alarma contra incendios Serie 270

- Acción simple, restablecimiento de herramienta
- Montaje en pared
- 31/8" w x 215/32" d x 49/16" h



Código:
83378383

Alarma de humo

- Método de detección de ionización
- Accionamiento de 120 VCA, batería de 9V
- Alarma audible 85 dB a 10 pies
- Alerta visual de LED rojo
- 51/2" de diámetro
- UL217, CSFM, NFPA72, HUD, FHA ESTÁNDARES



Código:
81464127

Alarma de humo y monóxido de carbono

- Accionamiento de 120 VCA, reserva de batería de 9 V
- Electroquímica, método de detección de ionización
- Indicador luminoso de encendido y alarma con función de silencio
- Montaje por tornillo
- NORMAS UL

Funciones de advertencia de voz, memoria de nivel de pico y botón de reinicio



Código:
81818765

Gabinets de control de teclas

- Armario de acero con esmalte beige
- Montaje en pared
- La puerta tiene bisagra de longitud completa y viene con un bloqueo de llave
- Incluye (2) llaves y etiquetas de llaves y características basfadoras de llave de acero ranurados incorporadas, etiquetas blancas numeradas del gancho de gancho y etiquetas de control

Código: Capacidad dimensiones
81787265 30 llaves 8"wx21/2"dx12"h
82847126 120 llaves 13"wx31/4"dx17"h



Armario de llave de bloqueo

- Polipropileno
- Montaje en pared
- Capacidad de 216 teclas
- 15" w x 4" d x 19" h
- Incluye (2) paneles extraíbles, llaveros, etiquetas clave y hardware de montaje y características incorporadas en ganchos

Código: 83620364



Máquinas Duplicadoras Llave

- 120 V
- Corte preciso
- Incluye cepillo giratorio

Bronze Mini Speedex Portable Manual

- 1.5 A AC
- 11"wx8"dx8"h

Código:
82828016



Bronze Premier Speedex Manual

- 3.5 A AC
- 12"wx14"dx8"h

Código:
83094472





SEGURIDAD

Candado

- Acero
- Codificados por igual
- Diámetro de grillete de 9/32"
- Altura de la grúa de 13/16"
- Ancho del cuerpo de 13/4"

Incluye (2) llaves

Código:
83468884



Candados comerciales

- Acero
- Codificados por igual

Incluye (2) llaves

Código:	Altura grillete	Diámetro	Ancho cuerpo
82892915	3/4"	1/32"	1 1/16"
82756381	1 1/16"	1/16"	1 1/4"
82280381	2 1/2"	1/16"	1 3/4"



Candado de latón

- Cuerpo de latón y grillete de acero endurecido
- Codificados por igual
- Diámetro de grillete de 1/4"
- Altura de la grúa de 13/16"
- 1 1/2" de ancho corporal

Incluye (2) llaves

Código:
81937765



Candados de bloqueo

- Manilla de acero endurecido, material de nylon del cuerpo
- Teclado diferente
- Manilla de 1/4" de diámetro
- Altura de grillete de 1 1/2"
- 1 1/2" de ancho corporal
- paquete de 6 unidades
- NORMAS DE OSHA

Incluye (1) llave y (3) etiquetas

Código:
80062842



Candados de bloqueo

- Cuerpo de aluminio anodizado y grillete de acero cromado
- Teclado diferente
- Diámetro de grillete de 1/4"
- 1 1/2" de ancho corporal
- NORMAS DE OSHA Y VALIDACIÓN UL

Verde

- Altura de grillete de 1 1/2"

Código:
80070865

Rojo

Altura de la grillete 3"
Incluye (2) llaves

Código:
80236783



Mini bloqueo de leva

- Revestimiento en polvo negro
- Codificados por igual
- Diámetro del orificio 31/64"
- Diámetro de la cabeza de 19/32"
- Espesores de puerta de 19/64"
- Distancia máxima de enclavamiento de 23/64"

Incluye (2) llaves, (2) levas y herrajes

Código:
82069277



Disc Cam Locks

- Codificados por igual
- Diámetro de orificio de montaje 3/4"
- Diámetro de la cabeza 15/16"

Incluye leva plana extraíble y leva reversible reversible

Latón brillante

- Distancia máxima de enclavamiento de 31/32"
- Para espesor de puerta de 3/8"

Código:
80100231



Níquel brillante

- Distancia máxima de enclavamiento de 1 1/32"
- Espesores de puerta de 7/8"

Código:
80100484



Candados de bloqueo

- Cuerpo termoplástico Zenex y grillete de acero endurecido
- Teclado diferente
- Diámetro de grillete de 1/4"
- Altura de grillete de 1 1/2"
- 1 1/2" de ancho corporal
- NORMAS DE OSHA, VALIDACIÓN UL

Incluye (1) llave y escribe en las etiquetas

Código: Color
80062605 rojo
80062614 amarillo
80062562 azul



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE TRÁFICO

Pernos terminales mecánicos de pulsador

- Acabado cromado cepillado, caja de zinc
- Pulsador de teclas
- Mango de giro del pulgar
- Resistente al clima
- 4" w x 3 3/4" d x 5" h

Código: Longitud del pestillo
80000165 1"
80000201 5/8"



Candados de combinación

- Cuerpo de latón, grillete de acero endurecido
- Reajutable
- 4 cuadrantes en la parte inferior de la cerradura
- Diámetro de grillete de 5/16"
- 2" de ancho

Para uso con cajas de trabajo y cajas de pandillas, medidores de servicios públicos, subestaciones y cajas de cable, cajas de herramientas, cajas de herramientas y cunas de herramientas

Código: Altura grillete
80639676 1"
81795412 2 1/4"



Candado de combinación reajutable

- Cuerpo fundido a presión y grillete de acero endurecido
- 4 cuadrantes ubicados en la parte inferior de la cerradura
- Diámetro de grillete de 5/16"
- 1" altura del grillete
- 2" de ancho

Para uso con cajas de trabajo y cajas de pandillas, medidores de servicios públicos, subestaciones y cajas de cable y cajas de herramientas

Código:
80919642



Candado de combinación reajutable

- Cuerpo fundido a presión y grillete de acero endurecido
- 4 cuadrantes ubicados en la parte inferior de la cerradura
- Diámetro de grillete de 5/16"
- 1" altura del grillete
- 2" de ancho corporal

Para uso con cajas de trabajo y cajas de pandillas, medidores de servicios públicos, subestaciones y cajas de cable, cajas de herramientas, cajas de herramientas y cunas de herramientas

Código:
83637137



Cerradura de combinación

- Cuerpo de acero inoxidable, grillete de acero endurecido
- 1 estera ubicada en el centro
- Abre con el número de clave V660 (no incluido)
- Diámetro de grillete de 9/32"
- Altura de grillete de 3/4"
- Ancho del cuerpo de 1 7/8"

Para uso con casilleros de escuela, empleados y atléticas

Código:
81266632



Candado de combinación lateral

- Cuerpo de aluminio, grillete de acero cromado
- 4 diales situados en el lateral
- Diámetro de grillete de 1/4"
- Altura del grillete de 7/8"
- Ancho del cuerpo de 1 7/16"

Código:
83735611



Bloqueo del botón mecánico

- Bloqueo mecánico del pulsador
 - Acabado cromado satinado
 - 1 código de usuario
 - Clasificación de fuego de 3 horas
 - Para 3 1/8" x 7 3/8" OD
 - Para espesores de puerta de 1 1/8" a 2 1/8"
 - NORMAS ANSI
- Incluye el paso del pulgar o de la vuelta de la llave paso

Código:
81554533



Cerradura para puerta con huella digital

- Acabado cromado satinado
 - Hasta 100 códigos de usuario
 - Acepta huella digital, pin o clave
- Incluye hardware y (4) pilas AA

Código:
81490221



Teclado de control de acceso

- Acero inoxidable
 - 500 códigos de usuario
 - Resistente al clima
 - 5 VDC, potencia de 12 a 24 VDC requerida
 - Permiso de entrada programada de 1 a 99 seg.
 - 3 3/8" w x 7 1/8" d x 5 1/8" h
- Configuraciones del teclado seleccionables en el campo, alarma de manipulación indebida, bypass remoto (rex), anti-tailgating, sincronización manual o cronometrada y entrada de zona horaria / acceso restringido

Código:
80689421





SEGURIDAD

Control de acceso sin llave

- Cerradura electrónica sin llave
 - Cerradura de aleación de zinc, acabado cromado satinado
 - 100 códigos de usuario máx.
 - Entrada programada de 5 a 20 seg.
 - Clasificación fuego de 3 horas
 - Para un diámetro interior de 3 1/4" x 8" OD
 - Para espesores de puerta de 1 1/2" a 1 7/8"
 - GRADO 1, ADA, NORMAS UL LISTED
- Incluye (5) pilas AA y anulación de llave

Código:
B2707521



Bloqueos de interruptor automático de un solo polo

- Polipropileno y nylon
- Abrazadera
- 120/277 tensión del disyuntor
- Diámetro máximo del grillete de 9/32"
- 3/4" x 1"
- Paquete de 6 unidades
- NORMAS DE OSHA

Código:
B1334776



Bloqueos del disyuntor

- Acero
- Abrazadera
- 120/277 tensión del disyuntor
- Diámetro máx. del grillete 9/32"
- NORMAS DE OSHA

Bloqueo estándar de la barra de lazo
• 3/4" w x 3" d x 3/4" h

Código:
B1042212



Bloqueo de conmutación de alto disyuntor
• 1 1/2" w x 3 1/2" d x 1 1/2" h

Código:
B1703204



Bloqueo de seguridad Hasps

- Acero
- Broche de presión en
- 6 números de candados máximo
- Diámetro máximo del grillete de 3/8"

Código: Medidas Alabla cerrada
B1978794 1 3/4" x 4 1/2" 1"
B3189094 1 3/4" x 5" 1 1/2"



Bloqueo etiquetado Hasps

- 5052 Aleación de aluminio anodizado
- Broche de presión
- 6 números de candados máximo
- Diámetro máximo del grillete 5/16"
- Agujero de cierre de 1 1/2" x "
- Paquete de 5
- 3" x 7 1/4"

Código:
B0357253



Bloqueo de la válvula de bola ajustable

- Polipropileno
 - Gama de 0° a 175° F
 - Para uso con válvulas y tuberías
 - Se adapta al tamaño de la manija de 1" a 2 1/2"
 - Se adapta al tamaño de la tubería de 1/2" a 2 1/2"
 - 4 números de candados máximo
 - NORMAS DE OSHA
- Incluye 2 mitades de bloqueo de válvula de bola

Código:
B0891423



Remolque Cerraduras de Seguridad

Incluye guardia de bloqueo

Código: Material
B2139103 Acero endurecido cromado
B2292403 Zinc niquelado fundido

Candado oculto de grillete

- Cuerpo de acero macizo, grillete de aleación de boro
 - Configuración de grilletes ocultos
 - Codificados por igual
 - Abre con la llave número 410K959
 - Diámetro de grillete de 3/8"
- Incluye 1 cerradura y 2 llaves

Código:
B0422204



Cadena Escondida

- Acero sólido
- Configuración abierta del grillete
- Alto nivel de seguridad
- Para usar con candados de grilletes ocultos
- 9" w x 1/4" d x 4 1/2" h

Código:
B3202735



Candado para enchufe

- Termoplástico
- Se adapta a un cable de hasta 3" de diámetro y 5 1/2" plugs de largo
- Diámetro máximo del grillete de 1/4"
- 3" x 5 1/2"

Código:
B1581002



Keyed
Igual
Diferente



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS, INSTALACIONES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD DE TRÁFICO

Bloqueo de enchufe

- Polipropileno
- Se adapta a un cable de hasta 1" de diámetro y conectores de 2 1/2" de largo
- Diámetro máximo del grillete de 3/16"
- 7" x 3 1/4"
- NORMAS DE OSHA

Código:
B2535976



Candados de válvula de bola

- Acero / aluminio
- Gama de 70° a 350° F
- Para uso con tuberías aisladas
- Se adapta al tamaño de mango y tubería de 1/4" a 4"
- 1 número de candado
- NORMAS DE OSHA

Código:
B1833194



Bloqueo estándar de la válvula de bola

- El plástico
- Gama de 0° a 250° F
- Diseñado para bloquear las válvulas de bola de cuarto de vuelta con asas planas de "dog-leg"
- Se adapta a todas las válvulas de esfera de la marca principal
- Para tamaños de mango de 3/8" a 1 1/4"
- Para tamaños de tubería de 3/8" a 1 1/4"
- 1 número de candado
- NORMAS 29 CFR 1910.147

Código:
B3742891



Talkabout

Radio de dos vías

- Tipo de banda FRS / GMRS
- Salida de 1 W
- 22 canales, rango de 27 millas
- Paquete de 2
- 2 1/8" x 1 1/8" d x 7 1/8" h
- Licencia FCC requerida

Incluye 2 radios MR350R,
2 baterías recargables NiMH,
2 clips para cinturón,
1 cargador doble,
1 adaptador para
cargador y 1 Código
y botón de alerta
de emergencia

Código:
B2383744



Radio bidireccional, Serie RDX

- Tipo de banda VHF
- Salida de 5 W
- Frecuencia de 146 a 174 MHz
- 10 canales, rango interior de 300,000 pies cuadrados
- Canales programables
- Más de 84 códigos digitales programables y más de 39 códigos analógicos programables
- 1 3/4" w x 2 1/8" d x 4 1/2" h
- NORMAS MILITARES

Incluye batería recargable,
cargador de pared,
antena extraíble,
clip de cinturón y
funciones repetidoras

Código:
B4449295



Radio portátil de dos vías

- Tipo de banda UHF
- 1.5 W
- Frecuencia de 451 a 470 MHz
- 6 Canales, 225,000 pies cuadrados de alcance interior
- 1 1/8" w x 2 1/8" d x 4 1/8" h
- Licencia FCC requerida

Incluye batería recargable de Li-ion,
cargador rápido de 2.5 horas,
clip de cinturón, pantalla de
2 años e instrucciones de
operación y características
de codificación de voz
y canal programable

Código:
B1566871



Radio de dos vías

- Tipo de banda ISM
- Salida de 1 W
- Frecuencia de 900 MHz
- 25 canales, 300,000 pies²
- Rango interior
- 1 25/64" w x 2 19/64" d x 5 1/2" h
- NORMAS MILITARES

Incluye radio, batería,
funda de transporte,
transformador, bandeja
de entrada y antena.
Cuenta con mensajería,
grupo público de hasta
25 grupos, canales
programables

Código:
B2263335



Prismáticos de cristal ED

- Lentes totalmente recubiertas con tecnología XTR
- Impermeable, a prueba de niebla, tipo prisma de techo
- El campo de visión es 314'
- Aumento de 10 x 42
- 8 1/4" x 3 7/8" x 8 1/8" h

Incluye correa para el cuello y estuche de transporte

Código:
B4712967



Prismáticos largos

- Lentes completamente recubiertas
- A prueba de niebla, impermeable, tipo de prisma porro
- El campo de visión es 305' @ 1200 yd
- Ampliación de 10 x 50
- 7 1/4" x 7 7/8" d x 2 9/16" h

Incluye funda y correa de nylon, funda para la lente y paño de limpieza

Código:
B2040026





SEGURIDAD

Micrófono de altavoz compacto

- El plástico
- Para uso con G1566871
- 1" w x 2" d x 2" h

Código:
B0971722



Auricular giratorio

- Bucle de oreja de plástico
- Contiene PTT en línea
- Para uso con B2263335

Código:
B2977834



Kit de bloqueo de cables con llave

- Cables flexibles de acero con recubrimiento protector
- Cerraduras similares
- 1 cable rojo, 1 verdes y 1 azules
- 6' de largo, $\frac{5}{16}$ " de diámetro
- Utilizado para bicicletas, escaleras, generadores, cajas de herramientas y puertas

Código:
B0865846



Bloqueo del cable combinado

- Alambres trenzados de acero con un acabado de vinilo
- Bloqueo y cable integrados de reinicio
- 4 combinaciones de seguridad para comodidad sin llave
- 5' de longitud, $\frac{3}{8}$ " de diámetro
- Utilizado para bicicletas, escaleras, parrillas y puertas

Código:
B0299232



Bloqueos de cables ajustables

- Cable de acero recubierto de plástico
- Hasta 4 candados
- Para uso con candados de cierre y candados de seguridad
- Diámetro del cable de $\frac{3}{16}$ "
- NORMAS DE OSHA

Código: Longitud
B1556405 6'
B3164594 15'



Grip-Cinching

Bloqueos de cables

- Para uso con interruptores, válvulas y dispositivos de energía
- Hasta 4 candados
- Cable de 8' de largo
- NORMAS DE OSHA

Código: Diámetro Cable
B1828434 $\frac{3}{16}$ " cable Acero cubierto de vinilo
B2617386 $\frac{1}{8}$ " cable nylon



Señal de peligro

- Aluminio
- Montaje superficial



Código: Tamaño
B6544526 14" x 10"

Señales de seguridad bilingües

- El plástico
- Ingles / español
- Montaje superficial
- 10" x 14"
- OSHA, NORMAS ANSI

Código: Leyenda
B0199875 elevadores
B0199857 audición
B0199866 ojos



Señales de peligro de alta tensión

- Autoadhesivo
- Montaje superficial
- OSHA, NORMAS ANSI

Código: Tamaño
B4481556 10" x 7"
B4481854 5" x 31/2"
B4480384 14" x 10"



Señal de precaución

- Poliéster autoadhesivo
- Montaje superficial
- OSHA, NORMAS ANSI

Código: Tamaño
B0201302 5" x 3 1/2"



Señal de protección auditiva

- Poliéster autoadhesivo

Código: Tamaño
B5272881 10" x 7"



Señal de precaución del panel eléctrico

- Vinilo autoadhesivo
- Montaje superficial

Código: Tamaño
B3860963 10" x 7"



Señal de protección contra caídas

- Aluminio
- Montaje superficial

Código: Tamaño
B3863142 10" x 7"



Señales para Materiales Peligrosos

- Reflexivo
- Montaje superficial
- 10" x 7"

Código: Material
B4173723 aluminio
B4196796 Poliéster autoadhesivo



Abrir la puerta lentamente

- Poliéster autoadhesivo
- Montaje superficial
- NORMAS ISO

Código: Tamaño
B0202246 14" x 10"



Señales de peligro de espacio confinado

- Montaje superficial
- 14" x 10"

Código: Material
B3860315 Vinilo autoadhesivo
B3860333 Aluminio



Protección de los ojos

- El plástico
- Montaje superficial
- NORMAS ISO

Código: Tamaño
B0201616 14" x 10"



Señalización del suelo

- 17" de diámetro
- Secciones de material antideslizante transparente

Código: Leyenda Material
B1435104 fork lift Vinilo antideslizante
B4297833 pedestrian Poliéster



Signo de cruce

- Aluminio de grado diamantado
- FHWA min retro reflectividad
- NORMAS DE MUTCD

Código: Medida
B0228286 12" x 36"



Muestra de aparcamiento para discapacitados

- Aluminio prismático de alta intensidad
- 70% de contenido reciclado post-consumo
- FHWA min retro reflectividad
- NORMAS DE MUTCD

Código: Medida
B0211836 12" x 18"





SEGURIDAD

Señales de alto

- Aluminio prismático de alta intensidad
- FHWA min retro reflectividad
- NORMAS DE MUTCD

Código:	Tamaño
B0228365	12" x 12"
B0228392	24" x 24"
B0228401	30" x 30"



Yield Sign

- Aluminio prismático de alta intensidad
- FHWA min retro reflectividad
- NORMAS DE MUTCD

Código:	Tamaño
B0229354	24" x 24"



Señal de No Parking

- Aluminio prismático de alta intensidad
- FHWA retro reflectividad mínima
- NORMAS DE MUTCD

Código:	Tamaño
B0212721	12" x 18"



Placa vehículo de movimiento lento

- Material de alto impacto ABS
- NORMAS ASAE

Código:	Tamaño
B3915037	16" x 14"



Señal de tráfico de Stop Ahead

- Aluminio de grado de ingeniero
- 70% de contenido reciclado post-consumo
- NORMAS DE MUTCD

Código:	Tamaño
B0180117	24" x 24"



Mensajes de Signos

- Acero / aluminio
- Acabado con recubrimiento en polvo verde
- Puentes en U-channel
- Agujeros de montaje de 3/8 "prepunched"

Código:	Longitud
B2493644	6'
B0890206	8'



Señales para extintores

- Plástico
- Montaje superficial

Código:	Estilo	Dimensiones
B2493644	Forma V	9" w x 4" d x 6" h
B0890206	Forma L	4 1/2" x 18"



Señal Fire Stairways

- Plástico
- Montaje superficial

Código:	Tamaño
B3826304	10" x 7"



Señal de alarma de incendio

- Plástico
- Montaje superficial

Código:	Tamaño
B3859204	7" x 10"



Señal de puerta de fuego

- Poliéster autoadhesivo reciclado
- Min 70% de contenido post-industrial reciclado
- No contiene PVC
- Montaje superficial

Código:	Tamaño
B3836323	10" x 7"



Etiquetas de peligro de incendio

- Poliéster autoadhesivo

Código:	Tamaño
B2268183	12" x 3 1/2"
B4213605	24" x 7"



Soporte de señal portátil

- Aluminio

Código: Tamaño
B4535027 92" x 57"



Plantillas de bloqueo de letras y números

- Latón
- 92 números de pieza y letras

Código: Altura
B1844866 1"
B2496496 2"
B1270753 4"



Cinta reflectante de marcado

- Vinilo
- Blanco
- 150' de largo
- NORMAS ASTM

Código: Anchura
B4294911 1"
B4229811 2"
B4316636 3"
B4312901 4"



Cinta de flecha para marcar tubos

- Vinilo
- Verde blanco
- 90' de largo
- NORMAS ASME

Código: Anchura Marcadores por tarjeta
B0109356 2" 720
B0109261 1" 1440



Cinta para marcar el suelo

- Poliéster
- Temperatura de funcionamiento 0° a 130° F
- 2" x 100'
- OSHA, NORMAS ANSI

Código: Color
B4140857 negro/amarillo
B4177101 rojo
B3992554 negro/blanco
B4061757 amarillo



GlobalMark2 Multicolor Impresora de etiquetas industriales

- Impresora de etiquetas de escritorio con pantalla táctil
- Ancho máximo de la cinta de 1/2" a 4"
- Tecnología de impresión por transferencia térmica

Incluye impresora industrial multicolor GlobalMark2, garantía Brady360 de 5 años, teclado, cable de alimentación, kit de limpieza, cable USB y utilidad de administración de archivos Brady

Código:
B1677663



Etiquetas numeradas de latón

- 25 etiquetas de números de latón redondo
- Diámetro de 1 1/2"

Código: Numeros
B1380285 1 a 25
B2667131 26 a 50



PLOMERÍA



Válvulas de bola de latón

- Válvulas en línea de 2 piezas
- Conexión FNPT x FNPT
- 600 psi WOG máx.
- NORMAS DEL MSS

Código: Tamaño

B0363596 1/2"

B2717251 3/4"

B0928541 1"

B0854515 1 1/4"

B2759041 1 1/2"

B1092131 2"



Válvulas de bola de latón

- 2 piezas
- Conexiones FNPT x FNPT
- 600 psi WOG máx.
- 0 a 400° F
- NORMAS DEL MSS

Código: Tamaño

B3367305 1/4"

B2275716 3/8"

B0668787 1/2"

B2829836 3/4"

B3364286 1"

B1636555 1 1/4"

B3163946 1 1/2"

B2187236 2"



Válvulas de bola de PVC

- Utilizar con tubería 40/80 y accesorios
- Puerto completo
- Vástago de soplado
- 150 psi WOG máx.
- De 35° a 140° F máx.

Código: Tamaño

B0700393 1"

B2762864 1 1/2"

B0426727 2"



Válvulas de bola de bronce

- Válvulas en línea de 2 piezas
- Conexiones FNPT x FNPT
- 600 psi WOG máx.
- 0° a 400° F
- NORMAS DEL MSS

Código: Tamaño

B0269577 1/2"

B3045384 3/4"

B0493394 1"

B0905414 1 1/4"

B2637162 1 1/2"

B3124834 2"



Válvulas de bronce

- Uso para agua, vapor y aire comprimido
- Conexión FNPT
- 300 psi de vapor máximo
- 600 psi de agua máx.
- Fluido de 550° F máximo
- NORMAS DEL MSS

Código: Tamaño

B2276653 1/2"

B0718182 3/4"

B0714113 1"

B2174557 1 1/4"

B1458563 1 1/2"



Conexiones

- Hierro maleable negro clase 150
- Para tuberías de baja presión
- Conexión NPT
- 300 psi WOG @ 150° F
- ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 Y B16.4, UL LISTADO

Bujes hexagonales

Código: Tamaño

B1785201 1/4" x 1/8"

B2612994 3/8" x 1/4"

B0998496 1/2" x 1/4"

B2275533 1/2" x 3/8"

B2635963 3/4" x 1/2"

B0705196 1" x 3/4"



Tees

Código: Tamaño

B1751723 1/4"

B2141221 3/8"

B0500683 1/2"

B0634776 3/4"

B1495191 1"

Tamaño

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"



Uniones

Código: Tamaño

B2791923 1/4"

B1182781 3/8"

B1543875 1/2"

B3114194 3/4"

B0914593 1"

Tamaño

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"



Codos 45°

Código: Tamaño

B3054572 1/4"

B3338851 3/8"

B1939384 1/2"

B3080795 3/4"

B2202837 1"

Tamaño

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"



Codos 90°

Código: Tamaño

B1379445 1/4"

B0733381 3/8"

B1060647 1/2"

B2789351 3/4"

B3194791 1"

Tamaño

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"



Tapas

Código: Tamaño

B2358151 1/4"

B0655505 3/8"

B1268574 1/2"

B0670546 3/4"

B2428106 1"

Tamaño

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"



Bridas de piso

Código: Tamaño

B2740166 1/4"

B0633753 3/8"

B1596061 1/2"

B1218567 3/4"

B1529762 1"

Tamaño

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"



PLOMERÍA

Pipe Nipples

- Acero soldado negro
- Programa 40
- WOG (PSI) 300 a 150 ° F
- Presión de vapor saturado 150 psi
- ASTM-A-53 TIPO E O F, ASTM A-733, WVN 351 NORMAS

Tamaño del tubo, 3/8"

Código:	Longitud
B0756481	Close
B3047527	2"
B2183501	4"
B3421713	6"
B0566176	8"
B2916532	10"
B0997771	12"



Tamaño del tubo, 1/2"

Código:	Longitud
B1230625	Close
B2047071	2"
B0941735	4"
B2937033	6"
B2387752	8"
B2128987	10"
B2005561	12"



Tamaño del tubo, 3/4"

Código:	Longitud
B3119277	Close
B2292071	2"
B0992923	4"
B2177427	6"
B0837173	8"
B0933091	10"
B1565103	12"



Conexiones

- Latón cromado
- Conexión FNPT
- 125 psi máx.
- Clase 125
- ANSI B 16.24, ANSI B 16.15 ESTÁNDARES

Caps

Código:	Tamaño
B2137432	1/4"
B2589307	3/8"
B2334132	1/2"
B1648683	1"



Couplings

Código:	Tamaño
B3197756	1/8"
B1950751	3/8"
B1237652	1/2"
B2960614	1"



Codos 90°

Código:	Tamaño
B3117362	1/8"
B3160683	3/8"
B0767042	1/2"
B2953474	1"



Tees

Código:	Tamaño
B2198244	1/8"
B0604606	3/8"
B3310106	1/2"
B0727273	3/4"



Conexiones de cobre

- Conexión C x C
- Cierre en bruto
- Rango de temperatura -20° a 400° F
- NORMAS ASME / ANSI B16.22



Codos 90°

Código:	Size	OD	max pressure
B0962236	1/2"	3/8"	722 psi @ 100° F
B1252623	3/4"	7/8"	582 psi @ 100° F
B2895313	1"	1 1/8"	494 psi @ 100° F
B2309377	1 1/4"	1 3/8"	439 psi @ 100° F
B0364305	1 1/2"	1 5/8"	408 psi @ 100° F
B0266271	2"	2 1/8"	364 psi @ 100° F

Couplings

Código:	Size	OD	max pressure
B0341257	1/2"	3/8"	722 psi @ 100° F
B0275143	3/4"	7/8"	582 psi @ 100° F
B0302897	1"	1 1/8"	494 psi @ 100° F
B3263592	1 1/4"	1 3/8"	439 psi @ 100° F
B0723861	1 1/2"	1 5/8"	408 psi @ 100° F
B2473292	2"	2 1/8"	364 psi @ 100° F

Reducers

Código:	Size	max pressure
B0481801	1/2" x 1/4"	722 psi @ 100° F
B0682735	1/2" x 3/8"	722 psi @ 100° F
B0824101	3/4" x 1/2"	582 psi @ 100° F
B2596501	3/4" x 3/8"	582 psi @ 100° F
B2708501	1" x 1/2"	494 psi @ 100° F
B0243257	1" x 3/4"	494 psi @ 100° F

Conexiones de acero inoxidable

- Conexión FNPT
- 300 psi máx.
- 150 psi de vapor máximo
- MATERIAL CONFORME A ASTM-A-351, ROSCA CONFORME A ANSME B1.20.1, CUMPLE CON LAS CLASIFICACIONES DE PRESION MSS-SP-114 CLASE 150

Codos 90°

Código:	Tamaño
B0933003	1"
B1628006	2"
B0522076	3"



Tees

Código:	Tamaño
B3441033	1"
B1701655	2"
B2205357	3"



Bridas

Código:	Tamaño
B0850157	1"
B2791031	2"
B2449352	3"



Couplings

Código:	Tamaño
B2031811	1"
B2327613	2"
B2745136	3"



SISTEMAS DE TUBERÍA

Conexiones de PVC

- Programa 80
- Enchufe x Conexión de zócalo
- 140 ° F máx.
- ASTM D1784, NSF14 CERTIFICADO

Codos 90°

Código:	Tamaño
B2068166	1"
B2709996	2"
B2301065	3"
B3197442	4"



Codos 45°

Código:	Tamaño
B1312491	1"
B1604845	2"
B1058477	3"
B3255226	4"



Tees

Código:	Tamaño
B2991572	1"
B1036542	2"
B5404612	3"
B1765784	4"



Conexiones de acero inoxidable

- Conexión FNPT
 - 300 psi máx.
 - 150 psi de vapor máximo
- MATERIAL CONFORME A ASTM-A-351.
ROSCA CONFORME A ANSME B1.20.1.
CUMPLE CON LAS CLASIFICACIONES DE
PRESIÓN MSS-SP-114 CLASE 150

Couplings

Código:	Tamaño
B2082753	1"
B1866627	2"
B3392986	3"
B1953375	4"



Y Check Valves

Código:	Tamaño
B0682357	1"
B0606566	2"
B1402502	3"



Conexiones de compresión

- Latón
- 65° a 250° F

Sleeves

Código:	Medida	75 psi
B1317407	1/4"	400
B2842052	1/4"	300
B2978333	1/4"	200



Conectores macho

Código:	Medida	75 psi
B0760015	1/4"	400
B0974784	1/4"	300
B2641737	1/4"	200



Codos macho de 90°

Código:	Medida	75 psi	Pack
B1243322	1/8"	400	25
B1345732	1/4"	300	10
B2240822	3/8"	200	25



PVC Couplings

- Conexión de compresión
- Programa 40
- 140° F máx.
- NORMAS ASTM D1784

Código:	Tamaño
B1993862	1/4"
B1911612	1"
B2101653	1 1/2"
B3084173	2"



Conexiones de hierro maleable galvanizado

- Conexión FNPT
- 300 psi a 150° F WOG
- Clase 150
- ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 Y B16.4, UL LISTADO, FM APROBADO, NSF-61 Y AB1953

Bridas de piso

Código:	Tamaño
B1212364	1/2"
B3164061	3/4"
B1791377	1"
B2542775	2"



Codos 90°

Código:	Tamaño
B1820822	1/2"
B1601607	3/4"
B3254517	1"
B0310895	2"



Tees

Código:	Tamaño
B1805781	1/2"
B1371447	3/4"
B0346543	1"
B1356801	2"



Caps

Código:	Tamaño
B2136163	1/2"
B1723897	3/4"
B1170757	1"
B1108825	2"



Cruces

Código:	Tamaño
B2828104	1/2"
B2333371	3/4"
B0635293	1"
B11058075	2"



Pinzas de encaje de PVC

- Programa 40
- 140° F máx.
- NORMAS ASTM D1784

Código:	Tamaño
B1255405	3/4"
B1383383	3/4" x 1/2"
B1138654	1" x 1/2"
B1950846	1" x 3/4"



Conexiones PEX

- Conecta cobre, PEX y CPVC en cualquier combinación sin el uso de soldadura, uniones o pegamento
- Juntas EDPM
- 0° a 200° F • 200 psi
- NORMAS: IAPMO, UPC, IPC, CPUC LISTED, ANSI / NSF-61, IGC 1881

Tees

Código:	Tamaño
B3746111	1/2"
B3744702	3/4"
B3746942	1"
B3689445	1 1/4"



Couplings

Código:	Tamaño
B3746994	1/2"
B3745131	3/4"
B3746671	1"
B3656755	1 1/4"



Codos

Código:	Tamaño
B3745043	1/2"
B3747082	3/4"
B3747484	1"
B3610031	1 1/4"



Conexiones Push to Connect

- Conecta cobre, PEX y CPVC en cualquier combinación sin soldar, uniones o pegamento
- Juntas EDPM
- 0° a 200° F • 200 psi
- IAPMO, UPC, IPC, CPUC LISTADO, ANSI / NSF-61, IGC 188 NORMAS

Tees

Código:	Tamaño
B4551145	1/4"
B4603103	1/2"
B4524021	3/4"
B4579802	1"



Couplings

Código:	Tamaño
B4558732	1/4"
B4630087	1/2"
B4636134	3/4"
B4590302	1"



Codos

Código:	Tamaño
B4624663	1/4"
B4621407	1/2"
B4523653	3/4"
B4574552	1"





PLOMERÍA

Tubería

- Polietileno
- 100 psi máx.
- Intervalo de temperatura de 33° a 180°
- NORMAS ASTM F876 F877

Tamaño 1/2"

Código:	Longitud
B3744806	100'
B3747362	300'
B3745533	500'



Tamaño 3/4"

Código:	Longitud
B3745183	100'
B3745244	300'
B3746714	500'

Tubería de PVC del Schedule 40

- 10' de longitud
- Temperatura máxima 140 ° F
- NORMAS ASTM D1784 Y NSF-14

Código:	Longitud
B2952205	1/2"
B3356297	3/4"
B1563667	1"
B1742824	1 1/4"
B0365163	1 1/2"
B2271927	2"



Tubería de PVC del Schedule 80

- 10' de longitud
- Temperatura máxima 140 ° F
- CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA ASTM D.1784

Código:	Longitud
B3330442	1/2"
B3378444	3/4"
B0264616	1"
B1939804	1 1/4"
B3131493	1 1/2"
B2615812	2"



Tubería CPVC

- 10' longitud (en espiral)
- Temperatura máxima 210 ° F
- CONFORME A LOS REQUISITOS DE LA ASTM D.1784

Código:	Longitud
B3007024	1/2"
B1558207	3/4"
B1062844	1"
B3399523	1 1/4"
B0732602	1 1/2"
B1737181	2"



Herramienta de crimpado

- Acero reforzado
- ASTM F877 ASTM F1807
- CUMPLIMIENTO
- Incluye manómetro

Código:	Tamaño
B3746075	1/2"
B3745427	3/4"



Tubería de aluminio

- 3/8" OD
- rango de temperatura de -112 ° a 300 ° F
- 390 psi máx.
- NORMAS ASTM B210 Y WW-T-700/2

Código:	Longitud
B0865487	3'
B1588255	6"



Tubos flexibles de PVC

- Para alimentos y bebidas
- 25 ° a 150 ° F
- 100' de largo
- FDA APROBADO CFR TÍTULO 21 PARTES 170 A 199

Código:	ID	OD
B1679571	1/4"	3/8"
B1727774	3/8"	1/2"



Tubo de ABS

- 10' de longitud
- -40 ° a 180 ° F
- ASTM F628

Código:	Longitud
B1811993	1 1/2"
B1558541	2"
B0527037	3"
B2342697	4"



Herramienta de sujeción rápida

- Construcción de acero endurecido
- ASTM F877 ASTM F1807
- CUMPLIMIENTO
- Incluye calibrador y bolsa

Código:	Medida
B3683924	Medium



Tubería de cobre de tipo L

- Tamaño de tubo de 1/4"
- 912 psi máx.
- 100 ° a 400 ° F
- Normas ASTM B88, B306, B280 y B819

Código:	Longitud
B0539463	20'
B2881654	60'



Tubería de cobre

- Para aire acondicionado y refrigeración
- 100 ° a 400 ° F
- 50' de largo
- ESPECIFICACIÓN ASTM B280

Código:	Medida
B0793116	1/4"
B1880532	3/8"



Tubos de polietileno

- 100' de largo
- 125 psi máx.
- -50 ° a 140 ° F
- 3/8" OD
- NORMAS DE LA FDA

Código:	Color
B2267824	natural
B3363516	negro
B3210243	azul
B1643031	rojo
B2286304	amarillo



Abrazaderas de elevación

- Construcción de acero al carbono
- A-A-1192A (TIPO 8), WW-H-171-E (TIPO 8), ANSI / MSS SP-69 Y MSS SP-58 (TIPO 8). UL LISTADO

Código:	tubo	carga máxima	longitud
B3352386	2"	300 lb	10 1/4"
B2118216	3"	500 lb	11 3/8"
B1509977	6"	1600 lb	14 3/4"
B3336995	8"	2500 lb	18 1/2"



Abrazadera de haz de boca ancha de tipo C

- Tamaño de la varilla de 3/8"
- Carga máxima en la parte superior 500 libras
- Carga máxima en el fondo 250 libras
- Longitud de 1 3/4"

Incluye el tornillo de fijación y la contratuerca



Código:
B1997326

Abrazadera de viga

- Tamaño de la varilla de 3/8"
- Carga máxima en la parte superior 500 libras
- Carga máxima en el fondo 250 libras
- 3/4" de largo

ESPECIFICACIONES FEDERALES WW-H-171 (TIPO 23), ANSI / MSS-SP-58 (TIPO 19 Y 23) ESTÁNDARES

Código:
B1358314



Abrazadera de haz múltiple

- Tamaño de la varilla de 3/8"
- Cargadores de carga máxima C y Z de 200 libras y pestañas planas de 160 libras

• 3 1/4" de largo
UL LISTADO PARA APLICACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (MAX 3 EN EL TUBO DE ACERO 40)

Código:
B2363462



Abrazaderas de viga

- Tornillo de 3/8"
- Carga máxima 1000 libras
- Acero al carbono
- A-A-1192A (TIPO 21), WW-H-171-E (TIPO 21), ANSI / MSS SP-69 Y MSS SP-58 (TIPO 21). UL LISTADO CUANDO SE UTILIZA CON RODA DE 3/8" Y 1/2"

Código:	Ancho
B3266925	4"
B1262563	5"
B2667113	6"
B0679971	7"
B1277631	8"



Rod Hanger Plates

- Montaje en el techo o en la pared
- Tamaño de tubo de 2"
- Carga máxima 180 libras
- 1 5/32" de largo

Código:	material
B1251083	hierro maleable
B2554167	Hierro maleable electrolgalvanizado
B2204745	Hierro maleable de cobre



Pinzas de reparación de tuberías

- Para tubos de acero
- Construcción de acero inoxidable
- Junta de nitrilo
- Perno de acero al carbono
- NSF 61 NORMAS

Código:	Tamaño
B0343445	3/4"
B1526777	1 1/2"
B2326161	2"
B3072894	3"
B2356182	4"
B2058497	6"
B2111767	8"



Abrazaderas de reparación de tubos Full Circle

- Acero inoxidable
- Junta de nitrilo
- -20° a 180° F
- NSF 61 NORMAS

Código:	Tamaño
B2839986	2"
B0931043	3"
B1675073	4"
B1068593	6"



Correa de suspensión perforada

- 3/4" x 100'
- Diámetro del agujero de 3/16"-1/4"
- Calibre 24

Código:	material
B1759685	acero galvanizado
B0923991	Acero inoxidable 304



Abrazaderas de tubos y tuberías

- No metálicas
- Resistente a los rayos UV

Código:	medida tubo
B2467272	1/2"
B3479752	3/4"
B0476226	1"
B3478133	1 1/4"
B0270033	1 1/2"



PLOMERÍA

Perchas de anillo partido

- Tamaño de la varilla de 3/8"
- Carga máxima de 50 lb
- ESPECIFICACIÓN FEDERAL WW-H-171 (TIPO 25), SOCIEDAD DE NORMALIZACIÓN DE FABRICANTES (MSS) SP-58 Y SP-69 (TIPO 12)

Hierro fundido

Código:	Medida
B2959792	1/2"
B3117283	3/4"
B2895645	1"
B0577437	1 1/4"
B1541504	1 1/2"
B1697351	2"



Hierro electro-galvanizado

Código:	Medida
B3182252	1/2"
B0517605	3/4"
B2729221	1"
B0415265	1 1/4"
B1313243	1 1/2"
B1831803	2"



Hierro galvanizado de cobre

Código:	Medida
B2475094	1/2"
B1185107	3/4"
B1986117	1"
B0523092	1 1/4"
B1894295	1 1/2"
B1990326	2"



Abrazaderas de tubo acolchadas

- Recomendado para la suspensión de tuberías estacionarias no aisladas
- Carga máxima de 180 lb
- Acero electrogalvanizado
- Tamaño del tornillo 3/8-16
- SOCIEDAD DE NORMALIZACIÓN DE FABRICANTES (MSS) SP-58 Y SP-69 (TIPO 12)

Código:	Tamaño tubería	Tamaño tubo
B2496961	3/4"	1/2"
B2006891	1"	3/4"
B1355961	1 1/4"	1"
B0342142	1 1/2"	1 1/4"



Cinta de sellador de rosca de PTFE

- Densidad de 0,7 a 0,8sg
- De 0 a 2000 psi
- De 400 a 550 ° F

Código:	Tamaño
B0426176	1/2" x 260"
B1610655	1/2" x 520"



Cinta de sellado de línea de gas PTFE

- Densidad 1,2 a 1,5 sg
- De 0 a 2250 psi de gas
- -400 ° a 550 ° F
- De 0 a 10.000 psi de líquido

Código:	Tamaño
B3399347	1/2" x 260"
B1243557	1/2" x 520"



Primer PVC / CPVC

- Púrpura
- NSF E IAPMO EN LISTADO, ASTM F656

Código:	Tamaño
B1112011	8 oz
B0904127	16 oz
B1743594	32 oz



PVC Cemento

- Para tubos y accesorios de PVC de hasta 4"
- Claro
- NSF Y IAPMO ENUMERADAS, ASTM D2564 NORMAS

Código:	Tamaño
B3430655	8 oz
B2486425	16 oz
B2131227	32 oz



Limpiador de tuberías

- Para tubos y accesorios de PVC, CPVC y ABS
- Claro

Código:	Tamaño
B2261892	8 oz
B0664763	16 oz
B3395463	32 oz



Primer

- Para tubos y accesorios de PVC y CPVC
- Claro
- NSF Y UPC LISTADOS, ASTM F656

Código:	Tamaño
B0907821	8 oz
B1762616	16 oz
B2841596	32 oz



Cemento para trabajos pesados

- Para los tubos y accesorios de PVC del horario 40 y 80
- Gris
- NSF Y IAPMO ENUMERADAS, ASTM D2564

Código:	Tamaño
B0399147	8 oz
B2087757	16 oz
B0968362	32 oz



Cemento ABS Low VOC

- Tubo de ABS de hasta 6"
- NSF Y IAPMO ENUMERADAS, ASTM D2235

Código:	Tamaño
B1581343	8 oz
B3449923	16 oz
B1728772	32 oz



Sellador de rosca de tubo

- Para el acondicionamiento de aire, el envío de temperatura y los accesorios hidráulicos
- Rango de temperatura de funcionamiento -65° a 300° F
- Punto de inflamación 74° F
- Tipo de PTFE químico
- 16 onzas



Código:
B2819065

Sellador de rosca de tubo

- Uso con acero galvanizado, hierro, latón, cobre, aluminio, acero inoxidable, polietileno, fibra de vidrio reforzada y tubos de PVC
- -50° a 400° F
- Gas de 2.600 psi
- Líquido de 12.000 psi
- NORMAS: TT-S-1732



Código:
B0877414

Compuesto para juntas de tuberías

- Sellador universal que lubrica y sella juntas roscadas en líneas de agua, aceite y combustible
- -65° a 400° F
- 16 onzas



Código:
B1623693

Adhesivo epoxi húmedo / seco

- Resistente al agua, al petro, al químico, al ácido y a la cizalla de 1000 psi
- Hasta 300° F
- Curación funcional de 30 mins.
- Stick de 2 oz



Código:
B1150642

Llave de extracción de cartuchos

- Para uso con cartuchos Flushmate

Código:
B4316541



Llave inglesa

- Para uso con flushómetros de Sloan

Código:
B2281946



Llave de hidrante ajustable

- Se ajusta a una tuerca de 1 1/2" a 3"
- Construcción de hierro
- 16 7/16" de longitud



Código:
B1148944

Llave de tubo interna

- Las mordazas se expanden por acción excéntrica y son reversibles para varios tamaños
- Sostiene espolvores de armario, bañeras, lavamanos y fregaderos a través de 2" utilizados para instalar o extraer 1" a 2" pezones
- Capacidad de 1" a 2"

Código:
B2608137



Llave de cadena

- Mango de acero forjado
- Longitud de cadena de 16 1/2"
- Capacidad de tubería de 7/8" a 4"
- 16 1/2" de largo

Código:
B3503482



Llave de tubo recta

- Manija de hierro fundido
- Mandíbula de acero forjado
- CUMPLE O SUPERA LA ESPECIFICACIÓN FEDERAL GGG-N65IE, TIPO II, CLASE A

Código:	Tamaño	Capacidad de la mandíbula
B3454997	14"	2"
B1625312	18"	2 1/2"
B1386393	24"	3"



Llave de tubo recta

- Manija de aluminio
- Mandíbula de acero forjado
- CUMPLE O SUPERA LA ESPECIFICACIÓN FEDERAL GGG-N65IE, TIPO II, CLASE A

Código:	Tamaño	Capacidad de la mandíbula
B2415901	14"	2"
B1458816	18"	2 1/2"



Llave de tubo recta

- Mango de acero forjado
- Mandíbula de acero forjado
- Mango de viga en I
- 24" de largo
- CUMPLE O EXCEDE LA ESPECIFICACIÓN FEDERAL GGG-W-00651D

Código:
B2521671



PLOMERÍA

Llave de tubo hexagonal de desplazamiento

- Manija de hierro fundido
- Mandíbula de acero forjado
- Capacidad de mandíbula de 2 5/8"
- Longitud 9 1/2"

Código:
B2409933



Llave de tubo recta

- Manija de aluminio
- Mandíbula de acero forjado
- Capacidad de mandíbula de 3"
- 24" de largo
- CUMPLE O SUPERA LA ESPECIFICACIÓN FEDERAL GGG-N65IE, TIPO II, CLASE A

Código:
B3015801



Juego de llaves de tubo recto

- Manija de aluminio
- Mandíbula de acero aleado endurecido
- Cargado de resortes
- Capacidad de mandíbula de 1 1/2" y 2"
- 10" y 14"

Código:
B2473606



Llaves inglesas

- Mango y mandíbula de acero endurecido
- Capacidad de mandíbula de 2 7/8"

Código:
B4822632
B4822867

Longitud
11 1/2"
14 3/8"



Llaves de correa

- Manijas de acero
- Cintas de uretano
- Longitud de la correa de 34"
- Anchura de la correa de 1 3/4"
- Manija de 18"

Código: Capacidad Correa handle
B0426176 1 1/8" x 8" 34" 18"
B1610655 1 1/2" x 5" 23" 12"



Cortador de tubo cortante

- Cortes de plástico, caucho, PVC
- Hasta 1" de capacidad de corte
- Hoja recubierta de PTFE de alto contenido de carbono
- 8 1/2" de largo

Código: Ítem
B2323081 cutter
B2998983 Hoja de reemplazo



Cortador de tubo

- Rodillos acanalados para cortes de cerca a flare, escariador plegable
- Cortes de cobre, aluminio, latón
- Cuerpo de aleación de zinc
- Capacidad de corte de 1/2" a 1 1/2"
- 4 7/8" de largo

Código: Ítem
B0862242 cutter
B2012656 Aluminio/lamina de cobre
B1772346 Hoja de acero / acero inoxidable



Cortador de tubos

- Acción de corte con trinquete
- Capacidad de tubo de 1/4" a 1 1/8"
- Cortes de cobre, latón y tubos de aluminio
- 8" de largo

Código:
B2859516



Cortador de tubo compacto

- Cortes de cobre, aluminio, latón, acero, acero inoxidable
- Capacidad de 1/8" a 5/8"
- 1 3/4" de largo
- Alimentación incluida

Código:
B0782871



Cortador de tubos de acero inoxidable

- Construcción de aluminio
- Hoja de acero mecanizada
- Capacidad de corte de 1/4" a 1 3/8"
- 6 1/4" de largo

Código: Ítem Pack
B2163506 cutter 1
B3358756 Hoja de reemplazo 2



Bench Yoke Vise

- Asegura un tubo de 1/8" a 2"
- yugo de hierro y base
- Mandíbulas de aleación de acero
- Descanso y curvado de tubos

Código:
B2858511



Dobladora de tubos

- Marcas calibradas para las curvas izquierda, derecha y offset
- Angulo de plegado de 90° a 180°
- Radio de curvatura de la línea central de 1 1/16" para 1/4" OD, 1 1/8" para 3/8" OD, 1 1/2" para 1/2" OD
- Para tubos de 3/16", 1/4", 3/8", 1/2" OD

Código:
B0877414



Clave de agua de 4 vías

- Construcción de acero
- Para vástagos cuadrados de 1/4", 9/32", 5/16" y 11/32"
- Incluye bolsa de vinilo

Código:
B0768521



Extractor de manguito de compresión

- Se atornilla directamente en la tuerca de compresión
- Construcción de acero
- Para tubería de 1/2"

Código:
B0953994



Juego de Extractor de Tubería

- Indica el tamaño del taladro a utilizar
- Construcción de acero
- Extractores de 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Código:
B0466882



Cortador de tubos de cadena

- Cortes de cobre, aluminio, acero inoxidable, PVC
- 15 ruedas de corte de aleación de acero
- Capacidad de corte hasta 4 1/2"
- 12' de largo

Código:
B0329165



Kit de rosca manual de trinquete

- Capacidad de 1/2" a 1"
- Cortador de tubos de acero de 1 1/4"
- Alicates de bomba de agua de 10"
- Llave de tubo de servicio pesado de 14"
- Incluye trinquete de 1 1/4", cabezales de troquel de cambio rápido 1/2", 3/4", 1"

Código:
B0314702

Juego de soplete y corte

- Para las llamaradas de 45° solas y dobles
- Para tuberías blandas de cobre, latón, aluminio y acero dulce (AIC y bundy)
- Flares de una sola vuelta 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8"
- Flares de doble vuelta 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", cortes 3/8" a 1 1/8"
- Incluye rueda de recambio de repuesto en el mango y caja de plástico

Código:
B2491194



Máquina de corte y preparación de cobre

- Tubo de capacidad y montaje de 1/2" a 2"
- Escala de medición incremental de 1/2" incorporada
- (6) cepillos de ajuste 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2" incluidos
- 115 V
- CSA APROBADO Y APROBADO A UL STANDARD, NRTL

Código:
B1308386



PLOMERÍA

Máquina de Roscado de Tubería Portátil

- Capacidad de tubería de 1/2" a 2", perno de 1/4" a 1 1/2"
- 1 HP sin inversión
- 17" x 21"
- 115 V
- CSA APROBADO Y APROBADO A LA NORMA UL

Código:
B0477303



Soporte de tubo de rodillo

- Capacidad de tubería de 1/8" a 12"
- Altura regulable de 32" a 55"
- Capacidad de 1000 lb
- Collar y tornillo de ajuste para ajustes de altura

Código:
B3066052



Viseta Cadena Portátil

- Capacidad de tubería de 1/8" a 6"
- Mordazas de acero endurecido de 48" y patas tubulares
- 51 1/2" extensión de pierna máxima
- Soporte de tubería trasero, 3 dobladores de tubería, terminal de tierra integrado

Código:
B4087386



Soporte de tubería de cabeza en V

- Capacidad de tubería 24"
- 49" de altura
- Capacidad de carga de 2500 lb
- 22 1/4" extensión de pierna máxima
- Se pliega y tiene una cómoda manija de transporte
- Plegado-A-Jack con V-cabeza

Código:
B4415512



Unidad de potencia Máquina de roscar

- Capacidad de tubería 1/8" a 2", barra 1/4" a 1"
- Doble reversible
- Los cabezales y los adaptadores se enganchan
- 115 V
- CSA APROBADO Y APROBADO A UL STANDARD, NRTL

Código:
B2565455



Bombas multietapas de refuerzo

- Aumento de presión, transferencia de agua, riego de césped, sistemas residenciales de rociadores de césped, aplicaciones de lavado, fuentes de agua comerciales, fuentes, sistemas, ósmosis inversa, aireación
- Uso con líquidos no inflamables compatibles con los componentes de la bomba
- Entrada / salida FNPT de 1 1/4" x 1"
- Carcasa y propulsor de acero inoxidable 304
- 208-230 / 460 V

Código:	HP	gpm @ Head	presión máxima
B5635375	1/2	15-40 @ 95-38	48 psi
B5602432	3/4	8-25 @ 90-30	43 psi



Bomba de Circulación de Agua Caliente Serie 100

- Reforzador lubricado con aceite de 3 piezas
- 225° F máx.
- Mejor rendimiento de 17 gpm a 6 pies
- 125 psi máx.
- 115 V 1/12 HP

Código:
B0282931



Conjunto de cojinetes de sello

- Para B0282931
- Incluye impulsor

Código:
B3222186



Serie NBF Bomba de circulación de agua caliente

- Rotor húmedo libre de mantenimiento
- 225° F máx.
- Mejor rendimiento 5 gpm @ 4,8 pies
- Apagar 15'
- 115 V, 1/25 HP

Código:
B1353256



Acoplador de bomba de circulación

- Para G0282931
- Hierro fundido
- Rotación en el sentido contrario a las manecillas del reloj
- Tamaño del eje de 1/2" x 1/2"

Código:
B1559512



Bombas multietapas de refuerzo

- Utilizado para sistemas de aumento de presión, limpieza a presión, pulverización o nebulización, ósmosis inversa, circulación de agua
- Uso con líquidos no inflamables compatibles con los componentes de la bomba
- Hierro fundido con carcasas de acero inoxidable
- Lubricación permanente
- Servicio continuo
- 115 a 230 V
- CSA, CUS LISTED



Código:	HP	Inlet/outlet	Dimensiones
B2743124	3/4	3/4" fnpt	6 1/2" w x 25 1/2" l x 9" h
B1881381	1	3/4" fnpt	6 1/2" w x 28 3/4" l x 9 1/2" h

Bombas de circulación de agua caliente

- Bombas en circuito cerrado de rotor húmedo de 115 V en línea
- Cajas de hierro fundido
- Ejes cerámicos con impulsores de polipropileno
- 230 ° F máx.
- Entrada / salida de 3/4"
- Presión máxima de 125 psi • UL ESTÁNDARES CUS

Código:	HP	Mejor eficiencia	shut off	medida
B0376327	1/25	9 gpm @ 9 ft	16'	4 1/2" x 6"
B2753676	1/8	6 gpm @ 20 ft	32'	4 1/8" x 7"



Multi Stage Constant Sistemas de refuerzo de presión

- 1 HP de una sola fase
- Sellos mecánicos rotatorios de carbono / carburo de silicio
- Ejes de acero inoxidable
- Entrada de 1 1/4", salida de 1"
- Capacidad del tanque de 2 galones

Código:	Voltaje	presión	difusor
B1991026	115V	15 to 80 psi	lexan
B3047502	208/230V	20 to 80 psi	inoxidable



Temporizador de montaje 24 horas

- Funciona con todas las bombas de circulación Taco
- 1 fase
- 16 A

Código:
B2719866



Vapor y caliente Electroválvulas de agua

- Diseño de válvula de 2 vías / 2 posiciones
- Configuración de válvula normalmente cerrada
- Estanquidad sin envolvente de bobina de caja de empalme
- Cuerpo de latón
- Conducto de 1/2" con cables de 18"

Código:	Max psi operando	Tamaño de tubería y orificio
B3101296	50	50
B1782514	50	50
B2615557	125	125
B0679935	125	125

Temperatura ambiente
125° F
125° F
140° F
140° F



Interruptor de Nivel de Líquido

- 1/8" NPT
- Vástago y flotador de polipropileno
- Interruptor seleccionable
- 100 psi máx.
- Contacto SPST

Código:
B2923024



Válvula de retención doble

- Cuerpo de bronce
- Conexión FNPT
- 3/4" x 4 1/4"
- ASSE 1012, CSA B64.3 CERTIFIED

Código:
B0291645



PLOMERÍA

Válvulas de retención de flujo completo

- Construcción de PVC
- Conexión deslizante x deslizante
- Presión máxima de agua de 4,3 psi
- Montaje vertical o horizontal



Código: fits.
B3150472 2" tubería
B0359283 1 1/4" o 1 1/2" tubería

Válvulas solenoides de aire, aceite y agua de latón

- Lavado de coches, compresores de aire, bombas, equipos de lavandería, aplicaciones industriales de control de agua
- Para aire, gas inerte, aceite ligero y agua
- Normalmente cerrado en 2 posiciones, 2 posiciones
- Clasificación IP 66
- Conductor de 1/2" con cables de 18"

Código: tamaño tubería Diafragma
B1676692 1/2" 5/8"
B3484074 3/4" 3/4"



Regulador de presión

- Serie HG560G
- Cuerpo de latón
- Entrada / salida "
- Conexión FGHT x MGHT
- 300 psi máx.

Código:
B4743882



Sumergible Motor y Bomba Cajas de control

- Montaje en poste o en la pared
- Recinto 3R
- 1 fase 230 V
- Cable hasta # 10 AWG
- 4 13/16" x 2 13/16" d x 8 7/16" h
- Caja de control CSIR

Código:	motor/ bomba	amperaje
B2198445	1/2 hp	6 A
B1099332	3/4 hp	8 A
B1803103	1 hp	9.8 A



Válvulas Flotantes Autocontenidas

- Construido de nylon relleno de vidrio
- 1/2" FNPT
- Rango de temperatura de 0° a 90° F

0° a 90° F Rango de temperatura

Código:	FNPT	psi max	gpm
B3381357	1/2"	8 a 65	5 a 30
B1138051	1"	100 psi	10 a 90

0° a 150° F Rango de temperatura

Código:	FNPT	psi max	gpm
B3381357	1/2"	100	5 a 30
B1138051	1"	100	10 a 90



Caudalímetro en línea

- Carcasa de bronce fundido
- Conexión de 3/4" MNPT
- 0,22 a 22 gpm
- Precisión del 1,5%
- 150 psi máx.

Código:
B3464011



Sumergible Motor y Bomba Cajas de control

- Montaje en poste o en la pared
- Recinto 3R
- 1 fase 230 V
- Hasta 2 AWG de alambre
- 8" x 5 13/16" d x 9 5/16" h
- Caja de control CSCR

Código:	motor/ bomba	amperaje
B2095536	2 hp	13.2 A
B2413862	3 hp	17 A
B2489654	5 hp	27.5 A



Deep Well Bombas sumergibles

- Acero inoxidable 303
- 3 hilos
- 1 1/2 HP
- 230 V
- Caja de control requerida

Código: gpm
B1133492 10
B0640132 20



Aire acondicionado doble Bomba de diafragma

- Cuerpo de polipropileno
- Entrada / salida 1/2"
- Válvula de bola
- Entrada de aire FNPT de 1/4"
- 150° F máx.

Código:
B3028392



Aire acondicionado doble Bomba de diafragma

- Cuerpo de polipropileno
- Pelota de PTFE
- Entrada / salida 1/2"
- Conexión de aire FNPT de 1/4"
- 180° F máx.

Código:
B2062575



Aire acondicionado doble Bomba de diafragma

- Auto cebado en 15' seco, 20' húmedo
- Entrada / salida 1/2"
- 80 psi máx.
- 3 1/4" w x 4 1/2" l x 5 1/4" h

Código:
B0857202



Bombas de accionamiento magnético de la serie MD-SC

- Para productos químicos suaves a temperatura moderada
- Alimentación por gravedad, requiere la entrada de la bomba
- Para ser más bajo que el nivel de líquido
- 115V

Código: hp
B2907265 1/10
B1935857 1/8



Aire acondicionado doble Bomba de diafragma

- Cuerpo de aluminio
- 1" entrada / salida
- Válvula de bola
- Entrada de aire FNPT de 1/4"
- 150° F máx.

Código:
B2491422



Aire acondicionado doble Bomba de diafragma

- Cuerpo de aluminio
- Buna N bola
- 1" entrada / salida
- Entrada de aire FNPT de 3/8"
- 180° F máx.

Código:
B1895817



Automatic Marine/RV Bomba de suministro de agua potable

- Auto cebado a 6'
- Entrada / salida de 3/8"
- 30 psi máx.
- 12 VDC
- 3 1/4" x 8 1/2" l x 3 1/4" h

Código:
B3071512



Serie MD-HC Bomba de accionamiento magnético

- Para uso con productos químicos altamente corrosivos
- Alimentación por gravedad, requiere que la entrada de la bomba inferior al nivel de líquido
- 1/25 HP
- 115 V

Código:
B1765224



Bomba de diafragma Kits de reparación

- Sección de fluidos
- Incluye bolas, diafragmas y sellos

Poliuretano

Código:
B0757215

Santoprene

Código:
B1757813



PTFE/Santoprene

Código:
B1863653

Kit de conexión de línea de aire

- Puertos de la bomba de 1/4", 1/2" y 1"
- Filtro / regulador de línea de aire con Calibre (0-160 psi)
- Acoplador de aire FNPT, conector de aire MNPT
- Tubería de tubo y sección de 5 pies de manguera de aire MNPT en ambos extremos

Código:
B2716971



PLOMERÍA

Bomba de suministro de agua potable

- Diafragma automático
- Auto cebado a 9'
- Entrada / salida 1/2"
- 50 psi máx.
- 12 VDC

Código:
B1155113



Bomba de tambor manual

- Ideal para gasolina, diesel, Aceite ligero y queroseno
- Acción del pistón, dirección del flujo
- Se puede invertir
- 20 gpm
- Entrada de 1" MNPT
- Salida FNPT de 3/4"

Código:
B1117383



Boquillas de combustible

- Para diesel y gasolina
- Manual de operación
- 50 psi máx.
- Entrada de 3/4" FNPT
- Aluminio

Código: spout
B1793267 Curvo
B1644194 Derecho



Rotary Drum Pump

- Made of polypropylene with 3-piece, 3/65/5" suction tube
- 15/32" ID, 1 1/4" OD Inlet
- 29/32" ID, 1" OD outlet
- 8 gpm @ 135 rpm
- Includes bung adapter, repair kit and PTFE tape

Código:
B2663245



Bomba de tambor manual

- Para gasolina, diesel, aceites Hasta SAE 40, anticongelante Y queroseno
- Acción rotaria
- 11.5 gpm
- Entrada de 1" MNPT
- Salida FNPT de 3/4"

Código:
B2991834



Bomba de tambor rotativo

- Acero, fundición, Y caucho buna
- Materiales húmedos
- Entrada de 1" FNPT
- Salida de 1" OD
- 10 gpm a 135 rpm
- Bomba solamente No para usar con gasolina

Código:
B1520522



Kit de reparación de bomba de transferencia de combustible

- Pantalla de entrada, válvula de derivación y muelle
- Llave del rotor, junta del eje del motor
- 5 aletas de bronce
- Cubierta del rotor, Tornillos de la cubierta del rotor, Junta de la cubierta del rotor
- Junta del casquillo del bypass, Junta de entrada

Código:
B3140697



Mangueras de combustible

- Para líquidos de petróleo refinados
- Manguera de nitrilo con cable estático
- Y guardas de resorte
- Temperatura nominal -30° a 140° F
- 50 psi máx.

Código: inlet/outlet longitud
B2858527 3/4" 12"
B1628067 1" 14"



Bomba de tambor rotativo

- Acero, fundición, materiales buna
- Para aceites lubricantes, Aceites combustibles, anticongelantes
- Entrada de 1" FNPT
- Salida de 1 1/4" OD
- 15 gpm a 135 rpm

Código:
B1223643



Piston Operated Drum Pumps

- Utilice de 5 a 55 galones y Riecke Flex
- Contenedores de descarga
- Presionado a mano, a prueba de derrames, Sin COV, grado alimenticio
- Tubo de succión de 40"
- 9' de largo
- Cumple con ROHS, ELV, WEEE, EPCRA, Y CA PROP. 65 NORMAS

Código:	materia	usado para	color
B2744637	Polipropileno, Materiales mojados con nitrilo	La mayoría de los lubricantes, aceites	rojo
B1110331	Polipropileno, EPDM	La mayoría de los detergentes Y cáusticos	azul
B0564444	Polipropileno, EPDM, sanlopreno	Acetona y MEK	azul
B0714201	Polipropileno, Viton	Ácidos, disolventes, Pesticidas, biodiesel	verde



Bomba de Transferencia de Combustible FILL-RITE

- Aplicaciones de construcción, agricultura
- Motor a prueba de explosión, interruptor de servicio pesado, Protección contra sobrecarga térmica, metro litro
- 3/4 HP - 35 gpm
- 115 y 230 VAC
- Entrada de 1 1/4" MNPT, Salida 3/8" FNPT

Código:
B1039796



Boquilla de combustible FILL-RITE

- Cuerpo de aluminio
- Para gasóleo, gas y queroseno
- Operación automática
- Entrada de 1" FNPT, 1" salida
- 30 gpm

Código:
B4538502



Medidor de flujo de líquido

- Mide la gasolina, Diesel, queroseno y alcoholes minerales
- +/- 1% de precisión
- Conexión de 1" npt
- 50 psi máx.
- 5 a 20 gpm

Código:
B2049451



Bomba de tambor accionada eléctricamente

- Carbono, CPVC, PVC, hastelloy, Viton materiales mojados
- Se utiliza para la transferencia de productos químicos
- 7 gpm de aceite, 35 gpm de agua
- Entrada de 1.6", salida de 1 1/2" (lengüeta)
- 115 VAC

Código:
B2277371



Bombas sumergibles de aguas residuales

- 115 V Bombas automáticas con flotadores verticales
- Ejes de carbono / cerámica
- Cajas de hierro fundido
- 2' sólidos máximos día
- UL LISTED, CERTIFICADO POR CSA

Código:	base	HP	on point	off point	max head
B2973031	Polipropileno	4/10	12 1/2"	4 1/2"	18"
B1291446	acero inoxidable	1/2	5"	5"	21"



Sistema de alcantarillado Simplex

- elevar las aguas residuales a las líneas de alcantarillado
- Construcción de polietileno
- Comercial y pequeña industria
- Aplicaciones
- Entrada de 4" y salida de 2"
- 2" de diámetro de sólidos (máx.)
- 4/10 HP
- 115 V
- 60 gpm @ 10' de la cabeza
- 18' de altura máxima
- Capacidad de lavado de 33 galones
- Cable de 15'
- 18" d x 30" h

Código:
B0448953



Sistema de alcantarillado Simplex

- Para nuevas instalaciones de inodoro en el sótano
- Construcción de polietileno
- Entrada de 4" y salida de 2"
- 2" de diámetro de sólidos (máx.)
- 4/10 HP
- 115 V
- 50 gpm a 10' de altura
- 18' de altura máxima
- Capacidad de lavado de 40 galones
- Cable de 15'
- 20" d x 30" h

Código:
B1258214



Sistema de respaldo de la batería

- Bomba de hierro fundido con base de polipropileno
- Uso residencial
- Descarga de 1 1/2" NPT
- 1/2" de diámetro máximo de sólidos
- Incluye cargador de batería y válvula de retención

Código:
B0982667



Bomba de sumidero

- Carcasa de hierro fundido con impulsor de nylon
- 3" punto de desconexión
- 10" en el punto
- 18' de altura máx.
- 1/3 HP
- 115 V

Código:
B3010987



Manguera de bomba de sumidero

- Manguera de plástico
- Para uso con bombas de sumidero y efluentes en fosas sépticas y otras cuencas
- 7 1/2" x 12 13/32" l x 2 13/32" h
- Incluye hardware para conectar a la bomba

Código:
B1286485



PLOMERÍA

Bombas sumergibles de aguas residuales

- Carcasa de hierro fundido e impulsor
- Juntas de eje de carburo de silicio
- Motores trifásicos de 460 V
- UL LISTED, CERTIFICADO POR CSA

Código:	base material	HP	max dia solids	max head	n/p discharge	medida
B1831496	Acero inoxidable 303	3	2 1/2"	54"	3"	15 1/2" d x 27 1/2" h
B1888853	Acero inoxidable 303	5	2 1/2"	64"	3"	15 1/2" d x 27 1/2" h
B1949753	hierro fundido	7.5	3"	60"	4"	15 1/4" d x 28 1/4" h



Bombas de sumidero sumergibles

- Carcasa de hierro fundido con impulsor de polipropileno
- Interruptores verticales
- Juntas de eje de carbono / cerámica
- Descarga de 1 1/2" NPT
- 115 V
- Diámetro 1/2" de sólidos máximos

Código:	hp	off point	on point	max head
B0749481	3/10	3"	7 1/4"	19"
B3343225	1/2	3"	9 1/2"	23"



Bomba sumergible compacta

- Bomba de aluminio con impulsor de nylon
- Servicio continuo
- 11.8' max de la cabeza
- 205 gph cabeza 5'
- Entrada con capucha, salida 1/4" MNPT
- 1/40 HP
- 115 V

Código:
B1546897



Manguera de bomba de sumidero

- Polietileno
- 1 1/4" d x 24' l
- Incluye: adaptadores de 1 1/4" y 1 1/2"

Código:
B3746285



Filtro del tanque séptico

- Construcción de polipropileno
- Para casas unifamiliares
- 1000 gpd
- 15" de altura

Código:
B0553393



Bomba de utilidad

- Termostatos monofásicos motor protegido
- Impulsor sin obstrucciones
- Bombas hasta 1/8" de profundidad
- 18 gpm @ 5' de la cabeza
- 115 V

Código:
B1203237



Interruptor de la bomba del sumidero eléctrico

- Para 1/2 HP y submersible bombas de sumidero
- Plástico ABS Cordón de 9'
- 120 V, 60 hz, monofásico solamente

Incluye interruptor de bomba, [5] cremalleras y folleto de instrucciones

Código:
B4555932



Bomba sumergible compacta

- Bomba de políéster con impulsor de nylon
- Aplicación corrosiva suave
- 12.2 máx. Cabeza
- Entrada con capucha, Salida 1/4" MNPT
- 1/40 HP
- 115 V
- NORMAS UL

Código:
B3323083



DAYTON Utility Pump

- Use para vaciar las camas de agua, o acuarios, bomba de sótano, transferencia, agua a RV, bombea las sentinas del barco, bombea hacia fuera tanques de almacenamiento o transferencia de agua
- Cuerpo y eje de acero inoxidable
- Motor universal de CA / CC
- 1/10 HP
- 4" x 6 3/4" x 4 1/2" h

Código:
B0534021



DAYTON Utility Pump

- Está diseñado para aplicaciones de transferencia de agua incluyendo el vaciado o llenado de tanques, rociar el césped y dibujar agua de lagos y estanques
- Entrada / salida 3/4" NPT
- 101' máximo de la cabeza
- 1/2 HP
- 115 V

Incluye 1" MFNPT x 3/4" de jardín
Adaptadores de manguera, colador de succion y (3) pies de goma para bomba

Código:
B0570123



Bomba submarina marina

- Para uso en agua dulce y agua salada solamente
- Eje en acero inoxidable
- 9.5' de altura máxima
- 500 gph de agua
- 0 pies de la cabeza
- Entrada de manguera de 3/4"

Código:
B1723985



Sistemas de iluminación de fuentes

- Cajas de luces de bronce
- Lámparas halógenas de 75 W
- 120 V

Incluye construido en sobre temp, sobrecarga y corto protección de circuito con rearme automático

Código:
B7117433
B7225382
B6782377
B7221584

Tamaño del conducto	Cable longitud
16 AWG SJTOW	50'
17 AWG SJTOW	100'
18 AWG SJTOW	50'
19 AWG SJTOW	100'



Bombas sumergibles para fuentes

- Latón con carcasa de motor de acero
- Ejes de acero inoxidable con carbono y hojas de cerámica SS
- Servicio continuo para usos de cascadas y arroyos
- Motor PSG
- Entrada con capucha, salida 1/4" MNPT
- 1/40 HP

Código:	hp	voltaje	gpm max
B1583741	1/3	115 V	73
B1317443	1/2	115 V	80
B3397371	3/4	115 V	100
B2112512	1	230 V	108



Bombas para piscina y spa

- Bronce con impulsores de acero inoxidable
- Motores autoblocantes de arranque por condensador
- Temperatura máxima 180° F
- 115/230 V
- CSA US, UL1081 NORMAS

Código:	HP	Gpm de agua @ 10 pies de la cabeza	amperaje
B3351932	1/2	53.2	9.2/4.7
B1813637	1	74.5	14.5/7.3
B0429511	1.5	94.3	19/9.5
B3358205	2	125	19.5/9.7



Sistema de fuente de aireación de estanque

- Bombas con alojamiento de acero inoxidable y elapas compuestas
- Instalación vertical y flotante en agua
- Enchufes de pantalla / inundados
- Servicio continuo
- (3) modelos de pulverización cañón cielo 41' de alto, trompeta 22' alto, tiro de agua 24'
- Incluye interruptor de falla a tierra (GFI), centro de control resistente a la lluvia con ojo de candado, temporizador ajustable de 24 horas y temporizador ajustable para kit de luz opcional, encogimiento de calor Kit de empalme para el cable eléctrico del motor y (3) modelos de pulverización de boquilla

Código:	HP	Voltaje	gpm max	medida
B2096254	1/2	230 v	81	14 1/2" w x 14 1/2" l x 32" h
B2330937	1	230 v	102	20" w x 20" l x 39" h



PLOMERÍA

Grifo Fluxómetro

- Soporte de suelo comercial
- Tazón alargado
- 1.28 gpf
- 14 1/2" x 25 1/4" d x 17 1/2" h
- NORMAS ASME / CSA

Código:
B6443927



Baño de una pieza

- Colección definitiva
- 1.6 gpf
- Alimentado por gravedad con una sola descarga
- Vitró de porcelana
- 12" en bruto
- Superficie de agua de 10 1/4" x 8 1/4"
- NORMAS ASME A112.19.2 / CSA B45.1
- Incluye asiento de inodoro suave



Tazón redondo

- 16 1/2" w x 26 1/4" d x 27 1/4" h

Código:
B6909603

Tazón alargado

- 16 1/2" w x 28 1/4" d x 27 1/4" h

Código:
B6985395



Baño tanque y tazón

- 2 piezas con un tazón alargado
- 1.6 gpf
- 19 1/2" x 28" d x 28 1/2" h
- 12" en bruto
- ASME A112.19.2 / CSA B45.1 NORMAS

Código:
B6524095



Asiento de inodoro Alargado

- Tornillo de 20 1/2" al asiento delantero
- Temperatura de la superficie del asiento. Rango de 86° - 100°F
- Rango de presión de suministro de agua de 7 a 110 psi
- Longitud del cable de alimentación 3.9'

Código:
B7200137



Asiento de inodoro lento

- Alargado
- Tornillo de 18 1/4" al asiento delantero
- Polipropileno
- 14 1/4" x 2 1/2" h
- Incluye hardware de montaje

Código:
B7010297



Baños comerciales de pared

- Alta eficiencia
- 1.28 / 1.6 gpf
- Superficie de agua de 9" x 12"
- 15 1/4" x 18 1/2" d x 16" h

Código: Fluxómetro
B5405732 Conexión superior
B5417185 Conexión inferior



ESTANDAR AMERICANO Tazón de WC alargado

- 1.1 a 1.6 gpf
- 14" w x 29 1/4" d x 16 1/2" h
- 12" en bruto

Incluye tapas de pernos y características de chorro de sifón a presión. La superficie de Everclean inhibe el crecimiento de manchas y olores que causan bacterias, moho y moho. Característica de altura derecha para aplicaciones accesibles y presa sanitaria y trampilla totalmente aislada.

Código:
B1719112



ESTANDAR AMERICANO Tanque de asistencia de presión

- 1.1 gpf
- 20 1/2" x 9" d x 14 1/4" h

Incluye los componentes de acoplamiento y la tapa del tanque y las características de la palanca de disparo de metal. La superficie de Everclean inhibe el crecimiento de las bacterias que causan manchas y olores y el moho.

Código:
B3304585



ESTANDAR AMERICANO Tazón de WC alargado

- 1.28 gpf
- 14" x 29 1/8" d x 16 1/2" h
- 12" en bruto

Incluye tapas de pernos y características de chorro de sifón, puntaje MaP de 1,000 gramos, superficie Everclean que inhibe el crecimiento de manchas y olores que causan bacterias, moho y hongos, altura derecha para aplicaciones accesibles, lavada de flotas PowerWash con cada descarga y trampilla completamente esmaltada.

Código:
B4588342



ESTANDAR AMERICANO Depósito para tazón alimentado por gravedad

- 1.28 gpf
- 17 3/8" x 8 7/8" d x 13 7/8" h

Incluye componentes de acoplamiento, tapa del tanque y herramientas de instalación de EZ y características de palanca de disparo de metal, válvula de llenado de vástago de metal, superficie Everclean que inhibe el crecimiento de manchas y bacterias que causan olores, moho y hongos.

Código:
B4604214



Asientos de inodoro

- Bisagras de control de acero inoxidable
- Comercial de Sta-Tile
- Sistema de fijación
- Ancho 14 1/4"
- ESPECIFICACIONES FEDERALES NORMAS WW-P-541 / 1A



Código: forma Perno al
B0820023 Alargado 18 3/8"
B3008774 redondo 16 1/16"

INODOROS, SUMIDEROS, GRIFOS Y SUMINISTROS DE PLOMERÍA

Válvula de descarga manual

- 1,6 gpf
- Acoplamiento de espiga de 1 1/2"
- Rango de presión de 25 a 100 psi
- 1 1/2" en bruto
- ESTÁNDARES ASSE, ANSI, CSA, ADA

Código:
B2338831



Kits de reconstrucción Fluxómetro

- Para uso con válvulas de descarga Regal

Código: tipo
B3199052 Urinario 1,5 gpf
B2642473 Baño 3,5 gpf
B3230114 Baño 4,5 gpf



Presión de FLUSHMATE Sistema de asistencia

- 1,6 gpf
- Polipropileno
- Inodoros OEM excepto el tanque Kohler K4404 y el tanque Gerber 28-385
- IAPMO, ASSE, NORMAS DE CSA
- Incluye hardware de montaje

Código:
B2136233



Empaque de inodoro

- Anillo de cera
- Para líneas de residuos de 3" y 4"
- 100% de contenido total reciclado
- ESPECIFICACIONES FEDERALES TT-P-1536A NORMAS

Código:
B5313341



Válvula de descarga dual

- 1,6 / 1,1 gpf
- Acoplamiento de espiga de 1 1/2"
- Rango de presión de 25 a 100 psi
- Levante el asidero para ver si hay residuos líquidos, tire de la manija para ver si hay residuos sólidos
- ESTÁNDARES ASSE, ANSI, ADA

Código:
B1234956



Vacuum Breaker Kit

- For use with Regal flush valves

Código:
B3478194



Válvula de llenado

- Para Toile GMAX y baños de gravedad de potencia
- Plástico y caucho
- CUPC, ESTÁNDARES ASSE

Código:
B4560044



Bisagra para baño Flapper

- De goma
- Se adapta a modelos específicos de una sola pieza Kohler

Código:
B1965302



Válvula de descarga automática

- Convierte el manual en automático
- Posición de montaje superior
- 1,6 a 3,5 gpf
- Rango de presión de 15 a 100 psi
- Duración de la batería 3 años
- Duración de batería 3 años
- 4000 destellos/mes

Código:
B2800506



Módulos electrónicos

- Para uso con G2

Código: for use with
B1021614 Baños
B2263457 Urinarios



Kit de reparación de inodoros

- Se adapta a la mayoría de los inodoros
- IAPMO, ASSE, Y NORMAS CSA
- Incluye válvula de llenado, válvula de descarga, junta del tazón y pernos y palanca del tanque

Código:
B2929972



Émbolo de la Copa forzada

- Plato de goma durable
- 6" taza
- Manija de madera de 21"

Código:
B3183171



PLOMERÍA

Sistemas de Urinarios de Alta Eficiencia

- Colgadas en la pared
- Vitrío de porcelana
- Lavar
- Conexión IPS de 3/4"
- 17 pulgadas x 14 1/4 pulgadas x 27 pulgadas
- NORMAS ADA, AMSE A112.19.2, ASSE 1037

Código: gpf Fluxómetro
88535651 .25 manual
88535667 .13 Sensor de batería



Lavado Urinario

- Vitreous China
- Colgadas en la pared
- Conexión 3/4"
- 1 gpf
- 12 3/4" x 12 3/4" d x 18" h
- NORMAS ASME A112.19.2

Código:
B2122766



Urinario sin agua

- Libra de olores
- 2" spud sólida
- Cartuchos requeridos
- 19 1/4" w x 14 1/2" d x 26 1/2" h

Código:
B1042273



Kit de cartuchos de orinal sin agua

- Diseñado para 7000 usos
- Fabricado en ABS reciclable
- Líquido sellador biodegradable al 100%

Incluye la llave del cartucho, el guante protector y la bolsa de eliminación

Código:
B0611186



Kit de reacondicionamiento con pilas

- Convierte los inodoros o urinarios en
- 15 a 100 psi
- Batería de 3 años @ 3000 descargas/mes
- Rango del sensor de 8" a 54"

Código:
B2095877



Kit de iniciación para limpiadores de orinal sin agua

- (1) rociador de gatillo
- (1) concentrado verde limpio
- (1) botella de 32 onzas

Código:
B0451622



Trampa de orinal

- Polietileno
- 7,000 usos

Código:
B2369647



Líquido para el drenaje del mingitorio

- Sellador líquido
- 100% biodegradable
- 15,000 usos
- 1 qt

Código:
B2947454



Urinario

- Fibra de vidrio HPC
- Cartuchos requeridos
- 16 1/4" x 14" d x 28" h
- NORMAS IAPMO

Incluye hardware de montaje

Código:
B5172474



Limpiador de orinal

- Limpia y desodoriza
- Vida nominal 4 años
- 1 qt

Código:
B3517105



Urinal Spud

- Para uso con la mayoría de los urinarios
- Construido de latón y caucho
- 1 1/4" x 1/4"

Código:
B0858602



Kit de actualización, de pilas

- Convierte los inodoros o urinarios en
- Requiere 4 baterías "C"
- Montaje lateral
- Rango del sensor de 12" a 44"
- ADA CONFORMIDAD, ANSI, ASSE, IAPMO / UPC, CSA Y ETL TEST LABS STANDARDS

Incluye (4) baterías C y herramientas de instalación

Código:
B2235493



Pantallas de Urinario de Onda

- Contiene enzimas
- paquete de 10




Código: fragancia
B2478323 primavera
B3458472 Pepino-melón

INODOROS, SUMIDEROS, GRIFOS Y SUMINISTROS DE PLOMERÍA

Tableros de baño

- Construcción de acero
- Acabado en polvo
- Suelo anclado en la parte superior
- Doble tamaño total: 72" x 60" x 82" h
- Tamaño total: 61" x 62" x 82" h

Incluye herrajes de montaje resistentes al robo

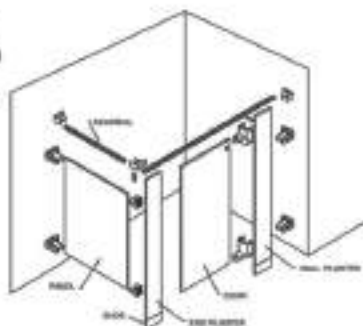

Dos compartimientos - Gris

Compartimiento simple - Almendra

Código	tamaño	Item	Qty. necesario
B0043542	36"	puerta	1
B2499497	3"	pilastra	1
B3412351	22"	pilastra	1
B2279645	60"	panel	1
B0503946	62"	cabezal	1
B1409292	-	regreso del cabezal	1
B2767125	62"	panel final	1
B3348037	-	soporte del panel	1

Compartimiento simple - Gris

Código	tamaño	Item	Qty. necesario
B2846681	36"	puerta	1
B2484553	3"	pilastra	1
B3270181	22"	pilastra	1
B3425834	60"	panel	1
B0503946	62"	cabezal	1
B1409292	-	regreso del cabezal	1
B2767125	62"	panel final	1
B3348037	-	soporte del panel	1

Código	tamaño	Item	Qty. necesario
B1664684	24"	puerta	1
B1055404	5"	pilastra	1
B3049313	7"	pilastra	1
B3001844	12"	pilastra	1
B2217614	58"	panel	2
B0503946	62"	cabezal	1
B1953865	72"	cabezal	1
B1409292	-	regreso del cabezal	2
B2767125	-	soporte del panel	1
B0428093	-	soporte del panel	1
B3348037	-	soporte de pilastra	1

Partición del urinario

- Construcción en acero esmaltado al horno
- Núcleo interior de panel celular
- Fijadores resistentes al robo
- Acabado en polvo
- 18" d x 42" h x 1" de grosor

Incluye hardware de montaje

Código	Color
B2494073	gris
B0614354	almendra



Juego de puertas de pestillo

- Construcción Zamac
- Fijadores resistentes al robo

Incluye soporte de Zamac una oreja, casquillo, pasador de nylon, parte inferior, pivote, arandela, arandela externa, tuerca 5 / 16-18, perilla acuña macho / hembra, para choques y gancho de capa. (5) (5) cada una de las tuercas de barril # 10 x 5/8", (2) cada tornillo # 10 x 5/8", definer y mantener el tornillo de paso 1/2".



Código:
B3329891

Detención y Guardián

- Construcción Zamac
- Para pilastras de 1 1/4" de grosor
- Incluye (2) cada tuerca de barril # 10 x 5/8"
- Y (2) cada perno de paso 1 1/4"

Código:
B2977301



Para choques y Gancho de Capa

- Construcción Zamac
- Fijadores resistentes al robo
- 1" x 3"

Incluye (2) tornillos # 10 x 5/8"

Código:
B1041241



Botones ocultos de cerrojos ADA

- Construcción Zamac
- Fijadores resistentes al robo
- Uso con tabique de acero
- 4 1/4" w x 1 1/2" d x 1 1/2" de grosor

Código:
B2405216



Barra de sujeción para tabiques

- Acero inoxidable
- Montaje en pared
- Capacidad de 250 libras
- Cumple con la ADA
- 48" de largo

Incluye tornillos de montaje de acero inoxidable

Código	diámetro	terminado
B0587404	1 1/4"	Satinado texturizado
B1888686	1 1/2"	Satinado texturizado
B3310246	1 1/4"	Satin

Barra de agarre antimicrobianas

- Construcción lisa de acero inoxidable
- Capacidad de 250 lb
- Diámetro de 1 1/2"
- Tornillos de montaje ocultos

Incluye hardware de montaje

Código: medida

B2078054
B0459785
B2916051
B2643977
B1713092
B1891057

16"
18"
24"
36"
42"
48"





PLOMERÍA

Estaciones de cambio de bebé

- Construcción de polietileno

Código: orientación medida
B5274762 horizontal $34\frac{1}{8}" \times 15\frac{3}{8}"$
B5274796 vertical $19\frac{1}{2}" \times 32"$



Perfil bajo Secador de manos

- Activador automático con boquilla fija
- Cubierta de aluminio fundido
- Acabado epoxi blanco
- 115/200/230 V
- NORMAS ADA



Código:
B2920802

Montaje en pared Secador de manos

- Activación automática
- 12 segundos de tiempo de secado
- Temperatura máxima de 104 ° F
- 1400 W
- 115V
- 117/8" x 93/4" d x 26" h
- NORMAS ETL
- Incluye hardware de montaje y plantilla



Código:
B6089587

Asiento del baño Dispensador de tapa

- Acabado cromado
- Capacidad de 250 hojas
- 1/2 veces
- 16 1/2" x 1 1/2" d x 11 1/2" h
- Incluye tornillos



Código:
B3395165

Cubiertas del asiento del inodoro

- 1/2 veces
- 20 pack
- 5000 hojas por paquete



Código:
B1108222

Dispensadores de toallas de mano

- Montado en la pared
- 1 Rollo de capacidad (320 hojas)
- 9 1/4" x 8 1/4" d x 11 1/2" h

Código: Color
B1333631 splash azul
B0870116 Huma translúcido



Espejos enmarcados

- Espejo de vidrio de placa de 1/4"
- Montaje galvanizado
- Placa trasera y roba
- Prueba de montaje
- Marco de acero inoxidable



Código: Código:
B5284115 18" w x 1" d x 24" h
B5284081 18" w x 1" d x 30" h
B5284063 24" w x 1" d x 36" h

Revestimientos impermeables para estaciones cambiantes

- Tejido de 2 capas con respaldo de polipropileno
- 13" x 19"
- Paquete de 500



Código:
B5274771

Dispensador de productos sanitarios

- Construcción de metal
- Distribuye tampones y almohadillas
- 9 1/8" x 11 1/8" x 28 1/8" h



Código:
B5021904

Toallas de mano

- Rolo de 320 hojas
- paquete de 6 unidades

Código:
B1651937



INODOROS, SUMIDEROS, GRIFOS Y SUMINISTROS DE PLOMERÍA

Grifo del fregadero de la utilidad

- Construcción de latón fundido con Acabado cromado
- Válvulas Quatum
- Conexión de 1/2 pulg.
- Orificio de montaje ajustable de 75/8" a 83/8" en el centro
- Incluye interruptor de vacío, salida de manguera de 3/4", gancho de cubo y soporte de pared

Código:
B1339326



Conectores de agua trenzada

- Para grifos.
- Núcleo interno de PVC triple reforzado
- 125 psi máx.
- Tuerca de latón
- NORMAS IAPMO, NSF61



Código:	entrada	salida	longitud
B4135126	3/8" comp	3/8" comp	12"
B4229443	3/8" comp	3/8" comp	20"
B3984346	3/8" comp	1/2" fip	12"
B4097834	3/8" comp	1/2" fip	16"
B3989106	3/8" comp	1/2" fip	20"
B3948567	1/2" fip	1/2" fip	20"

Trampa

- Programa de PVC DWV
- Tamaño de tubería de 1 1/2"
- Conexión del concentrador y del zócalo
- Temperatura máxima 140°F
- CUMPLE O SUPERA LAS NORMAS DE LA CLASE 12454

Código:
B2126826



Protectores de Tubería

- Cubierta P-Trap
- (2) tapas de las válvulas
- Construido en vinilo moldeado
- ADA ARTICULO 4.19.4, CABO / ANSI 4.20.4, UFAS 4.19.4, CALIF. TITULO 24, UBC, IBC, ICC, CANADA
- NORMAS DE CÓDIGO LIBRE DE BARRERAS

Código:
B1719742



Fregadero de servicio

- Hierro fundido con Protector de llanta de acero inoxidable
- Resbalón trasero de 9"
- Abertura de drenaje de 3"
- 8" centros de montaje grifo
- 22" w x 18" l x 20 1/4" h

Código:
B2940287



Lavadero

- Construcción termoplástica
- Aberturas de drenaje de 1 1/2"
- 20" w x 24" l x 34" h
- NORMAS IAPMO
- Incluye soportes de pared

Código:
B0357497



Kit de lavadero

- Fibra de vidrio reforzada resina de poliéster
- 20" w x 24" l x 34" h
- Incluye patas de montaje y hardware, P-Trap, líneas de suministro, grifo cromado, tuerca de la cola y tapón

Código:
B2671846



Kit para fregadero

- Resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio
- 24" w x 24" l x 10" h
- Incluye drenaje integral de 3", conector de drenaje rápido, placa de filtro de acero inoxidable, grifo de pared de B30AA de doble manija montada, combinación de manguera y soporte y colgador de mop 889cc

Código:
B1980002



Fregaderos de utilidad

- Construcción termoplástica
- 4" centros de montaje de grifo
- Abertura de drenaje de 1 1/2"
- Tazones de 20" x 24"

Código:	tipo	medida
B3356062	una bañera	20" w x 24" l x 34" h
B3195421	doble bañera	40" w x 24" l x 34" h

Fregadero fregona

- Hecho de durastone
- 24" x 24" x 10" h
- Incluye sello de drenaje y colador de acero inoxidable

Código:
B1548023



PLOMERÍA

Sillón de Baño Penal

- Acero inoxidable
- Funcionamiento del grifo del botón
- Abertura de drenaje de $1\frac{1}{2}$ "
- 18" w x 18" d x $12\frac{3}{4}$ " h
- Sonido amortiguado con material resistente al fuego y sin contar medidor abierto, válvula de pulsador con aire atmosférico para el burbujeador
- NORMAS ADA

Código:
80845257



WC combinado

- Suicidio resistente con lavabo
- Acero inoxidable 304 de calibre 14
- 1.6 gpf
- 18" w x $33\frac{1}{4}$ " l x $36\frac{1}{2}$ " h
- Incluye herrajes de montaje para paredes de hasta 8" de espesor, jabonera de drenaje automático integral y válvula neumática de control de aire comprimido

Código:
80523031



Válvula de descarga automática de prisiones

- 1.6 gpf
- Entrada de 1"
- Acoplamiento de espiga de $1\frac{1}{2}$ "
- 15 a 100 psi
- Incluye cable de 15' y conexión de descarga de $3\frac{1}{4}$ "

Código:
80956033



Grifo montado en salpicadero

- Grifo para lavabo
- 12" de largo
- 8" de centro a centro de montaje
- Caño de giro

Código:
84207707



Fregaderos de la cocina

- Acero inoxidable de calibre 18
- $25\frac{13}{16}$ " w x $36\frac{1}{2}$ " l x $43\frac{1}{4}$ " h
- El cuenco mide 16" w x 12" d x 20" l con drenaje de $3\frac{1}{2}$ "
- 9" backsplash
- 8" centros de montaje grifo
- NORMAS NSF

Código: Estante de drenaje
84659322 a la izquierda
84696973 a la derecha



Fregadero de acero inoxidable

- Medidor de calibre 16
- El cuenco mide 18" w x $13\frac{1}{4}$ " d x 12" l
- El tamaño total es de 25" w x $19\frac{1}{4}$ " d x $39\frac{1}{2}$ " h
- Abertura de drenaje de $1\frac{1}{2}$ "
- 8" centros de montaje grifo

Código:
83238627



Fregaderos de acero inoxidable

- Totalmente recubierto
- Acero inoxidable calibre 23
- Acabado satinado

Código: tamaño
80292363 un tazón
82709007 doble tazón

Filtro de rejilla

- Latón cromado
- Diámetro del tubo de $1\frac{1}{4}$ "
- $8\frac{1}{2}$ " de largo
- Conexión deslizante

Código:
80451281



Fregaderos de acero inoxidable

- Calibre 23
- Apertura de drenaje de 2"
- Medidas del tazón 12" w x $5\frac{1}{8}$ " d x 10" l
- 15" w x $5\frac{1}{8}$ " d x 15" l
- No cumple con la ADA

Código:
82653682



Fregadero de mano con grifo

- Acero inoxidable
- Montaje en pared
- 143/4" x 187/8" d x 141/4" h
- Tazón medidas 131/2" x 63/4" d x 93/4" l
- Drenaje de 1 1/2"
- Respaldo de 71/2"
- NORMAS NSF

Código:
82530157



Manos libres del fregadero

- Acero inoxidable de calibre 18
- Montaje en pared
- Pedal de una sola rodilla
- 8" respaldo
- 151/4" x 16" x 13" h
- NORMAS NSF / ANSI 372

Código:
85012725



Lavadero P-trampa

- Latón cromado
- calibre 17
- Diámetro del tubo de $1\frac{1}{4}$ "
- Conexión deslizante
- Incluye tuercas deslizantes y arandela

Código:
83425651



INODOROS, SUMIDEROS, GRIFOS Y SUMINISTROS DE PLOMERÍA

Grifo de cocina

- Latón con acabado cromado
- 2 orificios con orificio de montaje de 8" centro a centro
- Conexión 1/2"
- 2.2 gpm de 12" de espiga
- Normas ISO, CSA, ANSI / NSF 61



Código:
B0805734

Grifo de la cocina

- Latón fundido con acabado cromado
- 3 orificios con orificio de montaje de 8", centro a centro
- Conexión NPSM de 1/2"
- 2.2 gpm
- Boquilla de 5 1/4"
- ADA, CSA, ASME / ANSI, NSF61, LEY DE PLOMO DE CALIFORNIA, NORMAS AB1953



Código:
B0969814

Cartuchos Quatum

- Latón
- Para uso con grifos de lavabo
- 3 1/8" x 1"



Código: lado
B0959786 izquierdo
B1411751 derecho

Kit de husillo

- Para uso con conjuntos de husillos Eterna
- Incluye insertos laterales izquierdo y derecho y 2 juntas



Código:
B0696035

Grifo de lavabo con sensor de cuello de cisne

- Latón con acabado cromado
- Gama de sensores de 4" a 7"
- Caño de 5 1/4"
- 6 VDC
- Orificio de montaje de 4" en el centro
- Incluye (4) pilas alcalinas



Código:
B1534495

Montaje de la cabeza de ducha

- Cromo
- Conexión 1/2" npt
- 4 1/10" diámetro de la cara
- 2.5 gpm
- NORMAS ANSI A112.18.1M



Código:
B0699027

Cartuchos de grifo

- Latón con acabado cromado
- 1 1/2" x 3/4"
- Incluye barril



Código: item
B2593543 caliente
B2560065 frío

Sensor Lavatory Faucet

- Latón con acabado cromado
- Rango del sensor de 2" a 7"
- Caño de 4 9/16"
- 6 VDC
- 3 orificios con orificio de montaje de 4" centro a centro
- Incluye (4) pilas alcalinas



Código:
B2558884

Sensor Lavatory Faucet

- Latón con acabado cromado
- Gama de sensores de 4" a 7"
- Boquilla de 3 7/8"
- 6 VDC
- 4" agujero de montaje centro a centro
- Incluye (4) pilas alcalinas



Código:
B0319611

Níquel pulido

Grifo Lavatorio

- Conexión MIPS de 1/2"
- 2.2 gpm
- Orificio de montaje de 6" a 12" centro a centro
- Desagüe emergente
- ANSI A117.1, ASME A112.18.1, CSA B125 Y NSF 61 / SECCIÓN 9 Y NORMAS DEL ANEXO G
- Incluye un conjunto de drenaje metálico y una manguera flexible



Código:
B1221972

Ducha de mano

- Construcción de plástico cromado
- Tres ajustes de pulverización, ajuste de masaje
- Manguera de 59"
- y soporte de montaje
- 2.5 gpm
- Conexión MIPS de 1/2"



Código:
B2023445



PLOMERÍA

Calentadores de agua sin tanque de gas

- Entrada de 74,900 BTU
 - Aumento de 1,3 gpm a 90 °F
 - Conexión de gas de 1/2"
 - Conexión de agua de 1/2"
 - 12 13/64" x 8 1/2"
 - NORMAS CSA Y ANSI Z21.10.4
- Incluye soporte de montaje

Código:	tipo	altura
82630056	LP	22 7/8"
81219172	NG	28 7/8"



Calentadores de agua eléctricos comerciales

- Tanque de 120 galones
- Rango de temperatura de 120° a 180°F
- 30 1/4" d x 67 1/8" h
- Conexión de 1 1/2" npt

Incluye sistema centinela y boquillas dieléctricas, válvula T y P y válvula de drenaje de puerta completa

Código:	Recuperación Aumento de 100°F	elementos	VAC	watts
82017601	74 gph	3	240	18,000
81039525	149 gph	6	480	36,000



Calentadores Residenciales de Gas

- Gas natural
- Encendido del piloto parado
- Diseño PVIR
- 60° a 160° F
- 6000' de rango de altitud

Código:	tanque	BTU/h	1ª hora recuperación	medida
81731651	40 galones	38,000	73 gph	18 1/8" d x 58 7/8" h
80445505	75 galones	75,100	141 gph	26 1/4" d x 60" h



Sistema de detección de fugas del calentador de agua

- Sistema de alarma y apagado
- Para tanques de agua y tanques de calentadores de agua
- ABS de alto impacto, válvula de latón
- Cordón de 12'
- 120 VAC

Código:
84359083



INODOROS, SUMIDEROS, GRIFOS Y SUMINISTROS DE PLOMERÍA

Paquete de ventilación del calentador de agua

- Para donde no hay chimenea
- Permite ventilar hasta 75' lejos de una pared lateral
- Compatible con cualquier calentador de agua de gas de hasta 60,000 BTU
- 115 V

Código:
B1735027



Elementos del calentador de agua

- Elementos eléctricos de sustitución
- 240 V
- Funda de aleación de níquel
- Tornillo NPSM de 1" y junta de goma tipo AG-1

Código:	watts	longitud
B2924171	2000	9 1/2"
B1805484	3500	13 7/8"
B1691837	4500	16 1/8"
B1305455	5000	19 1/4"
B2066976	6000	22 5/8"



Calentadores de agua comerciales

- Chispa de encendido del piloto
- Sistemas de autodiagnóstico integrados
- Válvulas de drenaje de latón
- Válvulas T & P instaladas en fábrica
- Ventilación estándar



Gas Natural

Código:	tanque	BtuH	Recuperación Aumento de 100°F	Grados (°F)	medidas
B1871667	75 galones	125,000	121 gph	100 to 180	26 1/4" d x 61" h
B0277715	100 galones	199,900	194 gph	100 to 180	30 1/4" d x 66 1/8" h

Gas LP

Código:	tanque	BtuH	Recuperación Aumento de 100°F	Grados (°F)	medidas
B1526646	75 galones	65,000	60 gph	80 to 160	26 1/4" d x 60" h
B2778264	100 galones	199,900	194 gph	100 to 180	30 1/4" d x 66 1/8" h



ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA



Fusibles no inducidos de la serie BBS

- Actuación rápida
- 600 VAC
- Fibra de vidrio
- Funcional equivalente a Ferraz Shawmut SBS
- UL LISTADO, CERTIFICADO CSA, CERTIFICADO CE



Código:	Amperaje
B0761993	1 A
B2162027	5 A

Fusibles no inducidos de la serie ATMR

- Actuación rápida
- 600 VAC / VDC
- Melamina
- Funcional equivalente a Bussman KTK-R
- UL LISTED, CERTIFICADO POR CSA



Código:	Amperaje
B1292724	10 A
B2217451	15 A
B0959217	20 A
B0744046	30 A

Fusibles no identificables de la serie LP-CC

- Tiempo de retardo
- Melamina
- Equivalente funcional a Ferraz ATDR
- CERTIFICADO CSA, CERTIFICADO CE / UL



Código:	Amperaje	VAC/VDC
B2960842	10 A	600/150
B1886717	15 A	600/150
B0686847	30 A	600/300

Fusibles no identificables de la serie SC

- Tiempo de retardo
- Melamina
- Equivalente funcional a Ferraz / Gould AG1, Littelfuse SLC
- UL LISTADO, CERTIFICADO CSA, CERTIFICADO CE

Código:	VAC/VDC	Amperaje
B1950882	600/170	10 A
B0250957	600/170	10 A
B1474496	600/170	10 A
B1984281	480/300	10 A
B0643903	480/300	10 A

Fusibles no inducidos de la serie KLKD

- Solar
- Actuación rápida
- 600 VAC / VDC
- Melamina
- UL LISTADO, CERTIFICADO CSA, CERTIFICADO CE



Código:	Amperaje
B4352187	1 A
B4352284	5 A
B4353842	15 A

Fusibles No Inductores de la Serie FNM

- Tiempo de retardo
- 250 VAC
- Fibra de vidrio
- Equivalente funcional a Ferraz / Gould TRM, Littelfuse FLM
- UL LISTADO, CERTIFICADO CSA, CERTIFICADO CE



Código:	Amperaje
B1871947	10 A
B2251557	15 A
B0701994	20 A
B1141323	30 A

Serie DMM Fusible

- Actuación rápida
- 1000 VAC
- 440 mA



Código:
B2575526

Portafusibles en línea

- Conector de crimpado
- 30 A
- 600 V máx.
- Alambre de 12 a 8 pies cúbicos
- Para uso con fusibles enanos FBA, FNW, FNM, KTK, FNQ



Código:
B1222295

Enlaces de fusibles

- 600 VAC
- Grabación de interrupción de 10 kA
- Para uso con fusibles de clase H RES
- 20 paquete



Código:	Amperaje
B1570344	20 A
B1066922	30 A

Fusibles No Inductores de la Serie KTK-R

- Actuación rápida
- 600 VAC
- Melamina
- Equivalente funcional a ATMR Ferraz / Gould, Littelfuse KLK-R
- CERTIFICADO CSA, CERTIFICADO CE / UL



Código:	Amperaje
B2298204	10 A
B3271152	20 A
B2072996	30 A

Fusibles No Inductores de la Serie FRN-R

- Tiempo de retardo
- 250 VCA / 125 V CC
- Fibra de vidrio
- Equivalente funcional a Ferraz / Gould TR, Littelfuse FLNR
- UL LISTADO, CERTIFICADO CSA, CERTIFICADO CE



Código:	Amperaje
B3195717	15 A
B0668857	20 A
B1684304	30 A

Cuadro de luces o fusibles 30 A

- 600 V máx.
- Para uso con fusibles BAF, FNW, FNM, KTK, FNQ



Código:
B1691812



ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Fusibles no inducidos de la serie FRS-R

- Tiempo de retardo
- 600 VAC
- Fibra de vidrio
- Funcional equivalente a Ferraz / Gould TRS, Littelfuse FLSR
- UL LISTADO, CERTIFICADO CSA, CERTIFICADO CE

Código:	Amperaje	VDC
83374357	15 A	300
82396265	20 A	300
81203185	30 A	300
81400664	40 A	250
81633283	60 A	250



Centros de carga

- 120/240 VAC
- Lengüeta principal, fija
- Alimentación superior o inferior
- Autobús de cobre chapado blindado
- UL LISTED
- Incluye cubierta



Código:	Amperaje	Espacios
83229186	30 A	2
81515114	70 A	2
80953811	100 A	6
80735524	100 A	8

Serie Plug-In Disyuntores UBIP

- Lug terminal
- Uso con los centros de carga Pushmatic
- ETL LISTED



Código:	VAC	Amperaje	pola
82923907	120	20	1
81904122	240	50	2

QO Series Disyuntores enchufables

- Utilizar con centros de carga QO y paneles NQOD
- UL, CSA, HACR

Código:	VAC	Amperaje	pola	terminal
80879462	120/240	15 A	1	abrazadera de tornillo
81088534	120/240	20 A	1	abrazadera de tornillo
82818164	240	30 A	3	abrazadera de tornillo
80304105	240	60 A	3	Lengüeta de caja



Cubiertas del centro de carga

- Para uso en interiores

Código:	espacios	montar
81421393	16	superficie
81421777	20	a nivel
82590332	24	superficie
80337407	30	a nivel



Circuitos integrados de la serie QF

- Interruptor de circuito de falla a tierra (clase A - 5 mA)
- Lug terminal
- Utilización con centros de carga Siemens

Código:	VAC	Amperaje	polos
82196031	120/240	20 A	2
80950275	120	30 A	1



Serie Plug-In Disyuntores UBIZ

- 120/240 VAC
- Lug terminal
- Utilizar con centros de carga Zinsco
- ETL LISTED



Código:	Amperaje	polos
81569811	20/20 A	1
82294372	100 A	2

Interruptores automáticos de la serie HOM

- Interruptor de circuito de falla a tierra
- Uso con centros de carga Homeline
- 120/240 VAC
- UL, CSA

Código:	Amperaje	terminal
81716915	15 A	abrazadera de tornillo
82581941	20 A	abrazadera de tornillo
80672411	30 A	abrazadera de tornillo
83329751	50 A	agarradera



Kit de bloqueo de panel

- Utilizar con frentes monofiliares NQOD
- Incluye 1 llave



Código:
81117006

Témico Rompedores de circuito

- Interruptor de botón
- 1 polo
- 250 VCA / 32 V CC
- UL LISTADO, CERTIFICADO CSA, CERTIFICADO CE, ESTÁNDARES TUV



Código:	series	amp	montaje
82950367	CMB	5 A	3/8"
83456582	CMB	5 A	11 mm
82353443	CMB	10 A	3/8"
80528157	CMB	10 A	11 mm
82733552	CMB	15 A	3/8"
81254827	CLB	15 A	3/8"
81364526	CLB	30 A	3/8"

Kit de barra de suelo

- Tipo QO816L100RB
- 7 terminales

Código:
82672433



Centro de carga / Panelboard Accesorio de la manija

- Accesorio de mango
- Convierte los interruptores adyacentes de un solo polo en dos polos
- Para el centro de carga QO



Código:
B0602971

Centro de carga/Panel del teclado Placa de relleno

Código:
B1995427



Centro de carga / Panelboard Abrazadera de ajuste

- Uso con paneles NQOD

Código:
B3316065



Cajas No Metálicas

- Poliéster reforzado con fibra de vidrio
- NEMA 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
- Sin golpes
- Cierre con candado con bisagras
- UL CERTIFICADO CE, ROHS CONFORME



Código: dimensiones
B1202826 7.31"wx4.92"dx9.31"h
B2453202 11.31"wx5.6"dx13.31"h
B3383457 13.31"wx6.6"dx15.31"h
B1730985 15.31"wx6.67"dx17.31"h
B1130507 17.31"wx9.58"dx19.31"h

Atornillar Cajas de acero

- NEMA 1
- UL, CSA, NEMA



Knockouts

Código: dimensiones
B1861423 6"wx6"dx6"h
B3119261 8"wx4"dx8"h
B1883655 12"wx4"dx12"h

No Knockouts

Código: dimensiones
B0769727 6"wx4"dx6"h
B2632287 8"wx6"dx8"h
B2354317 10"wx4"dx10"h
B0919746 12"wx6"dx12"h



Cajas de ubicación peligrosa

- Aluminio
- NEMA 3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
- UL, CSA, FM

Screw On

Código: dimensiones
B1074805 6.87"wx6.56"dx6.87"h
B1459647 8.87"wx7.97"dx10.5"h

Bolt On

Código: dimensiones
B0632931 12.32"wx8.09"dx12.32"h
B2814235 16.38"wx8.69"dx16.38"h

Hinged Steel Enclosures

- UL, CSA

Non Padlockable (no knockouts)

Código: NEMA dimensiones
B2892583 3R, 4, 4X, 12 6"wx3.5"dx8"h
B1321196 1 12"wx6"dx12"h
B0702213 1 12"wx8"dx14"h

Padlockable (with knockouts)

Código: NEMA dimensiones
B0456592 3R 8"wx6"dx8"h
B3279595 3R 10"wx6"dx12"h



Cajas de la caja del tirón

- Acero al carbono
- NEMA 1
- Knockouts
- Atornillar
- UL, CSA, IEC, CUL



Código: dimensiones
B7448497 4"wx4"dx4"h
B7456897 6"wx6"dx6"h
B7450825 12"wx4"dx12"h
B7458552 30"wx12"dx30"h

Pernos De Acero En Cajas

- Acero pintado gris
- NEMA 1
- Sin golpes



Código: dimensiones
B3064415 4.87"wx7.53"dx7.79"h
B0937431 7.53"wx5.91"dx9.78"h

Cajas de acero con bisagras

- Acero al carbono recubierto de polvo
- NEMA 3R, 4, 12
- UL, CUL



Código: knockouts dimensiones
B1627306 no 11.8"wx5.9"dx11.8"h
B0342666 si 13.8"wx7.9"dx15.7"h

Conductos de cableado

- Acero galvanizado
- NEMA 3R
- Knockouts
- Atornillar
- UL, CSA

Código: dimensiones
B0482325 4"wx24"dx4"h
B0885026 6"wx24"dx6"h





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Hinged Junction Box Enclosures

- Carbon steel
- NEMA 3R
- No knockouts
- UL, CSA, IEC, cUL



Código:	Dimensiones
87586957	12" w x 6" d x 16" h
87451105	16" w x 6" d x 16" h
87532296	16" w x 6" d x 20" h
87616226	20" w x 8" d x 20" h
87586686	20" w x 8" d x 24" h
87511095	24" w x 8" d x 24" h
87552273	24" w x 8" d x 30" h
87541387	24" w x 12" d x 36" h

Cajas de aluminio

- NEMA 4

Plata

Código:	Dimensiones
81441736	4.27" w x 1.77" d x 3.16" h
81141691	4.27" w x 1.77" d x 6.3" h

Negro

Código:	Dimensiones
82968901	4.27" w x 1.77" d x 3.16" h
82342627	4.27" w x 1.77" d x 6.3" h



Operadores de botones no iluminados

- 30 mm
- CE, UL, CSA



Código:	acción	color
81721474	momentáneo empujar/jalar	verde
82851283		negro

Operadores de botones no iluminados

- 22 mm
- UL, CSA



Código:	acción	tipo	color
82080461	momentáneo empujar/jalar	guardado	verde
80506423		hongo	negro

Operadores de pulsadores iluminados

- 30 mm
- LED
- CE



Código:	Acción	tipo	color
8630463	Mantener 2 posiciones empujar/jalar	hongo	verde
8634343	momentáneo	Guardia completa	rojo

Botones pulsadores iluminados

- 22 mm
- Momentario
- Guardado
- 1 NO / 1 NC
- 10 A @ 600 VAC



Código:	color
81279397	blanco
80738561	rojo
83458192	verde

Botones pulsadores no iluminados

- 30 mm
- Acción momentánea
- Guardado
- 10 A @ 600 VAC
- UL, CSA



Código:	Contacto	color
86369106	1 NC	negro
86374776	1 NC	rojo
86374767	1 NO	negro
86369115	1 NO	rojo

Operadores de botones no iluminados

- 22 mm
- Tipo hongo
- Rojo
- UL, CSA, CE, ROHS



Código:	acción
81585167	momentáneo empujar/jalar
82918921	

Botón de parada de emergencia

- Seta de 33 mm
- Acción momentánea
- 1 NC
- Conexión de tornillo de sujeción
- 10A @ 600 VAC / VDC



Código:
82608977

Luces Piloto

- 30 mm
- Transformador
- LED
- 120 VAC
- UL, CSA



Código:	Color
81328153	amber
82281596	rojo
82584671	verde

Botones pulsadores no iluminados

- 22mm
- Acción momentánea
- Guardado
- 1 NO
- 10A @ 600 VAC



Código:	Color
82942545	verde
82754184	negro
81430475	amarillo

Luces Piloto

- 22mm
- Módulo de lámpara de voltaje total
- 24 VAC / VDC
- UL, CSA, CE



Código:	Color
80293307	rojo
80573666	verde
82683746	amarillo



SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y GENERADORES

Operadores de pulsadores iluminados

- 22 mm
- LED
- UL, CSA, CE, ROHS



Código:
B4424706
B6980565
B1858552
B3508881

acción
Mantenido en 2 posiciones empujar/jalar
Mantenido empujar/jalar
mantenido
momentáneo

tipo
hongo
hongo
Botón de descarga
Botón de descarga

color
rojo
azul
verde
verde

Botón de conmutación de arranque

- 15 / 32-32 NS
- .219" ID
- Caucho gris
- Altura de 7/8"

Código:
B0711085



Interruptores de Joystick

- 30 mm
- 5 direcciones
- 2NO / 2NC
- 10A @ 600 VAC
- UL, CSA, CE



Código:

B6430776
B6507445

Puntuación
de contactos
10 A @ 600 VAC
10 A @ 250 VAC

acción
mantener
momentáneo

Estaciones de pulsador con pulsador

- 2 operadores
- Acción momentánea
- NEMA 4X
- Carcasa amarilla
- 9.13" Altura
- UL, NORMAS CSA



Código:
B2927696
B0278713

leyenda
up/down
start/stop

contacto
2 NO
1 no/1 NC

Bloques de contactos de botones

- 22 mm
- Para uso con cromado u operadores de plástico
- 10 A @ 600 VAC
- Terminal de tornillo / abrazadera
- CU, NORMAS CSA



Código:
B1607602
B0977611

Contacto
1 NO Pausa lenta
1 NC Pausa lenta

Interruptores de palanca

Código:	Contacto	conexiones	acción	terminal
B2195715	SPST	2	on/off	screw
B4230484	SPST	2	on/off	1/4" tab
B2945171	SPDT	3	momentáneo	screw
B3974616	SPST	3	on/off	1/4" tab
B1588553	SPDT	3	on/off/on	1/4" tab
B1925822	DPST	4	on/off	screw
B2085072	DPDT	6	on/off/on	1/4" tab



Interruptores basculantes

- Terminal de conexión rápida de 1/4"
- UL, CUL, TUV, CE

Código:	iluminado	contacto	conexiones	acción
B0928611	no	SPST	2	on/off
B3237421	no	DPST	4	on/off
B0489352	no	SPDT	3	momentáneo
B0712923	si	SPST	3	on/off



Interruptores basculantes

- Terminal de pestaña de 1/4"
- UL RECONOCIDA, CERTIFICADA POR CSA

Código:	iluminado	contacto	conexiones	acción
B3103694	no	SPST	2	on/off
B3914351	no	SPST	2	on/off
B3481082	no	DPST	4	on/off
B3896216	si	SPST	3	on/off
B4222066	si	SPDT	4	on/off/on
B4219747	si	DPDT	7	on/off/on



Interruptores de pie momentáneo

- 120/250 VAC

Código:	contacto	VAC	servicio	NEMA
B4329035	SPDT	125/250	ligero	1
B4328721	SPDT	125/250	propósito general	1
B3369247	SPDT	125/250	pesado	2, 4, 13
B0525734	DPDT	125/250	pesado	2, 4, 13





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Interrupor basculante en línea

- SPST
- 2 conexiones
- Encendido apagado
- Terminal de tornillo

Código:
80439512



Protector del interruptor de pie

- 6" w x 4" d x 6" h
- Acero
- Utilizar con pedales de uso general y ligeros

Código:
82115714



Limit Switches

- Actuador giratorio
- Conexión del terminal de tornillo
- Entrada de cableado del conducto de 1/2"-14 NPT
- 600 VAC / VDC
- 10 A



Código: contacto movimiento
80993092 1 NO/1 NC CW/CCW
80977252 2 NO/2 NC CW/CCW
81939743 2 NO/2 NC CW/CCW, neutral
82525722 1 NO/1 NC CW/CCW, low torque

Limit Switches

- SPDT
- Entrada de cableado del conducto G1/2
- Conexión del terminal de tornillo
- 480 VCA / 250 V CC
- 15 A
- UL, CSA

Código: transmisor de fuerza
81899037 Palo de bamboleo
82468042 desatascador
81873006 Brazo de palanca



Interrupores de botón miniatura

- 125 VAC
- SPST
- 2 conexiones
- Encendido / apagado momentáneo
- Para paneles traseros poco profundos

Código:
82435727
84290937

terminal
tornillo
Cable conductor



Interrupor de botón miniatura

- SPST
- 2 conexiones
- Encendido / apagado momentáneo
- Terminal de tornillo
- UL

Código:
81190077



Interrupores giratorios

- 125 VAC
- CUL, CSA



Código: contacto conexiones acción terminal
81126885 SPST 2 on/off Cable de 6"
81361394 SPST 4 off/on/on/on Lengüeta de soldadura

Interrupores instantáneos

Actuador del émbolo de la espiga

- Terminal de conexión rápida
- SPDT
- 3 A
- 250 VAC

Código:
84708681



Accionador de palanca recta larga

- Terminal de conexión rápida
- SPST-NC
- 15 A
- 277 VAC

Código:
84734536



Interrupores de presión

- Para compresores de aire
- 25 a 160 psi
- Accionamiento del diafragma
- DPST
- UL, CSA

Código:
80333137
82509297

Tipo de puerto
1-port 1/4" FNPT
4-port 1/4" FNPT



Interrupores rápidos

- SPDT
- 125/250/480 VAC
- Terminal de tornillo
- UL, CSA



Código: amperaje transmisor de fuerza
81881451 15 A Émbolo de sobrevuelo
83499307 15 A Palanca de rodillos
81893071 25 A Émbolo de sobrevuelo

Interrupores de desconexión del aire acondicionado

- No Fusible
- 60 A
- 240 VAC / VDC
- 1 fase
- 10 Hp a 240 VCA

Código: material tapas
81952517 metálico 3R
83273934 no metálico 3



Interrupidores rápidos

- SPDT
- 125/250/480 VAC
- Terminal de tornillo

Código:	amperaje	transmisor de fuerza
B2025301	15 A	Palanca de la bisagra
B2301923	15 A	Émbolo de montaje en panel
B0895903	15 A	Palanca del rodillo de la bisagra
B1328031	15 A	Palanca corta del rodillo de la bisagra
B0552377	20 A	Émbolo de montaje en panel



Interrupidores de presión

- Accionamiento del diafragma
- DPST
- Serie 9013FHG

Código:	aplicación	psi	Tipo de puerto
B1089514	Aire y agua	20 to 100	1/4" FNPS
B2329117	compresor de aire	40 to 150	1/4" FNPS
B0257984	compresor de aire	60 to 200	1/4" MNPT
B1827305	compresor de aire	60 to 200	1/4" FNPS



Kit de contactos de repuesto

Código:
B2172545



Interruptor de inversión del tambor

- Inversión mantenida / momentánea
- 1 1/2 HP @ 1 fase - 115 V
- NORMAS UL / CSA

Código:
B1465326



Interruptores de desconexión

- No Fusible
- 600 VAC
- 2PST
- UL, ANSI, NOM

Código:	amperaje	fase	hp
B1612256	30 A	3	3 to 20 @ 600 V
B1930047	40 A	1	2 to 15 @ 600 V



Interruptores de inversión del tambor

- Mantenimiento / Inversión
- 1 1/2 HP @ 1 fase - 115 V

Código:	Fase
B0734241	individual
B3423901	multi



Solenoides de potencia de CC

- Bobina aislada
- SPNO

Código:	Bobina VDC	amperaje	material
B1031852	12	80 A	cobre
B1702102	12	100/50 A	aleación de plata
B1919443	24	50 A	cobre
B1238045	24	200/100 A	aleación de plata
B2774143	36	50 A	cobre
B1971742	36	200/100 A	aleación de plata



Tirador de palanca de cadena

- SPST
- 2 conexiones
- Encendido apagado
- Terminal de terminal de alambre

Código:
B3201125



Interruptores de sujeción

- Terminal de 6" de plomo
- UL, CSA



Código:	contacto	conexiones	acción
B1427203	SPST	2	on/off
B2394551	SP3T	3	off, 1 on, 2 on, 1 and 2 on

Solenoides de lavandería

- Terminal de pala de 1/4"



Código:	stroke	pull force	VAC
B3241375	1/4" a 1"	96 a 128 oz	120
B1454442	1/4" a 1 1/4"	240 a 384 oz	115

Interruptor de la puerta

- SPST
- 2 conexiones
- Encendido cuando la puerta está abierta
- 5 A @ 125 V
- 3 A @ 250 V

Código:
B2084722





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Interruptor de bloqueo de pared

- Mantenido
- 120 a 277 VAC
- 1 polo
- Marrón
- UL, CSA, NOM

Código: amperaje
82407203 15 A
81560641 20 A



Tecla de conmutación

Código:
80804072

Interruptores de pared

- 120 a 277 VAC
- UL, CSA, NOM

Código:	amperaje	acción	grado	color
81376934	20 A	Mantenido	comercial	blanco
82899662	30 A	Mantenido	Industrial	Marfil
81162122	30 A	Mantenido	Industrial	cafe
82103412	15 A	Momentáneo,		blanco
		3 posiciones centro apagado		



Solenoides Laminados

- 120 VAC
- Terminal de bobina de soldadura

Código:	stroke	Fuerza de tracción
80528272	1/8" a 3/4"	14.4 to 48 oz
81062792	1/8" a 1"	64 to 128 oz
82504686	1/8" a 1"	92.8 to 176 oz
82959004	1/8" a 1 1/4"	192 to 256 oz



Relé de retardo de montaje en superficie

- 2 pines
- 1NO
- 24 a 240 VCA / 12 a 48 V CC
- 1 A
- 3 a 60 seg.

Código:
80567987



Relé Base Multi Función Octal

- 11 pines
- DPDT
- 120 VCA / CC
- 10 A
- 0,05 a 999 hr

Código:
80730231



Relés de montaje de brida incluidos

- 6 pines
- 25 A @ 220 VCA
- DPST-NO
- UL, CSA, TUV



Código:	voltaje	terminal
80783273	24 VDC	tomillo
81498691	24 VAC	1/4" pestaña

Conector de relé

- Soporte de riel DIN
- Octal
- 8 pines
- 300 V
- 15 A @ 300 V, 10 A @ 600 V



Código:
81753902

Bloqueo del control fotográfico

- 120 a 277 VAC
- 1000 a 2300 vatios máximos
- Polipropileno
- El atardecer hasta el amanecer
- UL, CSA

Código:
80852661



Fotocontrol fijos

- Carcasa de policarbonato
- El atardecer hasta el amanecer
- UL, CSA

Código:	VAC	Máximo
81898251	120	Potencia
82316133	208 a 277	1800
		3100 a 4150



SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y GENERADORES

Relés de base octal de retardo de tiempo

- Enchufe o montaje en panel
- UR, CSR, CE



Código:	pines	contacto	VAC/VDC	amperaje
B1524047	11	SPDT	24 a 240/12 a 240	3 A
B0778687	8	DPDT	120	5 A

Montaje empotrado Fotocontroladores

- 120 VAC
- 2000 vatios máximos
- El atardecer hasta el amanecer



Código:	Materiales
B3163727	Lexan
B1188862	aluminio

Relés de potencia

- Caril DIN o brida inferior
- Terminal de pestaña de 1/4"



Código:	Pines	contacto	amperaje @ VAC	voltaje
B2290127	6	DPST-NO	30 @ 277	120 VAC
B3131021	8	DPDT	30 @ 277 (NO); 3 @ 277 (NC)	12 VDC
B3266794	8	DPDT	30 @ 277 (NO); 3 @ 277 (NC)	120 VAC
B2055042	8	DPDT	30 @ 277 (NO); 3 @ 277 (NC)	24 VAC

Photocontrol del montaje del vástago

- 208 a 277 VAC
- Potencia máxima de 3100 a 4150
- Carcasa de polipropileno
- El atardecer hasta el amanecer



Código:
B2788405

Relés de potencia

- Caril DIN o brida inferior
- Terminal de pestaña de 1/4"



Código:	forma	pines	VAC	amperaje ac
B1335993	octal	8	300/600	15/10 A
B1367527	octal	11	300/600	15/5 A
B1654015	cuadrado	8	300	10 A
B2708842	cuadrado	11	300	15 A

Fotocontrol

Casquillo de cortocircuito

- Uso con fotocontroladores Intermatic



Código:
B4297361

Fotocontrol roscados

- Rosca macho de 1/2"
- Carcasa de policarbonato
- El atardecer hasta el amanecer



Código:	VAC	Potencia máxima	girar	amperaje
B1511693	120	1800	no	15 A
B2958164	120	1800	si	15 A
B2209523	120	3000	si	25 A
B2790164	120 a 277	1800 a 4150	si	15 A

Photocontrol Botones

- LED
- Policarbonato

Código:	VAC	Color
B4064222	120 a 277	verde
B4178085	480	amarillo



Montaje de tallo Fotocontrol giratorio

- 208 a 277 VAC
- Potencia máxima de 3100 a 4150
- Carcasa de policarbonato
- El atardecer hasta el amanecer



Código:
B4316383

Fotocontrol Receptáculo

- El uso con los controles de foto de Intermatic incluye soporte

Código:
B4297334



Soporte de conducto Fotocontroladores giratorios

- Giratorio de 180 grados
- 120 VAC
- 2000 vatios máx.
- Lexan
- El atardecer hasta el amanecer



Código:	Descripción
B1795044	Bóveda translúcida impermeable
B2072682	



ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Temporizadores Electromecánicos 24 Horas

- 40 A
- Incluye (2) excursionistas

Recinto de acero

Código:	contacto	voltaje	dimensiones	Excursionistas extras
B1814854	SPST-NO	120	5"wx3"dx7.8"h	B2238957
B2547036	DPST-NO	120	5"wx3"dx7.8"h	B2238957
B0428382	DPST-NO	208-277	5"wx3"dx7.8"h	B2238957
B2848361	DPST-NO	208-277	5.5"wx3.6"dx9.4"h	B2238957
B2275323	SPST-NO	125	5.5"wx3.6"dx9.4"h	B2238957
B0346604	4PST-NO	120	5.5"wx3.6"dx9.4"h	B3966121

Caja de plástico

Código:	contacto	voltaje	dimensiones	Excursionistas extras
B2997181	DPST-NO	208-277	5.5"wx3.8"dx9.4"h	B2238957
B1025324	DPST-NO	120	5.5"wx3.8"dx9.4"h	B2238957



Temporizadores Electromecánicos de 7 Días

- 4PST-NO
- 125 V
- 40 A
- Excursionistas extras: B4298996
- Incluye 14 excursionistas

Código:
B3030842



Temporizadores mecánicos del calentador de agua

- DPST
- Revestimiento de acero
- 5" x 3" x 7.75" h
- Extra trippers: B2238957
- Incluye (2) excursionistas

Código:
B1311536
B1337341

voltaje
240
208-240



Piezas de repuesto del temporizador

- Para uso con temporizadores de Intermatic

Excursionistas

Código:	mtr. no.	Pack
B2238957	156T1961A	2
B3966121	156T1948A	2
B0393671	156T2978A	12



Motores

Código:	mtr. no.
B0271616	WG1573
B2612346	WG1570
B0623664	WG733
B2107996	WG730



Mecanismos de Marcación

Código:	mtr. no.
B2337973	T104M
B2695953	T101M
B0770314	T103M



Temporizador de calentador de agua digital

- DPST
- Revestimiento de acero
- 240 V
- 30 A
- 5" x 3" x 7.75" h

Código:
B0632073



Temporizador digital Plug-In

- 120 V
- 15 A
- 1 receptáculo
- 1 min a 7 días

Código:
B3658015



SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y GENERADORES

Temporizadores de resorte

- SPST
- Caja de una sola cuadrilla
- Tirador de plástico



Código:	rango	Función retención	color
B1916467	0 a 5 min	no	plata
B0716107	0 a 15 min	no	plata
B4992976	0 a 15 min	no	blanco
B3392645	0 a 30 min	no	plata
B4992197	0 a 30 min	no	blanco
B5039535	0 a 60 min	no	blanco
B2484973	0 a 60 min	no	plata
B4993046	0 a 60 min	si	blanco
B2080486	0 a 60 min	si	plata
B1281147	0 a 2 hr	no	plata
B1374773	0 a 4 hr	no	plata
B2940235	0 a 6 hr	no	plata
B2350171	0 a 12 hr	si	plata
B1256622	0 a 12 hr	no	plata
B4993073	0 a 12 hr	si	blanco

Temporizadores astronómicos de 7 días

- 1 canal
- 120/208 a 240/277 VAC
- Revestimiento de acero



Código:	Contacto	Amperaje	ciclos
B0513755	SPST	30 A	14 max
B1041957	SPDT	20/20/5 A	56 max

Temporizadores electrónicos programables

- 1 canal
- SPST
- 120-277 V
- 40 A
- Revestimiento de plástico
- cULUS LISTED



Código:	rango
B0759936	1 min a 24 hr
B3268727	1 min a 7 días

Temporizadores de lámpara de interior / de electrodomésticos

- Digital
- 120 V
- 15 A
- 1 receptáculo
- 1 min a 7 días
- UL, NOM



Código:
B3689691

Temporizador electrónico

- 2 canales
- SPST
- 120/208/240/277 V
- 30 A
- 1 min a 24 hr



Código:
B2299473

Temporizador de ciclo

- SPDT
- 125 V
- 20 A
- 15 seg a 30 min



Código:
B2505492

Temporizadores de lámpara de interior / de electrodomésticos

- Mecánico
- 120 V
- 15 A
- 15 min a 24 h

Código:	Recipientes	ciclos/días
B4206745	1	2
B0998864	2	48



Temporizadores electrónicos astronómicos / programables

- 120-277 V
- Revestimiento de plástico
- cULUS LISTED



Código:	canales	contactos	amperaje	rango
B2179265	1	DPST	40 A	1 min a 24 hr/7 días
B2802371	2	SPDT	30 A	1 min a 365 días

Temporizadores digitales

- 2 canales
- SPST-NO
- 100-240 VAC
- 15 A



Código:	rango	montar
B4308096	1 min a 24 hrs	Panel/pista
B4308105	1 min a 7 días	enjuagar

Temporizadores mecánicos enchufables

- 125 V
- 15 A
- 15 min a 233/4 h
- 1 receptáculo



Código:
B2087425
B3250283

color
blanco
gris





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Temporizador de descongelación

- Universal
- 1 SPDT, 1 SPST
- 120/208/240 V
- 30 A



Código:
B0267741

Temporizador de herida de primavera

- Desconexión automática
- DPST
- 28 A @ 250 V
- De 0 a 60 minutos



Código:
B2747114

Mostrador

- Mecánico
- 4 dígitos
- Cuenta de mano
- Reinicio del mando



Código:
B0250196

Contadores de horas

- Plástico negro
- Montaje por tornillo
- Terminal de espada

AC Quartz

Código:	cara	VAC
B1427885	Rectangular de 2 orificios	90 a 264
B3482464	Círculo de 3 hoyos	90 a 264

DC Quartz

Código:	cara	VAC
B1689721	Rectangular de 2 orificios	10 a 80
B3184842	Círculo de 3 hoyos	10 a 80



Temporizador de intervalo

- SPST
- 120 VAC
- 1 seg a 99 h 59 min



Código:
B1290615

Interruptor de pared y temporizador de salida

- 120 V
- 15 A
- 30 min a 231/2 h



Código:
B1692275

Módulos Electromecánicos

- SPST-NO
- 120 V
- 20/15 A
- Montaje en panel, abertura de diafragma de 21/2" requerida



Código:	rango
B1520802	15 min a 23 1/2 hrs
B0428046	2 hrs a 6 días, 20 hrs

Contadores de horas

- 6 dígitos
- Plástico negro
- Soporte de brida



Código:	tipo	cara	VAC
B1464897	eléctrico	flush rectangular	115/230
B1946052	eléctrico	Círculo de 3 hoyos	115/230
B0764881	LCD	Rectangular de 2 orificios	4.5 a 28

Contadores de horas

- Cuarzo DC
- 5 dígitos
- 10 a 80 V CC



Código:	cara	montaje
B2065655	Rectangular de 2 orificios	reborde
B0814134	Círculo de 3 hoyos	reborde
B1046042	Círculo	soporte

Temporizadores para piscinas

- DPST-NO
- 1 hora a 23 horas



Código:	tipo	voltaje	amperaje
B1985401	Centro de sincronización	208-277	40 A
B1497842	Centro del circuito de sincronización / calentador	208-277	40 A
B1476833	Centro de control / sincronización	240	30 A

SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y GENERADORES

Surtido de Tubos de Encogimiento de Calor

- 30 a 1 AWG
- 6" de largo
- Poliolefina flexible
- Relación de contracción 2: 1
- 133 piezas

Código:
B3186206



Tubo termoretráctil

- 6" de largo
- Poliolefina flexible
- Relación de contracción 2: 1
- UL, CSA



Código:	cable	pack
B1721876	16 a 12 AWG	21
B2479671	20 a 18 AWG	21

Alambre de construcción

- THHN
- 12 AWG
- 600 VCA, 20 A
- Trenzado
- Chaqueta de nylon



Código:	longitud	color
B0209176	100'	verde
B0209115	500'	verde
B0209081	500'	blanco



Cable HDMI

- Macho a macho
- Chaqueta de PVC
- Para equipos AV
- UL / CSA, ROHS CUMPLIENTE

Código:	longitud
B0883547	3'
B2481823	10'



Cortador / cortador de alambres aislados

- 18 a 10 AWG
- Cable sólido
- Ajuste manual
- Retorno de la primavera
- 6 1/4" de largo

Código:
B2891043



Manguito

- Trenzado expansible
- Negro
- Polietileno

Código:	Diámetro del cable	Id	longitud
B1523943	.09" to .25"	.125"	100'
B0695931	.12" to .44"	.25"	10'
B2787057	.12" to .44"	.25"	100'
B0802681	.18" to .63"	.375"	50'
B0779037	.25" to .75"	.5"	50'
B1250155	.5" to 1.25"	.75"	10'



Tubo termoretráctil

- 6" de largo
- Poliolefina

Código:	cable	encogimiento proporción	pack
B0647035	16 a 12 AWG	3:1	20
B0821895	20 a 18 AWG	2:1	30



Heat Shrink Breakout Boots

- 2.7" de largo
- 1000 tensión máxima
- Negro
- Poliolefina



Código:	salida	ID antes de encogerse
B0920805	2 vías	0.8"
B3074303	3 vías	0.9"

Tubo termoretráctil

- 6" de largo
- Poliolefina



Código:	cable	encogimiento proporción	pack
B2322591	6 a 1 AWG	2:1	10
B0712783	8 a 6 AWG	3:1	25

Bobina del Dispensador de Tubos de Encogimiento de Calor

- 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8" ID antes de encogerse
- Longitudes de 100, 25, 25, 25, 25 pies
- PVC flexible
- Relación de contracción 2: 1
- 600 V máx.



Código:
B0729915

Cable de conversión

- Negro

Código:	convertidor
B1342993	S-video & 3.5 mm macho a 3 RCA macho
B4474662	señal VGA a RCA/S-video



conexiones
vcr, dvd
computadora a tv

Cable de alimentación eléctrica

- Extrema desnuda

Código:	calibre	NEMA	longitud	voltaje	jacket caucho
B1165482	14/3	6-15P	8'	250	PVC
B2423407	16/3	5-15P	8'	125	PVC
B1771305	14/3	5-15P	10'	125	PVC
B0418862	16/2	1-15P	10'	125	PVC
B3044982	16/3	5-15P	10'	125	PVC





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Cable Disidente

- 3 RCA macho a 2 juegos de 3 RCA hembra
- RG-59
- Negro



Código:
80345423

Conectores de cables

- Dos polos
- Policarbonato gris



Código:	cable	amperaje	Diámetro max. cable
82642351	6 AWG	50 A	.221"
80333453	4 AWG	120 A	.298"

Bandeja de cables y accesorios

- Acero galvanizado



Bandeja

- 6.5' longitud
- 4 paquetes

Código: ancho
82679381 4"
81943295 6"

Lazos de Cable

- Nylon
- paquete de 100



Código:	longitud	Diámetro máximo	resistencia a la tracción	color
81929191	11"	3"	50 lbs	natural
81722034	11"	3"	50 lbs	negro
81039193	15"	4"	120 lbs	natural



Pasadores para montaje de cables

- 4 maneras
- Adhesivo de caucho
- paquete de 100



Código:	medida	Ancho de la ranura
81731414	1.13" x 1.13"	.205"
81177486	.75" x .75"	.16"

Abrazadera de cables Soportes de montaje

- 4 maneras
- .75" x .75"
- Ancho de ranura de 3"
- Nylon 6/6 con adhesivo acrílico
- paquete de 100



Código:
81337917

Abrazaderas de cable

- Montaje por tornillo
- Nylon 6/6
- paquete de 100

Código: Diámetro máximo
82582106 .25"
80831171 .5"



Soportes para cables

- Enrosque la brida de 1/8" a 1/2"
- Acero galvanizado
- Capacidad máx. de 3/4"
- Capacidad máx. de 48 lb
- paquete de 5



Código:
82891472

Abrazadera de cables Base de montaje

- 2 vías
- 1 1/4" x 1"
- Ancho de ranura de 3"
- Nylon 6/6 con adhesivo de goma
- paquete de 100



Código:
80702405

Soporte de apoyo

Código:
83053233



Centro de apoyo

Código:
82258925



Arandelas de sujeción

- Paquete de 50

Código:
81297256



Guía

Código:
82792237



Clips de cable

- Montaje adhesivo
- 1" x 1"
- Nylon 6/6
- paquete de 25

Código:
81293607



SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y GENERADORES

Portadores de cables

- Estilo de cremallera
- Longitud de lazo de 7.28"/185 mm
- Radio de curvatura de 1.5"/38 mm



Transportistas

Código:	Ancho de cavidad	longitud
B1374746	.29"/15 mm	3'
B0258282	1.50"/38 mm	3'

Soportes de montaje

Código:	Ancho de cavidad
B2817087	.59"/15 mm
B0887171	1.50"/38 mm



Cubiertas de cables

- PVC

Código:	dimensiones	max cable dia	color
B1923171	2.75"x10"	.31"	café
B2947935	2.75"x10"	.31"	negro
B0716791	2.75"x10"	.31"	beige
B1326087	3"x5'	.5"	café
B2294135	3"x5'	.5"	negro
B2635157	3"x5'	.5"	beige

Conectores de alambre

- Twist-on
- 600 tensión máxima
- paquete de 100

Conectores de cables

Código:	Serie	Combinación de alambres
B3477984	451	min 2 #18 - max 3 #12
B0987542	452	min 2 #18 - max 4 #10

Herramienta de zócalo

- Se adapta a un portabrocas de 1/4"

Código:
B2571177

Pista de plástico

- 1 canal
- Broche de presión en
- Montaje adhesivo
- Marfil
- UL, CSA



Código:	series	dimensiones
B2397385	400	7/8" w x 7/16" h x 60" l
B0605561	2300	2 1/4" w x 1 1/16" h x 60" l

Desconexión Femenina

- 12 a 10 AWG
- Aislamiento de nylon
- Conexión de cobre estañado
- Paquete de 50

Código:
B0810957



Conectores de cables

- Twist-on



Código:	series	Combinación de alambres	voltaje max.	color	paquete
B2762182	718	min 2 #22 (standard) - max 2 #16	300	gris	100
B3451192	728	min 2 #22 - max 3 #16	300	cazul	100
B1526305	738	min 1 #18 & 1 #20 - max 2 #14	600	anaranjado	100
B0892071	738	min 1 #18 & 1 #20 - max 2 #14	600	anaranjado	300
B2930356	748	min 2 #18 - max 4 #14 & 1 #18	600	amarillo	100
B2981842	748	min 2 #18 - max 4 #14 & 1 #18	600	amarillo	175



Dispensador de marcadores de alambre

- 1 1/4" de ancho
- Números de 0 a 9
- 10 rollos / leyenda

Código:
B3472226



Conectores de cables

- 600 tensión máxima
- Alambre macizo y malla
- 1.17" de largo
- UL, NORMAS CSA

Código:	Combinación de alambres	cable	color	paquete
B1441894	2-3	22-12 AWG	naranja/azul	500
B1321047	2-5	18-12 AWG	marrón/rojo	750



Aluminio a Cobre Conectores de cables

- Serie 65
- Min 2 # 18 - máximo 4 # 10
- 600 tensión máxima
- Púrpura
- paquete de 25

Código:
B1040794





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Terminales de horquilla

- 600 tensión máxima
- Aislamiento de vinilo
- Conexión de cobre
- UL CSA

*paquete de 100 y 50



Código:	AWG	color	stud	paq.
80653965	22 a 18	rojo	#10	100
81792551	22 a 18	rojo	#8	100
81783162	16 a 14	azul	#10	100
82397324	16 a 14	azul	#8	100
81690674	12 a 10	amarillo	#10	50
81656164	12 a 10	amarillo	#8	50

Terminales de anillo

- 600 tensión máxima
- Aislamiento de vinilo
- Conexión de cobre
- UL CSA



Código:	AWG	color	stud	paq.
83292021	12 a 10	amarillo	#8	50
81948321	16 a 14	azul	#10	100
81180882	22 a 18	rojo	#10	100

Conducto EMT

- 10' de longitud
- Acero galvanizado
- UL



Código:	tamaño conducto	od	id	pared grueso
80518883	1/2"	3/4"	3/8"	3/16"
82051707	3/4"	1"	7/8"	3/16"
82374924	1"	1 1/8"	1 1/4"	3/16"
82111645	1 1/2"	1 3/4"	1 1/2"	1/4"
81435384	1 1/2"	1 3/4"	1 1/4"	1/4"
81955274	2"	2 1/4"	2 1/8"	1/4"

Transformadores

- Clase 2
- 1 fase
- Salida de 24 VCA



Código:	VAC entrada	VA rating	mount	dimensiones
81296741	120	40	Multi montaje	3" w x 4.25" d x 4.25" h
83231803	120/208/240	40	Multi montaje	3" w x 4.25" d x 4.25" h
81296924	120/208/240	40	Montaje base	2.7" w x 4" d x 3.2" h
81012636	120/208/240	60	Montaje base	4.4" w x 3.3" d x 3.4" h

Kit de terminales

- Aislado
- Incluye 193 terminales, conectores y herramienta de engaste



Código:
80623034

Kit de terminales

- No aislado
- Incluye 281 terminales, conectores y herramienta de engaste



Código:
80524675

Conectores atornillados de nylon

- Para 1 cable
- Gris
- NEMA 4
- NORMAS UL / CSA



Código:	tamaño conducto	cord dia
81448212	1/2"	25/64" a 35/64"
82446044	3/8"	3/16" a 25/64"

Conectores atornillados de nylon

- Para 1 cable
- Gris
- Tamaño del conducto de 1/2"
- NORMAS UL / CSA



Código:	cord dia
81205496	13/64" a 15/32"
81800802	7/64" a 5/16"

Conectores de acero inoxidable

- Para 1 cable
- Derecho
- Tamaño del conducto de 1/2"
- UL, CSA



Acero

Código:	cord dia
82185374	1/8" a 3/8"
81997825	5/16" a 9/16"

Aluminio

Código:	cord dia
83144924	1/8" to 3/8"
81236824	5/16" to 9/16"



Conectores de Conducto

- Tamaño de conducto flexible de 1/2"
- Hierro / acero maleable



Código:	tipo	tipo conexión
80696327	no aislado	directo
83228233	aislado	90 grados
80743364	no aislado	directo
81803566	aislado	90 grados

Conector del cable

- Tamaño del conducto de 1/2"
- NPT
- Nylon negro
- diámetro del cable de .17" a .45"
- UL, CSA, VDE



Código:
81693921

Tuerca de bloqueo

Código:
80746347



Plugs industriales de la hoja recta de la lámina

- 2 polos
- 3 hilos
- Tamaño de cable de .245" a .7"
- Nylon
- Negro / blanco
- UL / CSA

Código:	VAC	amperaje	NEMA
B3124466	125	15 A	5-15 P
B2669773	125	20 A	5-20 P
B0290814	250	20 A	6-20 P
B2435632	250	15 A	6-15 P



Conectores de hoja recta

- 125 VAC
- 15 A
- 2 polos
- Caucho termoplástico
- Negro

Código:	grado	NEMA	alambre	Tamaño del cable
B1509462	general	1-15 P	2	.245" to .655"
B2308713	comercial	5-15 P	3	.245" to .7"



Conectores de hoja recta

- 125 VAC
- 15 A
- NEMA 5-15R
- 2 polos
- 3 hilos
- Tamaño de cable de .245" a .7"

Código:	material
B1704017	nylon
B2579446	Caucho termoplástico

color negro/blanco negro



Enchufe de hoja recta acanalada

- 125 VAC
- 15 A
- NEMA 5-15 P
- Nylon blanco/negro
- Tamaño de cable de .230" a .720"
- UL / CSA

Código:
B2165773



Receptáculo de grado comercial

- 125 V
- 20 A
- NEMA 5-20 R
- Dúplex
- Termoplástico
- UL / CAS / NOM

Código:	color
B3080752	gris
B0931874	blanco
B1459473	marfil
B1645052	café



Receptáculos de grado comercial GFCI

- 125 V
- 20 A
- NEMA 5-20 R
- Dúplex
- UL / CSA

Código:	color
B2445003	marfil
B0321946	gris



Caja eléctrica

- Soldado
- Capacidad de 30.3 cu-in
- Cinc galvanizado
- 4" x 2 1/8" d x 4" h

Código:
B2248626



Conector de hoja recta

- 125 VAC
- 15 A
- NEMA 5-15 P
- PVC / acero amarillo
- Tamaño del cable de .245" a .655"
- UL / CSA

Código:
B2213915



Conector hermético al polvo

- 125 VAC
- 15 A
- NEMA 5-15 P
- Santopreno amarillo TPV
- Cable de 0.375" a 0.655"
- UL / CSA / NOM

Código:
B3156325



Receptáculo Slim GFCI

- Grado comercial
- 125 V
- 15 A
- NEMA 5-15 R
- Dúplex
- Blanco
- UL / CSA / NOM

Código:
B4626151



Cajas de salida a prueba de intemperie

- 1 pandilla
- Aluminio fundido a presión
- Cubo de 1/2"
- 2.75" w x 2" d x 4.5" h

Código:	Entradas
B1091964	3
B0735874	4



Cubierta del receptáculo

- Para 2 receptáculos dúplex
- Capacidad de 6.5 pies cúbicos
- 4" x 4"
- Cinc galvanizado
- Incluye tornillos

Código:
B3339734





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Servicio oculto

- Caja de piso
- Dúplex
- Acero estampado
- 10 1/4" w x 4 1/16" d x 33/4" h

Tapa

Código: 81435155
Código: 83312093



Cables de extensión de uso general

- 125 V
- 15 máx. A
- NEMA 5-15 P, NEMA 5-15 R
- 1 tomacorriente
- SJTW
- UL CUL

Código:	longitud	calibre	Color de la cubierta de PVC
83411204	10'	12/3	Amarillo con rayas negras
81123945	25'	12/3	Anaranjado con rayas negras
82647032	25'	12/3	Amarillo con rayas negras
80935663	50'	14/3	Anaranjado con rayas negras
81878624	50'	12/3	Amarillo con rayas negras
82029237	100'	12/3	Amarillo con rayas negras



Temperatura extrema, Cables de extensión

- Permanece flexible a -58 ° F
- 125 V
- Cubierta de PVC amarillo
- SJTOW
- UL CUL

Código:	longitud	calibre	max amperaje	NEMA	Outlets
80958465	50'	10/3	20 A	5-20P, 5-20R	1
80446265	100'	10/3	20 A	5-20P, 5-20R	1
82281675	6'	12/3	15 A	5-15P, 5-15R	6
80742377	25'	12/3	15 A	5-15P, 5-15R	6



Cables de extensión retráctiles

- SJTW
- UL CSA

Código:	longitud	calibre	color	voltaje	max amperaje
84140613	30'	14/3	Cable negro, carrete negro	600	13 A
84223554	50'	14/3	Cable negro, carrete amarillo	125	13 A
84191747	50'	12/3	Cable negro, carrete amarillo	600	15 A



Varillas de hierro

- 5/8" de diámetro
- Aceros de cobre
- Revestimiento de cobre de 10 mil

Varillas

Código:	longitud
81320401	4'
80255595	8'
80815972	10'

Abrazadera

Código: 81239743



Bolsa de herramientas de electricista

- Lienzo negro
- 31 bolsillos
- 11" w x 18" d x 10" h

Código: 82804496



Caja de suelo redonda

- PVC
- 6" diámetro
- Altura de 63/8"

Código: 81100547

Cubrir
• Policarbonato

Código: 80744721



Caja de suelo

- Para una apertura de diámetro de 2 1/8"
- Latón

Código: 81316436



Cinta eléctrica

- Poliéster
- 3/4" de ancho
- 72 yd
- 1 mil

Código: 84239864
Código: 84290002

color
blanco
negro



Cinta eléctrica

- Vinilo
- 3/4" de ancho
- 66'
- 7 mil

Código: 84538633
Código: 84587073
Código: 84593005
Código: 84582304

color
verde
blanco
azul
negro



Cinta utilitaria

- Vinilo
- 2" de ancho
- 150' de largo
- 6 mil
- Adhesivo de caucho

Código: 84171081



SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y GENERADORES

Generadores portátiles

- Gasolina alimentada
- 120/240 V

Motor de arranque

Código:	watts	amperaje	motor	tanque	dimensiones
B0611502	3250	27/13.5 A	208 cc	6 hr	22" w x 22 3/4" l x 21" h
B3696856	5500	45.8/22.9 A	389 cc	5 hr	27" w x 27" l x 25" h
B1509961	7500	62.5/31.3 A	420 cc	6 hr	27" w x 27" l x 25" h

Eléctrico / Retroceso Motor de arranque

Código:	watts	amperaje	motor	tanque	dimensiones
B1256211	8000	66.7/33.3 A	407 cc	5 hr	25" w x 31" l x 28" h

Arrancador eléctrico

Código:	watts	amperaje	motor	tanque	dimensiones
B0551065	10000	83.3/41.7 A	530 cc	5 hr	29" w x 30" l x 31" h



Generadores portátiles del inversor

- Gasolina alimentada
- 120 V
- Arrancador de retroceso

Código:	watts	amperaje	motor	tanque	dimensiones
B1497352	800	6.6 A	38 cc	1.8 hr	10" w x 18" l x 15" h
B0311674	2000	16.7 A	126 cc	2.3 hr	12" w x 22" l x 18" h



Generadores portátiles

- Gasolina alimentada
- 120/240 V
- Arrancador eléctrico / de retroceso

Código:	watts	amperaje	motor	tanque	dimensiones
B1744872	7000	58.3/29.1 A	420 cc	7 hr	23" w x 35" l x 27" h
B1994447	8000	66.6/33.3 A	420 cc	7 hr	23" w x 35" l x 27" h
B1903675	10000	83.3/41.6 A	570 cc	5 hr	28" w x 31" l x 28" h



Caja de distribución de energía

- 125/250 V
- 30 A
- 3 polos
- 4 hilos
- Cordón de 6 pies
- (4) GFCI L5-20R



Código:
B3027464

Cables Generadores

- 120/240 V
- 1 tomacorriente
- SOW
- Negro
- UL



Con Caja Colgante

Código:	longitud	calibre	max amperaje
B7801647	50'	12/4	20 A

Sin caja de colgante

Código:	longitud	calibre	max amperaje
B4406306	100'	10/4	30 A

Lata de gas

- Capacidad de 5 galones
- Rojo
- Polietileno
- Ventilación automática
- CARB, ASTM



Código:
B3400555

Adaptadores de cable

- 3' de longitud
- 20 max A

Código:	voltaje	watts	NEMA	calibre
B0860334	125	3750	5-20R, L5-30P	10/3
B1580144	125	3750	L5-20R, L5-30P	10/3
B2942676	125/250	3750	5-20R, L14-30P	10/4 & 10/3
B0458026	125/250	3750	L5-20R, L14-30P	10/4 & 10/3
B1993555	125/250	2500	L5-20R, L14-20P	12/4 & 12/3
B2332636	125/250	2500	5-20R, L14-20P	12/4 & 12/3



Interruptores de transferencia manual

- 125/250 V
- 7500 watts máximos
- 60 máx. A
- Revestimiento de acero

Código:	circuitos
B1575594	6
B2573453	10



Kit de mantenimiento del generador

- Para generadores portátiles (ir en línea para encontrar el kit adecuado para su generador)
- Incluye filtro de aceite, bujía, llave inglesa, prealmplador, elementos de filtro de aire y estabilizador de combustible

Código:
B1712785





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Entrado por líquido Automático Generadores de reserva

- 60 Hz
- 120/240 V
- UL, CUL, CSA



Código:	kW	amperaje	motor	dBA	medidas
B2901001	22 LP/22 NG	91.6 A	2.4L	61	36" w x 77" l x 40" h
B2913267	25 LP/25 NG	104 A	1.5L	59	36" w x 77" l x 40" h
B0917621	27 LP/25 NG	112.5 A	2.4L	61	36" w x 77" l x 40" h
B1420772	30 LP/30 NG	125 A	1.5L	59	36" w x 77" l x 40" h
B1206256	45 LP/45 NG	187.5 A	2.4L	61	41" w x 96" l x 53" h
B1551505	48 LP/48 NG	200 A	5.4L	63	41" w x 84" l x 53" h

Interruptores automáticos de transferencia

- 240 V
- 1 fase
- NEMA 3R
- Recinto de aluminio
- UL, CUL



Código:	max amperaje	kV
B2225203	100 A	22
B2584547	200 A	48

Mantenimiento y mantenimiento del generador

Kits de mantenimiento

Incluye filtro de aire, filtro de aceite, buja, embudo de aceite, goma y etiqueta adhesiva de recordatorio


- Para generadores refrigerados por aire

Código:
B3990122



- Para generadores refrigerados por líquido

Código:
B4087404



Batería de células húmedas

- 12 V
- Para uso con generadores refrigerados por aire y líquido de hasta 60kW, excepto para el modelo de 48kW



Código:
B3990813

Set de herramientas de electricista

- Aislado

Incluye pinza de 8" de largo, 65/16", alicates de combinación de 9", regla plegadora de pulgadas / métrica, cuchillas de 8" de alto, 8 1/2" cuchillo, destornilladores: ranurados: 3, 4, 5, 6 mm, philips: 1, 2, cuadrado: 1, 2; controlador del bloque de terminales: 1, 2; controladores de tuerca: 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7, 8, 10, 13 mm, caja de herramientas moldeada

Código:
B4570063



Mini T3 Bombillas LED

- No regulable
- Base de bayoneta en miniatura (BA9S)
- 20.000 horas de vida



Código:	Lúmenes iniciales	watts	voltaje	color cálido
B5038713	10	0.3	6	500 nm blanco
B5038686	7	0.8	120	525 nm verde

Mini T6 Bombillas LED

- No regulable
- Base de tornillo candelabra (E12)
- 20.000 horas de vida
- 450 nm blanco



Código:	Lúmenes iniciales	watts	voltaje
B5038652	15	0.18	12
B5038677	7	0.36	24
B5038643	8	1.2	120

Bombillas T2 Mini LED

- Tel. Diapositiva 5 base
- 120 V, 1.2 W
- 50.000 horas de vida



Código:	color
B3164393	blanco
B1193631	rojo
B0717482	verde

Mini Bombillas Bi-Polar LED

- Forma T3 1/4
- Base de bayoneta en miniatura (BA9S)
- 100.000 horas de vida
- Blanco cálido



Código:	voltaje
B3119146	12
B0559483	120

Mini-T Indicadores de neón

- Base del terminal de alambre
- 105-125 V
- 25.000 horas de vida
- paquete de 10



Código: Forma de lámpara
B3390186 T2 (NE-2H)
B2969206 T3 (NE-2)

PAR20 bombillas LED regulables

- Base de tornillo medio (E26)
- 8 W, 120 V
- 25.000 horas de vida



Código:	Lúmenes iniciales	Ángulo del destello	color
B4883706	450	25°	2700K
B4883663	470	25°	blanco suave 3000K
B4883697	450	36°	blanco cálido 2700K
B4883681	450	36°	blanco suave 3000K blanco cálido

Bombilla LED BR30 Dimmable

- Base de tornillo medio (E26)
- 650 lúmenes iniciales
- 9,5 W, 120 V
- 2700K blanco cálido



Código:
B7530485

A19 Bombillas LED de Dimmable

- Base de tornillo medio (E26)
- 120 V
- 2700K blanco suave
- No regulable



Código:	Lúmenes iniciales	watts
B5230881	450	7
B5212943	800	10,5

S14 Bombillas LED no regulables

- Base de tornillo medio (E26)
- 100 lúmenes iniciales
- 2,4 W, 120 V
- 15.000 horas de vida



Código: color
B4634454 3000K claro
B4554654 3000K blanco helado

Bombillas LED T8

- Base de bi-pin media (G13)
- 50.000 horas de vida



Código:	Lúmenes iniciales	color
B7523984	2000	3000K luz caliente
B7476314	2100	3500K luz neutra

Proyectores LED PAR / BR

- No regulable
- Tornillo medio (E26)
- 4,5 W, 100-240 V
- 50.000 horas de vida



Código:	Lúmenes iniciales	color
B3389811	150	3000K luz caliente
B2743544	195	3500K luz neutra

Bombillas HID de alta presión de sodio

- Forma ED17
- Base de tornillo medio (E26)
- 24.000 horas de vida
- 2000K claro



Código:	Lúmenes iniciales	watts
B2413397	4000	50
B2512447	6300	70
B1802017	14.500	150

Bulbos incandescentes resistentes al desprendimiento

- Base de tornillo medio (E26)
- 130/120 V
- 2800K en el interior de las heladas



Código:	forma	Lúmenes iniciales	watts
B0431207	A19	1070/813	100/89
B0605507	A21	2065/1580	150/133

Adaptadores de enchufe de bulbo

- Mogul a base media
- 600 W, 250 V
- Enrosque el montaje
- Acabado de aluminio / porcelana



Código: tipo
B3093413 estándar
B2942475 4KV

PAR30 LED regulable

- Bombillas reflectoras
- Base de tornillo medio (E26)
- 820 lúmenes iniciales
- 12 W, 120 V
- 25.000 horas de vida
- Luz de plata 2700K
- Ángulo de haz 25°



Código:
B4573667

Bombilla CFL con rosca en espiral

- Base magnética no regulable
- 9000 lúmenes iniciales
- 85W, 120V
- 10.000 horas de vida
- Luz fresca de 4100K



Código:
B3456101

Bombilla fluorescente CFL de Dimmable

- Doble forma D, T6
- Base de 4 pines (GRY10Q-3)
- 4000 lúmenes iniciales, 55 W
- 10.000 horas de vida
- 3000K blanco suave



Código:
B0836491



ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Bombillas Reflectoras LED Dimmable

- Base de tornillo medio (E26)
- 120 V
- 50.000 horas de vida
- Bajo techo, en exteriores

Código:	forma	Lúmenes iniciales	watts	color
84858472	R20	500	8	5700K luz del día
84858481	R30	575	11	2700K blanco suave



Extensiones de socket de bombilla

- Enrasque la conexión
- 660 W, 250 V
- Base media
- Uso con bombillas incandescentes y halógenas

Código:	material	color
83110651	porcelana	blanco
82533876	fenólico	negro



Soportes para lámparas fluorescentes

- Conexión rápida de conexión rápida
- 660 W, 600 V
- Blanco

Código:	base	color
81328966	embolo	montaje
82609065	fijo	Diapositivas de perfil bajo
80545036	media	Diapositivas de perfil bajo
81028361	fijo	deslizar sobre
82438834	embolo	Pedestal doble
80621433	embolo	Encajar



Soporte para bombillas a prueba de intemperie

- Base media
- 6"coleta
- 250 V
- 660 W
- Carcasa de aluminio con acabado de caucho negro



Código:
83238024

Cambiadores de bombillas

- Acoplar al poste de extensión
- Para luces de inundación de 3,25" de diámetro
- 300 W y más grande

Código:
82514775



Balastos electrónicos ProLine

- Inicio instantáneo
- Bombillas T12



Código:	no. de bulbo	voltaje	Amperaje ac
82446604	1-2	120/277	1.24 a 2
80614774	2	120	.62

Balastos magnéticos

- 120 V
- Precalentamiento
- 11 W
- 1 bombilla

Código:
81442305



Soporte de techo para montaje en techo

- Base media
- Terminal de tornillo
- 250 V
- 660 W
- Porcelana



Código:
82690651

Cambiadores de bombillas

- Acoplar al poste de extensión

Código:	usado para
82015912	Focos
80937081	Bulbos rotos

Polo de extensión

Código:
81264925



Balastos electrónicos de oscurecimiento

- 2 bombillas
- 120/277 V
- Bombilla T5
- .57 a .24 A

Código:
83124536

Arrancadores de bombillas fluorescentes

- 2 pines
- Mediano
- IEC 1.5S, UL
- Presenta condensador cerámico resistente a la humedad



Código:	watts
81128766	14, 15, 20
81053044	22, 25

ILUMINACIÓN, LINTERNAS Y BATERÍAS

Paquetes de baterías fluorescentes lineales

- Baterías de níquel-cadmio



Código:	Bombillas	watts	Lúmenes iniciales	Material de la carcasa
B0625353	T8 y T12	40	500	acero
B2137913	T5, T8, T12, HO, Biac	75	600 a 700	Termoplástico
B1433432	T5, T8, T12, HO, Biac	80	1100 a 1400	Termoplástico

Balastos electrónicos Centium

- Inicio instantáneo
- Bombillas T8
- 120/277 V



Código:	no. de bulbo	amperaje ac
B2258243	4	.94 to .41
B2459737	2	.5 to .21
B1926005	1-2	.5 to .21
B1857222	1-2	.62 to .26

HID Kits de Lastre

- Bombillas de haluro metálico
- 120/208/240/277 V
- 1 bombilla



Código:	comienzo sonda	amperaje ac
B0383625	sonda	4/2.3/2/1.75
B1443452	sonda	1.2/7.6/5

Balastos electrónicos de oscurecimiento

- 120/277 V



Código:	bulbo	no. de bulbo	amperaje ac
B2990023	F32T8	4	.34
B3604937	T8	2	.5

Iluminación empotrada

- Baffle splay
- Se adapta a cajas de 5"
- Lámparas R20, PAR20, BR30, PAR30 (no incluidas)
- Anillo blanco / deflector blanco
- Carcasa de metal

Código:
B2016454



Iluminación empotrada

- Coblex deflector
- Se adapta a carcassas de 6"
- Bombillas PAR30, BR30, R30 (no incluidas)
- Anillo blanco / deflector negro
- Carcasa de metal y plástico

Código:
B0661834



Lámpara incandescente de alto abuso

- 120 V
- 100 vatios de bulbo
- (1) bombilla (no incluida)
- Carcasa de acero blanco
- 57/8" w x 81/2" l x 41/2" h

Código:
B3072352



Luminaria Fluorescente Industrial

- 120-277 VAC
- 28 vatios de bulbo
- 4 Lámparas F32T8 (no incluidas)
- Cubierta de esmalte blanco al horno de alto brillo
- 16" w x 48" l x 51/2" h

Código:
B2712963



Enclosed and Gasketed Accesorios resistentes al polvo

- 32 vatios de bombilla
- 120 a 277 V
- (2) Lámparas T8 (no incluidas)
- Carcasa de poliéster blanco
- 81/8" w x 50" l x 43/4" h

Código:
B2786734

Lente de repuesto

Código:
B0495644



Luminaria fluorescente para montaje en pared

- 32 vatios de la bombilla
- 120 a 277 V
- (2) Lámparas F32T8 (no incluidas)
- 71/4" w x 497/16" l x 31/4" h

Código:
B3194414

Difusor de reemplazo

Código:
B3487854





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Recorte de iluminación empotrado

- Lente Albalita
- Bombillas no incluidas

Código:	fit housing	bulbo	alojamiento
82392232	6"	A19, 40W max	Polímero blanco
81467426	6"	A19, 60W max	Polímero blanco
80691433	8" cuadrada	A19	metal blanco



Tienda de luminarias fluorescentes

- Cordón y cadena
- 120 VAC
- 34 vatios de bulbo
- 2 Lámparas F34T12 (no incluidas)
- 51/2" w x 48" l x 31/2" h

Código:
81086951



Trofeos de lentes fluorescentes empotrables

- 32 vatios de la bombilla
- 120 a 277 V
- Lámparas F32T8 (no incluidas)
- 24" w x 48" l x 3 3/16" h
- Carcasa de acero

Código:	Bombillas
81902537	3
82886405	4



Lente de repuesto

Código:	item
81380443	Lente de reemplazo

Lámpara incandescente a prueba de vapor

- 120 V
- 150 vatios de bulbo
- (1) bombilla (no incluida)
- Carcasa de aluminio fundido
- Globo de cristal transparente
- 4 1/2" x 9"

Código:
82621595



Lámpara incandescente de ubicación peligrosa

- 120-277 V
- 150 vatios de bulbo
- 1 Lámpara A19 / A21 (no incluida)
- Carcasa de poliéster gris
- 4 9/16" x 12 1/4"

Código:
83071092



Paneles de luz prismáticos

- Estireno transparente
- Para uso con dispositivos fluorescentes de 4' x 2'
- 23 3/4" x 47 3/4"
- .085" de grosor
- paquete de 5

Código:
80374141



Luminaria Fluorescente de Ubicación Mojada

- 120-277 V
- 32 vatios de la bombilla
- (2) Lámparas T8, 4FT (no incluidas)
- 6" w x 50" l x 4 13/16" h
- Carcasa de policarbonato gris

Código:
84988724



Lámpara incandescente de ubicación peligrosa

- 120 V
- 200 vatios de bulbo
- 1 bombilla 200A21 / IF (no incluida)
- 5 1/4" x 9"
- Cubierta de polvo gris epoxi

Código:
80868201



Lámpara empotrada en techo

- 120 VAC
- 22/32 vatios del bulbo
- 2 bombillas FC8T9 / FC12T9
- 14 1/4" x 14 3/4" l x 3 3/8" h
- Carcasa de acrílico blanco

Código:
80571794



ILUMINACIÓN, LINTERNAS Y BATERÍAS

Luminarias Fluorescentes de Alta Bahía

- 120-277 V
- Cubierta de esmalte blanco al horno de alto brillo
- Bombillas no incluidas



Código:	Watts bulbo	num. de bulbos	dimensiones
B1020074	28	6 T8	181/8" w x 483/8" l x 43/8" h
B2611637	32	4 T8	131/4" w x 481/16" l x 23/8" h
B2072436	32	6 T8	181/8" w x 481/16" l x 23/8" h
B2935213	51	4 T5HO	131/4" w x 481/16" l x 23/8" h
B0762002	51	4 T5HO	181/8" w x 483/8" l x 43/8" h

Lámparas de techo

- 120 V
- Bombillas no incluidas



Código:	Watts bulbo	num. de bulbos	día	acabado de la cubierta
B2700975	13	2 F13DBX (4 Pin)	11"	metal blanco
B3299256	22	1 FC8T9	11"	metal blanco
B2647601	22/32	2 FC8T9/FC12T9	12"	Metal cromo
B2363322	32	1 FC12T9	12"	Metal cromo

Lámparas de techo decorativas

- 120 V
- 60 vatios de bulbo



Código:	num. de bulbos	día	cubierta	Cristal
B2188146	1 A19	18 1/2"	Acero blanco	Blanco
B1019313	2 A19	13 1/2"	Acero blanco	Escarchado

Lámparas decorativas para montaje en pared

- 120 V
- Bombillas no incluidas



Código:	Watts bulbos	num. de bulbos	medida	cubierta	Cristal
B2703906	75	(1) A19	4 1/2" x 8"	Acero blanco	Vidrio cerámico
B2160645	100	(1) A19 or B11	5" x 5 1/2"	Latón pulido	Vidrio escarchado
B2841684	100	(1) A19 or B11	6" x 10 1/2"	Acero cromado	Vidrio escarchado

Lámparas bajo techo de LED

- 120 V
- Carcasa de aluminio cepillado



Código:	Watts bulbos	dimensiones
B4875857	6	3 1/2" w x 14" l x 1" h
B4886357	12	3 1/2" w x 30" l x 1" h

Lámparas lineales de LED

- 120-277 V
- 10" w x 96" l x 5 1/2" h

Código:	Watts bulbo	color temp
B5980615	73	3500K
B5035581	75	4000K



Lámparas LED

- 120-277 V
- 4" x 3 3/4"
- Carcasa de aluminio gris sin cobre

Fijos

Código:	Watts bulbo
B4545721	13
B4630604	16



Bombillas de vidrio

Código:	Color
B4611406	Azul
B4636107	Rojo
B4577431	Ámbar



Soporte de montaje

Código:
B4544382



Lámpara de trabajo

- LED
- Cordón de 6 pies
- Incluye hardware de montaje y bombilla LED

Código:
B4860116



Lámpara de trabajo de lupa

- Fluorescente
- 22 W
- Brazo de 45"
- Cordón de 5'
- Marfil

Código:
B4035561





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Luces de tareas de cuello de cisne

- Bombilla incandescente (no incluida)
- 120 V
- Cromo / negro

Código:	Watts	arm	cable
82851484	25	18"	8'
83143081	60	15"	8'
81862357	60	24"	8'

descripción
domed L-bracket
domed magnetic
machine tool



Domed Magnetic



machine tool

Luz de tarea del arquitecto

- Fluorescente
- 120 V, 23 W
- Brazo de 45"
- Cable de 6'
- Aluminio



Código:
83719326

Luz de trabajo cabeza giratoria

- Halógeno
- 120 V
- 55 W
- Impermeable



Código:
81963473

Luz de escritorio de aumento

- Fluorescente
- 12 W
- Brazo de 11"
- Cable de 5'



Código:
84477566

Luces de tareas de cuello de cisne

- 120 V
- Brazo de 22"
- Cable de 8'
- Acero negro

Código:	bulbo	watts	montado
83482017	incandescente	100	L-bracket
81225061	LED	5	clamp



L-bracket



clamp

Luz de trabajo brazo articulador

- 120 V
- 20 W
- Brazo de 27"
- 10' de cable
- Metal recubierto de polvo negro



Código:
83235994

Luces de tareas de la máquina herramienta

- LED
- 24 VDC
- Cable resistente al aceite Oleflex

Código:	watts	longitud
83627407	2x6	14.1"
83727281	14.4	24.3"



Luz recargable de trabajo telescópica

- LED
- 9.6 V
- Sin cables
- Almohadilla de agarre



Código:
84237886

Luz de trabajo cabeza giratoria

- 12 V
- 20 W
- Cordón de 6 pies
- Metal recubierto de polvo negro



Código:
83153376

Luces de tareas de cuello de cisne

- Halógeno
- 120 V
- 20 W
- Brazo de 25"
- Cable de 9'

Código:	montado
80910892	magnetic
81045231	clamp-on



Magnetic



clamp-on

ILUMINACIÓN, LINTERNAS Y BATERÍAS

Cadena ligera

- LED
- 120 V
- 33 W
- 50'
- 5 tomas de corriente

Código:
B4309654



Luz de trabajo portátil con mango

- Halógeno de cuarzo
- 120 VAC
- 500 W
- Cable de 12'

Código:
B2561404



Bombillas de repuesto

Código:
B2264726



Sistema de iluminación de área remota portátil

- LED
- 12 V
- 1,000 bajo / 2,000
- Lúmenes altos
- Longitud del cable de 66'
- Altura máxima de 32' 1/4"

Código:
B4474181



Luces de sujeción

- Incandescente
- 120 V



Código:	watts	cable	material
B3044903	150	12'	aluminio
B3391595	300	8'	aluminio

Proyector portátil

- Halógeno de cuarzo
- 120 V
- 500 W
- Cable de 15'
- Revestimiento de polvo negro
- Aluminio

Código:
B1972467



Cuerdas ligeras

- Incandescente
- 120 V
- 150 W
- Incluye protectores de jaulas de plástico



Código:	longitud	sockets
B3025303	50'	5
B1052213	100'	10

Protectores de jaulas de metal

Código:
B2788502



Luz de trabajo móvil de cabeza gemela

- Halógeno de cuarzo
- 120 V, 500 x 2 W
- 98" de altura máxima
- Cesta y base de la bandeja
- Cable de 15'

Código:
B2525311



Luces de Trabajo Portátiles

- 120 VAC
- Auto-enderezamiento
- Amarillo

Código:	Tipo de bombilla	watts	Lúmenes	Altura máx.
B2977825	fluorescente compacta	85	5,000	27"
B4105123	Halógeno	500	8,000	36"
B2063844	Haluro de metal	175	15,000	36"
B1673314	Haluro de metal	400	40,000	36"



Proyector portátil

- Incandescente
- 120 V
- 75 W
- Cable de 6 pies
- policarbonato amarillo

Código:
B0941852



Luces de Seguridad

- 120 V
- Carcasa de bronce de aluminio
- 12" de ancho



Código:
B2405952
B1381021

tipo
Oscuridad al amanecer
Sensor de movimiento

Lámpara de Emergencia

- Entrada 120/277 o 120/230 V
- 2 bombillas incandescentes
- Carcasa ABS blanca
- 16 1/8" x 5 1/8"

Código:
B4001121





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Lámparas de Emergencia

- Entrada 120/277 V

3 watts

- 24 Bombillas LED
- Carcasa termoplástica blanca
- 2 1/4" w x 10 1/4" l x 4 1/4" h

Código:
B0688046



3.6 watts

- 2 Bombillas LED
- Carcasa termoplástica blanca
- 2 1/4" w x 10" l x 4 1/4" h

Código:
B4312926



5.4 watts

- 2 bombillas de kriptón
- Carcasa termoplástica blanca
- 3 1/2" w x 11 1/2" l x 5" h

Código:
B1040216



8 watts

- 2 bombillas halógenas
- Carcasa de metal blanca
- 3 1/2" w x 12" l x 12" h

Código:
B2124823



9 watts

- 2 bombillas de kriptón
- Carcasa termoplástica blanca
- 4 1/4" w x 12 1/4" l x 7" h

Código:
B1570247



10.8 Watt

- (2) bombillas de kriptón
- Carcasa termoplástica blanca
- 3 1/2" w x 12 1/2" l x 5" h

Código:
B0950573



Sensor de movimiento cabeza ajustable

- Halógeno de cuarzo
- 120 V
- 300 W carga máxima
- 3,200 pies cuadrados de cobertura
- Visualización de 270°

Código:
B2149043



Lámparas de Seguridad

- Sodio de alta presión
- 120 V
- Carcasa de aluminio
- Lente acrílica



Código:	watts	dimensiones
B1763404	100	12" w x 15 1/2" l x 12" h
B3003831	100	12" w x 15 1/2" l x 12" h
B2706103	150	13" w x 15 1/2" l x 17" h

Accesorios para montaje en pared en miniatura

- Policarbonato
- Incluye fotocélula
- 120 V



Fluorescente compacta

Código:	watts	dimensiones
B3741114	42	5 1/4" w x 4 3/4" l x 11" h



Sodio de alta presión

Código:	watts	dimensiones
B0660385	70	6 1/2" w x 5 1/4" l x 11" h

Infrarrojo

Sensores de movimiento

- 120 V
- Carga máxima de 500 W
- Cobertura de 21,000 pies cuadrados
- Visualización 240°
- Incandescente

Código:
B2892312
B1814303

color
bronce
blanco



Sensor de movimiento infrarrojo con kit de luz

- Incandescente
- 120 V
- 300 W carga máxima
- Cobertura de 21,000 pies cuadrados
- Visualización 240°

Código:
B2507486



Montaje en pared Luminaria Fluorescente

- 120 V
- 126 W
- Carcasa de aluminio
- 12" w x 14 1/2" l x 7 1/4" h

Código:
B2071587



Seguridad LED Lámpara

- 120 V
- 60 W
- 5,200 lúmenes
- 12" w x 12" l x 17 1/2" h
- Carcasa de aluminio

Código:
B4973351



Proyector de halógenos de cuarzo

- 120 V
- 500 W
- 9" x 4" d x 6 1/2" h
- Carcasa de aluminio

Código:
81340692



Luces del área de estacionamiento

- 120-277 V
- 91 W
- 13" w x 26" l x 7" h
- Carcasa de aluminio



Código:	Lúmenes	montado
85876684	9,776	Palo cuadrado
85909285	10,060	Palo redondo

Montaje en pared LED

- Carcasa de aluminio

120 VAC

- 10 W
- 720 lúmenes
- 5 1/2" w x 3 1/8" l x 6 1/4" h

Código:
84483683



120-277 VAC

- 30 W
- 2,240 lúmenes
- 6 1/8" w x 4" l x 8" h

Código:
84483595

Proyectores de halógenos de cuarzo

- Carcasa de aluminio



500 W

Código:	voltaje	dimensiones
81529304	120	8 1/8" w x 3 1/2" d x 6 1/2" h

1500 W

Código:	voltaje	dimensiones
81907483	120 a 277	13" w x 6" d x 8 1/4" h

Proyector fluorescente compacto

- 120 V
- 26 W
- 8 1/8" w x 3 1/2" d x 6 1/2" h
- Carcasa de aluminio

Código:
80437507



Mini luces del paisaje de bala

- 120 VAC
- Carcasa de aluminio

Código:	bulbo	watts	medida
84855952	halógeno	35 max	2 3/4" h x 2" dia
84855977	halógeno	50 max	3 1/4" h x 2 1/2" dia
84856013	incandescente	150 max	7 1/2" h x 5 1/2" dia



Proyectores de control remoto

- Halógeno
- Impermeable
- 12 VDC
- 5.5 A DC
- 400,000 velas de energía

Código:	dimensiones	color
83916044	6 1/2" w x 7" d x 7" h	blanco
83913594	8" w x 7" d x 7" h	carbón



Kits de bombillas

- 120 V máx.
- Carcasa de aluminio

Montaje en pared/techo incandescente

- 150 W
- Revestimiento de polvo blanco

Código:
85201621



Halógeno giratorio

- 75 W
- Revestimiento de polvo de bronce

Código:
84524886



Luces Médicas

- 120 V
- Cable de 8'
- Aluminio / plástico
- Lente transparente

Halógeno

Código:	watts	arm
85952511	35	37"
81592893	50	32"
82227416	50	36"



LED

Código:	watts	arm
82643365	25	37"





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Luces del carrete cable del LED

- 120 VAC
- 5 W
- Carcasa de plástico
- SJT

Incluye gancho de montaje

Código:	cable	calibre	mango
81883944	25'	16/3	óvalo de 14"
82562567	25'	18/2	derecho 14"
80608492	25'	18/2	derecho 19"
81963353	40'	18/2	derecho 19"



Luz del carrete cable fluorescente

- Cable de 40'
- SJT
- Medidor de 16/3

Código:
84169042



Incandescente de mano Luz de trabajo

- 120 VAC
 - Aluminio con lente de vidrio templado
- Incluye gancho de montaje

Código:
82956633



Incandescente de mano Luz de trabajo

- 125 VAC
- 100 W
- Cable de 25'
- SJTW, cable 14/3
- Carcasa de metal

Código:
80429563



Lámparas para exámenes Quirúrgicos

- Halógeno
- 120 V
- 10' de cable

Montaje en techo

- 105 W
- Brazo de 28"

Código:
82755812



Montaje en pared

- 60 W
- Brazo de 30"

Código:
82372781



Luz del carrete de cable fluorescente

- Cable de 50'
- SJTOW
- Calibre 18/2

Código:
84167606



Luz Médica Soporte de suelo

- Halógeno
- 120 V
- 50 W
- Brazo de 26"
- Cable de 8'
- Acero / plástico
- Lente transparente

Código:
85941713



Luz de trabajo portátil fluorescente

- 120 V
 - 13 W
 - Mango de goma
 - 13 1/2" de largo
- Incluye gancho de montaje

Código:
82403852



Luz de trabajo recargable del LED

- 10 1/4" de largo
 - El plástico
- Incluye cargadores AC y DC, imán de clip y gancho metálico

Código:
84147875



Luz de trabajo LED

- 120 V, 2.5 vatios
- Cable de 25'
- Cable SJT, 18/2
- Carcasa de plástico
- 14" de largo

Código:
82708377



Luz de trabajo LED

- 120 VAC
- 5 W
- Cable de 15'
- Cable SJT, 18/2
- Carcasa de plástico
- 17 1/2" Longitud

Código:
83664857



Palos de luz

- 12 horas de duración
 - 6" de largo
- Incluye gancho

Código:
80983394
82948644
82138814
83004601

color:
amarillo
verde
rojo
anaranjado



ILUMINACIÓN, LINTERNAS Y BATERÍAS

Linterna LED de alta intensidad

- Cuerpo de aluminio
- 185 lm de salida, 90 m de distancia del haz
- Resistente al agua y al impacto
- 5 7/8" de largo

Incluye (2) pilas AA



Código:
B4308744

Linterna industrial incandescente

- Cuerpo ABS
- Salida de 4 lm
- 328' distancia del haz
- 50.000 horas de vida
- Requiere baterías D (2), NO incluidas

Código:
B3047213



Slinger C4 LED

Linternas recargables

- Cuerpo de aluminio
- 350/175/85 salida lm
- 310/219/155 m distancia del haz
- 3 modos de luz
- Resistente al agua
- Batería NiMH / NiCad



Código: switch
B3154042 Pulsador de cabeza
B3395305 Botón de cabeza / tapa trasera

Mini linterna Táctica

- Cuerpo de aluminio
- Luz de xenón
- 20.000 horas de vida
- 5 7/8" de largo

Incluye (2) pilas AA

Código: color
B0172733 negro
B3834731 azul
B3834713 rojo
B3834722 plata



Linterna de llavero LED

- Cuerpo de aluminio
- Salida de 10 lm
- 100.000 horas de vida
- 1 1/2" de largo

Incluye (4) baterías LR41

Código:
B3479174



Luces de pluma de inspección

- Cuerpo de aluminio
- Lente de policarbonato
- Brillo LED brillante
- Resistente al agua y al impacto
- 30.000 hrs de vida



Código:	lm output	destello distancia	Baterías AAA
B2305527	35	38 m	1 incluida
B1302515	65	52 m	3 incluida

Linterna sumergible aprobada por seguridad

- Cuerpo ABS
- Salida de 53 lm, distancia de haz de 158 m
- Impermeable
- C baterías requeridas (3), NO incluidas

Código:	lm - output	enfoque
B1684094	120/120/240	ajustable
B1913974	140	fijo



Linterna sumergible aprobada por seguridad

- Cuerpo ABS
- Salida de 53 lm, distancia de haz de 158 m
- Impermeable
- Baterías C requeridas (3), NO incluidas

Código:
B0172706



Bombilla de repuesto

Código:
B2341001



Linternas LED de la serie XL

- Cuerpo de aluminio
- Lente de policarbonato
- Foco ajustable
- 4 7/8" de largo

Incluye (3) pilas AAA



Código:	lm output	destello distancia	Modos de luz
B2391024	139	145 m	3
B4475834	172	138 m	5

Ultrabright Linternas LED Mini

- Cuerpo de aluminio
- Lente de policarbonato
- 65/8" de largo

Incluye (2) pilas AA



Código:	lm output	destello distancia
B4475825	226	140 m
B4477103	245	150 m



ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Linterna LED recargable

- Cuerpo ABS
- 200 lux
- 100 Kh de vida
- Batería NIMH
- Incluye cargador AC / DC y cargador de coche

Código:
80781566



Mini LED Trípode linterna

- Salida de 8 lm
- Lente de policarbonato resistente a la rotura
- 100.000 horas de vida
- Se requieren pilas AAA (3)
- No incluido

Código:
82915053



Casco de seguridad con Faro de LED - profesional-

- Cuerpo ABS
- Lente de policarbonato
- Salida de 70 lm
- 4 modos de luz

Código:
82658424



Recargable sellado Luz de inundación

- Cuerpo de plástico
- Potencia de 200.000 alto / 100.000 bajo
- Distancia del destello de 628 m
- Vida de la lámpara de 100 horas
- 1.395 lm de salida
- Negro
- Incluye cable de 15' con enchufe ligero y base magnética

Código:
81053394



Faros industriales LED

- Cuerpo ABS
- Lente de policarbonato
- 4 modos de luz
- Incluye (3) pilas AAA

Código:	lm	destello
81308151	output	distancia
84875717	36	25/35/37 m
	70	77"



Proyector de doble Pivote LED

- Cuerpo ABS
- Salida de 300 lm
- Distancia de haz de 197 m
- 100.000 horas de vida
- Incluye (6) pilas AA

Código:
82702411



Proyector LED Recargable

- Cuerpo ABS
- 200 lm de salida
- Incluye adaptador AC / DC

Código:
87509887



Linterna del detector de fugas LED ULTRAVIOLETA

- Cuerpo ABS
- 3 modos de luz
- Longitud de onda de 395 nm
- 100.000 horas de vida
- Incluye (3) pilas AAA

Código:
82180385



Faros de enfoque LED

- Cuerpo de metal y plástico
- Interruptor dimmer adicional en la parte trasera
- Incluye (3) pilas AAA

196 Salida LM

Código: 81308151 destello distancia
109 m

150 Salida LM

Código: 84875717 destello distancia
114 m

Incluye funda



Incluye funda, cargador USB y AC

Lámpara halógena recargable

- Cuerpo ABS
- 11.000 lux de salida
- 2.000.000 de energía
- Cable de 12 V

Incluye cargador AC / DC



Código:
B1281865

DURACELL Pilas de linterna

- Alcalina



Código:	terminal	voltaje
B1456262	terminal	6
B0990534	resorte	6
B2330553	terminal	7.5

DURACELL Pilas alcalinas Procell

- Sin mercurio
- Codificación por fecha
- No expulsa la energía cuando el dispositivo está apagado

Código:	medida	paquete
B2916952	AAA	24
B2205445	AA	24
B1714386	C	12
B1166277	D	12
B2313832	9V	12



DURACELL Baterías tipo moneda

- 3 V
- Litio
- Sin mercurio
- NORMAS ANSI



Código:	medida	paquete
B0250625	2016	1
B0260441	2450	1
B2232264	2032	2
B4566737	2032	4

DURACELL

Baterías tipo botón

- Óxido de plata
- 1,5 V
- Puede proporcionar respaldo de memoria para electrónica pequeña y los relojes
- Sin mercurio

Código:	medida
B2622706	303/357
B0895885	389/390
B2157994	384/392



DUAL-LITE

Batería de ácido de plomo sellada

- Conexión de terminal macho faston
- Capacidad de 4,5 Ah
- 6 V
- 1 1/8" w x 1 1/4" l x 3 1/8" h

Código:
B3937367



VALUE BRAND

Baterías selladas de ácido plomo

- Carcasa de ABS
- Conexión de terminal macho faston

Código:	voltaje	capacidad
B2048146	12 v	12 Ah
B1783406	6 v	4,5 Ah
B3073287	6 v	4 Ah



DURACELL

Baterías recargables

- 1,2 V
- Níquel-hidruro de metal

Baterías

Código:	medida	capacidad	recargable hasta	paq.
B5237032	AAA	800 m Ah	400 veces	4
B5236971	AA	2400 m Ah	400 veces	4

Cargador

Código: para
B5237014 AAA y AA





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Probadores de voltaje sin contacto

- Indicaciones audibles y visuales
 - Interruptor pulsador
 - 5" de largo
 - Clasificación de seguridad CAT IV 1000 V
- Incluye (2) pilas e instrucciones AAA



Código:	Alcance VAC	Cant. por paq.
B0343585	20 a 90	1
B2002104	90 a 100	1
B0277261	90 a 1000	5

Detectores de Voltaje

- Indicaciones audibles y visuales
- Interruptor de pulgar
- 5" de largo
- Clasificación de seguridad CAT IV 1000 V

Función de autoprueba

- Apagado automático
 - 50 a 1000 VAC
- Incluye 2 pilas AAA e instrucciones



Código:
B3315024

Sensibilidad ajustable

- Identifica conductores neutros y calientes
 - 5 a 1000 VAC
- Incluye 1 pila AAA e instrucciones



Código:
B0433876

Probador de batería analógico

- 1,5 a 9 V
 - 7,5 pulgadas x 4 pulgadas x 1,5 pulgadas
 - Compatible con baterías tipo botón de 9 V, AA, AAA, C, D, y 1,5 V
- Incluye instrucciones



Código:
B0833987

Comprador de Lastre

- Alcance de 15'
 - Pantalla LED
 - Se vuelve verde si el lastre es electrónico y naranja si el lastre es magnético
- Incluye cordón



Código:
B2471217

Buscador de interruptores

- 277 VAC gama
 - Para uso en líneas energizadas
 - Pantalla LED
 - Batería de 9 V
- Incluye estuche con cierre, clips y cuchillas, toma de luz y Adaptadores y batería de 120 VCA



Código:
B3669513

Registrador de datos

- Rango de temperatura de 32° a 122°F
 - 10 a 90% de humedad relativa
 - 10 a 1100 hPa, 7.5 a 825.0 mmHg, intervalo de presión de 0.29 a 3248 inHG
 - 3.1" w x 1.3" d x 5.2" h
- Incluye 2 tarjeta SD GB, 6 pilas AAA, adaptador de CA, soporte de montaje e instrucciones



Código:
B4612666

Mini registrador de datos de temperatura

- rango de temperatura de -40° a 160°F
 - Batería de 3V
 - Interfaz USB
 - 3" x 1.5" d x 0.5" h
- Incluye software requerido



Código:
B0304044

Resistente al agua Digital Stop Watch

- Pantalla LCD Multilínea
 - Funcionamiento de reloj de 12/24 horas
 - Alarma programable
 - 2 tiempos de división y vuelta
- Incluye batería, correa para el cuello de 39" e instrucciones



Código:
B2520305

Probador de espesor de revestimiento electrónico

- Base de metales ferrosos y no ferrosos
 - Rango de medición de 0 a 49
 - Capacidad de registro de 400 lecturas
 - Interfaz USB
- Incluye baterías, cable de interfaz USB, software, plancha de calibración, calibración de aluminio, normas de precisión, maletín de transporte e instrucciones



Código:
B2001982

Medidor de espesor de recubrimiento electrónico estándar

- Rango de medición de 0.5 a 40 mil
 - 10,000 capacidad de grabación
 - Cordón de 3'
 - Certificación de calibración NIST
- Incluye cajas de plástico, funda protectora de goma, 3 pilas, estuche de nylon, acoplador e instrucciones



Código:
B2507495

Kit de medidor de nivel de sonido digital

- Alcance de 35 a 130 dB
- Alcance de 31.5 a 8,000 Hz
- Ponderación de frecuencia A y C
- Pantalla LCD de conteo 2000
- NORMAS ANSI Y IEC TIPO 2



Código:
B2511835

INSTRUMENTOS DE PRUEBA Y MEDIDORES

Megímetro Accionado por Línea

- Voltaje de prueba de salida de 500 VCC
 - Rango de resistencia de aislamiento de 20 a 1000 M Ohm
 - Pantalla LED
- incluye cables de prueba con clips de cocodrilo y estuche de transporte



Código:
B0712695

Megahmetro de batería

- 50/100/250/500/100 Tensión de prueba de salida VCC
 - Rango de resistencia de aislamiento de 0 a 20 kΩ
 - Detección de circuito en vivo de más de 30 V
 - Clasificaciones de seguridad CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- incluye sonda remota, cables de prueba, sondas de prueba, pinzas de cocodrilo, cargador del medidor, baterías e instrucciones



Código:
B2224013

Multímetros digitales FLUKE

- 10 A máx.
- Respuesta True AC RMS
- Pantalla LCD

600 V Max

- 40 M Ohm máx.
 - Clasificación de seguridad CAT III 600 V
 - UL, NORMAS CSA
- incluye cables de prueba, batería e instrucciones



Código:
B2271963

1000 V Max

- 50 M Ohm máx.
 - Clasificaciones de seguridad CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
 - UL, CSA, TUV, VDE, EN ESTÁNDARES
- incluye cables de prueba, pinzas de cocodrilo, batería de 9 V (instalada) y manual



Código:
B1608652

Kit de suspensión del medidor

- Nylon / plástico
- incluye correa de gancho y bucle de 9", gancho colgador, percha magnética y una percha de uso general



Código:
B1505682

Kit Multímetro Digital

- 10 A máx.
 - 1000 V máx.
 - 50 M Ohm máx.
 - Clasificación de seguridad CAT III 1000 V
- incluye cables de prueba, pinzas de cocodrilo, sonda de temperatura, kit de suspensión magnética, cargador amarillo y funda blanca



Código:
B2384733

Abrazadera digital en metros

- 2500 máx. AC A, 999,9 máx. DC A
 - 1000 V máx., 60.000 ohmios máximos
 - Clasificaciones de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
 - IEC, EN NORMAS
- incluye sonda de corriente flexible, cables de prueba, baterías, estuche blanco e instrucciones

Código:
B2561377

Visualización remota

Código:
B3234052



ACD-10 Plus Digital Clamp On Multímetro

- Máximo 600 A y V
 - 40 M Ohm
 - Capacidad de la mandíbula de 1"
 - Clasificación de seguridad CAT III 600 V
- incluye cables de prueba, batería (instalada), bolsa de transporte suave y manual



Código:
B2943263

Split Jaw Meter

- 600 V máx., 100 A máx., 1000 ohmios máximos
 - Capacidad de la mandíbula de 1/2"
 - Clasificación de seguridad CAT III 600 V
 - EN, UL, CSA, TUV ESTÁNDARES
- incluye sondas desmontables de 4 mm y hoja de instrucciones



Código:
B0268256

Multímetro digital de electricista

- 600 V máx., 10 A máx.
 - 40 ohmios máximos M
 - Clasificación de seguridad CAT III 1000 V
 - NORMAS UL, CSA, CE, VDE
- incluye cables de prueba, batería e instrucciones



Código:
B0296484

Multímetro Digital Clamp-On

- Máximo 600 A y V
 - 40 M Ohm
 - Capacidad de la mandíbula de 1"
 - Clasificación de seguridad CAT III 600 V
- incluye cables de prueba, batería (instalada), bolsa de transporte blanda, termopares de talón con clavija banana y manual



Código:
B1115283



ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Abrazadera digital en el medidor

- Máximo 600 A y V
- 6000 ohmios máximos
- Capacidad de mandíbula de 17/16"
- Clasificaciones de seguridad CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- IEC, EN NORMAS
- Incluye cables de prueba TL 76, baterías, maletín de transporte blanda e instrucciones

Código:
82140065



Pinza Digital En Amperímetro

- 600 max. AC A, 200 uA máx. DC A
- 600 V máx., 9999 M Ohmios
- Capacidad de mandíbula de 1 1/4"
- Clasificación de seguridad CAT III 600 V
- Incluye manual con información de seguridad, maletín de transporte suave, cables de prueba y una sonda de temperatura DMM integrada

Código:
82106851



Termómetro digital para servicio de comidas

- -4 ° a 158 ° F, rango de temperatura de -20 ° a 60 ° C
- Pantalla LCD con tamaño de dígito de 3/4"
- Vástago plástico
- Metal detectable
- Para uso con refrigeradores / congeladores

Código:
83286281



Pro impermeable Termómetro de lectura instantánea

- -40 ° a 450 ° F, -40 ° a 230 ° C
- rango de temperatura
- 5 "tallo, 1" dial
- LCD de 4 dígitos
- NSF CERTIFIED
- Incluye manguito antibacteriano, batería e instrucciones

Código:
81117767



Termómetro infrarrojo láser clase II

- -40 ° a 1202 ° F, rango de temperatura de -40 ° a 650 ° C
- Tamaño de punto de enfoque de 30:1, observación con láser de punto único
- Respuesta espectral de 8 a 14 μ m
- Pantalla LCD de matriz de puntos
- Incluye sonda termopar K de talón, estuche rígido, guía de introducción y manual del usuario

Código:
81872507



Termómetro bimetalico de esfera análogo

- 0 ° a 250 ° F, rango de temperatura de -20 ° a 120 ° C
- Acero inoxidable con ventana de policarbonato
- Tamaño de disco de 2", vástago de 21/2", diámetro del vástago de 1/4"
- 1/4 "NPT
- Caja sellada herméticamente

Código:
83160805



Lectura instantánea clásica

Termómetro de bolsillo

- -40 ° a 392 ° F, -40 ° a 150 ° C
- rango de temperatura
- Acero inoxidable con caja de plástico y lente
- Toma de 43/4", pantalla LCD de 0.4"
- Tamaño de marcación de 1 1/4"
- NSF CERTIFIED
- Incluye batería, bata de goma e instrucciones

Código:
80712397



Termómetro digital de alta temperatura

- -40 ° a 500 ° F, rango de temperatura de -40 ° a 260 ° C
- Acero inoxidable con caja de plástico y lente
- Toma de 43/4", pantalla LCD de 0.4", tamaño de esfera de 1 1/4"
- NSF CERTIFIED
- Incluye batería e instrucciones

Código:
83140715



Termómetro de refrigerador / congelador digital comercial

- Gama de temperaturas de -4 ° a 140 ° F, -20 ° a 60 ° C
- Pantalla LCD con tamaño de dígito de 4/5"
- Para uso con refrigeradores / congeladores
- Incluye soporte plegable y batería de iones de litio

Código:
84038167



Pluviómetro

- Alcance de 0 a 5"
- Graduaciones de 0.1"
- 12.5" h
- 2 orificios de cerradura
- Policarbonato

Código:
82090261



Registrador de datos USB de temperatura y humedad

- -40 ° a 158 ° F rango de temperatura
- De 0 a 100% de HR
- 5.1" w x 0.9" d x 1.1" h
- Indicadores LED de estado
- Incluye batería de litio de 3.6 V, tapa protectora USB, software compatible con Windows e instrucciones

Código:
81752685



INSTRUMENTOS DE PRUEBA Y MEDIDORES

Psicrómetro de Honda

- 25 ° a 120 ° F rango de temperatura
- Llenado de líquido rojo

Psicrómetro

- 10 a 100% de HR
 - La caja del termómetro se telescopa en el mango
 - El rango dual
- Incluye instrucciones

Código:
B1810846

Termómetro de reemplazo

Código:
B0291121

Medidor de humedad sin pin

- Termómetro IR
 - -20 ° a 170 ° F rango de temperatura
 - Temperatura de infrarrojos de -4 ° a 392 ° F
 - Contenido de humedad de 0 a 99%, 10 a 95% de humedad relativa
 - Para uso con madera o materiales de construcción
- Incluye sonda de humedad tipo pin, batería e instrucciones

Código:
B0361426

Hydrión Spectral Tiras de prueba de pH de plástico

- 1/4 "x 23/4"
- paquete de 100

Código: Rango pH
B4029453 0 a 14
B3979132 5.5 a 8
B4144831 0 a 6
B4174834 5 a 9
B3940991 6.5 a 13



Dispensador de papel Hydrión pH

- rango de pH de 1,0 a 12,0
- 75 pruebas

Código:
B3933045



Impermeable EcoTester 2

- 0,00 a 14,00 de rango de pH
- Temperatura de funcionamiento de 0 ° a 50 ° C
- Pantalla LCD de línea única
- Calibración de 1, 2 o 3 puntos

Código:
B41A7204



Probador de pH impermeable

- 0,00 a 14,00 de rango de pH
 - Temperatura de funcionamiento de 32 ° a 140 ° F
 - Calibración de 1 ó 2 puntos
 - LCD de doble línea
- Incluye electrodo de pH, herramienta de eliminación de electrodo de pH y baterías

Código:
B4037117



Kit de piscina de colorímetros multi-prueba

- 6.5 a 8.5 rango de pH
 - 0.1 pH de resolución
 - 0 a 10 ppm de cloro total
 - Resolución de 0.1 ppm de cloro
- Incluye reactivos para 144 ensayos, reactivos para 50 pruebas de ácido cianúrico, viales de muestra, baterías, estuche e instrucciones

Código:
B0856274



Medidor de pH de palo Ex impermeable

- 0,00 a 14,00 de rango de pH
 - 23 ° a 194 ° F, -5 ° a 90 ° C rango de temperatura de funcionamiento
 - Pantalla LCD de doble línea
 - Calibración de 1, 2 o 3 puntos
- Incluye un chip inteligente incorporado que predice el rendimiento del electrodo PH con el indicador RENEW

Código:
B2936211



Probador de pH

- 0,00 a 14,00 de rango de pH
 - Pantalla LCD de línea única
 - Calibración de 1 punto
- Incluye electrodo de pH combinada, tipo de familia reemplazable y batería

Código:
B2784555



Probador de Compactación de Suelos

- Alcance de 0 a 500 psi
 - 30" de largo
 - Diámetro de la sonda de 1/2" y 3/4"
 - Acero
- Incluye 2 consejos e instrucciones

Código:
B2673946



Modelo EL Kit de Prueba de Jardín

- 4 a 8 rangos de pH
- Incluye gráficos de colores laminados, equipos de laboratorio, reactivos estables, instrucciones y 2 folletos

Código:
B4615527



Soplador de suelos

- 1" de diámetro
 - Punta dentada de la sierra
 - Cutaway para la visualización del núcleo
 - Acero galvanizado
- Incluye 20 bolsas de muestreo de suelo

Código:
B0297857





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Sondas de recuperación del suelo

- Acero de aleación 4130
- Rosca de 5/8"

Paso

- 40" de largo
- Diámetro 1/2"
- Niquelado

Código:
82151755

Regular

- 33" de largo
 - 7/8" de diámetro
 - Sin chapar
- Incluye el cuerpo de la sonda y el mango transversal de 10"

Código:
83096931



Kit de Educación para Pruebas de Agua

- Colorimétrico
 - 10 pruebas
 - Para los tipos de pH, oxígeno disuelto, nitrato, fosfato, coliformes y temperatura
- Incluye reactivos y accesorios para 10 pruebas

Código:
84100975



Informante 2 Detector de Gas Combustible y Refrigerante

- Indicador audible y visual
 - Punta de la sonda intermitente
 - Sensibilidad automática
 - SEGURO INTRINSECAMENTE PARA USO EN LA CLASE I DIVISIÓN 1, GRUPO D UBICACIONES
- Incluye baterías, sensores de refrigerante y gases combustibles, puntas de sonda codificadas por colores, estuche duro e instrucciones

Código:
81923467



Leakator Jr Combustible Detector de fugas de gas

- Indicador audible y visual
 - Calibración automática
 - LISTADO INTRINSECAMENTE SEGURO UL CLASE 1 DIVISIÓN 1 GRUPOS A, B, C, D
- Incluye punta del sensor, baterías, estuche de tejido e instrucciones

Código:
80277182



Detector de gas combustible

- Indicador audible y visual
 - Detecta metano y propano
 - NORMAS CE
- Incluye pilas e instrucciones

Código:
82036912



Medidor de dióxido de carbono portátil

- 0 a 9999 ppm de concentración de CO2
 - Temperatura de 14 ° a 140 ° F
 - 0 a 95% de HR Rango
 - Pantalla LCD de triple línea
- Incluye baterías, maletín de transporte duro e instrucciones

Código:
82699724



Kit de analizador de oxígeno

- Concentración de oxígeno del 0 al 20,9%
 - Resolución del 0,1%
 - Pantalla LCD de 4 dígitos
- Incluye conjunto de sonda y manguera, impresora y papel IR, baterías, estuche duro e instrucciones

Código:
81681391



Detector de Gas Natural

- Indicadores LED audibles y de 3 colores
 - Sensibilidad ajustable
- Incluye detector de gas y batería

Código:
81547515



Pluma del Detector de Gas Combustible

- Indicadores audibles y LED
 - Sensor de combustión catalítica
 - Calibrado
 - Detecta gas natural líquido, propano (GLP), metano y butano
- Incluye lápiz, correa de muñeca y 2 pilas AA

Código:
83953747



Kit de probador de humo

- Proporciona tiempo de lectura en menos de un minuto
- Incluye bomba, escala y papel de filtro

Código:
83265403



INSTRUMENTOS DE PRUEBA Y MEDIDORES

Detector de Gas Combustible EzFlex

- Indicador audible y visual
- Cuello de cisne flexible de 16"
- Incluye 3 baterías e instrucciones

Código:
81592577



Maletines blandos

- Poliéster
- Cremallera resistente a la intemperie
- Amarillo / negro

C35 Maletín de transporte blando

- 5 1/2" w x 2 1/2" d x 8 1/2" h
- Incluye correa

Código:
82465915



C115 funda de transporte suave

- 7" w x 9" d x 2" h
- 2 bolsillos acolchados

Código:
83058571



C116 Funda de transporte suave

- 8 1/2" w x 8 1/2" d x 2" h
- Espacio acolchado ajustable con un divisor móvil

Código:
83326005



Kit de probador

- Incluye probador eléctrico T5-1000, AC-III
- VoltAlert y H5 funda

Código:
81616553



Juego de cables de prueba de punto duro

- 10 máx. A, 1000 VCA máx.
- Aislamiento de hilos de PVC
- 48" de largo
- Conductos de prueba con tapones de platano en ángulo recto
- Clasificación de seguridad CAT IV 600V y CAT III 1000V
- NORMAS UL

Código:
83377464



Conductores de prueba aislados SureGrip

- 10 max A
- Aislamiento de hilos de silicona
- 59" de largo
- Conectores banana de diámetro estándar y conector de ángulo recto en un extremo y conector recto en el otro
- Clasificación de seguridad CAT IV 600V y CAT III 1000V
- NORMAS UL

Código:
82041173



Juego de cables de puente

- Calibre del alambre 22 AWG
- 18" de largo
- Clasificación de 300 V
- Incluye clips de cocodrilo apantallados en ambos extremos
- 2 cuerdas de cada color: blanco, rojo, negro, amarillo y verde

Código:
82042573



Manómetro de prueba de presión de agua

- Funda de acero con zócalo de aleación de cobre y lente acrílica
- Gama de 0 a 160 psi
- 2" marcar
- Conexión roscada de manguera 3/4" hembra

Código:
84715085



Solución de calibración

- 4,0l rango de pH
- Botella de plástico de 500 ml
- Para uso con medidores y probadores

Código:
84203726



Manómetros de prueba

- Caja ABS con enchufe de latón y lente acrílica
- VAC de 30 a 0" Hg y rango de -100 a 0 kPa

Código:	tamaño de marcado	Conexión NPT
80044922	1 1/2"	1/8" atrás
80044755	1 1/2"	1/8" de fondo
80045507	2"	1/4" atrás
80045333	2"	1/4" de fondo





ELÉCTRICO & INSTRUMENTOS DE PRUEBA

Manómetros de prueba

- Caja ABS con enchufe de latón y lente acrílica
- 0 a 160 psi y rango de 0 a 1100 kPa

Código:	tamaño de marcado	Conexión NPT
80044983	1 1/2"	1/8" atrás
80045561	2"	1/4" atrás



Manómetros de llenado líquido

- Caja ABS con enchufe de latón y lente acrílica
- Conexión posterior de 1/4" NPT
- Tamaño de marcación de 2"

Código:	psi	kPa
80038753	0 a 100	0 a 700
80038762	0 a 160	0 a 1100
80038771	0 a 200	0 a 1400



Serie ASHCROFT 1005P Manómetro del sistema de rociadores

- Alcance de 0 a 300 psi
- Tamaño de marcación de 3 1/2"
- Conexión de 1/4" NPT
- Caja ABS con enchufe de latón

Código:
80418135



ENERPAC Llena de líquido Manómetro de la serie G

- Gama de 0 a 10,000 psi
- Tamaño de marcación de 2 1/2"
- Calibrado con una conexión inferior
- Conexión de 1/4" MNPT
- Incluye disco de escape de seguridad y membrana de compensación de presión

Código:
80446871



IMPERIAL Manifolds y manómetros de servicio

- Para uso con aire acondicionado y refrigeración estacionaria
- Indicadores resistentes a la pulsación
- Longitud de la manguera de 60"
- NORMAS UL

Serie 400

- 2 válvulas de latón
- 3 mangueras

Código:
82128472



Serie 600

- 4 válvulas de aluminio
- 4 mangueras
- Puerto de vacío de 3/8"

Código:	medidores altos de lado rojo	medidores bajos de lado azul
820376855	0-800 psi	30" Hg a 350" psi
81863784	0-800 psi	30" Hg a 500" psi



SUMINISTRO DE SEGURIDAD LABORAL

Soluciones de búfer

- pH estándar
- NIST trazable
- Botella de plástico de 500 ml
- Para uso con medidores de pH y electrodos

Código:	pH rango
83954851	7.00 +/- 0.01
84151393	4.00 to 4.01
82917015	10.00 +/- 0.02



INSTRUMENTOS DE PRUEBA Y MEDIDORES

Botellas de lavado LDPE estándar

- Capacidad de 16 oz
- Boca ancha
- Tapa de polipropileno
- Sin ventilación
- 230 mm de altura y 72,1 mm de diámetro

Tapa transparente

Código:
B1944415

Tapas de colores

Código: color
B2539311 azul
B0797282 rojo
B3043957 amarillo
B3408702 verde



Mini agitador magnético

- Carcasa de ABS
- 100-1000 rpm con Speedsafe
- Placa de 5" x 5"
- 1 L de capacidad de agitación máxima
- Incluye barra de agitación e instrucciones

Código:
B4057322



Jeringuillas de vidrio reutilizables

- Para uso con agujas afiladas de triple bisel

Metal Luer Lock

- Punta de vidrio / metal

Código: medida
B4824154 1 ml
B4824172 3 ml
B4824181 5 ml
B4822763 10 ml

Cristal Luer

Código: medida
B4824075 1 ml
B4822754 3 ml
B4824093 5 ml
B4824102 10 ml



Luer Slip

Jeringas de plástico

- Cuerpo de polipropileno
- Punta de polipropileno y polietileno
- Para uso con agujas afiladas de triple bisel
- Pistón verde
- Paquete de 100

Código: medida
B4823962 1 ml
B4823996 2 ml
B4824014 5 ml



Varilla agitadora de vidrio

- 1/5" x 6"
- paquete de 12

Código:
B4168202



Punta de pipeta graduados

- Resina
- Alcance de 2 a 200 µl
- Paquete de 1000

Código:
B4663784





VENTILADORES & HVAC



DRI-EAZ

Ventilador portátil

- Cubierta de polietileno rotomoldeada
- Secado de alfombra, secado en el suelo y ventilación en espacios confinados
- 2041 cfm
- 183/4" w x 153/4" l x 191/4" h
- Cable de alimentación de 20'
- 115 V

Código:
B1495243



DRI-EAZ

Conducto de extensión

- Poliéster recubierto de PVC
- Dirige el aire caliente a espacios reducidos
- Semi rígido
- 300" de largo, 12" OD
- Para uso con B1495243

Código:
B1795726



AIR KING

Ventilador portátil giratorio

- Carcasa de plástico ABS
- 250/300/350 cfm
- 11" w x 13" l x 14 1/2" h
- 120 V

Incluye cojinetes de bolas lubricados permanentemente y 2 cortes de 120 V con toma de tierra de 10 A, cable de alimentación de 7' de tipo negro, 7" x 7" y conmutador giratorio

Código:
B3251132



DRI-EAZ

Alfombras de 3 Velocidades / Secador de Pisos

- Cubierta de polietileno rotomoldeada
- 1900/2400/2700 cfm
- 17" w x 18 1/4" l x 18 1/8" h
- Cable de alimentación de 25'
- 115 V

Incluye abrazadera de alfombra

Código:
B0763734



METRO

Soplador industrial compacto

- Toda la carcasa de acero
- 180 cfm
- Cable de alimentación de 12'
- 120 V

Incluye manguera flexible de 1 1/2" x 10', soplador / boquilla de neopreno y filtro de espuma

Código:
B1909232



DAYTON

Alfombra / Secador de pisos

- Carcasa de polipropileno
- 200/300/500 cfm
- 9 1/4" x 12 1/4" l x 13 1/4" h
- Cable de alimentación de 10'
- 120 V

Incluye 2 cortes de tierra 120 V 5 A

Código:
B1644571



DAYTON

Alfombra / Secador de pisos

- Carcasa de polipropileno
- 869/1648 cfm
- 17" w x 18" l x 19 1/4" h
- Cable de alimentación de 25'
- 120 V

Código:
B2503715



DAYTON

Alfombra / Secador de pisos

- Carcasa de polipropileno
- 1000/1300/1600 cfm
- 15 3/4" w x 20 1/2" l x 38" h
- Cable de alimentación de 30'
- 120 V

Incluye mango de transporte telescópico con precaución banner

Código:
B1769372



TORNADO

Alfombra de tiro descendente/secador de piso

- Carcasa de plástico
- 2100/3500 cfm
- Hélice de 16"
- 18" x 28" x 25" h
- Cable de alimentación de 20'
- 115 V

Incluye asa telescópica y ruedas y flujo de aire de alta velocidad de 360°

Código:
B2658695



POWER CAT

Ventilador portátil

- Carcasa de acero recubierta de polvo
- 877/1120 cfm
- 11 1/16" x 17 1/2" l x 20 1/8" h
- Cable de alimentación de 25'
- 120 V

Incluye empuñadura de madera, duplex 15 A enchufes a tierra resistentes a la intemperie y cable de 14 ga

Código:
B1099357



TORNADO

Ventilador portátil

- Carcasa de polietileno
- 2400/3400 cfm
- 16 1/2" w x 22" l x 11 1/2" h
- Dirección de flujo de aire 0° / 20° / 90°
- Cable de alimentación de 20'
- 120 V

Código:
B5160836





VENTILADORES & HVAC

Ventiladores Pivot Portátiles

- Palas de polipropileno
 - Protectores de plástico resistentes al impacto
 - No oscilante
 - Cable de alimentación de 6'
 - 3 velocidades
 - 120 V
- Incluye asa de transporte y cabezal del ventilador giratorio

Código:
B1377871 6 1/2" w x 13" l x 13 1/4" h
B0276534 6 1/4" w x 23 1/4" l x 23 1/4" h



DAYTON Ventilador de caja portátil

- Acero y hoja de aluminio
- Parrilla metálica resistente al impacto
- 3 velocidades
- Cable de alimentación de 10'
- 7 1/2" w x 21 1/4" l x 23 1/2" h

Código:
B6102993



AIR KING Widow Fan

- Plástico blanco
 - Se ajusta a la altura de la ventana 22"
 - Se ajusta a la anchura de la ventana 26 1/2" a 34 1/2"
 - 3 velocidades
 - 120 V
- Incluye perilla de control giratoria, paneles laterales del extensor y característica exclusiva de protección contra tormentas

Código:
B0842457



AIR KING Ventilador de montaje en ventana de la casa entera

- Se ajusta a ventanas de 27" a 38" w x 26 1/4" h
- Carcasa de acero y hélice de 20"
- 3 velocidades / reversible
- 2510/3120/3560 bajo, med, alto cfm
- 120 V

Código:
B3136716



DAYTON No oscilante Ventilador de mesa

- 2 velocidades
 - 9,6 VDC
 - 7 1/4" w x 6 1/8" l x 11 1/4" h
 - UL LISTED
- Incluye cargador de batería

Código:
B4116445



AIR KING Ventilador de Clip

- Hoja de polipropileno de 6"
- 2 velocidades
- Protector de acero-plástico
- Cable de alimentación de 6'
- 120 V

Código:
B1492897



AIR KING

Ventilador de mesa

- Hoja de polipropileno de 3"
- 2 velocidades
- Cable de alimentación de 6'
- 120 V
- 5 1/8" w x 7" l x 6 1/2" h

Código:
B3184641



AIR KING

Ventana / ventilador de mesa

- Acabado de plástico blanco
 - 7" cuchillas
 - 120 V
 - 21 1/8" x 4 1/4" d x 10 1/4" h
- Incluye el encaje de los pies para la mesa o el uso del suelo

Código:
B2451443

AIR KING

Ventiladores de montaje en pared

- Protectores de plástico y acero resistentes al impacto
 - Palas de polipropileno
 - 3 velocidades
 - 120 V
 - Cable de alimentación de 6'
- Incluye la cabeza basculante, el interruptor el cable de tracción y el hardware de montaje



Código:
B2702481
B2383911
B0584473

diámetro de hoja

dimensiones
14 1/4" w x 15 1/8" l x 20 1/4" h
14" w x 18" l x 22 1/8" h
15 1/2" w x 20 1/4" l x 23" h

AIR KING

Ventiladores de mesa oscilantes

- Palas de polipropileno
- Cabezal basculante
- Cable de alimentación de 6'
- 120 V



Código:	diámetro de hoja	vel.	dimensiones
B3100343	9"	2	8 1/2" w x 11 1/2" d x 16 1/2" h
B1967777	12"	3	10 1/2" w x 14" d x 19" h
B1358971	16"	3	12" w x 17 1/4" d x 22 1/2" h

AIR KING

Ventilador de caja portátil

- Hoja de 20"
- 3 velocidades
- 120 V
- Cable de alimentación de 6'
- 6 1/8" w x 21 3/8" d x 22 1/2" h



Código:
B3328483

AIR KING

Ventiladores de pedestal

- Frente de acero recubierto de polvo con protección trasera de plástico resistente al impacto
- Palas de polipropileno de 18"
- Ajuste de la altura de la columna de 37" a 53 3/4"
- 1950/1680/1380 cfm
- Ajuste de la inclinación de la cabeza 30° hasta 15° hacia abajo
- 120 V



Código:
B1647256
B1423861

color
blanco
gris con control remoto

BROAN

Kit de acabado de ventilador de baño

- Rejilla mate polimérica blanca
- 70 cfm @ 0.100 pulgadas de SP
- 4.0 sones @ 0.100 pulgadas SP @ 5 pies
- 1300 vatios de calor
- 120 V
- incluye ventilador / calefactor / conjunto de luz y rejilla

Código:
B0580587



BROAN

Ventilador de la cocina

- 286 cfm @ 0.000 en SP
- 3.0 sones @ 0.100 in SP @ 5 pies
- Carcasa de 12 1/4" w x 12 1/4" d x 11 3/4" h
- 120 V
- incluye motor lubricado permanentemente, amortiguador automático de retroceso y conector de conducto



Código:
B2215376

BROAN

Ventiladores del cuarto de baño del montaje del techo

- Carcasa de acero galvanizado de 26 ga
- Rejilla mate polimérica blanca
- Rejilla de 10 3/4" x 11 1/4"
- Carcasa de 8" w x 8 1/4" l x 5 1/4" h
- incluye soportes para montaje en viga de techo o viga de pared, amortiguador redondo y conector de conducto

Iluminado

- Requiere una lámpara incandescente de 100 W (100 A-120 V)

Código: cfm sones
B2686047 50 2.5
B2419952 70 3.5

No iluminado

Código: cfm sones
B2563321 80 2.5



BROAN

Losone Ventiladores de techo

- Para aplicaciones de ventilación general
- Cajas de acero galvanizado con rejillas metálicas
- Montaje en el techo o en la pared
- 120 VAC
- incluye amortiguador automático de backdraft

Cuadrado

Código:	cfm	sones	amp	watt	rpm/s
B0891335	231	1.6	1.80	127	740
B1712051	272	2.1	2.1	166	830

Rectangular

Código:	cfm	sones	amp	watt	rpm/s
B2892495	480	2.0	1.4	146	735
B2738802	722	4.5	2.90	313	960



BROAN Techo o pared Ventiladores del cuarto de baño del montaje

- Acero galvanizado de 25 ga
- Rejillas poliméricas
- Rejilla de 9" x 9-1/4"
- Carcasa de 7 1/2" w x 7 1/4" l x 3 3/8" h
- Blanco, 120 V
- UL LISTED, HVI CERTIFIED
- incluye soportes para montaje en viga de techo o viga de pared, amortiguador redondo y conector de conducto

Código: cfm sones amp
B2221441 50 3.5 0.8
B2221606 60 5.5 1.15
B3013017 70 6.0 1.15





VENTILADORES & HVAC

DAYTON

Termostato del calentador de la unidad

- Acero de 20 ga con capa de polvo gris neutro
- Montaje vertical o horizontal
- 208/240 V
- NORMAS UL / CUL

Incluye motor de ventilador totalmente cerrado, 4 orificios superiores y 4 roscas reforzadas roscadas para montaje en campo con varilla roscada de 5/16" (no incluida) y protector térmico lineal de reposición automática



Código:	Btu/h	altura de montaje	frio al aire horiz	cobertura de suelo verde
B0638251	12,600/17,000	8' max	12'	18'
B1588377	19,100/25,600	9' max	18'	26'
B3499605	25,600/34,100	9' max	18'	26'

DAYTON

Calentador eléctrico

- Fan-forzado
- 1500/1300 W
- Cable de alimentación de 72"
- 120 V
- 8" x 10" x 16"
- NORMAS UL / CUL
- características de sobrecalentamiento automático de la protección de apagado, interruptor de seguridad de sobrecarga, luz indicadora de alimentación, alarma del zumbador y termostato



Código:
B0600451

DAYTON

Calentador eléctrico

- Ventilador forzado / radiante
- 5120/3071/2047 Btu/h
- 1500/900/600 W
- 120 V
- 11" d x 11-1/2" w x 15" h
- NORMAS UL / CUL
- cuenta con protección de apagado automático de sobrecalentamiento, interruptor de sobrecarga de seguridad, luz indicadora de alimentación, termostato, alarma del zumbador, la unidad es radiante en el ajuste de baja sólo, el funcionamiento del ventilador en los ajustes med y alta sólo



Código:
B0650727

AIR KING

Calentador eléctrico de pedestal

- Fan-forzado
- Oscilante
- Cable de alimentación de 72"
- 1500/900 W
- 120 V
- 71/4" w x 81/2" d x 23" h
- NORMAS ETL
- incluye control remoto y características de sobrecalentamiento automático apagado de la protección, indicador de encendido, termostato, ajuste de ventilador automático, pantalla LCD, reloj de 7 horas, digital con función oscilante



Código:
B2347791

DAYTON

Torpedo Portable Calentador a gas

- LP
- Tamaño de cilindro de 20 lb min
- 81/4" x 191/4" l x 151/8" h
- incluye manguera y regulador de 15' y cuenta con conexión de emergencia de 3/8", dispositivo de apagado de combustible y protección automática contra el sobrecalentamiento



Código:	Btu/h	zona de calentamiento
B2693302	40,000	940 sq-ft
B1405354	30,000/60,000	1350 sq-ft

DAYTON

Calentadores de torpedo a gasolina

- Utilice queroseno K1, # 1 gasolina
- Características de seguridad protección térmica, cierre de seguridad del combustible

Incluye luz indicadora de falla led y medidor de presión de aire y características interruptor de encendido / apagado, medidor de combustible e indicador de fallo de energía

De piso/pla

- 12" w x 30" l x 15" h

Código:	Btu/h	zona de calentamiento	horas de func.
B2569603	45,000	1000 sq-ft	14
B2389414	75,000	1700 sq-ft	8.75

Rodado

- B2701447: 22" w x 38" l x 25" h
- B1359452: 24" w x 43" l x 26" h

Código:	Btu/h	zona de calentamiento	horas de func.
B2701447	125,000	2900 sq-ft	10
B1359452	170,000	4000 sq-ft	10



VALUE BRAND

Difusores de la placa base

- Construcción de acero incluye amortiguador

Código:	color	dimensiones
B2509175	blanco	15" w x 27 1/2" d x 4 1/2" h
B0400057	blanco	18" w x 27 1/2" d x 4 1/2" h
B1948152	café	15" w x 27 1/2" d x 4 1/2" h
B0696297	café	18" w x 27 1/2" d x 4 1/2" h



VALUE BRAND

Difusores de piso con rejilla

- Construcción de acero soldado
- Superficie recubierta de polvo



Código:	anchura máx. del conducto	dimensiones
B1064551	8"	9.5"wx1.55"dx5.5"h
B3442643	10"	11.5"wx1.55"dx5.5"h
B0542823	12"	13.5"wx1.55"dx5.5"h
B2425586	10"	11.5"wx1.55"dx7.5"h
B2029797	12"	13.5"wx1.55"dx7.5"h
B1012593	14"	15.5"wx1.55"dx7.5"h

Conducto Flexible No Aislado

- Para sistemas de calefacción y refrigeración
- Aleación de aluminio
- Espesor de pared de 1/8"
- Temperatura máxima de 500 ° F
- 5000 fpm de flujo de aire máximo

15' de longitud

Incluye 2 abrazaderas de tornillo de acero inoxidable para # B0748483, B2978403 y B1145602

Código:	ID
B0748483	3"
B2978403	4"
B1145602	6"
B3451847	8"



30' de longitud

Código:	ID
B1284297	3"
B3508531	4"
B1301386	6"
B3085031	8"
B3124091	10"
B2984633	12"

Envoltorio del aislamiento del conducto

- Fiberglass con la chaqueta del kraft del scrim del foil
- 1 1/2" de espesor, 48" x 25'
- rango de temperatura de -32 ° a 250 ° F
- ASTM C-411, ASTM C-1104, ASTM C665, ASTM C-1308, ASTM E-84, UL723, NFPA 90A, CAN / ULC S102-188, ASTM C1290, ASTM C553, ASTM C11365 ESTÁNDARES



Código:	factor "R"	densidad
B3618982	4.2	3/4 lb
B3643062	6.5	1 lb

Registadores de pared lateral / techo de 3 vías

- Construcción de acero soldado
- Espaciado de barra de 1/2"



Código:	altura máx. conducto	anchura máx. conducto	dimensiones
B3018355	4"	10"	11.75"wx1.18"dx5.75"h
B0497673	8"	10"	11.75"wx1.18"dx9.75"h
B0794674	8"	14"	15.75"wx1.18"dx9.75"h
B1213256	6"	14"	15.75"wx1.18"dx7.75"h

Rejillas de aire de retorno

- Superficie recubierta de polvo
- Espaciado de barra de 1/2"
- Construcción de acero



Código:	altura máx. conducto	anchura máx. conducto	dimensiones
B0279081	8"	12"	13.75"wx.31"dx9.75"h
B3337397	8"	14"	15.75"wx.31"dx9.75"h
B3429632	8"	16"	17.75"wx.31"dx9.75"h
B1092917	8"	24"	25.75"wx.31"dx9.75"h

Rejillas del filtro de aire de retorno

- Cara extraíble
- Superficie recubierta de polvo
- Espaciado de barra de 1/2"
- Construcción de acero



Código:	altura máx. conducto	anchura máx. conducto	dimensiones
B1403333	12"	12"	14.57"wx1.13"dx14.57"h
B3445942	14"	14"	16.57"wx1.13"dx16.57"h
B2912384	20"	20"	22.57"wx1.13"dx22.57"h
B1493834	24"	24"	26.57"wx1.18"dx26.57"h

Collares de presión con amortiguadores

- Para uso con el sistema de conductos Greenseam
- Acero galvanizado de 26 ga
- Hardware precableado, con bajo nivel de fugas
- NORMAS SMACNA / ASTM



Código:	tamaño ducto
B2673483	4"
B1193604	6"
B0677537	8"
B3101271	10"
B0278677	12"

BROAN Conductos de Transición

- Para conectar un conducto rectangular a un conducto redondo
- Acero galvanizado de 30 ga



Código:	tamaño ducto
B0959174	3 1/2" x 10" a 6" redondo
B1341103	3 1/2" x 10" a 7" redondo
B2577644	4 1/2" x 18 1/2" a 10" redondo
B2812494	8" x 12" a 12" redondo

Codos 90 °

- Para uso con el sistema de conductos Greenseam
- Acero galvanizado de 26 ga
- NORMAS SMACNA / ASTM

Código:	tamaño ducto
B3248156	4"
B0571575	6"
B0441174	8"
B0274041	10"
B1953007	12"





VENTILADORES & HVAC

Propulsores Axiales

- Acero galvanizado
- Caja de conexiones externa para facilitar el cableado
- 150° F de temperatura de entrada
- Montaje horizontal o vertical
- 120 V



Código:	fits duct	cfm at duct
B1296495	6"	150/100/90
B2730926	8"	300/250/200
B3127223	10"	400/325/275
B1892414	12"	800/700/600

Ventiladores centrifugos en línea

- Carcasa termoplástica
- 140° F de temperatura máx. de entrada
- Montaje horizontal o vertical
- 115/120 V
- NORMAS C-UL-US



Código:	fits duct	cfm
B0874937	4"	122
B2701973	6"	263

Controles de velocidad del ventilador

- Utilizar con ventiladores dayton y otros ventiladores y ventiladores controlables con velocidad compatible
- Se adapta a una caja de un solo grupo
- 115 V
- COMPONENTE UL RECONOCIDO
- Incluye: familias de montaje y fuerza de cable, utilice con B1296495, B2730926, B3127223, B1892414, B0874937 y B2701973



Código:	potencia máx.
B5287764	6 A/720 W
B5287773	10 A/1200 W

Dimensiones

B5287764: 2 1/4" w x 1 1/2" d x 4 1/2" h
B5287773: 4 1/8" w x 2 1/2" d x 4 1/2" h

Tubería de ventilación de gas

- Tipo B
- Acoplamiento de enclavamiento rápido
- Construcción de doble pared resistente
- 400° a 550° F
- 5' de largo



Código:	dia
B3022932	4"
B1710353	5"
B2482261	6"

Codo ajustable del respiradero del gas

- Sistema de ventilación de gas tipo B
- Ángulo de inclinación de 90°
- Ajustable a 90°
- Acoplamiento de enclavamiento rápido
- 400° a 550° F



Código:	dia	dimensión b	dimensión c
B0698993	4"	5 1/2"	1 1/2"
B1646522	5"	6"	2 1/4"
B2940472	6"	7"	2 1/2"

Kits de revestimiento de chimenea

- Para uso con NG
- 500° F
- Dimensión B 10', dimensión C 35'
- Incluye: parpadeo, tapón de lluvia, conector de ventilación B y manguito de mortero

Código:	longitud dia	ángulo de curvatura
B4662463	25' x 4"	24°
B4677032	25' x 6"	36°



Tapas de pared

- Uso para terminaciones de ventilación
- Construcción de aluminio
- Amortiguador de backdraft incorporado y pantalla de pájaro
- Brida de 9" x 9"
- Aleación de aluminio

Código:	fits duct
B2009822	6"
B2218264	7"



Aislamiento de tuberías

- Polietileno pre-hendido
- -160° a 200° F
- 2" ID
- 6' de largo
- NORMAS ASTM C 1427

Código:	aprox. factor "R"	espesor de pared
B1242552	2.4	1/2"
B1212486	1.8	3/8"

Tapas de techo

- Uso para terminaciones de ventilación
- Acero con acabado epoxi negro
- Pantalla incorporada para pájaros con amortiguador amortiguado
- Tapa de 6 3/8" x 10 1/4"
- Brida de 14 1/4" x 18 3/4"

Código:	fits duct
B2078474	3 1/4" x 10 to 8" rd
B1100041	6"



Soporte de Fireslop

- Uso con ventilación de gas tipo B



Código:	ID	OD	skit
B1031231	4"	4 1/2"	6 1/2"
B0681904	5"	5 1/2"	7 1/2"

Cinta de aislamiento de tuberías

- Para aislamiento de tuberías de fibra de vidrio ASJ
- Cinta de fibra de vidrio
- 0 ° a 150 ° F
- 3 "x 150'
- Adhesivo sensible a la presión y liberador



Código:
B1478181

Campanas de ventilación de alta temperatura

- Terminaciones de ventilación horizontal para equipos de gas
- Escudo térmico que proporciona un espacio libre de material combustible contenido en las paredes



Código:	fits duct
B1120813	4"
B2573076	6"

Kit de tubería de ventilación

- Uso con ventilación de gas tipo B
- Para calentadores de gas
- Ángulo de inclinación de 90°
- Incluye la tapa, el cuello de la tuerca, el destellador, el conector de la capilla del bosquejo y 12" longitud ajustable

Código:	dia
B1800242	4"
B1574824	5"
B1109744	6"



Hojas de aislamiento

- Material elastomérico con piel sobre (2) lados
- 297 ° a 220 ° F
- 36 "x 48"
- ASTM C 534 TYPE 2 SHEETING; ASTM D 1056-00-2C1; NEW YORK CITY MEA 186-86-M VOL. IV; USDA REQUIREMENTS; UL 94-SV FLAMMABILITY CLASSIFICATION (RECOGNITION # E300774); ASTM E84 1 1/2" 25/50 TESTED ACCORDING TO UL 723 AND NFPA 255; COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF CAN/ULC 3102-M88; NFPA NO. 101 CLASS A RATING; MEETS REQUIREMENTS OF NFPA 90A SECT 2-3.3 FOR SUPPLEMENTARY MATERIALS FOR AIR DISTRIBUTION SYSTEMS; MEETS REQUIREMENTS OF ASTM C 411 (TEST METHOD FOR HOT SURFACE PERFORMANCE OF HIGH TEMPERATURE THERMAL INSULATION); MEETS REQUIREMENTS OF UL 181 SECTIONS 11.0 AND 16.D (MOLD GROWTH/AIR EROSION); MIL-P-15280 FOR 5 (SHEETING)

Código:	Factor "R" aprox.	espesor
B2127273	2	1/2"
B1542721	3	3/4"
B0679472	4	1"



Termostato de baja tensión

- 1 etapa de calor y frío
- 5-2 programas por semana
- 4 ajustes de temperatura / día
- Calor / enfriamiento o bomba de calor de una sala etapa
- Cableado
- cuenta con protección contra congelamiento y contadores de uso de energía ajustable



Código:
B0298557

Termostato de baja tensión

- 1 etapa de calor y frío
- 5-2 programas por semana
- 4 ajustes de temperatura / día
- 40 ° a 99 ° F
- Cableado / batería
- 5 1/8" w x 1 1/4" d x 3 3/16" h



Código:
B1653495

Termostatos digitales

- 45 ° a 90 ° F
- Cableado de 18 a 30 VAC
- Conmutación automática del sistema de calor-frío
- Conmutación automática del ventilador del programa de intermitencia
- 5 1/4" w x 1 1/8" d x 3 3/4" h

Sistemas de calefacción / refrigeración de gas, petróleo o electricidad

- Opción de visualización en inglés, español o francés
- Código de acceso PIN de 4 dígitos

Código:
B2143373

Sistemas de calentamiento / enfriamiento de gas, aceite o electricidad en múltiples etapas

- Opción de visualización en inglés, español o francés
- 3 niveles de seguridad
- Control de humidificación

Código:
B1667075





VENTILADORES & HVAC

Termostato de baja tensión de pantalla táctil

- Para gas, aceite, calor eléctrico o bomba de calor, sensores remotos externos o interiores
- 4 ajustes de temperatura / día
- 3 etapas de calor, 2 etapas frías, 7 programas / semana
- 40 ° a 99 ° F
- 20 a 30 VAC
- Pantalla de 10 pulgadas cuadradas
- 4 1/2" w x 1 1/4" d x 4 3/8" h

Código:
B1827253



Termostato de baja tensión de pantalla táctil

- Para sistemas de calor, frío y bomba de calor
- 3 etapas de calor, 2 etapas frías
- 5-1-1, 7 programas por semana o No programable
- 24 VCA cableado / batería
- Pantalla de 12 pulgadas cuadradas
- 5 1/4" w x 1 1/4" d x 4 3/8" h
- ofrece realimentación audible, límites de temperatura alta / baja seleccionables y programación de teclado

Código:
B2220845



Termostato del ventilador del ático

- Uso con ventiladores, ventiladores y amortiguadores de ático
- 80 ° a 130 ° F
- Cierre al subir
- Sólo refrigeración
- De 120 a 240 VCA

Código:
B1081245



Termostatos de baja tensión

- Enfriamiento automático de calor
- 40 ° a 100 ° F
- Ventilador programable
- 24 VAC
- cTUVus: CUMPLIMIENTO DE LA AGENCIA CE

2 etapas de calor / frío

- Denominaciones de terminal Y2, Y1, G, RC, C, RH, W1, W2, AUX, D11, D12, RS, SCOM, CS y MS

Código:	capacidad de calefacción	control de humidificación	control de deshumidificación
B6506211	sí	no	no
B6574687	no	sí	sí

1 etapa de calor / frío

- Ventilador-H, Ventilador-M, Ventilador-L, 24 V caliente, 24 V Com, BOS auxiliar, BOS auxiliar, BOS, BO4, BO1, BO2, B11, RS, SCOM, B2, U13

Código:	capacidad de calefacción	control de humidificación	control de deshumidificación
B7153894	no	no	no
B6778755	no	no	sí



Deshumidistat

- Interruptor SPST
- Rango de humedad relativa del 20% al 90%
- 120 V
- CUMPLIMIENTO UL

Código:
B4693351



Controlador de humidificador / deshumidificador

- Rango de humedad relativa del 30% al 90%
- Abre el aumento de humedad, cerca de la caída
- 120 V
- CUMPLIMIENTO ETL
- Incluye tornillos y placa de montaje

Código:
B2387917



Termostato del ventilador del ático

- Uso con ventiladores de ático
- 60 ° a 120 ° F
- Cierre al subir
- Sólo refrigeración
- Entrada de 120 V

Código:
B3896103



Termostato con WiFi

- Para gas, aceite, calor eléctrico o bomba de calor, sensores remotos externos o interiores
- 3 etapas de calor y 2 de enfriamiento
- 4 tiempos diarios de temperatura 7 veces por semana
- Pantalla de 12 pulgadas cuadradas
- 24 VAC
- ofrece el termostato, la comodidad y el control de Visiónpro del Internet de la conexión del wifi de dondequiera a través del acceso de la tela, de la tableta o del smartphone, control de la comodidad +/- 1 ° F, recordatorios del cambio / cheque - le deja saber cuándo reparar o sustituir los filtros y las baterías

Código:
B4998253



Termostatos mecánicos de línea

- Cable HSJ con tapón trasero, montaje con cadena o cable de suspensión
- -10° a 100° F
- Interruptor SPST
- Cable de alimentación de 6'
- Entrada de 120 V

Para calentadores portátiles

- Abierto en ascenso

Código:

B1134154

Para ventiladores y sistemas portátiles de refrigeración fija

- Cierre al subir

Código:

B4288837



Voltaje de línea

Termostato mecánico

- -10° a 100° F
- Aplicaciones agrícolas, comerciales e industriales
- Interruptor SPST abierto al subir
- Sólo calefacción
- Alcance de 120 a 277 VCA
- NORMAS CSA
- Incluye contactos que se abren al subir la temperatura para aplicaciones de calefacción



Código:

B1493755

Voltaje de línea

Termostato mecánico

- 50° a 90° F
- Para sistemas de enfriamiento
- Interruptor SPST
- Cierre al subir
- Tensión de entrada de 120 a 277 VCA
- NORMAS UL CSA



Código:

B1112973

Voltaje de línea

Termostato mecánico

- 50° a 90° F
- Montaje en caja eléctrica estándar de 2"x4"
- Entrada de 125 a 277 VCA
- NORMAS UL



Código:

B3069272

acción de
conmutación
abierto en aumento
cerrar en aumento

tipo

solo calor
solo frío

B2158764

Filtros de aire plisados

- Filtro plisado de capacidad estándar
- Moldura de cartón aglomerado resistente a la humedad
- Temperatura máxima de 180°
- UL 900 CLASIFICADO

MERV 7 Capacidad estándar

Código:	medidas
B4638146	16" x 20" x 2"
B3774267	16" x 25" x 1"
B4638155	16" x 25" x 2"
B3756042	16" x 20" x 4"
B3774407	20" x 20" x 1"
B4638164	20" x 20" x 2"
B4638173	20" x 25" x 2"
B4638182	24" x 24" x 2"

MERV 8 de alta capacidad

Código:	medidas
B4638191	16" x 20" x 2"
B4638207	16" x 25" x 2"
B4638216	20" x 20" x 2"
B4638225	20" x 25" x 2"
B4638234	24" x 24" x 2"



Rollos de papel de filtro

- Para uso donde los filtros de fibra de vidrio no son aceptables o la ruptura de las fibras es una preocupación
- Diseñado para uso comercial e industrial
- MERV 7
- 90' de largo
- UL CLASIFICADO

Código:	medidas
B0393504	1" x 16"
B1782986	1" x 20"
B1962012	1" x 24"
B3064643	1" x 25"
B3247693	1" x 30"
B1093705	1" x 36"



Filtros de aire plisados

- Filtro plisado de capacidad estándar
- Moldura de cartón aglomerado resistente a la humedad
- Temperatura máxima de 180°
- UL 900 CLASIFICADO

MERV 7 Capacidad estándar

Código:	medidas
B4638146	16" x 20" x 2"
B3774267	16" x 25" x 1"
B4638155	16" x 25" x 2"
B3756042	16" x 20" x 4"
B3774407	20" x 20" x 1"
B4638164	20" x 20" x 2"
B4638173	20" x 25" x 2"
B4638182	24" x 24" x 2"

Filtros emergentes

- MERV 11
- INGENIEROS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO ESTÁNDAR 522-1999

Código:	medidas
B3668987	24 1/2" w x 5 1/2" d x 20 1/2" h
B3738156	25" w x 5" d x 16" h
B3425973	25" w x 5" d x 20" h



Humidificador del horno - vapor

- Se monta directamente en plenum
- Capacidad máxima de 1850 pies cuadrados
- 10 1/2" h x 8" w requiere apertura del plenum
- Descarga automática
- 17 gal / 24 h de uso máximo de agua
- 240 VAC
- 125/8" x 12 1/2" d x 75/8" h incluye temporizador de descarga y filtro de eliminación de cloro

Código:

B4726163





VENTILADORES & HVAC

Bypass de drenaje Humidificadores de bombas

- Se monta directamente en plenum
- Requiere un drenaje de piso o una bomba de desagüe para desbordamiento de agua
- 120 V

Incluye válvula de montar autopercutor, transformador de 24 V, humidista H9908, amortiguador de apagado de verano, almohadilla de humectación antimicrobiana y planilla de montaje



3000 Capacidad máxima de pies cúbicos

- 9 1/2" h x 9 1/2" w requiere apertura de plenum
- 12" w x 9 1/2" d x 13 1/2" h

Código:
B2300584

Capacidad máxima de 4000 pies cúbicos

- Se requiere apertura de 12 1/2" h x 9 1/2" w
- 12" w x 9 1/2" d x 16 1/2" h

Código:
B0506247

Almohadillas de humectación de repuesto

Código: Uso con
B2681314 B0506247
B2901683 B2300584



Cojines de enfriamiento evaporativo

- Papel Kraft, material polimérico
- Para residenciales / comerciales / industriales
- 6" de espesor

Código: medida refrigeradores requieren
B0498994 12" x 24" 3 almohadillas por ud.
B2196704 12" x 36" 4 almohadillas por ud.
B0881361 12" x 48" 5 almohadillas por ud.



Motores del ventilador del condensador

- Cajón de aire acondicionado totalmente cerrado
- 1075 rpm
- Marco de 48Y
- Rotación de CW / CCW características energéticamente eficientes, auto protector, alargado a través de pernos, B2351474 capacitor requerido

1/6 HP, 1/4 HP

- 206/230 V
- UL RECONOCIDO (E46412 / E44549), CSA CERTIFIED (LR43341 / LR4642)

Código:

B1433722

B2473685

amplificadores de carga completa
1/6 0.8-0.9
1/4 1.2-1.3

3/4 HP

- 460 V
- UL RECONOCIDO (E46412), CSA CERTIFIED (LR43341)

Código:

B0990595

amplificadores de carga completa
2.2



Kit de inicio duro

- Refrigeradores y congeladores residenciales y comerciales
- Relé, sobrecarga y capacitor de arranque
- Para uso con compresores RSIR, CSIR, PSC y CSR
- 1/4 a 1/3 de HP
- 115 V



Código:

B1212041

Kit de inicio duro

- Para uso en aire acondicionado residencial y comercial unidades, bombas de calor y acondicionadores de aire
- Proporciona par de arranque adicional a todas las unidades monofásicas de 115 a 288 V
- Relé y capacitor de arranque
- Para uso con compresores PSC y CSIR
- 1/2 a 10 HP
- 115 V



Código:

B1772574

Motores de ventilador de condensador de aire abierto

- 1140 rpm
- Marco de 56Y
- Rotación de CW / CCW
- 3 fases / 200-230 / 460 V características auto protector, diseño de conexión rápida, reversible

Código:

B0773473

B2150066

B2208062

amplificadores de carga completa tipo
1 5.3-5.2/2.6 eje plano
1 1/2 5.8-6.0/3.0 eje con llave
2 6.8-6.2/3.1 eje plano



Pastillas de montaje del condensador

- Para cualquier tipo de equipo que requiera soporte de distribución de peso
- 125 libras por pie cuadrado
- 2" de espesor

Código:

B2329661

B2931196

B3454631

B0703805

medida
16" x 36"
30" x 30"
36" x 36"
36" x 48"



Bandejas de drenaje de condensado de plástico

- Bordes enrollados, fondos con nervios y esquinas reforzadas
- 2" de profundidad
- Incluye un accesorio de PVC de 3/4"

Código:

B2925282

B1763824

B2970466

B2263484

B2998615

B1173575

B0613051

B0689412

B2995054

medida
29" x 41"
29" x 50"
29" x 65"
32" x 32"
32" x 52"
32" x 62"
34" x 65"
38" x 38"
38" x 62"



Compresores de Aire Acondicionado

- Para unidades de A / C de ventana y PT A / C
- Refrigerante R-22
- 1 fase

incluye protector de motor y piezas de montaje

115 V		conexión línea	HP	condensador
Código:	BTUH	ID succión / ID descarga	nominal	ejecución
B4276867	5595	3/8" - 1/4"	1/2	35 ml/230 V
B4276874	7955	3/8" - 1/4"	3/4	35 ml/250 V
B4196333	11,350	1/2" - 5/16"	1	45 ml/250 V
B4194766	12,700	1/2" - 5/16"	1 1/4	45 ml/260 V

208/230 V		conexión línea	HP	condensador
Código:	BTUH	ID succión / ID descarga	nominal	ejecución
B4213483	6625	3/8" - 1/4"	5/8	15 ml/370 V
B3913323	8550	3/8" - 1/4"	3/4	15 ml/370 V
B4040617	11,350	1/2" - 5/16"	1	30 ml/330 V
B4205415	12,660	1/2" - 5/16"	1 1/4	30 ml/370 V



Línea de perforación Válvula de carga

- Para uso con todos los refrigerantes de CFC, HCFC y HFC
- 2 piezas de aluminio incluye 3 familas de cabeza hexagonal



Código:	conexión
B3776927	1/4", 5/16", 3/8"
B3756356	1/2", 5/8"

Cinta de butilo

- Cinta de aislamiento térmico contra el calor, el agua y el aire
- Para tubos metálicos, tuberías y accesorios
- 2" x 30'
- 1/8" de espesor



Código:
B0701757

Bombas verticales de condensado

- Flotador de polipropileno y eje de acero inoxidable
- 140 ° F máx.
- Descarga de púas de 3/8"
- 115 V

incluye válvula de retención, interruptor de seguridad, cable de alimentación de 6', protector contra sobrecargas térmicas, bandeja de sumidero de nylon, flotador de control y pantalla de filtro

Código:	HP	agua a 1 pie de la cabeza	apagar
B3466881	1/50	65 gph	15'
B3199585	1/30	80 gph	20'



IMPERIAL Cargador

- Para uso con HCFC y refrigerantes HFC
- Construida en cheque, se abre para dibujar vacío sin restricciones
- Carga segura rápida, lado líquido bajo, ocho veces más rápido que la carga de vapor

Código:
B0954493



IMPERIAL

Juego de mangueras de cierre

- Se adapta entre la válvula y el accesorio para su uso en lugares estrechos
- 800 psi de trabajo / 4000 psi de presión de ruptura
- Conexión hembra de 1/4"
- 6" de largo
- Para uso con R-410 A

Código:
B2008291

IMPERIAL

Juego de mangueras de carga

- Mangueras de repuesto para cualquier juego de manguitos
- Flexible, con crimpado duradero de ocho lados que garantiza una larga vida útil
- Manguera de barrera con revestimiento de Kevlar
- Para refrigerantes de HCFC y HFC
- 60" de largo
- Conexión hembra de 1/4"
- Presión de trabajo de 800 psi
- UL RECONOCIDA, CUMPLE LA UL 1963 Y SAE 2196

Código:
B1899387



Masilla termal

- Mezcla de disipador de calor
- -50 ° a 220 ° F
- 7.5 onzas

Código:
B2052924



SOURCE 1

Destornilladores de bloqueo de tapón de refrigerante

Código:	tipo	color
B4466411	para R-410 A	rosa
B4466364	para R-22	verde



Limpiador de bobinas de condensador

- Limpiador de espuma expansible biodegradable
- Para uso con condensadores y bobinas refrigeradas por aire
- Alcalina
- 1 galón
- NORMAS DE OMD

Código:
B3217663





VENTILADORES & HVAC

Kit de detección de fugas de refrigerante

- Para los sistemas de refrigeración pequeños y medianos.
- LED azul de muy alta intensidad
- Batería NiMH recargable
- Tinte universal

Incluye no. 2DPH8 Optimax linterna led de inspección recargable, inyector de colorante EZ-Ject, (2) cartuchos EZ-Ject, vasos que mejoran la fluorescencia, limpiador Glo-away, encase de perge, AC y cargador DC de 12 V, estuche de plástico e instrucciones

Código:
B1012024

Cartucho de tinte EZ-Ject

- Para sistemas AC & R de tamaño pequeño y mediano
- Cantidad de aceite en el sistema hasta 2 galones
- Cantidad de refrigerante de hasta 25 libras
- Aceite POE, Alquibenzeno o compresor mineral
- paquete de 6 unidades

Código:
B0879234



Limpiador del evaporador del aerosol

- Uso en serpentines de evaporador
- Mejora la transferencia de calor
- Aumenta la capacidad del sistema
- Reduce la presión de la cabeza
- Perfume de limón
- Aerosol de 18 onzas
- No inflamable
- NSF REGISTRADO, CUMPLE CON OSHA



Código:
B0530914

Asambleas Piloto de Thermopile

- LP o NG
- 32" I
- 750 mV
- Espada de 2 hilos incluye el orificio NG y LP

Código: estilo de punta
B1455912 90° derecha
B3383886 90° izquierda



Termopar de reemplazo

- ODS coaxial universal
- 18 a 30 mV
- LP / NG
- Masa baja, para desprendimiento rápido, sin ventilación
- 27" de largo



Código:
B0892893

Magnético cerrado

Relés de ventilador para servicio pesado

- Para la conmutación de motores de ventilador de una o de 2 velocidades, solenoides, relés, cargas resistivas y otras conmutaciones de uso general
- Conexión rápida en los terminales
- 120/240 V
- NORMAS UL

Código: tipo switch
B0747083 SPNO/SPNC
B3072842 SPDT



Cambio de CA Relés magnéticos

- Para aire acondicionado, sistema de control de calefacción / ventilación, arranque del motor, funcionamiento del elemento calefactor y control de suministro de energía
- Montaje universal
- Interruptor DPDT
- 1/2 HP
- NORMAS UL



Código: voltios bobina
B1481566 24
B3319181 115/120

Control del ventilador del disco de presión

- Cierre al subir
- 120 a 240 V
- 25 amperios resistivos
- Interruptor SPST



Código: switch se cierra switch se abre
B4142013 110° F 90° F
B3975282 90° F 80° F

Relés de retardo de tiempo

- Rangos de tiempo ajustables
- Terminales de conexión rápida de 1/4"
- Montaje de un orificio
- -40° a 167° F
- Protección contra cortocircuito de ciclo para termostatos tipo anticipador en HVAC y refrigeración
- CUMPLIMIENTO DE LA AGENCIA IEEE587

Delay On Make

- 2 ganchos de alambre
- Estacionamiento y protección del compresor
- Retardo de tiempo de 1.8 a 600 seg.
- De 18 a 240 V
- 1.5A clasificación de contacto

Código:
B2825664

Delay On Break

- 2 ganchos de alambre
- Estacionamiento y protección del compresor
- Retardo de tiempo de 1.8 a 600 seg.
- De 18 a 240 V
- 1.5A clasificación de contacto

Código:
B1959745

Delay On Break Lockout

- Proporciona protección contra apagado y bloqueo
- Retardo de 180 a 600 segundos
- De 18 a 30 V
- 1.5A clasificación de contacto

Código:
B2439412

Post-Purge

- Proporciona un retardo para el ventilador
- Retardo de 12 a 390 segundos
- De 18 a 30 V
- 1A clasificación de contacto

Código:
B2754753

Controles de límite ajustable de restablecimiento automático

- Interruptores SPST de apertura en subida
- 25 amperios resistivos
- 120/240 V
- Contactos de servicio piloto de 125 VA



Código:	switch se cierra	switch se abre
B3630015	115° a 155° F	135° a 175° F
B3612813	135° a 175° F	175° a 215° F
B3722826	170° a 210° F	210° a 250° F
B3617022	210° a 250° F	250° a 290° F

Ventilador base del ático

- Acero galvanizado
- Permite el montaje vertical del ventilador en los techos de 0/12 a 7/12
- Tiene 20" x 20" que destella para la instalación a prueba de la intemperie
- Utiliza con ventilador de turbina B2962032 de 12"

Código:
B0895465



Faquete del motor del obturador

- Para uso con persianas de techo
- 120 / 240V
- Incluye hardware de instalación

Código:
B4581272



Ventiladores del ático de la energía

- Aceros de madera
- Soporte de techo controlado termostáticamente
- 1/6 HP
- Diámetro de cúpula de 24"
- 2100 área de ático máxima (pies cuadrados)
- 1500 cfm @ 0.030 pulgadas en SP
- 120 V

Incluye termostato y motor térmicamente protegido para G4275607 e incluye termostato, humidistato y motor térmicamente protegido para B4262675

Código:
B4275607
B4262675



Amortiguadores de retroceso

- Bastidor de acero galvanizado G-90, cuchillas de aluminio, pasadores de pivote de acero inoxidable, bujes de nylon y construcción de varillas de acero galvanizado
- Montaje en techo, escape
- Incluye perforación del orificio del conducto pre-perforado y bordes de fieltro para una operación silenciosa



Código:	apagador	brida exterior	max cfm
B2807287	12" x 12"	14" x 14"	2000
B2083094	15" x 15"	17" x 17"	2000
B1847526	23" x 23"	25" x 25"	2250



VENTILADORES & HVAC

Persianas de techo


- Marco de aluminio extruido y tirante galvanizado G-90
- Palas de aluminio pintadas de blanco
- 2250 fpm máx.
- Orificios de montaje preperforados
- Montaje horizontal



Código:	fils	apertura requerida	marco
B1930686	24" whole house fans	24" x 24"	26" x 26"
B1804616	30" whole house fans	30" x 30"	32" x 32"
B3017287	36" whole house fans	36" x 36"	38" x 38"
B3113022	42" whole house fans	42" x 42"	44" x 44"

Ventilador montable para la casa

- Entlar y ventilar eficazmente una casa entera quitando aire caliente y húmedo a través del desván y extrayendo aire más fresco desde fuera
- La empaquetadura entre el venturi y la caja plenum reduce el ruido
- Requiere obturador para nuevas instalaciones
- Cinturón de conducto
- Cableado de 115 V
- Incluye interruptor de pared de 2 velocidades con temporizador de 12 horas



Código:	hélice	cfm (alto/bajo)	cobertura	HP	Dimensiones
B1681671	24"	1610/3700	850 sq-ft	1/3	28" w x 28" d x 23" h
B0456102	30"	4280/6510	1500 sq-ft	1/3	34" w x 34" d x 24" h
B2204255	36"	7290/10,820	2500 sq-ft	1/2	40" w x 40" d x 26" h
B1553982	42"	7600/11,370	3000 sq-ft	1/2	46" w x 46" d x 26" h

Ventiladores ascendentes

- Carcasa de aluminio hilada
- Montaje en el techo
- Requiere un borde de cubierta para una nueva instalación
- UL / CUL 705, ESTÁNDARES DE SONIDO Y AIRE AMCA



Código:	velocidad	tamaño de la rueda	HP	cfm	manejar directo cinturón	velocidad controlable
B0838756	3	8 1/4"	1/30	266/223/180	directo	si
B0720867	1	14 1/4"	3/4	2889	cinturón	no

Ventiladores de Turbina

- Acero galvanizado con refuerzo de aluminio
- Requiere base para nuevas instalaciones
- ofrece el cojinete superior del bronce del alless y el rodamiento de bolitas del tipo del empuje más bajo



Código:	diámetro garganta	cfm	medidas
B0837837	4"	126	10 1/2" x 12"
B1176917	6"	147	12 1/2" x 14 1/2"
B3459407	8"	255	14 1/2" x 15"
B2962032	12"	631	19" x 17"

Ventiladores de ático

- Montaje en gable con control termostático con obturador y guarda
- 90° a 130° F
- 120 V
- Incluye termostato

Código:	cfm	sq-ft	apertura requerida
B2667743	800	1600 max	13" x 13"
B1309287	1095	1500 max	16 1/2" x 16 1/2"
B1625583	1860	2300 max	19" x 19"



Solenoide

- Utilizar con persianas de ventilador
- B1930686, B1804616, B3017287 y B3113022



Código:
B5188635

Juego de yugo

- Utilizar con actuador B5188635

Código:
B7355704



Soporte del motor

- Utilizar con actuador B5188635

Código:
B7329305



Ensamblado Industrial

Cabezales de circulación de aire

- Soporte para pared, pedestal o viga en I
- 2 velocidades
- 10' de cable
- 115 V
- UL, CUL, NORMAS DE OSHA



Ventiladores no oscilantes

Código:	diámetro hélice	cfm	HP
B1854404	20"	3055/4700	1/4
B1828802	24"	3800/6100	1/3
B2998721	30"	8712/9704	1/2

Ventiladores oscilantes

Código:	diámetro hélice	cfm	HP
B0867063	20"	3055/4700	1/4
B0738726	24"	4460/6400	1/2
B3057153	30"	8674/9612	1/2

Protectores de circulación de aire de acero

- Acabado en polvo de poliéster gris
 - Para uso con motores de 3.3 "de diámetro, 48 y 56
 - NORMAS DE OSHA
- Incluye (1) parte delantera y (1) parte trasera



Código:	diámetro hélice	diámetro guard
B1645761	20"	23"
B0752972	24"	27"
B0358556	30"	33"

Circuladores Industriales de Aire Móviles

- 2 velocidades, no oscilante
 - Cordón de 9'
 - 115 V
 - UL / CSA / OSHA
- Incluye cuerda y rueda de inclinación y ruedas de plástico y caucho de 7"



Código:	diámetro hélice	cfm
B3279017	24"	3600/5800
B1189361	30"	4700/6900
B0381062	36"	8350/12,250
B0475824	42"	9000/15,000

Hélices de Reemplazo

- Industrial / comercial
- Cuchillas de aluminio
- Manejo directo
- Diámetro de 1/2"



Código:	diám. hélice	rpm	uso con circulador de aire
B0562712	20"	1700	B1854404, B0867063
B1490142	24"	1075	B0738726, B1828802
B1613157	30"	1075	B2998721, B3057153

Circuladores de aire comerciales sin montar

- No oscilante
- 2 velocidades
- 10' de cable
- 115 V
- NORMAS UL / CUL

Ventiladores de pared / techo

Incluye soporte para pared y techo

Código:	diámetro hélice	cfm
B0376722	20"	2600/3700
B3466102	24"	3800/5450
B2532171	30"	4650/7250

Ventiladores montados en pedestal


Incluye pedestal, columna y llave hexagonal

Código:	diámetro hélice	cfm	adj. altura
B2601821	20"	2600/3700	51" a 61"
B2042101	24"	3800/5450	53" a 61"
B0318934	30"	4650/7250	64" a 86"



Soporte de montaje de acero

- Revestimiento en polvo de poliéster gris
 - Para las cabezales de circulación de aire montados en yugo de Dayton, hasta 30"
- Incluye cable secundario de seguridad y hardware de montaje



Código:
B1823726



Circuladores de aire comerciales ligeros

- Estacionaria de 3 velocidades, no oscilante
 - Montaje en pared, techo o suelo
 - 1/6 HP, 115 V
 - NORMAS UL / OSHA
- Incluye soporte para pared y techo

Código:	diámetro hélice	cfm
B2296192	16"	1800/2450
B3062787	20"	2700/3650

Pedestal montado

- Estacionaria de 3 velocidades, no oscilante
- Aplicaciones comerciales ligeras
- 1/6 HP, 115 V
- NORMAS UL / OSHA

Altura ajustable 48" a 58"

Código:	diámetro hélice	cfm
B2183212	16"	1800/2450

Altura ajustable 52" a 62"

Código:	diámetro hélice	cfm
B0890881	20"	2700/3650



Motores de repuesto

- Soporte de horquilla

Código:	uso con circulador de aire
B2667147	B0867063
B1945492	B1854404
B2134185	B1828802
B3442652	B2998721





VENTILADORES & HVAC

Pedestal de acero

- Revestimiento en polvo de políéster gris
- Para cabezales de circulación de aire montados en horquilla dayton, hasta 30"
- Altura ajustable de 39 1/2" a 60"
- Base de 33"
- Incluye hardware de montaje



Código:
B0269202



Gabinete de cortina de aire

- Acero pintado

60" w x 121 1/2" d x 153 1/4" h
• Requerido para B3373151

Código:
B1602526

48" w x 121 1/2" d x 153 1/4" h
• Requerido para B0708994

Código:
B3417495

Control de velocidad del ventilador

- Interruptor rotatorio delantero / reverso
- 120 V
- 540 W máx.
- Utilice con B2671191, B1016741, B0802907, B0308953
- COMPONENTE RECONOCIDO UL
- Incluye tornillos de montaje



Código:
B2513497

Ventiladores de techo comerciales

- 10' a 45' altura de montaje
- Velocidad controlable / reversible
- 120 V
- NORMAS CSA / CUL
- Incluye gancho J, gancho de seguridad y tornillos de fijación y vástago de acero de 24"

Código:	diámetro hélice	altura cm
B0802907	56"	28,000
B0308953	60"	46,000



Sopladores de cortina de aire

- Carcasa de acero galvanizado
- Motores PSC de 115 V
- Incluye desconexión rápida



Código:	HP	fpm	altura montaje	ancho puerta	dimensiones
B0708994	1/4	2500	10' max	4' max	35" w x 11" d x 9 1/4" h
B3373151	3/4	4585	12' max	8' max	35" w x 11" d x 10 1/4" h

Cortinas de aire de perfil bajo

- Carcasa de acero recubierta de polvo
- 1 velocidad, motor de 1/5 HP
- Altura máxima de montaje de 7'
- 115/208 - 240 V
- NSF 37, EPH ANSI NSF 37, UL ULTRAVIOLETA, UL EXTERIOR Y CUL
- Incluye interruptor de límite de puerta, estilo de émbolo, para el funcionamiento automático



Código:	ancho puerta	cfm	dimensiones
B1509155	3' max	1020	36 1/4" w x 8" d x 8 1/2" h
B1586094	3.5' max	1188	42 1/4" w x 8" d x 8 1/2" h
B1245106	4' max	1360	48 1/4" w x 8" d x 8 1/2" h

Cortinas de aire de perfil bajo

- Carcasas de bronce claro de acero pintado
- Motor PSC
- 2 velocidades
- 8' de altura máxima de montaje
- 120 V
- Incluye interruptor de 2 velocidades



Código:	ancho puerta	cfm	hp	dimensiones
B0851085	3' max	1050/790	1/10	36" w x 6 1/4" d x 7 3/8" h
B2849411	4' max	1200/900	1/8	42" w x 6 3/4" d x 7 3/8" h
B1131523	6' max	1700/1280	1/8	60" w x 6 3/4" d x 7 3/8" h

Panel de aire caliente

- Carcasa de acero galvanizado
- Puerta de 6' de ancho y 10 pies de altura máx.
- 72" x 17 1/4" x 10 1/8" h
- Calentamiento de 24 kW
- 5100 cfm
- 1/2 HP
- NORMAS ETL
- Incluye termostato y panel de control del motor



Código:
B4676533

Interruptor de la puerta del émbolo del rodillo

- Para todas las cortinas de aire de perfil bajo y multiuso
- 20 A
- 120 / 208-230 V



Código:
B3398613

VENTILADORES Y HVAC EQUIPOS

Ventiladores de techo comerciales

- Altura de montaje de 16" a 21"
- Velocidades variables / reversibles
- 120 V
- Diámetro de la cuchilla de 56"
- 20,500 de alto cfm
- NORMAS CSA / CUS
- incluye hardware de montaje

Código:	color
B4446167	acero negro
B4786105	acero blanco
B4401245	acero café



Ventiladores de techo comerciales

- 8" a 20" altura de montaje
- Velocidad controlable / reversible
- 120 V
- NORMAS CSA / CUS
- incluye gancho J, gancho de seguridad y herrajes de fijación y varilla de acero de 24"

Código:	diámetro hélice	alto cfm
B2671191	48"	21,000
B1016741	56"	25,500



Inductores en línea

- Carcasa de acero aluminizado y rueda sopladora
- Proporciona un chorro positivo para smokepipe y facilita el escape apropiado del gas de combustión
- 115 V
- REQUIERE B0473155 PARA LA CERTIFICACIÓN CSA



Código:	HP	diámetro tubo ventilación	recorte requerido	watt
B3198054	1/70	3" a 6"	2 1/2" x 7 1/2"	35
B2587042	1/20	5" a 8"	3 1/2" x 8 1/2"	74

Interruptor de detección de aire

- Para sistemas alimentados con petróleo, gas o carbón en aplicaciones comerciales e industriales
- Diseñado para controlar la presión de la carcasa del ventilador
- 125 VA a 24 VCA, 300 VA hasta 277 VCA, 15 A no inductivo a 277 VCA
- Para uso con B3198054 y B2587042



Código:
B0473155

Inductores en línea

- Carcasa de acero aluminizado y rueda sopladora
- Proporciona un chorro positivo para smokepipe y facilita el escape apropiado del gas de combustión
- 115 V



Código:	HP	diámetro tubo ventilación	recorte requerido
B0357052	1/4	8" a 12"	4" x 12 1/2"
B3403723	1/4	9" a 18"	4 1/2" x 14 1/4"

Universal

Control de interbloqueo

- Tiempo de purgado 0-120 seg.
- Tiempo de Postpurge 0-960 seg.
- Retardo 0-960 seg.
- Longitud de conducto de 24"
- incluye el motor de conexión rápida y los cables del interruptor del probador

Código:
B2808172

Sopladores de chorro de inducción de alta temperatura

- Proporciona ventilación de pared lateral con gas comercial o equipo de combustión de LP incluyendo calderas, calentadores de agua y calentadores de unidad
- Carcasa de acero aluminizado y rueda sopladora
- 115 V
- ETL LISTADO A UL378 Y CAN3-B255-M81
- incluye control de interbloqueo UCI, interruptor de prueba del ventilador, amortiguador ajustable y aisladores de vibración



Código:	diámetro entrada y salida	diámetro tubo de ventilación	amperio	watts
B3172163	4"	4"	1.26	95
B0258245	4"	4" a 6"	1.26	95
B0975317	6"	6" a 8"	1.51	224
B1004613	8"	8" a 10"	2.60	286

Ventilador OEM

- Temperatura ambiente máxima de 104 °F
- 115 V

Diámetro de rueda de 3 1/2" y 3"
• UL RECONOCIDA EE.UU. Y CANADÁ (E47479), CE

Código:	rpm	salida	medida
B2445581	3100	rectangular	3 1/2"
B0861226	3036	redonda	3"

Diámetro de rueda de 5 1/4"

- Forma de salida rectangular
- COMPONENTE UL RECONOCIDO, CSA CERTIFIED

Código:
B0995732





VENTILADORES & HVAC

Ventiladores OEM de 12 VDC

- Carcasa de polipropileno rellena de vidrio
- Montaje multiposicional
- Motor totalmente cerrado
- Temperatura ambiente máxima de 130 ° F
- REGLAMENTO NMMA / USCG 183.410, NORMA ISO 9097 MARINA E ISO 8846

Incluye soporte de montaje



Código:	rueda	cfm	rpm
B1992697	1 1/2" w x 3 1/2" dia	105	3500
B3138414	1 1/2" w x 3 1/2" dia	150	2500
B1517941	2 1/2" w x 4" dia	250	2500

Sopladores de alta presión sin motores

- Carcasa de acero con acabado epoxi de poliéster
- 180° F de temperatura máx. de entrada
- Temperatura ambiente máxima de 104 ° F
- Rueda de aluminio
- CUMPLIMIENTO DE LA AGENCIA AÉREA AMCA



Código:	diámetro rueda	agujero de rueda
B1101947	8 1/4"	1/2"
B0687416	10 1/4"	3/8"
B2422953	12 1/2"	7/8"
B2907177	13 1/2"	1 1/8"

Juegos de cables de ventilador axiales

- 115/230 V
- 24" de largo

Código:
B1301176
B0408712



Sopladores de alta presión con motores

- Acabado epoxi de poliéster gris
- Ruedas de aluminio
- 3450 rpm
- Desarmado
- CUMPLIMIENTO DE LA AGENCIA AÉREA AMCA

115/230 V

- Motor abierto del dripproof

Código:	rueda	HP	cfm	marco del motor
B1217124	2 3/4" w x 9" dia	1/2	270	48
B3258893	3" w x 10 3/8" dia	1	559	56



208-230 / 460 V

- Motor totalmente refrigerado por ventilador

Código:	rueda	HP	cfm	marco del motor
B1005907	3" w x 10 3/8" dia	1	559	56
B1956595	3" w x 12 1/2" dia	3	953	145

Ventiladores axiales

- 4 1/4" x 4 1/4" d x 1 1/2" h
- COMPONENTE UL Y CUL RECONOCIDO

Código:	cubierta	cfm	rpm	voltaje
B3318971	aluminio moldeado	105	2900	115 VAC
B0935821	aluminio moldeado	105	2900	230 VAC
B2684875	Plástico PBT	138	3100	24 VDC



Motores de soplado PSC de accionamiento directo

- Para sopladores de hornos de accionamiento directo, calentadores de unidad, acondicionadores de aire, muchos otros ventiladores montados en el eje y sopladores
- Recipiente de aire abierto
- 1075 rpm
- Rotación de CW / CCW
- UL RECONOCIDA, CERTIFICADA POR CSA

115/230 V

Código:	HP
B2547815	1/4
B2613134	1/3
B0995443	1/2
B1613446	3/4



Motores de soplado PSC de accionamiento directo

- Funcionamiento excepcionalmente silencioso en sopladores montados en eje con ruedas de 9" a 10" de diámetro
- Recipiente de aire abierto
- 1075 rpm
- Rotación CW / CCW
- UL RECONOCIDA, CERTIFICADA POR CSA

208-230 V

Código:	HP
B1499863	1/4
B0934543	1/3
B0380143	1/2



Motores de transmisión por correa para HVAC / R

- Para ventiladores de transmisión por correa
- Split-phase
- 1725 rpm
- 115 V
- Marco de 48Y
- Puerta abierta

Código:	HP
B1715935	1/4
B3354863	1/3
B1464915	1/2



Motores Enfriadores Evaporativos

- Drenaje abierto de fase dividida
- 2 velocidades
- 1725/1140 rpm
- Rotación de CCWLE
- 115 V
- UL NORMAS CSA

Código:	HP
B2144021	3/4, 1/4
B3415623	1/2, 1/6



Condensadores de funcionamiento del motor

- Funda de aluminio con cubierta de acero
- Terminal aislado de conexión rápida de 4 cuchillas
- -40 ° a 70 ° C
- 370 V, 60/50 Hz



Código:	mfd	dimensiones	utilizar con el motor de ventilador
B3303352	5	2" w x 11/4" d x 23/4" h	82547815, 81499863
B3132534	7.5	2" w x 11/4" d x 33/8" h	82613134, 80934543
B2351474	10	2" w x 11/4" d x 35/8" h	80995443, 80380143
B1021493	15	2" w x 11/4" d x 35/8" h	81613446

Motores de transmisión por correa para HVAC / R

- Split-phase
- 1725 rpm
- 115 V
- 48 marco
- Servicio continuo

Código:	HP	normas
B1049027	1/4	Certificado CSA
B1384704	1/3	UL reconocido
B0702274	1/2	Certificado CSA



DAYTON

4.4 "Motores HVAC / R

- Para ventiladores y ventiladores de accionamiento directo
- Poste sombreado OAO
- Rotación de CWSE
- Servicio continuo
- 115 V
- UL RECONOCIDO (E37403), CERTIFICADO CSA (701887)

Código:	HP	rpm
B2870122	1/20	1550
B0835317	1/15	1550
B1124925	1/10	1550
B4261135	1/7	1050



DAYTON

3.3 "Motores HVAC / R

- Para ventiladores y ventiladores de accionamiento directo
- Poste sombreado OAO
- Servicio continuo
- 115 V

Código:	HP	rpm
B0782625	1/15	3000
B2538322	1/30	1550
B1983572	1/40	1550
B1751084	1/50	1550



Monitor de voltaje de línea

- Protege motores y equipos trifásicos de fallas de tensión
- Reinicio manual o automático
- 18 a 240 voltios de control
- 6 A Salida NC
- 10 A N.O. salida
- 190-630 V

Código:
B2019771



Monitor de voltaje de línea enchufable

- Protege motores y equipos trifásicos de fallas de tensión
- 3 fases
- NC 10 A resistivo a 250 VAC
- 10 Una clasificación de contacto
- 190-480 VAC
- Incluye LED de estado

Código:
B2024337





HERRAMIENTAS



VAUGHAN

Martillo de garra recta

- Cabeza de acero de alto carbono
- Mango de fibra de vidrio
- Longitud total de 14"
- Peso de la cabeza de 18 onzas
- Cara suave



Código:
B1235787

STANLEY

Martillo Pein de la bola

- Cabeza de acero de alto carbono
- Mango de grafito
- Longitud total de 15"
- Peso de la cabeza de 32 onzas
- Capaz de atar
- NORMAS ANSI



Código:
B1065364

VAUGHAN

Martillo de marcos

- Cabeza de acero
- Manija de nogal
- 17 1/4" de longitud total
- Peso de la cabeza de 32 onzas
- NORMAS ANSI



Código:
B4397041

ARMSTRONG

Martillo de latón

- 12" de longitud total
- Diámetro de cara de 1 1/4"
- Peso de la cabeza de 24 onzas
- Herramienta estándar capaz de atar



Código:
B0789311

STANLEY

Ingenieros Martillo

- Amarillo, de fibra de vidrio
- Longitud total de 14"
- Peso de la cabeza de 4 lb
- Cabeza de 2" x 4 1/4"
- Acero forjado templado y templado



Código:
B1683516

VAUGHAN

Martillo de cara suave

- Punta de nylon
- Manija de nogal
- Longitud total de 12 1/2"
- Peso de la cabeza de 12 onzas
- 4 1/2" de longitud de la cabeza



Código:
B1498533

WESTWARD

Martillo de garra

- Acero al carbono endurecido
- Mango de fibra de vidrio
- 13" longitud total
- Peso de la cabeza de 16 onzas
- NORMAS ANSI



Código:
B3398684

VAUGHAN

Martillos de remachado Tinner

- Cabeza de acero de alto carbono
- Manija de nogal
- Longitud total de 14"
- Peso de la cabeza de 12 onzas



Código:
B1409746

PROTO

Martillo de doble cara

- Cabezal de acero forjado
- Mango de fibra de vidrio
- Longitud total de 14"
- Peso de la cabeza de 21 1/2 lb
- Almohadilla resistente al deslizamiento



Código:
B0318455

VAUGHAN

Linesman Martillo de herrador

- Cabeza de acero
- Manija de nogal
- Longitud de la cabeza de 3 1/4"
- Cara suave
- NORMAS AMSE



Código:
B0974111

VAUGHAN

Martillo cincelador

- Cabeza de acero
- 11" de longitud total
- Peso de la cabeza de 14 onzas
- 7/8" de longitud de hoja
- Longitud de la cabeza de 7 1/4"



Código:
B3302817

STANLEY

Martillo de perforación manual

- Cabeza de acero
- 11" de longitud total
- Peso de la cabeza de 3 lb
- Cabeza de 1 1/2" x 4"
- FatMax AntiVibe



Código:
B0376372

STANLEY

Martillos muertos

- Moldeado, tiro de acero dentro de la cabeza
- Mango de acero recubierto de poliuretano
- Herramienta estándar capaz de atar

Código:	peso cabeza	longitud total	diám. cara	longitud cabeza
B2631797	10 oz	10"	1 1/4"	3 1/2"
B2646205	18 oz	11"	1 1/4"	3 3/4"
B0390275	21 oz	12 1/4"	2"	4 1/2"
B0788541	42 oz	14"	2 1/2"	4 1/2"
B0754065	52 oz	16"	2 1/4"	5 1/2"





HERRAMIENTAS

WESTWARD

Set de destornilladores combinados

- Asas de acetato
 - Formas hexagonales y redondas
 - Consejos variados
- Incluye trapecio (1/8" x 3", 1/8" x 4", 3/16" x 4", 3/16" x 8", 1/4" x 1 1/2", 1/4" x 4", 1/4" x 6", 1/4" x 12", 5/16" x 8", 5/16" x 12"), philips (# 0 x 3", # 1 x 3", # 2 x 1 1/2", # 2 x 4", # 2 x 8", # 3 x 6", # 4 x 8"), Torx (T10 x 4", T15 x 4", T20 x 4", T25 x 4", T30 x 4"), cuadrado (# 1 x 4", # 2 x 4"), precisión (3/32" x 2"), philips (# 00 x 2"), la distorsión trapecoidal (1/4" / philips # 2) y el punzón del rasguño

Código:
81374213

29 piezas



WERA

Set de destornilladores combinados

- Mango multicomponente
 - Vástago de acero para herramientas de aleación
 - Tipos de puntaje variados
- Incluye trapecio (5/32" x 4", 5/32" x 6", 3/16" x 4", 1/4" x 5", 23/64" x 6") y philips (# 1 x 3", # 2 x 4")

Código:
81592543

7 piezas



WESTWARD

Set de destornilladores combinados

- Mango de acetato
 - Vástago de acero para herramientas de aleación
 - Tipos de puntaje variados
- Incluye trapecio (1/8" x 3", 3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 1 1/2", 1/4" x 4", 5/16" x 6"), philips (# 0 x 3", # 1 x 3", # 2 x 4", # 2 x 1 1/2") y Torx (T15 x 3", T20 x 4")

Código:
81844166

12 piezas



WIHA TOOLS

Set de destornilladores aislados

- Acabado cromado
 - Asa ergonómica del cojin
 - Vástago de acero de herramienta CVM
- Incluye trapecio (9/64" x 4", 3/16" x 5", 1/4" x 6") y philips (# 1 x 3", # 2 x 4", # 3 x 6")

Código:
81780161

6 piezas



KLEIN TOOLS

Set de destornilladores combinados

- Acetato con empuñadura de cojin
 - Vástago de acero para herramientas de aleación
 - Tipos de puntaje variados
- Incluye trapecio (1/4" x 4", 5/16" x 6"), armario (3/16" x 3", 3/16" x 6", 1/4" x 4") y philips (# 1 x 3", # 2 x 4")

Código:
81789523

7 piezas




WESTWARD

Juego de herramientas aisladas

- Protege contra descargas eléctricas hasta 1000 V
- Incluye ranuras (3/32" x 3", 1/8" x 4", 5/32" x 4", 7/32" x 5", 1/4" x 6", 5/16" x 7", 3/8" x 8"), controladores Phillips (# 1 x 33/16", # 2 x 4", # 3 x 6") y llaves (1/4" x 5", 5/16" x 5", 3/8" x 5", 7/16" x 5", 1/2" x 5")

Código:
80652005

15 piezas



KLEIN TOOLS

Set de destornilladores aislados

- Aislado sobre acabado de óxido negro
 - Acetato con empuñadura de cojin
 - Acero de aleación de acero material de la caña
- Incluye trapecoidal 1/4" x 4" y Phillips # 2 x 4"

Código:
83051711

2 piezas



WIHA TOOLS

Set de destornilladores para electrónica

- Acero formulado con CVM
- Manija de plástico
- Cuerda redonda
- Puntas ranuradas y philips

Código:
83435975

7 piezas



GENERAL

Jewelers Set de destornilladores

- Hoja de acero endurecido
 - Manija de acero chapada
 - Cuerda redonda
- Incluye tamaños de punta 0.100, 0.080, 0.070, 0.055, 0.040, 0.025 ranura y # 0 philips blade y tubo de plástico de almacenamiento con tapa rosca

Código:
81425821

7 piezas



WESTWARD

Set de destornilladores de precisión

- Acero inoxidable
- Cuerda redonda
- Puntas ranuradas
- Incluye ranuras (1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0), Phillips (# 000, 00, 0) y hex (5/64, 3/32, 7/64, 1/8)

Código:
B2983224

12 piezas



WESTWARD

Set de herramientas de electrónica

- Aplicación técnica
- Incluye nariz larga, corte diagonal, nariz de extremo, nariz doblada y alicates de punta de aguja, destornilladores ranurados de 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 y # 000, # 00, # 0 Phillips

Código:
B1177443

13 piezas



KLEIN TOOLS

Ventiladores de pedestal

Destornillador Multi-Bit 10-en-1

- Acabado cromado
- Manija del cojin del amortiguador
- Vástago de acero
- Longitud total de 15 1/2"

Código:
B2056966



MEGAPRO

Destornillador Multi-Bit 15-en-1

- Acabado cromado
- Resina de Nylon / ABS de Ingeniería y mango Triax 1120
- Vástago de aleación de acero
- Longitud total de 8 1/2"
- Incluye (# 0 y # 3, # 1 y # 2), cuadrado (# 0 y # 3, # 1 y # 2), estrella (T10 y T15, T20 y T25) y ranurado (# 4 y # 5) Eje hexagonal de la fuerza hexagonal de 1/4"

Código:
B1832302



PROTO

Destornilladores ranurados

- Mango de acetato
- Vástago de aleación de acero
- Punta ranurada trapezoidal
- Cinturón de herramientas estándar
- NORMAS ANSI

Código:	tamaño punta	mango	longitud total
B0624513	1/4"	6"	10"
B2001343	5/16"	4"	8 7/8"
B2886947	3/8"	10"	15"



MEGAPRO

Destornillador Múltiple a prueba de manipulaciones

- Acabado de óxido a prueba de manipulación
- Vástago de acero
- Longitud total de 8 1/2"
- Conductor 15 en 1
- Incluye pin hexagonal (1/8" y 9/64", 5/32" y 3/16"), llave (# 6 y # 8, # 10 y # 12), pin de estrella (T10 y T15, T20 y T25, T27 y T30) y conector de fuerza hexagonal de 1/4"

Código:
B0620356



MEGAPRO

Destornillador Multi-Bit Megalok

- Mandril de cambio rápido
- 6 1/4" de longitud total
- 15 en 1
- Incluye Phillips (# 0 & # 3, # 1 & # 2), cuadrado (# 0 & # 3, # 1 & # 2), Star (T10 & T15, T20 & T25) y mandril de cambio rápido de 1/4"

Código:
B1980045



KLEIN TOOLS

Destornillador Multi-Bit / Nutdriver

- Acabado cromado
- Vástago de acero
- Longitud total de 7 1/2"
- 11 en 1
- Incluye Phillips (# 1 y # 2), ranurado (1/4" y 3/16"), ranura cuadrada (# 1 y # 2), torx (# 10 y # 15), 3/8", 5/16" y Controladores de fuerza de 1/4"

Código:
B0949785



GREENLEE

Destornillador Multi-Bit 6-en-1

- Acabado cromado
- Vástago de aleación de acero
- Longitud total de 7 1/8"
- NORMAS ASME / ANSI
- Incluye 3/16", 1/4" ranurado, # 1, # 2 Phillips, 5/16", 1/4" bits hex y manejar el controlador

Código:
B1654597



STANLEY

Destornillador de gabinete

- Acabado cromado
- Mango de acetato
- Vástago de aleación de acero
- Tamaño de la punta de 3/16"
- Longitud del mango 12"

Código:
B0997342



WERA

Destornillador de torque ajustable

- 6" de longitud total
- Tamaño de la unidad de 1/4"
- Escala primaria de 2.5 a 11.5 pulgadas-lb
- Rotación de CW
- NORMAS EN ISO 6789

Código:
B0644393



UTICA

Torque destornillador

- Carcasa de aluminio
- 6 1/2" de longitud total
- Tamaño de la unidad de 1/4"
- Escala primaria de 6 a 30 pulgadas-lb
- Incrementos de escala primaria de 1 pulg.

Código:
B1359321





HERRAMIENTAS

WESTWARD

Juego de llaves ajustables

- Acero aleado forjado y tratado térmicamente
- Manija del cojín del amortiguador
- Capacidad de mandíbula de 1", 1 1/8"
- Longitud total de 8", 10"
- NORMAS ACME



Código:
80342772

2 piezas



PROTO

Juego de llaves combinadas

- Acabado satinado
- Antideslizante
- SAE
- Rango de longitud de 5/16" a 1 1/8"
- NORMAS ANSI
- Incluye 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", llaves de 15/16", 1", 1 1/8", 1 1/4" y 1 1/2"

Código:
83016906

15 piezas



WESTWARD

Juego de llaves ajustables

- Acero aleado forjado y tratado térmicamente
- Manija del cojín del amortiguador
- Capacidad de mandíbula de 3/4", 1", 1 1/8"
- Longitud total de 6", 8", 10"
- NORMAS ACME

Código:
81277193

3 piezas



WESTWARD

Juego de llaves combinadas

- Acabado satinado
- Rango de longitud de 325/32" a 1515/32"
- SAE y métrico
- NORMAS ANSI
- Incluye 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/8", 1 1/4", 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Llaves de 18, 19, 21, 22 y 24 mm

Código:
81585893

32 piezas



WESTWARD

Set de llaves combinadas WESTWARD

- Acabado satinado
- 12 puntos
- Cinturón de herramientas estándar
- NORMAS ANSI
- Incluye bolsa de vinilo

Métrico

- Rango de longitud de 4 1/4" a 14 1/2"
- Incluye llave de 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 y 27 mm

Código:
80786992

SAE

- Rango de longitud de 4" a 1629/32"
- Incluye 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", llaves de 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/8", 1 1/4" y 1 1/2"

Código:
81301115

17 piezas

PROTO

Black Plain

Llaves ajustables

- Aleación de acero
- Manija de agarre plana
- ESPECIFICACIÓN ANSI 8107.8M

Código:	capacidad mandíbula	longitud total
81080956	1/2"	4"
81675581	5/16"	6"
81553054	11/8"	8"



PROTO

Cushion Grip Llave ajustable

- Acabado cromado
- Aleación de acero
- Capacidad de mandíbula de 11/8"
- 8" de longitud total
- ESPECIFICACIÓN ANSI 8107.8M

Código:
83054527



PROTO

Juego de llaves ajustables

- Acero aleado forjado y tratado térmicamente
- Acabado cromado satinado
- Manija de agarre plana
- Capacidad de mandíbula de 1 1/8", 1 1/4", 1 1/2"
- Longitud total de 8", 10", 12"

Código:
82001517

3 piezas



WESTWARD

Juego de llaves de cuernos

- Construcción de acero
- SAE
- Tamaño de la unidad de 3/8"
- Incluye llaves de 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8" y 1"

Código:
81259423

10 piezas



PROTO

Llave Combo de Trinquete

- Acabado cromado negro
- Acero de vanadio
- Inversión
- SAE
- 7/32" x # 7

Código:
81528265



AMPCO - Sin chispas

Doble llave de extremo abierto

- Material de bronce de aluminio
- Métrico
- 19 x 22 mm
- 8" de longitud total
- FM APROBADO

Código:
80663494



AMPCO

Llave de impacto

- Bronce de aluminio
- Mango recto
- SAE
- Longitud total de 9 7/8"
- Tamaño 1 1/8"

Código:
80713632



FACOM

Llave Inglesa

- Acero al cromo-vanadio
- Capacidad de 3 1/4"
- Longitud 9 1/2"
- Diámetro de pasador de 10/32"
- Longitud de pasador de 3/4"

Código:
84823192



RIDGID

Llaves de tubo rectas

- Mandíbula de acero forjado
- Manija de aluminio en I-Beam
- Estándar con gancho flotante completo
- Cinturón de herramientas estándar
- ESPECIFICACIÓN FEDERAL GGG-N65IE, TIPO II CLASE A

Código:	capacidad mandíbula	longitud total
82827806	1 1/2"	10"
81422705	2"	12"



WESTWARD

Juego de llaves de correa

- Manija de plástico
- Correa de caucho reforzada de neopreno
- Longitud de la manija de 5 1/10" y 7 7/10"
- Capacidad de tubos de 3 1/2" y 10"
- Tubería de diámetro exterior de 4" y 12"
- Cintas de 1 1/32" x 21" y 1 1/16" x 37 3/16"

Código:
81274007



RIDGID

Llave de correa

- Manija de aluminio en I-Beam
- Nylon tejido, correa de poliuretano
- Correa de 13/4" x 29 1/4"
- Longitud de la manija de 18"
- Tubo de 7" de diámetro exterior
- Capacidad de tubería de 5"

Código:
80872277



PROTO

Llave de torque de micrómetro

- Acero
- Tamaño de la unidad de 1/2"
- Escala de escala primaria de 50 a 250 pies-lb
- rango de escala secundaria de 75 a 345 nm
- Capaz de atar
- NORMAS ANSI

Código:
81340437



RIDGID

Llaves de tubo rectas

- Mandíbula de acero forjado
- Manija de hierro fundido I-Beam
- Mandíbula de gancho flotante llena con mandíbula de talón estacionaria
- ESPECIFICACIONES FEDERALES GGG-N66IE, TIPO II, CLASE A

Código:	capacidad mandíbula	longitud total
81244074	3/4"	6"
81041756	8"	60"



MILWAUKEE

Llave inglesa de cara

- Acabado de óxido negro
- Metal

Código:
84328396





HERRAMIENTAS

IRWIN VISE-GRIP

Alicates de bloqueo de mandíbulas curvas

- Acero niquelado
- Cortador de cables
- Manija de agarre plana
- Cinturón de herramientas estándar

Código:	capacidad mandíbula	espesor mandíbula	longitud total
82617693	1"	1/8"	4"
81382211	1 1/8"	1/4"	5"
82836592	1 1/2"	5/16"	7"
80671501	1 7/8"	7/16"	10"



WESTWARD

Juego de alicates de bloqueo

- Mango ergonómico
- 5", 6", 7", 10" de largo
- Cinturón de herramientas estándar incluye 6 "nariz larga, 10" mandíbula recta, 5", 7" y 10" mandíbula curvada

Código:
80693551

5 piezas



KLEIN TOOLS

Cortadores Diagonal

- Acero
- Mango ergonómico
- Longitud total de 8 1/2"
- Longitud de la mandíbula de 1 1/16"
- Ancho de la mordaza de 1 1/16"

Código:
81878256



XCELITE

Shear Cutter

- Remache de aleación de cobre
- Plástico, mango antideslizante para cojines
- Manija de muelle

Código:
81514037



IRWIN VISE-GRIP

Alicates de bloqueo de gran capacidad

- Acero niquelado
- Manija de agarre plana
- 12" de largo
- Capacidad de mandíbula de 3 1/8"
- Cinturón de herramientas estándar

Código:
81235087



STA-KON

Insulated crimper

- 22 a 10 AWG
- Longitud total de 9 5/8"
- Para la instalación de A, B, C, pl. terminales y empalmes no aislados incluye cortador de alambre, separador de alambre, cortador de tornillo y asas aisladas

Código:
82486626



STA-KON

Crimpadora de trinquete

- Capacidad de 22 a 10 AWG
- 10 1/2" de longitud total
- Mango ergonómico
- Incluye nidos de troquelados codificados por colores, repujado de matriz y localizador de terminales

Código:
81493816



CHANNELLOCK

Alicates de lengüeta y ranura

- Aceros forjados de aleación
- Acabado pulido
- Mandíbula recta
- Manija sumergida
- ANSI B107.23

Código:	capacidad mandíbula	longitud total
81776284	1/8"	6 1/2"
80642432	1 1/2"	9 1/2"
83146403	2"	10"
82370575	2 1/4"	12"
81538582	4 1/4"	16 1/2"



IRWIN VISE-GRIP

Alicates para anillos de retención convertibles

- Cromo vanadio
- Manijas Protouch
- Manija del cojín del amortiguador
- Punta fija
- Tamaño de punta .049" y .070"
- 6 1/2" de longitud total

Código:
82834404



CHANNELLOCK

Alicates de punta larga

- Caida de acero forjado
- Mango ergonómico
- 8" de longitud total
- Mandíbula lisa
- Nariz recta

Código:
81715831



KNIPEX

Pinzas de bomba de agua

- Acero al cromo-vanadio
- Manija sumergida
- Incluye alicates de ranura deslizante de cocodrilo de 7 1/2", 10" y 12" y bandeja de plástico moldeado

Código:
82776821

3 piezas



PROTO

Conjunto de bits métricos de zócalo

- Acabado cromado totalmente pulido
- Aleación de acero
- Tamaño de la unidad de 3/8", 1/2"
- Punta hexagonal
- Incluye accionamiento de 1/8": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, 1/2": 12, 14, 17 mm

Código:
B1378867

10 piezas



WESTWARD

Juego de zócalos

- Cromo cromo vanadio completo
- SAE y métrico
- Tamaño de la unidad de 1/4"
- 6 estilos de punta de socket estándar incluye 6 pt. std 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" y 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 6 pt. profundidad: 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16" y 6, 7, 8, 9. Clavijas 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm. Clavija de cabeza de pera, extensiones de 2" y 6" y caja

Código:
B1561147

44 piezas



WESTWARD - Juego de brocas

• Acabado cromado pulido completo

- Unidad de 3/8", 1/2"
- Punta hexagonal
- Incluye el caso

SAE

incluye 3/8" drive: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" drive: 1/2", 9/16", 5/8" sockets

Código:
B2557965

Métrico

incluye 3/8" drive: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm sockets; 1/2" drive: 12, 14, 17 mm sockets

Código:
B3179355

10 piezas



WESTWARD

Conjunto de llaves y Socket

- SAE y métrico
- Tamaño de la unidad de 1/4", 3/8", 1/2"
- 6 y 12 estilos de punta de socket estándar
- 6 y 12 estilos de punta de socket profundo

Includes: 1/4" drive quick-release ratchet (5 1/2" length), 3" extension bar 3/8" drive, quick-release ratchet (7 3/4" length), 3" extension bar, 5/8" spark plug socket, 13/16" spark plug socket 1/2" drive, quick-release ratchet (8 3/4" length), 3" extension bar, and blow molded case 1/4" drive — 6 pt. std.: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" and 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 12 pt. std.: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16" and 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 12 pt. deep: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"

Código:
B0464177

89 piezas



EKLIND - Ball End Hex

Juego de llaves

- Hoja de aleación de acero
- SAE / métrico
- Longitud del brazo de 2.80" a 6.80" incluye 0.050", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" sockets

Código:
B1358603

22 piezas



EKLIND

Juego de llaves hexagonales

- Hoja de aleación de acero
- Acabado en negro
- 6" de longitud del brazo
- SAE
- Mango en T ergonómico
- Incluye bolsa

Código:
B1402371

9 piezas



WESTWARD

Mini trinquete de mano

- Acabado cromado pulido
- Inversión
- Movimiento de la cabeza fija
- 3" de largo
- Unidad de 1/4"

Código:
B2691044



KLEIN TOOLS

Conjunto de Conductor de Tuerca

- 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" hex
- Longitud de la caña de 3"
- Cojin de agarre
- Incluye contenedor de plástico reutilizable

Código:
B2600105

7 piezas



WESTWARD

Juego de control de tuerca de eje hueco

- Eje hueco cromado
- 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" hex
- Longitud de la caña de 3"
- Longitud total de 7 1/2"
- Incluye carrito de plástico

Código:
B1807976

7 piezas



WESTWARD

Trinquete de liberación rápida

- Acabado cromado
- Movimiento de la cabeza fija
- Cabeza de pera
- Inversión

Código:	longitud total	tamaño unidad	cantidad engranes
B3409944	7 1/4"	3/8"	38
B1919312	10"	1/2"	40





HERRAMIENTAS

EKLIND

Juego de llaves hexagonales

- Acabado en negro
- Hoja de aleación de acero
- Manija plegable
- Cinturón de herramientas estándar
- NORMAS ANSI

7 piezas métrico

- Longitud del brazo de 2.00" a 3.30"
- Cód. de tamaño M3 incluye 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

Código:
82191637



SAE de 5 piezas

- Longitud de brazo de 3.30" a 5.10"
- Cód. de tamaño S1 incluye 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"

Código:
83502335



9 piezas SAE

- Longitud del brazo de 2.00" a 3.70"
- Cód. de tamaño S11 incluye 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"

Código:
80560007



LENOX

Cuchillas de la Sierra de Hacksaw

- Bi-metal
- Diente de tufa
- 12" x 1/2"
- 0.023" de espesor
- Paq. de 10

Código: TPI
80797386 18
80367857 24
82059531 32



WESTWARD

Jab Saw

- Polipropileno, mango TPR
- 12" de largo
- Hoja de 6" x 3/4"
- 8 TPI
- Recorte de 3 mm

Código:
85153741



LENOX G0378034 \$29.55

Marco de Sierra de Hacksaw

- En forma de D, mango de goma
- 16" de largo
- Longitud de la hoja de 12"
- Alta tensión, 50,000 psi
- 24 TPI

Código:
81786154



STANLEY

Sierra de bolsillo plegable

- 10 TPI
- Cinturón de herramientas estándar

Código:
87565984



STANLEY

Sierra de cerradura

- 4 maneras
- Cinturón de herramientas estándar
- Manija ligera de la pistola
- Incluye una hoja de metal y una hoja de madera

Código:
87491163



WESTWARD

Sierra de PVC

- Mango TPR de aleación de aluminio
- 16" de largo
- Cuchilla de 12" x 2 1/2"
- Capacidad de sujeción estándar de las heces

Código:
85153784



WESTWARD

Mango de sierra

- 18 1/2" de largo
- Longitud de la hoja de 15"
- 9 TPI
- Incluye hoja de acero de alto carbono

Código:
80470793



STOREHORSE

Caballo de sierra plegable

- Acero galvanizado calibre 14
- 31" x 21" x 28 1/2" h
- 500 lb de capacidad de retención
- Piernas plegables
- Manija de transporte

Código:
80826007



STANLEY

Sierra

- Longitud de la hoja de 12"
- Profundidad de la garganta de 3 7/8"
- Cinturón de herramientas estándar
- Sostiene una hoja de 12" hasta 32,000 psi
- Tensión completamente ajustable

Código:
82775001



WESTWARD

Kit de sierra de horquilla

- Longitud de la hoja de 10" y 12"
- Cinturón de herramientas estándar
- Proporciona una vida más larga de la hoja y cortes rápidos y precisos
- Tensión completamente ajustable

Código:
80378034





WESTWARD

Sierra Junior con Tensión de Cuchilla

- Alambre de acero con protección para los dedos
- Longitud 9 1/4"
- Longitud de la hoja de 6"
- Capacidad de sujeción estándar de las heces
- 32 TPI

Código:
B0548405

WESTWARD

Sierra de corte

- 183/4" de longitud
- Longitud de la hoja de 12"
- 10 TPI
- Hoja de acero de alto carbono



Código:
B5532493

GREENLEE

Juego de perforadores

- Acero dulce
- Conducto de 1/2" a 1 1/4" y tamaño de tubería
- Capacidad de acero de 10 ga incluye punzones y matrices de buses de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", trantes y malleta de plástico

Código:
B1705137

10 piezas



STANLEY

Juego de punzón y cincel

- Acero reforzado
- Acabado de óxido negro
- 6" de largo
- Incluye 1/4", 5/16", 3/32", 1/16", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8"

Código:
B2196495

12 piezas



WESTWARD Juego de puñetazos de transferencia

- Un conjunto combinado de punzones de transferencia de precisión permite la transferencia de agujeros roscados o perforados incluye soporte de metal

Código:
B4794702

28 piezas



GENERAL

Arch Punch Set

- Acero tratado térmicamente
- 4" de largo
- Diseño de perforación de 1 pieza
- Acero de 10 ga máximo incluye tamaños 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1" y caja de rollo de plástico

Código:
B2673081

7 piezas



DASCO PRO

Roll Pin Punch

- Acero de alto carbono
- Tratado térmicamente
- 3" de largo
- Tamaño de punta de 1/16", hexágono de 1/4"

Código:
B4625932



STARRETT

Puntero de accionamiento

- Acero reforzado
- 4" de largo
- Punta de 1/16"
- Moleteado
- Cinturón de herramientas estándar

Código:
B2507382



STARRETT

Automatic Center Punch

- Manija de aluminio, punta de acero de alto carbono
- 5" de largo
- 5/8" de diámetro
- Ajustable
- Punto reemplazable

Código:
B0562511



GREENLEE

Knockout Punch

- Tamaño nominal de orificio de .885"
- Tamaño de agujero de 7/8"
- Conducto de 1/2" y tamaño de tubería
- Capacidad máxima de acero galvanizado de 10 ga
- Slug se divide por la mitad, cae libre de la matriz y el perno

Código:
B1088071



GREENLEE

Juego de Punch Knockout

- Acero dulce
- Conducto de 1/2" a 2" y tamaño de tubería
- Capacidad de acero de 10 ga incluye llave de trinquete de cabeza hexagonal de 1", punzones y matrices de desbarbado de tallas de 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", trantes y malleta de plástico

Código:
B1453986

15 piezas



MAYHEW

Hollow Punch Set

- Aleación de acero
- 9" de largo
- Diseño de perforación de 1 pieza
- Incluye 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1 1/16", 1 1/8", 1 3/16"

Código:
B1330901

16 piezas





HERRAMIENTAS

WESTWARD Abrazaderas de muelle

- Acero
- Mango y punta de polivinilo

Código:	tamaño	apertura máx. de mandíbula	longitud
82740796	1"	1"	4"
80936467	2"	2"	6"
81286267	3"	3"	9"



WILTON Vise portátil

- Hierro dúctil
- Ancho de mordazas de 4"
- Apertura máxima de 2 1/4"
- 2" profundidad de la garganta
- Abrazadera giratoria

Código:
82471637



WILTON Abrazadera en C

- Acabado de óxido negro
- Fundición de hierro
- Trabajo ligero
- Acabado de pintura en polvo
- 0" apertura mín.

Código:	apertura máx.	profundidad de garganta	presión de sujeción
84411696	6"	2 1/4"	2450
84411705	8"	3 1/4"	2750



IRWIN VISE-GRIP Abrazadera de cadena de bloqueo

- Acabado níquelado
- Aleación de acero
- Tamaño de 9"
- Disparador de fácil liberación, micro-ajuste

Código:
80464222



IRWIN VISE-GRIP Abrazadera de chapa metálica

- Acabado níquelado
- Aleación de acero
- Tamaño de 8"
- Profundidad de garganta de 1 1/4"
- Ancho de mordaza de 3 1/8"

Código:
81913922



WESTWARD Mecánico de Vise

- Hierro dúctil
- Ancho de mordazas de 5"
- Apertura máxima de 5"
- Profundidad de garganta de 2 1/2"
- Base giratoria

Código:
81664424



WESTWARD Abrazadera en C

- Acabado de husillo chapado en cobre
- Caida de acero forjado
- Servicio regular
- Forma del yunque en forma de V
- Almohadilla giratoria


Código:	tamaño
83421957	4"
80492423	6"
80944702	8"



IRWIN VISE-GRIP Abrazaderas C de bloqueo

- Acabado níquelado
- Aleación de acero
- Para soldar chapa o madera
- ESECCIONES DEL GOBIERNO OGC-W0649

Código:	capacidad	profundidad de garganta	longitud de alicate
82350853	2 1/8"	1 1/2"	6"
83017637	3 1/8"	2 1/8"	11"



IRWIN QUICK-GRIP Handi Clamp

- Resina
- Tamaño de 4"
- 4" de capacidad
- Ancho de mordazas de 4"

Código:
83156307



DE-STA-CO Abrazadera de pestillo

- Capacidad de retención de 375 lb
- 8,82" x 1,83"
- .22" de diámetro
- brazo de gancho J
- agarre ergonómico

Código:
83436151



BESSEY Abrazadera de barra de brazo deslizante

- Barra de acero
- Mango de acero
- apertura de 8"
- Profundidad de garganta de 2 1/4"
- Capacidad de carga de 400 lb

Código:
83020622



LEATHERMAN Multi-Tool Herramienta múltiple

- Acero inoxidable
- apertura de mariposa
- 14 herramientas
- 14 funciones
- Longitud abierta 6 1/2"

Código:
84411942



VICTORINOX SWISS ARMY Herramienta múltiple

- Acero inoxidable
- apertura de mariposa
- 12 herramientas
- 27 funciones
- 6 1/4" de longitud abierta

Código:
81519113



SOG Cuchillo Kilowatt

- Acero inoxidable AUS-8 con acabado satinado
- Mango zytel reforzada con vidrio
- cuchilla plegable
- borde recto
- Longitud de la hoja de 3 1/2"

Código:
83161505



HYDE Cuchillo Masilla Plástica

- mango de polipropileno
- Hoja de polipropileno
- Longitud total de 7 1/4"
- Ancho de la hoja de 1 1/2"
- Longitud de la manija de 3 1/2"

Código:
83309905



DEWALT Cuchillo fijo para uso general

- hoja de acero
- Mango de acero / caucho
- 8" de longitud total
- Ancho total de 3"
- 1" de grosor
- Cuchilla de 2 dientes
- incluye (3) cuchillas

Código:
87636167



STANLEY Cuchillo Retractable Utility

- Acero de alto carbono
- Manija de plástico
- 6" de longitud total
- Ancho total de 3"
- 7/8" de grosor
- incluye 1 cuchilla

Código:
80908862



STANLEY Cuchillo utilitario retráctil con cortador de cadenas

- Acero de alto carbono
- mango de metal
- Longitud total de 6 1/8"
- Ancho total de 3"
- 7/8" de grosor
- incluye 3 cuchillas

Código:
81504745



STANLEY Cuchillas de utilidad de un solo borde #9

- Acero de alto carbono
- 2" x 11/2"
- 0.009" de grosor
- paquete de 100

Código:
80423622



STANLEY Cuchillo de uso

- Hoja de acero de alto carbono
- Muere mango de metal fundido
- 6" de longitud total
- Ancho total de 3"
- 3/4" de grosor
- incluye 3 hojas resistentes

Código:
82851992



STANLEY Cuchillo de uso

- hoja de acero
- Metal con mango de agarre de goma
- Longitud total de 6 1/2"
- Ancho total de 1 3/8"
- 7/8" de grosor
- incluye 5 cuchillas

Código:
82137712



STANLEY Cuchillas para servicio pesado de 2 puntos

- Acero de alto carbono
- 2 muescas de sujeción
- 3/4" x 27/16"
- .024" de grosor
- paquete de 100

Código:
80984733



VICTORINOX SWISS ARMY Cuchillo plegable de herramientas múltiples

- implementos de acero inoxidable con mango de plástico
- 9 herramientas
- 16 funciones
- Longitud cerrada 2 1/2"

Código:
82668162





HERRAMIENTAS

CLC
Bolsa de herramientas con bandeja de piezas

- Poliéster
- 23 bolsillos
- 11" ancho x 10" alto x 19" alto
- Incluye bandeja inferior de plástico de 11" x 6" en compartimento múltiple

Código:
81409274



CLC
Electricistas
Bolsa de herramientas

- Poliéster
- 21 bolsillos
- 5" x 8"
- Se ajusta a cinturones de hasta 2 1/4"
- La correa estándar para herramientas cuenta con correa para el hombro y bolsillo con cremallera

Código:
80753277



HACIA EL OESTE
Bolsa para herramientas de boca ancha

- Poliéster de 600 denier
- 23 bolsillos
- 13" ancho x 9 1/4" alto x 9" alto
- Incluye correa de hombro ajustable y características de abertura superior reforzada con metal

Código:
82776182



ERGODYNE
Bolsa enrollable llave inglesa

- Lienzo
- 14 bolsillos
- Cinturón de herramientas estándar

Código:
83951394



CLC
Cinturón de trabajo

- Tela de poliéster
- 29" a 46"
- hebilla de liberación rápida

Código:
83257667



CLC
Bolsa de herramientas

- Poliéster
- 52 bolsillos
- 18" ancho x 7" alto x 14" alto
- Incluye carabiner y características antideslizantes, cremalleras de servicio pesado y herrajes y correa de hombro acolchada

Código:
81273955



CLC
Bolsa de mano

- poliéster
- 22 bolsillos
- 16" ancho x 8" alto x 10" alto

Código:
81779802



CLC
Saco de herramientas

- poliéster
- 32 bolsillos
- 24" ancho x 11" alto x 12" alto
- Propósito general
- Incluye asas acolchadas y correa de hombro ajustable

Código:
82560695



CLC
Socket Tool
Bolsa en rollo

- Poliéster
- Cinturón de herramientas estándar
- Admite tomas métricas /estándar, correa elástica y asa de transporte

Código:
82293523



CLC
Bolsa de herramientas de cordón

- Poliéster
- 22 bolsillos
- 7" de altura
- características sistema de cordón de liberación de bloqueo / pulsador, panel inferior suave y asa de transporte

Código:
82981133



CLC
Organizador de cubos

- poliéster
- 12" de altura
- 11 1/2" de diámetro
- 61 compartimentos
- Para usar con cubos estándar de 3 1/2 a 5 gal (cubo no incluido)

Código:
82544114



KLEIN TOOLS
Bolsa de herramientas

- Lienzo
- Bolsa de bulón y perno
- Cinturón de herramientas estándar
- presenta doble fondo, bolsa de perno con bucle de buje en cada lado

Código:
83672742



CLC
Mochila de herramientas

- Nylon y cuero
- 48 bolsillos
- 14" ancho x 11" alto x 16" alto
- Incluye asa de transporte reforzada

Código:
82376963





JOBBOX
Jobsite Plano Box
(para la herramienta)

- Acero
 - 47,5 pies cúbicos de capacidad de almacenamiento
 - 60" ancho x 31 1/2" alto x 49 1/2" alto
 - calibre 16
- Incluye gabinete de candado y cuenta con resortes de muelles de gas, acceso a la carretilla elevadora, estante inferior de capacidad de 500 lb que se inclina para proporcionar casi 12 alturas de almacenamiento adicionales

Código:
80591123



JOBBOX
Jobsite Caja de Soldadores

- Acero
 - 3,3 pies cúbicos de capacidad de almacenamiento
 - 30" ancho x 16" alto x 12" alto
 - calibre 16
- presenta un artículo de golpe de suministro de energía, un cerrojo de candado para asegurar la antorcha y un corte para las mangueras de la antorcha conectadas

Código:
80992993

GREENLEE
Cofre del sitio de trabajo

- Acero
- 48" ancho x 30" alto x 30" alto
- Capacidad de almacenamiento de 25 pies cúbicos
- Bisagra con tapa del brazo de bloqueo
- calibre 16

Código:
84021893



STANLEY
Estación de trabajo móvil

- 14" ancho x 22" alto x 29" alto
- Capacidad de retención de 88 lb
- Acabado en negro

Código:
82402574



CONTICO
Caja de herramientas portátil

- Espuma estructural de alta densidad
 - 37" ancho x 21" alto x 20" alto
 - 12,274 cu en capacidad de almacenamiento
 - Capacidad de carga de 250 lb
- Incluye cerradura y llaves

Código:
80816715





HERRAMIENTAS

STANLEY

Cinta métrica PowerLock

- Hoja de acero
- Hoja amarilla
- Remachado, resistente a la corrosión con gancho True-Cero

Código:	tamaño	Material de cubierta
80820143	1/4" x 10'	plástico cromado/abs
80469971	1/2" x 12'	fundición a presión
82573356	3/4" x 16'	plástico de alto impacto cromado/abs



STANLEY

Cinta métrica

- Hoja de acero
- Funda de plástico ABS
- 1" x 25'
- Rebobinado automático
- Graduaciones de 1/16"
- Marcas de perno

Código:
80366676



LUFKIN

Cinta métrica larga

- Hoja de acero
- Funda de plástico ABS
- 3/8" x 100'
- Graduaciones de 1/8"
- Rebobinado manual

Código:
82897422



JOHNSON

Cuadrado de ángulo de viga

- Aluminio molido
- Revestimiento en polvo de bajo brillo
- Tamaño de 12"
- Incluye manual de instrucciones

Código:
82293033



JOHNSON

Nivel de Torpedo Magnético

- Marco de aluminio
- Viales acrílicos
- Imán de tierras raras
- 9" de largo
- 3 viales

Código:
81721291



JOHNSON Cuadrados de combinación

- Hoja de acero
- Cabeza de zinc
- 2 piezas

Código:	longitud
80336567	6"
82274666	12"
80884152	16"



WESTWARD

Machinist Scribe

- Mango de acero
- punta de acero endurecido
- Longitud total de 9"
- Diámetro del mango de 5/16"
- Incluye 3 puntos

Código:
81174686



PROTO

Herramienta de recuperación magnética telescópica

- 16 1/4" de largo
- 1/2" de diámetro
- Longitud extendida de 26 1/2"
- Capacidad de extracción de 2 lb
- presenta articulaciones de rótula totalmente angulares

Código:
83378216



JOHNSON

Buscador de estudios Magnético

- 1 1/4" x 3 1/4"
- Incluye vial de nivel, cuerpo de plástico de alto impacto y cubierta acrílica.

Código:
81111223



WESTWARD

Espejo de inspección telescópica

- Vaso
- Mango de metal
- Eje de cobre
- Punta magnética
- Tamaño de espejo de 1 1/4"
- Doble eslabón articulado

Código:
81661466



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

WESTWARD
Espejo de inspección
• 11" a 30" de largo
• 3 1/2" x 2"
• Oblongo

Código:
B0682945

MILWAUKEE
Sierra Orbital Jig
• 120 V, 6.5 A
• De 0 a 3000 golpes por minuto,
• Longitud de la herramienta 9 1/2"
Incluye 2 cuchillas y
protector contra
el polvo

Código:
B4936924

MILWAUKEE
Sierra recíproca Sawzall
• 120 V, 12 A
• Carrera de la cuchilla de 1 1/8"
• Longitud de la herramienta de 19"

Código:
B4935217

MILWAUKEE
Kit de Sierra Recíproca Inalámbrica
• 18 V, 1.5 A / hr
• Longitud de carrera de 3/4"
• Batería Li-Ion
• Longitud de la
herramienta de 13"

Código:
B4901172

DEWALT
Sierra Espiral
• 5 A a 120 V
• 30,000 rpm sin carga
• Longitud de la
herramienta de 10"
• Longitud del cable de 10'
Incluye broca de corte de yeso
y piras de 1/4", 1/8"

Código:
B1821233

DEWALT
Sierra de mesa
• 120 V, 15 A AC
• 26 1/2" ancho x 26 1/2" alto x 12 1/4" alto
• Diámetro de la hoja de 10"
• 4800 rpm sin carga

Código:
B7639861

QEP
Sierra de azulejos de contralista portátil
• 120 V, 3.8 A
• Corte en húmedo
• Diámetro de la hoja de 7"
• Mesa de acero con control de
inclinación
Incluye hoja de diamante, guía de desgarro,
guía de ángulo y 2 llaves

Código:
B1013074

QEP
Sierra de azulejos
• 120 V, 9.5 A
• 21 1/2" ancho x 40" alto x 48 1/2" alto
• Diámetro de la hoja
de 10", profundidad de
corte de 2 1/8"
• Bandeja de agua de
fibra de vidrio

Código:
B4931333

QEP
Sierra de azulejo doble
• 120 V, 15 A
• 22" ancho x 40" alto x 47" alto
• Diámetro de la hoja de 10"
• Orificio de 5/8"
• Soporte de
acero robusto,
bandeja de agua
de fibra de vidrio

Código:
B4931342

MAKITA
Sierra de cortar
• 120 V, 15 A
• Diámetro de la hoja de 12"
• Ángulo de la cerca
pivotante de 45°
• Aluminio moldeado
Incluye hoja con punta
de carburo

Código:
B2287941

DEWALT
Sierra de cortar
• 120 V, 15 A
• Diámetro de la hoja de 14"
• 4000 rpm sin carga
• Acero
Incluye rueda abrasiva

Código:
B3410933

MILWAUKEE
Sierra de banda sin cable
• 12 V
• Longitud de la hoja de 27"
• Capacidad de rectángulo de 1 1/8"
x 1 1/8"
• Longitud de la herramienta de 12"
• Herramienta desnuda (sin batería)
Incluye una hoja de sierra
de cinta Sub-Compact
de 18 TPI (B4922477)

Código:
B4931455

DEWALT
Sierra Circular Inalámbrica
• 18 V
• Diámetro de la cuchilla 6 1/2"
• batería NiCd
• 3700 rpm sin carga
• Herramienta desnuda
(sin batería)
Incluye cuchilla con
punta de carburo y
llave de cuchilla

Código:
B1189002

MAKITA
Sierra circular
• 115 V, 15 A
• Diámetro de la hoja de 7 1/4"
• 5800 rpm sin carga
• zapata de aluminio
Incluye cuchilla de
punta de carburo de
241 y llave de cuchilla

Código:
B3631135



HERRAMIENTAS

PORTER CABLE

Taladro inalámbrico/Kit de controladores

- 18 V
- Tamaño de portabrocas de 1/2"
- 0 a 850/0 a 1500 rpm sin carga
- batería NiCd
- Incluye 2 baterías, cargador, bolsa de almacenamiento y punta de bit doble

Código:
84988575



DEWALT

Taladro de Martillo inalámbrico

- 18 V, 0 a 500/0 a 1250/0 a 2000 sin carga rpm
- Portabrocas de 1/2"
- Batería NiCd
- Herramienta desnuda (sin batería)

Código:
81900972



MILWAUKEE

Taladro inalámbrico Kit de controladores

- 12 V, 0 a 450/0 a 1700 rpm sin carga
- Tamaño de portabrocas de 1/2"
- batería Li-Ion
- Capacidad de la batería 2.0 A / hr / 4.0 A / hr
- Incluye paquete de batería 2.0, paquete de batería 4.0, cargador, clip de cinturón y estuche

Código:
84989056



MILWAUKEE

Taladro/controlador inalámbrico

- 12 V
- 0 a 450/0 a 1700 rpm sin carga
- Portabrocas de 1/2"
- Batería Li-Ion
- Cap. de la batería 2.0 A / hr / 4.0 A / hr
- Herramienta desnuda (sin batería)

Código:
84988934



DEWALT

Taladro/controlador inalámbrico

- 20 V, 0 a 600/0 a 2000 rpm sin carga
- Transmisión de 2 velocidades
- Batería Li-Ion
- Herramienta desnuda (sin batería)
- Incluye gancho para cinturón y soporte para bit a bordo

Código:
87418126



DEWALT

Taladro eléctrico

- 120 V, 10 A
- Portabrocas de 1/2"
- 0 a 1250 rpm sin carga
- Mango lateral de 360° con agarre suave

Código:
80318561



JET

Perforadora de banco

- 115 V, 11 A AC
- 15" swing
- Portabrocas de 5/8"
- Acero de 1/2" de capacidad
- Fundición de 5/8" de capacidad

Código:
80476795



MAKITA

Taladro eléctrico

- 120 V, 4.9 A
- Portabrocas de 3/8"
- De 0 a 2500 rpm sin carga
- Longitud de la herramienta de 10 1/4"

Código:
84920745



SKIL

Taladro de martillo

- 120 V, 7 A
- Tamaño de portabrocas de 1/2"
- 3000 rpm sin carga
- 13.75" de largo de herramienta, 6.77 lb de peso de herramienta
- Incluye llave de mandril y mango de asistencia lateral

Código:
84927797



MILWAUKEE

Kit de controlador de impacto inalámbrico

- 12 V, 0 a 1200/0 a 2650 rpm sin carga
- Tamaño del disco hexagonal de 1/4"
- batería Li-Ion
- Incluye 2 paquetes de baterías, cargador de batería y maletín de transporte

Código:
84988952



PANASONIC

Kit de controlador de impacto inalámbrico

- 18.0 V a 14.4 V
- Disco de 1/4"
- De 0 a 2500 rpm sin carga
- 1370 lb de torque máx.
- Incluye 2 paquetes de baterías, cargador y estuche

Código:
87565966



DAYTON

Prensa de taladrado de piso

- 120 V / 240 V
- 8.6 A / 4.3 A AC
- Portabrocas de 5/8"
- Tamaño base 12 1/4" x 19 1/4"

Código:
81470594



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

DEWALT

Kit de destornillador inalámbrico de 18 V

- 18 V, 0 a 900/0 a 2900 rpm sin carga
- Tamaño de portabrocas de 1/4"
- Batería NiCd
- Incluye 1 hr de cargador de 120 V, 2 baterías, soporte magnético de punta de bit, boquilla de pared de yeso, boquilla de boquilla, caja de kit y funda de transporte

Código:
B0818454



MILWAUKEE

Kit destornillador sin cable

- 4.0 V
- Portabrocas hexagonal de 1/4" de cambio rápido
- batería Li-Ion
- Longitud de la herramienta de 9 1/2"
- Incluye batería y cargador

Código:
B4934194



BOSCH

Kit destornillador sin cable

- 12 V, 0 a 600 rpm sin carga
- Tamaño de portabrocas de 1/4"
- batería Li-Ion
- Longitud de la herramienta de 10"
- Incluye (2) baterías, cargador y estuche

Código:
B2748227



DEWALT

Kit de llave de impacto inalámbrico

- 18 V, 0 a 1650 rpm sin carga
- Capacidad de la batería 2.4 A / hr
- Tamaño de la unidad de 1/2"
- Incluye un cargador de 1 hora, 2 baterías y caja de 18 V XRP

Código:
B1575761



MILWAUKEE

Destornillador inalámbrico

- 12 V, 0 a 400/0 a 1500 rpm sin carga
- Portabrocas hexagonal de 1/4" de cambio rápido
- Batería Li-Ion
- Herramienta sin batería

Código:
B7418572



DEWALT

Destornillador inalámbrico

- 20 V, de 0 a 2000 rpm sin carga
- Tamaño de portabrocas de 1/2"
- batería Li-Ion
- Longitud de la herramienta de 7"
- Herramienta sin batería

Código:
B7419063



MILWAUKEE

Destornillador de fijación de metal

- 120 V, 6.5 A
- De 0 a 2500 rpm sin carga
- Par max 140 in-lbs
- El embrague ajustable incluye soporte de brocas

Código:
B4886935



MILWAUKEE

Kit de llave de impacto inalámbrico

- 12 V, 0 a 1200/0 a 2650 rpm sin carga
- Tamaño de la unidad de 3/8"
- Batería Li-Ion
- Incluye 2 baterías, cargador y maletín de transporte

Código:
B4989153



INGERSOLL-RAND

Kit de llave de impacto inalámbrico

- 20 V, 0 a 1900 sin carga rpm
- Tamaño de la unidad de 1/2"
- Batería Li-Ion
- Incluye 2 baterías de iones de litio de 20 V, cargador de batería, puerto USB auxiliar y funda de transporte

Código:
B4931866



DEWALT

Llave de impacto

- 120 VAC, 7.5 A
- 0 a 2100 rpm sin carga
- Tamaño de la unidad de 1/2"
- Longitud de la herramienta 11 1/4"

Código:
B1187934



MAKITA

Llave de impacto

- 120 VAC, 9 A
- 0 a 1700 rpm sin carga
- Tamaño del disco de 3/4"
- Longitud de la herramienta 12 1/4"

Código:
B4920885



DEWALT

Destornillador de embrague Versa

- De 0 a 2500 rpm sin carga
- Par max 132 in-lbs
- Vástago hexagonal de 1/4"
- Longitud de la herramienta 11.5"

Código:
B0547947





HERRAMIENTAS

DAYTON Lijadora de cinta / disco

- 120 V
- 1/3 HP
- 3.5 A AC
- Diámetro de disco de 6"
- 13" w x 14 1/2" d x 23" h

Código:
82309045



BOSCH Kit de lijadora eléctrica de órbita aleatoria

- 2.5 A a 120 V
- 7,500-12,000 rpm sin carga
- Tamaño de la almohadilla de 5"
- Longitud de la herramienta de 9"
- Incluye disco de lija, funda de transporte, anillo de amortiguación y almohadilla de lijado suave

Código:
84927842



MAKITA Lijadora de órbita aleatoria sin cable

- 18 V
- Capacidad de la batería de 3.0 A / hr
- Batería U-Ion
- Tamaño de disco de 5"
- Longitud de herramienta de 6 7/8"

Código:
85016286



DEWALT Amoladora angular

- 120 V
- 12 A
- 10,000 rpm sin carga
- Diámetro de la rueda de 5"
- Incluye rueda de tipo 27, llave inglesa, protector, brida de respaldo y tuerca de fijación para ruedas sin rasca de 7/8"

Código:
82287223



DAYTON Correa de combinación y amoladora de banco

- 115 V / 230 V, 3/4 HP
- 7.0 / 3.5 A AC
- Diámetro de la rueda de 8"
- 20" w x 14" d x 25 1/2" h

Código:
82181995



MILWAUKEE Corte / amoladora sin cable

- 18 V, 9000 rpm sin carga
- Tamaño 4 1/2"
- Longitud de la herramienta de 13 1/4"
- Incluye guardia tipo 1, guardia tipo 27, llave inglesa, manilla lateral y guardia libre de herramientas

Código:
82658443



METABO Molinillo

- 120 V, 6.4 A a 120 V
- 13,000 a 34,000 rpm sin carga
- Capacidad de pinza de 1/4"
- Longitud de la herramienta de 10"

Código:
84988882



MILWAUKEE Pulidor de ángulo recto

- 11.0 A a 120 V
- 0 a 750 rpm sin carga
- Tamaño de 7" y 9"
- Longitud de la herramienta de 16.5"
- Incluye almohadilla de respaldo de goma de 7", tuerca de disco y empuñadura lateral

Código:
80295635



DEWALT Palm Sander

- 2.4 A a 120 V
- 14,000 rpm sin carga
- Plataforma de 4 1/2" x 4 1/2"
- Longitud de la herramienta de 6"
- Incluye 1 hoja de lija y bolsa de herramientas

Código:
80916684



HARDIN Pulidor de superficie de tuberías

- Tamaño de la cinta 1 1/2" x 30"
- 8 A a 120 V
- Peso de la herramienta de 10 lb
- Longitud de la herramienta 21 1/2"
- Incluye cinturón grueso

Código:
87525454



HITACHI Pulidor de lijadoras

- 11 A a 120 V
- 0 a 3400 rpm sin carga
- Tamaño de 7"
- Tamaño de rasca del husillo 5/8"-11"
- Longitud de la herramienta 10 1/2"

Código:
87533522



HARDIN Pulidor Húmedo

- 8 A a 120 V
- 1000 a 4500 rpm sin carga
- Tamaño de 5"
- Longitud de la herramienta de 15"
- Peso de la herramienta de 7.5 lb

Código:
87496517



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

MAKITA Planer Kit

- 6.5 A a 120 V, 17,000 rpm sin carga
- Profundidad de corte de $3/32"$
- Ancho de corte de $3 1/4"$
- Longitud de la herramienta 11 1/4"

Código:
B4316006



MAKITA Cepilladora sin cuerda

- 18 V, 14,000 rpm sin carga
- Ancho de corte de $3 1/4"$
- Profundidad de corte de 0 a $1/16"$
- Sin batería

Código:
B7535001



PORTER CABLE Kit de ensamble de placas

- 7.5 A a 120V
- De 0 a 135 grados de inclinación
- 10,000 rpm sin carga
- Longitud total de 14"

Incluye bolsa para polvo, deflector, adaptador de vacío, llave inglesa y estuche de transporte

Código:
B2249861



MILWAUKEE Kit de herramientas oscilantes sin cable

- 12 V
 - 5,000 a 20,000 órbitas por minuto
 - Longitud de la herramienta de 10 1/4"
 - Peso de la herramienta de 1.6 lb
- Incluye hoja de corte de madera, almohadilla de lija y 5 hojas de papel de lija

Código:
B4912372



BOSCH Kit de cizalla sin cable

- 12 V
 - Capacidad de la batería 2.0 A / hr
 - batería Li-Ion
 - Longitud de la herramienta de 10"
- Incluye cargador de 30 min, indicador de palpar, 2 baterías, llave Allen, maletín y juego de cuchillas montado

Código:
B0466304



MILWAUKEE Cizalla sin cable

- 12 V
- Capacidad de corte de $2 1/2"$ OD
- 5 rpm sin carga
- Para cobre, plástico, caucho, tubo de vinilo y manguera
- Longitud de la herramienta 14 1/3"

Código:
B4909231



DEWALT Kit de herramienta oscilante

- 20 V
 - 21,000 órbitas por minuto
 - batería Li-Ion
 - Capacidad de la batería 2.0 A / hr
- Incluye batería Li-Ion de 2.0 A / hr, cargador rápido, sistema de guía de herramientas oscilante DEWALT, hoja de corte de inmersión bimetalica, hoja de madera de corte rápido, almohadilla de lija, (25) hojas de papel de lija, adaptador de accesorios universal, bolsa de contratista y caja de almacenamiento de accesorios

Código:
B7418406



MAKITA Kit de herramientas oscilantes sin cable

- 18 V
 - 20,000 órbitas por minuto
 - Capacidad de la batería de 3.0 A / hr
 - Longitud de la herramienta de 12"
- Incluye 2 baterías, cargador rápido de 30 minutos, cuchilla, almohadilla de lija, 10 hojas de papel de lija y estuche

Código:
B4934316



JET Planer Jointer Combo

- 13 A a 120 V
- 9000 rpm
- 16 1/2" w x 31" d x 18 1/2" h
- Ancho de corte de 8"

Código:
B7504497





HERRAMIENTAS

MILWAUKEE Hojas de Sierra Alternativas

- Bi-metal
- Vástago universal de 1/2"
- MÁS TAMAÑOS EN LÍNEA

6" de longitud

Código:	TPI	paquetes
81600453	14	5
81071612	14	50
80850166	18	5
81756605	18	50
82985175	24	5
80723886	24	50

9" de longitud

Código:	TPI	paquetes
80323215	18	5
83374323	18	50



WESTWARD

Hojas de sierra de calar

- HCS-65Mn
- T caña
- 6 dientes por pulgada
- paquete de 5

Código:	longitud
84981873	4"
84982092	6"



MORSE

Hojas de sierra de cinta

- Matriz II grado
- Bi-metal
- 0.035" de grosor
- Para fundiciones de aluminio, acero al carbono y acero estructural

Código:	TPI	tipo de diente
82756171	10/14	variable
83035094	14	raker

MATRIX II

HUSQVARNA

Hojas de sierra de diamante

- Corte húmedo / seco
- borde segmentado
- Orificio de 1"
- Grado estándar
- Grosor de placa de 0.130"



Código:	Diámetro cuchilla	profundidad de corte
80485983	12"	3 1/8"
81554332	14"	4 1/8"

DIAMANTE VANTAGE - Mojado / seco

Hojas de sierra de diamante

- Corte húmedo / seco
- borde segmentado
- Orificio del árbol de 1", 20 mm
- Grosor de placa de 0.130"
- Para usar con sierras de alta velocidad, sierras de mampostería, caminatas de 5 a 20 HP detrás de sierras de concreto



Código:	diámetro	profundidad de corte
84921971	12"	4"
84922023	14"	5"

QEP

Hojas de sierra para azulejos

- Corte húmedo / seco
- Borde continuo
- Para cerámica, porcelana y mármol



Código:	diám.	profundidad de corte	rpm (max)
84934036	7"	2"	8,730
84934054	10"	3 1/4"	6,115

MILWAUKEE

Hojas de sierra de cinta portátiles

- 1/2" de ancho
- Para puntal, conducto, ángulo de hierro, tubo de cobre, varilla rascada y tubería
- 3 paquetes



Código:	material	grado matriz II	longitud	espesor	TPI	tipos de dientes
84886542	acero	matriz II	3' 8 1/8"	0.020"	10/14	raker
84922477	carbono	sub para compacto	2' 3"	0.032"	18	acero

MORSE

Cuchilla de sierra de aire

- Para láminas de metal fino, automotrices, llantas de silenciadores, fabricación de metales
- 1/2" x 4"
- 24 dientes por pulgada
- Bi-metal
- Vástago universal de 1/2"
- Paquete de 5

Código:
80799732

MILWAUKEE

Hojas de sierra circular de corte de metal

- Punta de carburo
- Hoja de corte de metal
- Muela dentada ATB
- Para cortar materiales ferrosos, como tuberías, ángulos de hierro, espárragos metálicos y conductos



Código:	diámetro	dientes
84886585	6 1/2"	48
84886892	14"	72

MORSE

Hojas de sierra circular

- Punta de carburo
- Hoja de corte de metal
- Ángulo de gancho de 10°
- Muela dentada ATB




Código:	diám.	agujero	profundidad de corte
81624183	8"	1/2"	2 1/8"
80833603	9"	1"	3 1/2"

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

VORTEC - Flap Brushes

- Diámetro del cepillo de 4"
- Nylon abrasivo
- 3500 rpm máximas
- Tamaño de vástago de 1/4"

Código: grit
 B3371427 x-grueso
 B2143811 grueso
 B1073852 medio/bien

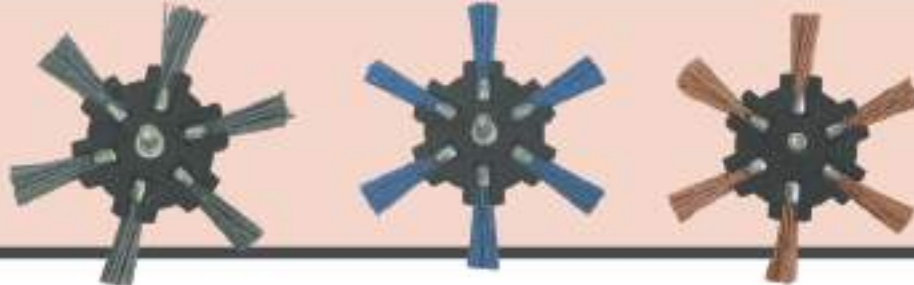

WESTWARD

Cepillos de ruedas de alambre prensado

- Cerdas de alambre rizadas
- Montaje del vástago

Código:	diám. brocha	ancho de cara	diám. alambre
B0317114	2"	3/8"	.0118"
B1595833	3"	1/2"	.014"



DREMEL

Flap Wheels

• 80 grit
 Código: diám.
 B0474372 3/16"
 B2564457 3/8"



DEWALT

Grinding Wheel

• 4" diámetro
 Código:
 B7636964



WESTWARD

Cepillo de rueda de alambre torcido

- Cerdas de alambre torcidas
- Eje roscado
- 4" de diámetro
- Relleno de acero al carbono
- Ancho de la cara de 1/2"
- Para uso con herramientas portátiles de baja velocidad / alto

Código:
 B1422064



WEILER

Cepillo de rueda de nudo de alambre

- Cerdas de alambre nudo
- Eje roscado
- 4" de diámetro
- Relleno de acero al carbono
- Para usar con amoladoras angulares rectas, amoladoras rectas, amoladoras de banco o de pedestal

Código:
 B4134471



WESTWARD

Stringer Twist Wheels

- Eje roscado
- Para uso con herramientas portátiles de baja velocidad / alto par
- 4" de diámetro
- Ancho de la cara de 1/2"

Código:	cerda	material de relleno
B2593067	alambre de torcedura de	acero carbono
B1082934	cordón de larguero cable de giro	acero inoxidable



NORTON PSA - Discos de lijado

- Capa cerrada, resina enlazada
- Óxido de aluminio
- Respaldo de tela
- Serie R228

5" Diámetro

Código: grit
 B2583411 40
 B2416154 100

8" Diámetro

Código: grit
 B2283303 50
 B2433654 60



ARC ABRASIVOS PSA

Discos de lijado

- Abrigo cerrado
- Óxido de aluminio
- Respaldo de tela
- 12" de diámetro

Código: grit
 B0499511 60
 B1514143 80
 B0821335 100





HERRAMIENTAS

MILWAUKEE Cargador de batería

- 120 VAC
- Batería NiCd
- 3.0 A / hr
- 1 puerto
- Para uso con baterías de 12 V, 14.4 V, 18 V Power Plus, níquel cadmio, hidruro de níquel y metal



Código:
82960316

MILWAUKEE Paquetes de baterías de NiCd

- Batería NiCd
- 2.4 A / hr
- 12 V: para uso con todas las herramientas Power Plus Lok Tor de 12 V
- 14.4 V y 18 V: para uso con herramientas y accesorios Power Plus



Código: voltage
81993275 12 v
82837387 14.4 v
82120097 18 v

MILWAUKEE Cargador de batería

- 120 VAC
- 3.0 A / hr
- 1 puerto
- Para usar con todas las herramientas eléctricas Milwaukee 2.4 V



Código:
80440237

MILWAUKEE Paquete de baterías

- 2.4 V • 1.3 A / hr
- Para usar con las herramientas Milwaukee 2.4 V



Código:
81693674

MILWAUKEE Cargador de batería

- 120 VAC / 12 VDC
- Batería Li-Ion
- 3.0 A / hr
- 1 puerto
- Vehículo compatible



Código:
81850125

MILWAUKEE - Paquete de baterías

- 18 V • Batería Li-Ion
- 1.5 A / h: para uso con herramientas y accesorios Milwaukee 18 V
- 3.0 A / h: para uso con 18 VDC Li-Ion y NiCd herramientas y accesorios

Código: capacidad
81190016 1.5 A/hr
80360491 3.0 A/hr



PORTER CABLE Cargador de batería

- 120 VAC
- batería Li-Ion
- 1 puerto
- Tiempo de carga de 40 min.
- Para usar con todas las herramientas Porter Cable 20 V

Código:
85174321



PORTER CABLE Paquetes de baterías

- 20 V
- batería Li-Ion
- 1.5 A / h: para uso con todas las herramientas eléctricas Porter Cable 20 V
- 4.0 A / h: para usar con todas las herramientas eléctricas de 20 V de Porter Cable sin memoria y autodescarga mínima

Código: capacidad
87462935 1.5 A/hr
87548956 4.0 A/hr

MILWAUKEE - Cargador de batería

- 120 VAC
- Batería Li-Ion
- 3.0 A / hr
- Para usar con baterías Milwaukee M12

Código:
81756711



MILWAUKEE - Paquete de baterías

- 12 V
- Batería Li-Ion
- 1.5 A / hr
- Para usar con las herramientas Milwaukee M12 V incluye una batería de litio roja M12

Código:
83394151



MAKITA - Cargador de batería

- 120 VAC
- Batería Li-Ion
- 3.0 A / hr
- 1 puerto
- Para usar con las baterías Makita 18.0 V Li-Ion y LXT

Código:
81756711



MAKITA - Paquete de baterías

- 18 V
- Batería Li-Ion
- 3.0 A / hr
- Para usar con las herramientas Makita 18.0 V Li-Ion y LXT

Código:
81826352



DEWALT - Cargador de batería

- 120 VAC
- Batería Li-Ion
- 3.0 A / hr
- 1 puerto
- 60 minutos para cargar, sistema de carga de 3 etapas

Código:
80862793



DEWALT - Paquete de baterías

- 36 V
- Batería Li-Ion
- 2.0 A / hr
- Para usar con todas las herramientas DeWalt 36 V

Código:
87640376



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ACCESORIOS

- DEWALT - Radio del cargador de trabajo**
- 12.0 V
 - Para usar con todas las baterías DeWALT de 12 V y 20 V
 - batería Li-Ion
 - 3.0 A / hr
 - Batería no incluida

Código:
87421531



- SPEEDAIRE**
Balanceador de herramientas
- Para herramientas de 4 a 6 lb
 - Carcasa de fundición de aluminio
 - Longitud del cable de 5'
 - Cable de acero
 - 3 puntos de suspensión

Código:
81546413



- HUBBELL**
Herramienta retráctores
- serie BD
 - Longitud del cable de 6'
 - Carcasa de acero
 - Cable de acero galvanizado
 - Tape de cable ajustable y gancho de seguridad inferior

Código:
81757935 para pesaje de
80251011 herramienta
0.5 a 1.5 lb
1.5 a 3.0 lb



- MILWAUKEE**
Fuente de alimentación
- 18.0 V
 - Cargos dispositivos electrónicos portátiles
 - El puerto USB incluye una fuente de energía M18

Código:
84933047



- MILWAUKEE**
Radio del lugar de trabajo
- Cargará baterías NiCd
 - Para usar con dispositivos NiCd de 12.0 V a 18.0 V en paquetes
 - Puerto de reproductor de CD
 - cuerda de 6'
 - Resistente al clima
 - sintonizador digital
 - Altavoces de alto rendimiento
 - versatilidad AC / DC
 - El compartimiento sellado de la batería y el reproductor de mp3 incluye 2 pilas AA

Código:
82403947



- PORTER CABLE**
Pistola de calor de 120° a 1150° F
- 120 V
 - 1500 W
 - Uso general
 - incluye gancho colgado integrado

Código:
84932907



- MAKITA**
Radio del sitio de trabajo con base para iPod
- 18.0 V
 - Para usar con cualquier batería Makita Li-Ion o NiCd
 - Sustitución de la batería B1826352 y B1608765

Código:
87577062



- MASTER APPLIANCE**
750° a 1000° F pistola de calor
- 120 V
 - 1740 W
 - Uso general
 - incluye pistola de calor y soporte

Código:
81994054



- DAYTON**
Grabador eléctrico
- 3600 y 7200 golpes por minuto
 - Engraves la mayoría de las superficies
 - Longitud de la herramienta de 7 1/4"
 - Peso de la herramienta de 0.4 lb
 - incluye punta de grabado y cable eléctrico

Código:
84017422



- DAYTON**
Grabadora con pilas
- 3300 golpes por minuto
 - Engraves la mayoría de las superficies
 - Longitud de la herramienta de 6"
 - Peso de la herramienta de 0.3 lb
 - incluye funda, llave hexagonal, 2 pilas AAA y punta de diamante

Código:
84153073





HERRAMIENTAS

MILWAUKEE - Broca autoclimmentada

- Aleación de acero tratada térmicamente
- Para usar con taladros de mano y taladros
- Tamaño hexagonal 7/16"

Código:	diám.	longitud total	para tubería
83116644	1"	6"	1/2"
82262565	1 1/8"	6"	3/4"
80501602	1 1/2"	6"	1"
81506836	1 3/4"	6"	1 1/4"
82411067	2"	6"	1 1/2"
81658035	2 1/8"	4 1/2"	-



DEWALT - Broca Brad Point

- Construcción de acero al carbono
- Para usar con madera



Código:	tamaño vástago	diám.	longitud total	pzs.
83084453	1/8"	1/8"	2 1/2"	2
81255222	3/16"	3/16"	3 1/2"	1
80742305	1/4"	1/4"	3 1/2"	2
80752087	5/16"	5/16"	4 1/2"	2
81773265	3/8"	3/8"	5 1/4"	2
81079215	1/2"	1/2"	5 1/4"	2

IRWIN SPEEDBOR

Broca de barrena de buque

- Acero al carbono con aleación de filo
- Para usar con mango de 1/2" y taladros más grandes
- Longitud total 17"



Código:	tamaño vástago	diám.
81027275	Vástago hexagonal de 1/2"	1/2"
82649552	Vástago hexagonal de 1/2"	1/2"
81077447	Vástago hexagonal de 1/2"	1/2"
81389193	Vástago hexagonal de 1/2"	1/2"
80508882	Vástago hexagonal de 1/2"	1/2"

IRWIN UNIBIT

Broca de paso de cobalto

- Material de cobalto

Código:	tamaño vástago	tamaño agujero	gresor de paso
81552792	1/4"	13	1/8" a 1/2"
82336063	3/8"	9	1/4" a 3/4"



IRWIN SPEEDBOR

Broca de pala

- Acero al carbono



1/4" Hex

Código:	diám.	longitud total
83271563	3/8"	6"
83342525	3/4"	6"
81599053	1"	6"

Cambio rápido hex. 1/4"

- Para uso con taladro 3/8" o 1/2"

Código:	diám.	longitud total
81231474	1/4"	6"
81693142	1/2"	16"
80950932	1"	16"

IRWIN UNIBIT

Broca estratificada con revestimiento de estaño

- Acero de alta velocidad

Código:	tamaño vástago	tamaño agujero	medida	gresor de paso
82164294	1/4"	13	1/8" a 1/2"	1/32"
81055214	1/2"	9	1/4" a 3/4"	1/16"



KEO

Contracorriente

- Piloto incorporado
- Tornillos de cabeza de casquillo
- 3 flautas
- Material de acero de cobalto
- Para uso en aleaciones, fundición, acero inoxidable y titanio

Código:	tamaño del tornillo	diám. piloto	longitud piloto	longitud total
80495774	#5	0.156"	1/16"	3"
82623661	3/16"	0.343"	3/16"	4 1/2"



1/64" Clearance

Código:	tamaño del tornillo	diám. piloto	longitud piloto	longitud total
80742113	1/16"	0.328"	1/8"	4 1/2"
81121951	3/8"	0.390"	1/2"	5"

Close Fit

Código:	tamaño del tornillo	diám. piloto	longitud piloto	longitud total
81107714	1/8"	0.250"	3/16"	4 1/2"
80744645	1/2"	0.500"	1/2"	5"

WESTWARD - Broca de albañilería

- Forma recta del mango
- Para taladrar ladrillos, bloques de hormigón y baldosas

Código:	diám.	longitud total	longitud de perforación	tamaño mango
83933431	1/8"	3"	2"	1/8"
84133062	3/16"	4"	2 1/2"	3/16"
84073781	1/4"	4"	2 1/2"	1/4"
84084857	1/2"	6"	4 1/2"	1/2"
84092252	3/4"	18"	16 1/4"	3/4"
83932905	1 1/2"	6"	4 1/2"	1 1/2"



HERRAMIENTAS DE CORTE, TALADRADO Y MOLDEADO

MORSE

Sierras perforadoras con taladros piloto

- De construcción de acero al carbono
- Para uso con sierras de carburo y de tungsteno

Roscado

- sierras de orificio de 3/4" a 13/16", 1/2" - rosca 20
- usa piloto B2487606

Código: chuck shank
B2624237 3/8" 3/8" hex

De cambio rápido

- se ajusta a las sierras de agujero de 1 1/4" a 6", 5/8" - 18 hilo de rosca
- usa piloto B2668041

Código: chuck shank
B13361473 1/2" 7/16" hex



MORSE

Agujero vio brocas piloto

- Acero de alta velocidad
- Carburo inclinado

Código: longitud shank
B2487606 2 1/4" 1/4"
B2668041 4" 1/4"



VERMONT AMERICAN

Máquina tornillo grifo

- Rosca de la mano derecha dirección
- Material de acero de alta carbono
- Acabado sin recubrimiento
- Tipo de rosca UNC
- Grifo estilo plug

Código:	medida	pitch
B3283777	#4	40
B1327243	#6	32
B0505066	#8	32
B1788516	#10	24
B0955437	#12	24



VERMONT AMERICAN - Hand Tap

- Rosca de la mano derecha dirección
- Enchufe el estilo
- Alto material de acero al carbono, acabado sin revestir

Tipo de rosca UNF

Código:	tamaño	pitch	longitud total	longitud de rosca	diámetro vástago
B0954931	1/4"	28	2 1/2"	1"	0.250/0.257"
B1131575	3/8"	24	2 1/2"	1 1/4"	0.376/0.381"
B3496202	1/2"	20	3 1/2"	1 7/8"	0.362/0.364"

Tipo de rosca UNC

Código:	tamaño	pitch	longitud total	longitud de rosca	diámetro vástago
B1783153	1/4"	20	2 1/2"	1"	0.250/0.257"
B2673106	3/8"	16	2 1/2"	1 1/4"	0.376/0.381"
B0670923	1/2"	13	3 1/2"	1 7/8"	0.362/0.364"



MORSE

Sierras perforadoras con taladros piloto

- Construcción de acero al carbono
- Para uso con sierras de agujero bi-metal

Roscado

- Sierras de orificio de 1/16" a 1 1/16", 1/2" - rosca 20

Código:	chuck	shank	uso con
B3013726	1/4"	1/4" hex	B1548434
B1213003	1/4"	1/4" redondo	B0830891
B1812806	3/8"	3/8" hex	B1548434
B0834504	1/2"	7/16" hex	B0830891



de cambio rápido

- Se ajusta a las sierras de agujero de 1 1/4" a 6", 5/8" - 18 hilo de rosca

Código:	chuck	shank	uso con
B0490472	3/8"	3/8" hex	B1548434
B1158762	1/2"	7/16" hex	B0830891



ONSRUD

Enrutamiento de carburo de alto rendimiento Molinos de extremo único

- O-flauta espiral upcut
- Material de carburo
- Diestro
- Tipo de corte central
- Diámetro del vástago de 1/4"

Lista # 63-600

- Uso para aluminio
- 1/4" de diámetro
- 3/16" de corte
- 2 1/2" longitud total

Código:

B1817076

Lista # 63-700

- Uso para acrílico fundido, nylon, PVC
- 1/8" de diámetro
- 2" de largo

Código:

B2257412



MORSE - Taladro de sierra brocas piloto

- Reemplazo para taladros piloto en los cerradores
- Construcción de acero de alta velocidad

Código:	longitud	shank
B1548434	3 1/2"	1/4"
B0830891	4 1/2"	1/4"



CHICAGO - LATROBE

Brocas de taladro

- Construcción de acero cobalto
- Ángulo de punta de 135°

Código:	medida	longitud total
B3325917	3/32"	2 1/4"
B1207701	1/16"	2 1/4"
B2364354	3/32"	3 1/4"
B1762187	1/16"	3 1/4"
B2355132	3/16"	3 1/2"
B1854937	1/16"	3 1/2"
B1544006	7/32"	3 1/2"
B2375511	1/4"	4"





HERRAMIENTAS

VERMONT AMERICAN Juego de taladro y broca para electricista

- Acero al carbono
- Taladros de óxido negro, gijos brillantes incluye simuladores 17, 21, 23, 29, 36 y 43 y gijos (# 4-40, # 6-32, # 8-32, # 10-24, # 10-32 y 1/4"-20)

Código:
81930826

13 piezas



IRWIN UNIBIT - Juego de brocas escalonadas HSS

- Tamaño de mango de 1/4" x 3/8"
- Tamaño de 1/8" a 1/2"
- Espesor de paso de 1/32" y 1/16"
- incluye B1647502 (1/8" a 1/2"), B1959176 (1/4" a 3/4") y B0919834 (3/16" a 1/2")

Código:
82206154



GREENLEE Kit de broca flexible

- 3/4" de diámetro
- 3/4" de diámetro de broca
- 36" de largo
- Atornillar el filo de la barena incluye no. broca helicoidal B1658097, extensiones B3146105, B2588187 y agarre de tracción B1677042

Código:
81658097



IRWIN UNIBIT Juego de brocas escalonadas recubiertas de estaño

- Tamaño de mango de 1/4" x 3/8"
- Tamaño de 1/8" a 3/4"
- Pasos de 1/32" y 1/16"
- Acero reforzado

Código:
81791291



CHICAGO-LATROBE Cobalt Jobber Kit de taladro

- Material de acero al cobalto
- Pulgada fraccionaria
- 135^º

incluye medidas 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" y el índice de perforación de metal

Código:
82442151

29 piezas



WESTWARD Juego de perforadoras de óxido negro

- Acero de alta velocidad
- Pulgada fraccionaria, letra, tamaño de cable
- 118^º
- incluye tamaños de 1/16" a 1/2" por 64ths. #1 a # 60, A-Z

Código:
80436974

115 piezas



BOSCH - Kit de brocas de vidrio y azulejos

- 3 caña plana
- Carburo de tungsteno
- Tamaño fraccionario 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- Para la perforación de vidrio y baldosas, agujeros de alivio para el corte de vidrio, instalaciones de baño, perforación y fijación de espejos y fijación de anclajes de tornillo en baldosas

Código:
80800317



DEWALT Kit de conducción de tornillos de hormigón

- Tapcon y SDS plus
- 2 cabezas de corte
- incluye 1 broca SDS de 5/32" y 3/16" (4 x 7"), manguito de accionamiento, portabrocas de percusión, adaptador de broca de inserción Tapcon, 2 broca de inserción, 3 broca de inserción, 1 / Enfilador de tuercas de 4", tuerca hexagonal de 5/16" y llave hexagonal

Código:
80695396

10 piezas



IRWIN SPEEDBOR - Set de bisel de pala

- acero al carbono
- Diámetro de 1/4" a 1" bit
- Diámetro del vástago hexagonal de 1/4"
- 6" de largo total
- incluye 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16" y 1" bits

Código:
80635363

13 piezas



KEO - Conjunto avellanado

- Acero de alta velocidad
- 6 flautas
- Ángulo de 82° incluido
- incluye tamaños de 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1"

Código:
80860666

7 piezas



MILWAUKEE Juego de brocas de autoalimentación

- Broca de autoalimentación

Código:
81586733

5 piezas



BOSCH Juego de brocas de mampostería

- Diámetro de 1/2" y 3/4" de diámetro
- 4 1/2" longitud total
- Para el conducto de sujeción, cajas eléctricas, correas de tubería, correas HVAC, fijación de letreros, marcos de ventanas, paneles de respaldo
- incluye 1 broca de albañilería de 1/2" y 3/4" x 4 1/2", brocas Philips n. 2 y n. 3, llave allen de cabeza hexagonal, manguito de broca, soporte de broca, cabeza hexagonal de 1/2" setter de tornillo, setter de tornillo de cabeza hexagonal de 1/2" y estuche de transporte

Código:
84026075

9 piezas



HERRAMIENTAS DE CORTE, TALADRADO Y MOLDEADO

WESTWARD - Kit de sierra para orificios

- Construcción de carburo
 - Kit de 8 piezas
 - 2 1/4" de profundidad de corte
 - Tamaños de lista
 - Para baldosas de cerámica
- incluye tamaños de
1 1/2", 2 1/8", 2 1/4", 2 1/2", 3 1/2"

Código:
B4916231

8 piezas



MILWAUKEE

MILWAUKEE
Kit de herramientas para orificios
eléctricos

- Bimetal endurecido con hielo
 - Profundidad de corte máxima de 1 1/2"
 - Para madera, acero, plástico, acero inoxidable, aluminio, latón, cobre, chapa metálica
 - Incluye sierras de anillo 7/8", 1 1/8", 1 1/2", 1 3/4", 2", 2 1/2" de diámetro.
 - Cadenas hexagonales de 3/8" y 7/8", 2 brocas piloto, espaciador de eje y adaptador.
- 

Código:
B0816392

10 piezas



DEWALT

Kil de herramienta para orificios de plomería

- Bi-metal
 - dientes HSS
 - Profundidad máx. de corte de 1.45" a 1.84"
- incluye cortadores de cambio rápido pequeños y grandes de 3/4", 7/8", 1 1/8", 1 1/2", 1 3/4", 2 1/4",

Código:
87639913

9 piezas



MILWAUKEE - Kit de corte anular

- Diámetro: $\frac{1}{8}$ ", $\frac{3}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ "
- Profundidad de corte de 1"
- Para cortar acero inoxidable, hierro fundido incluye brocas de $\frac{1}{8}$ ", $\frac{3}{16}$ ", $\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ " 1 broca piloto y 1 carpeta

Código:
B1449596

7 pizzas



MORSE - Sierra de dos metales.

- Construcción bimetalica
- Paso variable
- Para agujeros de corte en madera, plástico, madera incrustada, madera contrachapada, tubería, acero inoxidable, metal mecanizable

Código:	diám.
81697701	1"
80635031	2"
82354441	3"



GREENLEE - Kit de cortador de orificio

- Puntos de carburo de tungsteno con soporte de acero endurecido
 - Profundidad máxima de corte de $\frac{7}{16}$ "
 - Para acero inoxidable, acero dulce, cobre, aluminio y latón
- incluye cortadores de orificios de $\frac{7}{16}$ ", $\frac{11}{16}$ " y $1\frac{1}{2}$ " con cénador, braca piloto, llave hexagonal y estuche de plástico

Código:
81904436

6 piezas



MILWAUKEE

Kil de sierra para orificios de uso general

- Bimetal endurecido con hielo
 - Sierras de orificio bi-metal, brocas piloto de acero de alta velocidad, cenadores de acero de aleación
 - Para madera, acero, plástico, acero inoxidable, aluminio, latón, cobre, chapa
- incluye sierras de perforación $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{8}$ ", 1 ", $1\frac{1}{2}$ ", $1\frac{1}{4}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", $1\frac{1}{2}$ ", 2 ", $2\frac{1}{2}$ ", $2\frac{1}{2}$ ", $2\frac{1}{2}$ ", $2\frac{1}{2}$ ", 3 ", $3\frac{1}{2}$ ", $3\frac{1}{2}$ ", $3\frac{1}{2}$ ", $3\frac{1}{2}$ ", 4 ", 4 ", $4\frac{1}{2}$ ", $4\frac{1}{2}$ ".
 Cenadores hexagonales de 4314 de diámetro, (1) $\frac{1}{2}$ " y (2) $\frac{1}{4}$ " y (3) brocas piloto

Código:
80742917

28 piezas



MILWAUKEE - Kit de Sierra de Madera

- MILWAUKEE • Kit de Sierra de Madera**
• Acero de alta velocidad
Incluye 2 1/8", 2 1/4", 2 1/2", 3", 3 1/4", 4 1/4", 1
árbol, 2 brocas piloto, lima de diamante y
llave hexagonal

Código:
82914807

10 piezas



MORSE • Sierra de Carburo

- Arena de carburo de tungsteno
- Dientes de rastrillo positivos
- Profundidad de corte de 1 1/2"
- Para materiales abrasivos como cerámica, fibra de vidrio, maderas duras, hierro fundido, materiales compuestos

Código:	diâm.
80954703	1"
83250152	2 1/2"
81509611	3 1/4"





HERRAMIENTAS

GENERAL

Juego de llaves de golpe

- Acero
- Tamaños de corte de 1/4", 1/2"
- Acabado de la máquina
- Rango de tamaño de 0 a 1 1/2"
- Incluye 1 llave de boca con mango en T de 0 a 1/4" (1.6 a 6.3 mm), 3/8" (9.5 mm) de largo, 1 llave de boca con mango en T de 1/2 a 1 1/2" (6 a 12 mm), 4 1/4" (106 mm) de largo, guía y estuche

Código:
83644137



WESTWARD - Set de llave y dado

- Acero de alto carbono
- 28 tamaños de corte
- 1 1/2" y 2" dado redondo ajustable.
- Dados sólidos de 1", 1 1/2" y 2" OD
- Incluye 2 llaves de contacto rectas, llave de grifo con mango en T, medidor de paso de la tripulación, destornillador y extensiones de maldes de 1", 1 1/2" y 2"

Código:
81380845

64 piezas



VERMONT AMERICAN - Set de llave y dado

- Acero al carbono
- Mano derecha
- 4 1/2" NC, 10 1/2" NF, rango de tamaño npt de 1/8"
- Incluye 17 traqueles, traqueles para matrices de 1" o hexagonal, llave para grifo para grifería # 4-1/2", llave para grifo con mango en T para grifería # 0-1/4", llave para grifo con mango en T para tamaños de rosca de 1/4" a 1/2", medidor de rosca para 10-40 roscas estadounidenses y destornillador #5

Código:
83346174

40 piezas



VERMONT AMERICAN - Set de llave y dado

- Acero al carbono
- Mano derecha
- BSP, métrico
- 3 mm x 12 mm, rango de tamaño 1/8-28 BSP
- Incluye traqueles hexagonales de 1" (3 mm x .50 afusamiento a 8 mm x 1.25 cono, 9 mm x 1.00 enchufe a 12 mm x 1.75 enchufe, 1/8-28 tubo BSP), llave cónica (tamaños de grifo #4 a 1/2"), traqueles (1/2" redondos o hexagonales), llave de mango en forma de T (tamaños de grifo #0 a 1/4"), llave de mango en forma de T (tamaños de grifo 1/4" a 1/2"), indicador de hilo métrico (roscas de 0.45 a 2.50 mm) y destornillador #5

Código:
80963654

40 piezas



VERMONT AMERICAN - Set de llave y dado

- Acero al carbono
- Mano derecha
- Set de 75 piezas
- 4 1/2", rango de tamaño M3 a M9
- Incluye 34 traqueles, llave para tamaños de rosca # 4-1/2", llaves con mango en T para tamaños de rosca #0-1/4" y 1/4" a 1/2", traqueles para 1" o traqueles hexagonales, calibres de rosca estándar y métricos y destornillador #5

Código:
81801755

75 piezas



IRWIN HANSON - Die Wrench

- Guía ajustable para traqueles hexagonales de 1"
- 1" tamaño
- 9" de largo
- Se adapta a matrices hexagonales individuales de 1", matrices autoalineantes hexagonales de 1", tomas de corriente pequeñas y medianas

Código:
82730944



KLEIN TOOLS - Herramienta de Tapping

- 6 tamaños
- 6-32, 8-32, 10-32, 10-24, 12-24, tamaños de tomas de 1/4-20
- Longitud total de 7 1/4"
- Mango de agarre de cojin
- ESTÁNDARES ASME B94.9-1999

Código:
81643187



IRWIN HANSON

Juego de matrices de presión y hexágono

- Acero sin procesar
- Tornillo de máquina / fraccional
- Tipo de matriz hexagonal de 1" y 1 1/4"
- Incluye llave para llaves en forma de T ajustable / no ajustable, material de matriz ajustable y plano, llave para llaves 2 en 1, (18) calibrador de paso de rosca estándar y caja de plástico adicional

Código:
84223143

53 piezas



IRWIN HANSON

Conjunto de grifo ajustable

- Acero al carbono
- Acabado liso
- Rango de tamaño de entre 6 y 1 1/2"
- Incluye 2 tomas de corriente ajustables con un cuadrado de 3/8" y rango de toma de #6 a 1/2"

Código:
81322054



CLEVELAND Round Die Stock

- Material de acero de alta velocidad
- #5 tamaño
- 1.5" OD
- 3/4" de espesor

Código:
84412965



HERRAMIENTAS DE CORTE, TALADRADO Y MOLDEADO

DREMEL EZ

Kit de bloqueo de rueda de corte

• Corte de baldosas, madera, tornillos de reslotting, metal y plástico
 incluye (3) no. B0578444 ruedas de corte de metal de corte delgado, (3) no. B1594573 ruedas de corte de plástico, (4) no. B0313397 ruedas de corte de metal y no. B1477411 EZ Lock mandril

Código:
 B3226946

11 piezas



DREMEL EZ - Bloqueo de rueda de corte

- Corta metal y plástico
- 1 1/2" de diámetro
- Construcción de fibra de vidrio
- Paquete de 12

Código:
 B0481223



DREMEL EZ - Bloqueo de rueda de corte

- Corta metal y plástico
- 1 1/2" de diámetro
- Construcción de fibra de vidrio
- Paquete de 5

Código:
 B0313397



DEWALT

Rueda de corte

- Rectificadora recta
- Material abrasivo de óxido de aluminio



Código:	grit	diám.
B1994027	36	3"
B7420061	60	4"

DREMEL

Rueda de corte

- 1 1/2" de diámetro
- Se requiere un mandril B2159123

Paquete de 20

Código:
 B2951706

Paquete de 36

Código:
 B2578292



NORTON

Rueda central deprimida

- Tipo 27
- No tejido, limpieza y extracción
- Material de carburo de silicio

Código:	tamaño del árbol
B0934035	7/8"
B3144687	5/8"-11



UNITED ABRASIVES-SAIT

Rueda central deprimida

- Tipo 27
- Muela
- Óxido de aluminio
- 4 1/2" de diámetro

Código:	tam. del árbol	series
B0739234	7/8"	A24R
B1031861	7/8"	A24N
B1761137	5/8"-11	A24R



3M

Rueda central deprimida

- Rueda doble reforzada
- Tipo 27
- 36 arena
- 4" de diámetro

Código:	tam. del árbol
B5243917	3/8"
B5243874	5/8"



3M

Centro de molienda deprimido

- Rueda doble reforzada
- Tipo 27
- 36 arena
- Cénador de 5/8"-11
- Aplicación de metal ferroso, acero inoxidable, aluminio

Código:	diám.	max rpm
B5243646	6"	10,200
B5243655	7"	8,500
B5243673	9"	6,650





LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES



SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA

RUBBERMAID CARRO DEL CONSERJE

- Plástico estructural de banda
- Ruedas de 8", 2 ruedas de 4"
- 21 1/2" de ancho x 46" de largo x 38 1/2" de alto
- Incluye una bolsa de vinilo amarilla con cremallera y paracheques

Código:
B2184454



Bolsa de repuesto

- Vinilo amarillo
- 10 1/2" w x 17 1/4" l x 30 1/2" h

Código:
B0515094

TOUGH GUY Carro del conserje

- Polipropileno
- 2 ruedas de 8" que no marcan
- 2 ruedas giratorias de 3"
- 19 1/2" de ancho x 54" de largo x 38" de alto
- Incluye bolsa de vinilo con cremallera amarilla

Código:
B0615903



HONEY-CAN-DO Carrito para lavandería de 3 niveles

- Acero
- Blanco
- 4 ruedas giratorias
- 8" w x 24" l x 32" h

Código:
B4587755



RUBBERMAID Carrito de limpieza

- Elástico
- 10 1/2" h x 15" l x 7 1/2" h
- Negro
- Sostiene 8 botellas de spray de 32 oz u otras herramientas

Código:
B4187723



TOUGH GUY Carro de conserje azul

- Zinc plateado
- 3 estantes
- 4 ruedas de 4"
- 20 1/2" de ancho x 38" de largo x 40" de alto
- Incluye bolsa de vinilo

Código:
B0413393



RUBBERMAID Carro del equipo de limpieza

- Azul de aluminio estampable autoadhesivo
- 2 ruedas de 8", 2 ruedas de 4"
- 21 1/2" de ancho x 46" de largo x 38 1/2" de alto
- Incluye bolsa de vinilo con cremallera amarilla

Código:
B3960461



RUBBERMAID Contenedores Roll-Out

- HDPE
- Capacidad de 50 gal
- Acabado protector UV
- Ruedas de 8" con bisagras superiores y resistentes
- ESTÁNDARES ANSI

Código: 80062623 color gris con tapa negra
80062641 azul



BEHRENS Carretilla del contenedor de servicios públicos

- Se adapta a 2 contenedores de 31 gal
- Metal
- 250 lb de capacidad
- 43" x 32"
- Incluye soporte y ruedas de goma

Código:
B1063176



JUSTRITE Receptáculo de cigarrillos negro

- Construcción de polietileno con muescas de amarrar
- Capacidad de 4 gal
- Diámetro base 16 1/2", 38 1/2" altura
- APROBADO POR FM, ADA CUMPLE

Código:
B0004067



RUBBERMAID Carro de 5 ruedas con contenedor

- Caucho y acero
- Se adapta a contenedores de 20 a 55 gal, capacidad de carga de 250 lb
- 18 1/2" de diámetro
- 5 ruedas giratorias de 3" para trabajos pesados

Código:
B3165994





LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

RUBBERMAID
Bases de contenedores de
desechos brutales

- LLDPE
- Forma redonda
- Manijas incorporadas para
levantar fácilmente
- Acabado protector UV
- ESTÁNDARES NSF

Blanco	Gris	Amarillo	Rojo	Verde	capacidad	diámetro	altura
Código: 80071014	Código: 80071023	Código: 80071032	Código: 80071041	Código: 80071057	10 gal	15 1/4"	17 1/4"
80071136	80071127	80071145	80071172	80071154	32 gal	22"	27 1/4"
80071265	80071242	80071251	80071267	80071276	55 gal	26 1/2"	33"



RUBBERMAID - Tapas de contenedores de desechos brutales
• Tapa redonda y plana

Blanco	Gris	Amarillo	Rojo	Verde	fits	diámetro
Código: 80062185	Código: 80062194	Código: 80062203	Código: 80062212	Código: 80062221	Contenedor de 10 gal.	16"
80062264	80062307	80062273	80062291	---	Contenedor de 32 gal.	22 1/4"
80099705	80099723	80099714	83833776	80099696	Contenedor de 55 gal.	26 1/2"



GOOF OFF
Eliminador profesional de fuerza

- Puede eliminar adhesivo, pegamento, pintura de látex seca, asfalto, alquitrán, crayón, pluma, rotulador, barra de labios, suciedad de la carretera, insectos y savia de los árboles
- Listo para usar
- 16 oz puede

Código:
83524123



BLUE MAGIC
Crema de metal pulido

- Contiene un agente de protección de metal
- Para usar en latón, cobre, plata esterlina, aluminio, acero inoxidable y oro
- Pegar forma
- Tina de 193/8 oz

Código:
80778653



GYM WIPES
Toallitas desinfectantes y dispensador

Dispensador

- Plástico gris humo, montaje en pared
- Manos libres, dispensador de centro
- Capacidad de toallitas de 700 a 800
- 10" w x 10" d x 12 1/2" h

Código:
83012195



Recambio de toallitas de gimnasio

- PH-equilibrado libre de alcohol y fenol
- Aroma fresco
- 700 toallitas por contenedor
- Tamaño de hoja de 8" x 7"
- VOC QUE CUMPLE

Código:
81104275



Recambio de toallitas antibacteriales de la fue

- Aroma de limón
- 800 toallitas por contenedor
- Tamaño de hoja de 6" x 8"

Código:
80485371



LYSOL
Spray desinfectante

- Listo para usar
- Elimina los gérmenes y ayuda a eliminar los olores
- Aerosol de 19 oz
- Paq. de 12

Código:
82100716
81741022
82364092
83167484

olor
original
fresco
crisp linen
campo



GEORGIA-PACIFIC
Dispensadores de papel higiénico Jumbo

- Color gris
- El plastic
- Se adapt
- Montaje

de 9"

Código:
82348586
81145351

da
1 x 11" h
1 x 11 1/2" h



GEORGIA-PACIFIC

Tejido de baño Jumbo

- Rollo jumbo de 9' de diámetro
- 1-capa
- 2000' rollo de longitud
- Tamaño de hoja de 3 1/2"
- Paq. de 8



Código:
B3171043

GOJO TFX

Sistemas de dispensación sin contacto

- Elástico
- Utiliza recargas de espuma de jabón de 1200 ml
- Montaje en pared
- Requiere baterías
- 6 1/2" w x 4 1/2" d x 11 1/2" h
- ADA CUMPLE
- UL / CE REGISTRADO



Código: color
B3120704 negro
B2517004 dove gray

GOJO Espuma Premium

- Recambio de espuma de jabón de 1200 ml
- Fórmula rica y suave
- 2 paquetes
- ADA
- ESTÁNDARES UL / CE



Código:
B3219361

PURELL NXT

Dispensador de capacidad máxima

- Dispensa manualmente jabón con un solo toque
- Plástico, montaje en pared
- Capacidad de 2000 ml
- 6 1/2" w x 4 1/2" d x 10 1/4" h
- ADA CUMPLE



Código:
B2811444

PURELL Advanced Instant

- Gel desinfectante para manos
- Desinfectante de manos a base de alcohol
- Sin agua
- 2000 ml de recarga
- paquete de 4
- ESTÁNDARES DE LA FDA



Código:
B3746364

GOJO- Dispensador de jabón FMX

- Plástico, montaje en pared
- Método de operación de empuje
- Capacidad de recarga de 1250 ml
- 6" w x 4" d x 10 1/2" h
- ADA CUMPLE



Código:
B2754963

GOJO - FMX Jabón de repuesto

- Recambio de espuma de jabón de 1250 ml
- Fragancia de arándano
- 3 paquetes
- ADA CUMPLE



Código:
B2749444

GEORGIA-PACIFIC - SoftPull Centerpull

- Dispensadores de toallas
- Dispensadores de plástico montados en la pared
- Operación manos libres
- Capacidad de rollo individual

Dispensadores de capacidad Junior

- 6 1/2" w x 7 1/4" d x 10 1/4" h

Código: color
B1669482 gris
B2627931 azul



Toallas de capacidad Junior

- 1-capa
- 275 hojas por rollo
- paquete de 8

Código:
B0882104

Dispensadores de capacidad regular

- 9 1/2" w x 8 1/4" d x 11 1/2" h

Código: color
B0870114 gris
B1333631 azul



Toallas de capacidad regular

- 1-capa
- 320 hojas por rollo
- paquete de 6

Código:
B1651937

TOUGH GUY

Limpiador telescópico de ventanas

- Mango gris con esponja azul / blanca para fregar
- Marco de polietileno, mango de acero con recubrimiento en polvo
- Hoja de goma de 12"
- Mango ajustable de 56"-90"



Código:
B4375314

TOUGH GUY

Limpiacristales

- Negro y plata
- mango de 48"
- Hoja de goma de 10"
- incluye escobilla de goma y arandela



Código:
B3889943

TOUGH GUY

Cepillo raspador curvo

- Mango de plástico de 7" con cerdas de acero inoxidable
- Utilizado para limpiar materiales de aluminio y acero inoxidable
- Recorte de 1/2" (3 x 7 filas)
- paquete de 5



Código:
B1697366

TOUGH GUY

Cepillo de lavado de camiones

- Cerdas verdes de poliestireno
- 10" de largo total
- 2 1/2" longitud de corte



Código:
B3239266

TOUGH GUY

Cepillo de mostrador

- Cerdas de pelo de caballo
- ajuste de 2 1/4"
- mango de madera de 5 1/4"
- Longitud del cepillo de 8"
- Longitud total de 13 1/4"



Código:
B0809611



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

LIBMAN - Escoba en ángulo

- Mango de acero de 55"
- Las cerdas negras consisten en fibras de polímero con grapas
- 15" sweep face

Código:
84086284



LIBMAN Escoba y recogedor

- Mango de acero de 38"
- Cara de barrido de 11 1/2"
- 41" de largo total

Código:
84044363



O'DELL CORPORATION Escoba de maíz

- 100% cerdas de fibra de maíz
- Mango de madera de 55"

Código:
84174667



RUBBERMAID Recogedor de mano

- Polipropileno
- Carbón de leña
- 8 1/4" x 12 1/4"

Código:
84046926



TOUGH GUY 56" escoba en ángulo

- Mango de aluminio recubierto de vinilo de 46 1/2"
- Bristles sintéticos con borde de 7 1/2"
- 12" sweep face

Código:
82258401



LIBMAN Escobillón con mango

- Uso de superficies múltiples
- Bloque de polipropileno de 24"
- Cerdas de PET recicladas firmes y flexibles con punta dividida
- 64" de largo total
- 3" recorte

Código:
84145811



ABILITY ONE - Kit de fregona de polvo

- Cabeza de algodón mopa
- Marco de alambre conectado a mango de madera de 53"
- Cabeza lavable de la fregona incluye trapeador, marco y manija

Código:
82358456



TOUGH GUY - Escobillón

- Cepillo de piso de barrido fino
- 3" cerdas sintéticas con bandera verde
- Bloque de madera dura de 36"

Código:
82355654



TOUGH GUY Mango de escoba roscado

- Madera natural
- 5' de largo
- Punta de metal roscada de 1"

Código:
81139993



TOLCO - Plumero de mano

- Retráctil
- Cabeza de plumas de avestruz
- Mango de plástico negro de 14"

Código:
84241973



TOUGH GUY - Fregona de polvo Cut-End

- Fregona desechable de algodón liviano con aberturas de amarre
- Se adapta a marcos y asas de trapeador de polvo estándar
- 4 capas, 36" x 5"


Código:
80508286



TOUGH GUY Marco de fregona de polvo

- Marco de metal
- Conexión deslizable
- 36" x 5"

Código:
82209925



TOUGH GUY Mango de fregona de polvo

- Mango de madera de 60"
- Clip en el diseño

Código:
80587072



SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA

UNGER - Telaraña plumero
 • Cabeza de fibra polivinílica
 • Gris
 • Mango de plástico de 11"

Código:
 81596725



RUBBERMAID Plumero de alcance extendido
 • Manija de plástico
 • Cabeza en ángulo
 • 51" de largo

Código:
 82018003



TOUGH GUY Cubo y escurridor de fregona de acero
 • Cubo de acero galvanizado con rodillos de madera
 • Escurridor manual
 • 12 qt de capacidad

Código:
 81296163



ABILITY ONE Mopas húmedas de extremo de corte
 • Cabezal de algodón mop / mezcla sintética de 8 capas
 • Launderable

Código: medida
 83357112 12 oz.
 80685623 16 oz.
 83418886 20 oz.
 82133336 24 oz.



TOUGH GUY - Manijas de fregona
 • Para usar con trapeadores de banda
 • Mango de madera de 60"

Código: tipo de conexión
 82086892 tuerca de mariposa
 82996497 cambio rápido



LIBMAN Fregona grande maravilla
 • Fregona sintética de poliuretano con mango de acero
 • 16" de largo

Código:
 84177311



RUBBERMAID Trapeador de esponja
 • Trapeador de rodillo
 • Cabeza de celulosa con mango de acero
 • 12" cabeza de la fregona
 • Longitud del mango de 43 1/4"

Código:
 81519305



RUBBERMAID Signo de piso, plegable
 • Signo de precaución en inglés, español y francés
 • Fimar pliegues con un giro para un almacenamiento compacto
 • Nylon
 • 20" de altura
 • ESTÁNDARES ANSI

Código:
 82033945



TOUGH GUY Cono de Seguridad Bilingüe
 • Cono "Piso mojado", español e inglés
 • Elástico
 • 12 1/4" x 36"

Código:
 80289676



TOUGH GUY Letrero de piso
 • Conveniente diseño plegable
 • Signo de texto y símbolo
 • Polietileno
 • 12" x 24"

Código:
 81885353



RUBBERMAID Combo de bote y exprimidor lánder

• Cubo de polipropileno con mango de metal
 • Cuenta con un exprimidor de baja presión operado a mano
 • Rueditas sin marcado de 3"
 • 24 oz de capacidad de fregona
 • 31 qt de cap.

Código:
 82564493



DIVERSEY Profi Limpiador de piso Remover de grasa y aceite
 • Dilución variable
 • Fragancia surfactante
 • Jarra de 1 gal

Código:
 82076907



BONA Limpiador de pisos de madera dura Pro Series
 • Listo para usar
 • FÁCILMENTE BIODEGRADABLE POR ESTÁNDARES OECD O ASTM GREENGUARD CERTIFICADO

Código: tamaño
 80619297 32 oz
 82847555 1 gal



RUBBERMAID Combo de prensa lateral WaveBrake

• Polipropileno
 • Los deflectores reducen el movimiento de las olas mientras se transporta el cubo
 • Rueditas sin marcado de 3"
 • Cap. de trapeador de 32 oz
 • 35 qt de cap.

Código:
 83208974





LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

3M

Twist'n Fill Dispensador de productos químicos

- Dispensa 4 productos químicos
- Velocidad de llenado de pulverización de 1 gpm, tasa de llenado de cubeta de 3 gpm
- Montaje de pared o carro
- NORMAS ASME / ANSI A112.1.2, ASSE 1055B (2009)

Incluye equipo de conexión rápida de latón, manguera de dispensación de bajo flujo, manguera de dispensación de alto flujo y cuadro de aplicación



Código:
82902891

3M

Limpiador de pisos neutros

- Botella de plástico de 2 L. rellena Twist'n Fill
- 6 a 7 pH
- Fragancia cítrica
- ESTÁNDARES DE HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE OSHA Y MATERIAL
- SELLO VERDE CERTIFICADO, NIVELES DE VOC CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE SCAQMD

Código:
82088406



ROYAL

Aspiradora vertical sin bolsa con luz

- 15' camino de limpieza
- 12 A, 120 V
- Filtro HEPA
- Ajuste de altura manual de 5 posiciones
- UL, OSHA STANDARDS incluye una manguera elástica, varilla de extensión, herramienta para hendiduras, cepillo para quitar el polvo y herramienta manual con turbina



Código:
84334705

EUREKA

Aspiradora sin cuerda 2 en 1

- 10' camino de limpieza
 - 6 V
 - Filtro micrón
 - Taza de suciedad extraíble
 - 0.5 qt de capacidad
 - UL LISTADO
- Incluye soporte de carga y cargador



Código:
84171316

DAYTON

Walk-Behind Barredora de empuje

- Poliuretano
- Capacidad de 8 gal
- Ruta de limpieza de 27"
- Escoba lateral barre los restos en el camino de la escoba principal



Código:
81096663

DAYTON

Aspiradora interior / exterior

- Ruta de limpieza de 19"
- 6 A, 1.25 picos de HP
- Bolsa de recolección de capacidad de 8 gal
- Cable de alimentación de 12'
- Ruedas de 7"



Código:
80671893

HOOVER

Aspiradora vertical sin bolsa con luz

- 15' camino de limpieza
 - 12 A, 120 V
 - Filtro HEPA
 - Ajuste de altura manual de 3 posiciones
 - ESTÁNDARES ENLISTADOS POR ETL, UL, OSHA, CRI
- Incluye una manguera transparente de triple aislamiento, varilla de extensión, herramienta para hendiduras de 17" de largo, cepillo para polvo y boquilla de tapicería



Código:
83532006

HOOVER

Aspiradora ligera PortaPower

- Aspiradora portátil comercial
 - 7.4 A, 120 V
 - Bolsa de tela, tanque de 0.5 galones
 - UL, OSHA STANDARDS
- Incluye manguera triple elástica, 2 varillas de extensión, correa para el hombro, correa de almacenamiento del cordón, herramienta para piso y alfombra, cepillo de piso para pared, herramienta para muebles, cepillo para polvo y herramienta para hendiduras



Código:
84334662

NOBLES

Localizador portátil de alfombras

- Recorrido de limpieza de 4', ideal para pequeñas manchas y concentraciones de suelo
 - 115 V, 1.12 HP, motor de 2 etapas
 - Tanque de solución de 2 galones, tanque de recuperación de 2 galones
 - Presión de bomba de 30 psi
- Incluye carita, manguera de 8' y herramienta manual



Código:
82955312

DIVERSEY - Alfombra antiespumante

- Elimina manchas, tinta y olores
- 8.5 a 9 pH
- 1:128 dilución recomendada
- Botella de 1 qt



Código:
80838372

SANITAIRE

Aspiradora vertical comercial

- Ruta de limpieza de 12"
- 5 A, 120 V
- Utiliza filtro estándar
- Bolsa de tela saco
- Cable de alimentación de 30'

Código:
B0741432



SANITAIRE

Kit de accesorio de vacío vertical

Incluye cepillo para polvo, boquilla de tapicería, herramienta para hendiduras, 2 varillas de extensión, conjunto de manguera de vinilo, mango curvo y adaptador de base

Código:
B0922083



TOUGH GUY

Champú para alfombras

- Elimina manchas, derrames, fritos de alfombras y tapicería
- 8.5 pH
- Fragancia floral con sabor a fresa
- Dilución recomendada 1:32 a 1:64
- Botella de 1 gal

Código:
B2146833



ORECK

Limpiador de alfombras y tapicería

- Elimina la grasa, el aceite y la suciedad
- Lista para usar
- Fragancia floral
- Botella de 16 oz

Código:
B2603097



PLASTICOVER

Roll de protección de alfombras

- Transparente LLDPE
- Revestimiento recubierto con adhesivo
- 2.5 mil de espesor
- 36" x 500'

Código:
B2831227



MILWAUKEE

Aspiradora seca/húmeda sin cable

- 3 A, 18 VDC, 45 cfm
 - Filtro HEPA
 - Tanque de 2 galones
 - Manguera de 6'
- Incluye conjunto de filtro, herramienta para hendiduras, boquilla ancha y manguera de vinilo

Código:
B3361484



CRAFTSMAN

Aspiradora comercial húmeda / seca

- 11 A, 120 V, 6 HP pico, 168 cfm
 - Filtro de papel
 - 16 gal
 - 12.3 gal. De capacidad húmeda, 14.8 gal. De capacidad seca
 - UL LISTADO
- Incluye 2 extensiones, 3 cabezas, filtro de aire y manguera de 7'

Código:
B4165691



SHOP VAC - Right Stuff

Aspiradora húmeda / seco

- 8.4 A, 120 V, 3 HP pico, 143 cfm
 - 6 gal
 - Boba de filtro de cartucho
 - Tanque de polietileno
 - Manguera de 8', cable de alimentación de 12'
 - CUL Y ESTÁNDARES DE ESTADOS UNIDOS
- Incluye boba de filtro de recolección de alta eficiencia, manga de espuma, manguera de 8' x 1 1/2", 2 varillas de 1 1/2", boquilla para piso húmedo/seco de 10", herramienta para hendiduras y boquilla para uso general

Código:
B4180531



SHOP VAC

Filtro de cartucho

- Para usar con bolsa de 12 gal
 - 6 1/2" de altura
- Incluye anillo de retención

Código:
B3907285



DAYTON

Cabezal de vacío industrial húmedo/seco

- 11 A, 120 V, 3 HP pico
- 109 cfm
- Filtro de cartucho
- CUL Y ESTÁNDARES DE ESTADOS UNIDOS

Incluye una manguera de 7' x 1 1/2", una boquilla de servicio con escobilla de goma y 3 abrazaderas de sujeción de la cabeza de aspiradora

Código:
B2852141



MI-T-M - 2 HP Electric Cold

Lavadora a presión de agua

- Trabajos de tipo medio
 - 1500 psi de presión de funcionamiento, 2.0 gpm
 - 120 V / 1-Phase, 17 A AC
 - Bomba de cigüeñal con accionamiento directo
- Incluye ejes de acero sólido y neumáticos neumáticos tubulares

Código:
B11588264



MI-T-M - Comercial 7HP

Lavadora a presión de agua fría

- Motor operado a gasolina, 212 cc
 - MI-T-M OHV
 - 3000 psi de presión de funcionamiento, 2.4 gpm
 - Bomba de cigüeñal con accionamiento directo
- Incluye varilla, manguera, pistola de gatillo y 4 boquillas de conexión rápida de 0°, 15°, 25° y 40°

Código:
B3239345





LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

DAYTON

Aspiradora seco/mojado

- 12 A, 120 V, 6.5 HP de pico, 210 cfm
- 22 gal
- 14.5 gal de capacidad húmeda, 20 gal de capacidad seca
- CUL Y ESTÁNDARES DE ESTADOS UNIDOS

Incluye una manguera de bloque de 2 1/2" x 8", varilla de extensión de plástico de dos piezas, boquilla de 14" para mojado/seco, boquilla para uso general de 8", herramienta para hendiduras, mango acodado, boquilla concentradora y soporte para manguera

Código:
82428151

DAYTON

Filtro de cartucho seco

- Filtro de papel reutilizable
- 6 1/2" de altura
- 7 1/2" OD, 5 1/2" ID
- Incluye retenedor

Código:
82073924



A. R. NORTH AMERICA

Lavadora a presión de agua fría

- Presión de funcionamiento de 1900 psi, 1.5 gpm
- 120 V / 1-Phase, 15 A AC
- Bomba axial de 3 pistones con accionamiento directo
- ESTÁNDARES CE / GS / UL
- Incluye dispersador de espuma, conexión de manguera de jardín ac, boquilla de pulverización variable de 0 a 60°, lanza turbo, tapa de arena y carrete de manguera

Código:
81277997



APACHE MILLS

Alfombras de entrada de goma

- Alfombras de exterior rectangulares
- Caucho negro moldeado, 3/8" de espesor
- Patrón de yema del dedo con bordes biselados
- 1 lb / sq-ft

Código: medida
83689174 2' x 2' 8"
83599626 2' 8" x 3'3"
83725057 3' x 5'
83679426 3' x 6'

NOTRAX

Alfombrillas de entrada alfombradas

- Alfombras rectangulares para interiores, 1/4" de espesor
- Fibra de Decalon, pelo corto cortado, soporte de vinilo
- Bordes biselados
- 3' x 5'

Código: color
80146632 carbón
80146641 marrón oscuro
80146657 negro/rojo

SWAN

Mangueras de agua de caucho reforzado de 400 PSI

- Conexión GHT
- Manguera de 50'
- 5/8" de diámetro interior
- 732 gph



Para usar con agua caliente/fría

Código: características
81544347 resistente a la abrasión

Para usar con agua caliente

Código: características
81267944 reforzado resistente

SWAN

Mangueras de agua de caucho reforzado de 600 PSI

- Conexión GHT
- Para uso con agua fría / caliente 25'
- Manguera
- 5/8" de diámetro interior
- 732 gph
- Resistente a los pliegues

Código:
82787626



50' manguera

- 3/4 de diámetro interior
- 918 gph
- Resistente a la abrasión

Código:
82928563



SWAN

Manguera de agua de PVC reforzada

- Conexión GHT
- 15' manguera
- 5/8" de diámetro interior
- Para usar con agua fría

Código:
80650562



AMES

Carrete de manguera de polipropileno moldeado de montaje en pared

- 19" de ancho
- Diámetro del carrete de 18"
- Sostiene una manguera de 1/2" (125), una manguera de 5/8" (100) o 3/4" (75)
- Incluye manguera líder de 4' con acoplamiento de latón

Código:
83395971



WESTWARD

Caucho de neumático reciclado Manguera de agua de remojo

- Conexión GHT
- Manguera de 50'
- 5/8" de diámetro interior
- 30 psi y 732 gph
- Para usar con agua fría

Código:
82072147



MANTENIMIENTO DE JARDINES Y EQUIPO AL AIRE LIBRE

WESTWARD Manguera de agua de PVC antibacteriana espiral reforzada

- Conexión GHT
- Manguera de 100'
- 5/8" de diámetro interior
- 450 psi y 732 gph
- Resistente a la abrasión

Código:
81524826



YARD BUTLER Suspensión de manguera de acero

- Carrete ancho de 11"
- Diámetro del carrete de 5 1/2"
- Sostiene una manguera de 1/2" (175'), una manguera de 3/4" (150') o una manguera de 1/2" (110')
- Refuerzo resistente

Código:
84388045



LIBERTY Carrete de manguera de montaje múltiple de acero

- Carrete ancho de 9"
- Diámetro del carrete de 15 1/2"
- Sostiene una manguera de 1/2" (225'), una manguera de 3/4" (200') o una manguera de 1/2" (125')
- Incluye manguera de líder 5' e instrucciones

Código:
81274942



WESTWARD Adaptadores de manguera a tubería

- Latón
- Código: tipo conexión
- 80911032 doble hembra FGH x 3/4" FNPT
- 80401685 giralda 3/4" GHT(M) x 3/4" NPT(M) x 1/2" F



WESTWARD Conexión Manguera a manguera

- Latón
- Código: tipo conexión
- 81947732 doble hembra 3/4" GHT(F) x 3/4" GHT(F)
- 83359054 giralda 3/4" GHT



WESTWARD Kit de reparación de manguera

- Latón
- Acoplamiento macho / hembra
- Conexión GHT
- Para usar con manguera de jardín ID de 5/8"
- Incluye abrazaderas de tornillo sin fin de acero inoxidable

Código:
82307383

LIBERTY Carros de manguera de acero portátiles

- Altura del carrito de 32"
- 4 ruedas neumáticas
- 10" diámetro de la rueda
- Incluye manguera de líder 5' e instrucciones

Carrete de 14" de ancho (verde)

- Diámetro del carrete de 17"
- Sostiene una manguera de 1/2" (375'), una manguera de 3/4" (350') o una manguera de 1/2" (275')

Código:
81902257

Carrete de 14 1/2" de ancho (Tan)

- Diámetro del carrete de 16 1/2"
- Sostiene una manguera de 1/2" (325'), una manguera de 5/8" (300') o una manguera de 3/4" (200')

Código:
80655523



WESTWARD - Palas

- Cuchilla # 12
- Mango con agarre D

Grain Scoops

Código	material	tamaño	pala
82375177	poly	14 1/2" x 18"	27"
82303682	aluminio	14 1/4" x 18 1/4"	29 1/2"

Pala occidental calibre 16

Código	material	tamaño	pala
81008647	acero	14 1/2" x 19"	27"



WESTWARD

Pala de punta cuadrada calibre 14

- Hoja de acero de 9 3/4" x 11 1/4"
- Mango recto de 48"

Código:
81416502



WESTWARD

Pala de punta redonda calibre 14

- Hoja de acero
- Mango recto de 48"

Código: tamaño pala
80389216 8 1/2" x 11 1/2"
81434544 9" x 11"





LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

DIVERSEY
Exterminador de avispa
y avispón

- 14 oz
- Sin CFC
- Listo para usar
- ESTÁNDARES DE LA EPA

Código:
82565674



ALLEGRO
Paraguas de vinilo de lujo

- 92" altura total
- 84" de diámetro
- 6" ancho colapsado
- Marco de acero
- Poste de metal con inclinación

Código:
822497181



KAMP-RITE TENT COT INC
Tienda de campaña de poliéster, doble
cuna con vuelo de lluvia

- 8' w x 54' l x 34' h doblado
- 52' w x 84' l x 40' h abiertos
- Plataforma de 11" h
- 550 lb de capacidad
- 2 ventanas

Código:
81852234



VALUE BRAND
Toldo instantáneo

- Estructura de acero con cubierta de poliéster
- 10' x 10'
- Altura del centro de 7' a 8'
- Altura lateral de 6'4" a 7'
- Incluye una bolsa de rodillo y un kit de anclaje

Código:
82700397



VALUE BRAND
Tienda de campaña de poliéster

- Apertura del tubo del conducto del ventilador
- Incluye bolsa de almacenamiento y estacas

Tienda económica

- 31' w x 31' l x 4' h colapsado
- 72' w x 72' l x 84' h abiertos
- Marco de fibra de vidrio
- 2 ventanas
- Diseño abierto de primavera

Código:
84274575

Tienda de lujo

- 7' w x 7' l x 39' h colapsado
- 72' w x 72' l x 85' h abierto
- Marco de acero
- Diseño de marco de instalación fácil

Código:
84265362



KAMP-RITE TENT COT INC
Tienda de campaña de
poliéster económica

- 2' w x 27' l x 8' h doblados
- 24' w x 75' l x 7 1/2' h abierto
- 250 lb de capacidad

Código:
84723153



VALUE BRAND
Coberfizo de almacenamiento

- Estructura de acero con cubierta de polietileno
- 8' x 12'
- 78" altura del centro
- 61" altura lateral
- Incluye marco, cubierta del techo, paredes finales, amortiguadores elásticos, 6 placas de pie y 6 estacas

Código:
84262465



KAMP-RITE TENT COT INC
Tienda de campaña de poliéster Kwik

- 9' w x 42' l x 8' h doblado
- 33' w x 84' l x 18' h abierto
- 400 lb de capacidad

Código:
84732987



VALUE BRAND
Postes de cerca del canal en U

- Acero con recubrimiento de PVC
- calibre 14
- 33/4" de diámetro
- 0.47 peso / pie
- Verde

Código: tamaño

82564843	1 1/2" x 72"
82088265	4 1/2" x 60"
82477377	4 1/2" x 48"
83349981	4 1/2" x 36"



VALUE BRAND
Refugio para trabajos pesados

- Estructura de acero con cubierta de polietileno
- 10' 8" x 20'
- 10' de altura del centro
- Altura lateral de 6'8"
- Puerta de 9' x 7'8"
- Incluye marco, cubierta del techo, paredes laterales, bungees, (8) placas de pie, 8 estacas y alambre reforzado

Código:
84271111



PINTURA, REVESTIMIENTOS Y SUMINISTROS

RUST-OLEUM

Pinturas de Marcado Invertido de Elección Industrial

- Punta de pulverización de línea de precisión
- 17 onzas de peso neto
- 1 a 2 horas de tiempo seco
- Cobertura de tira de 600 a 700 pies lineales / 1"
- VOC, MIR STANDARDS



Sistema M1600

- Base de solvente
- Las marcas duran de 3 a 6 meses sin perturbaciones

Código: color
B3249357 naranja fluorescente
B1972103 blanco
B1129877 precaución azul
B2941424 verde de seguridad



Sistema M1800

- Basado en agua
- Las marcas duran de 1 a 3 meses sin perturbaciones

Código: color
B1658523 blanco
B2881173 rosa fluorescente



RUST-OLEUM

Sistema de alquitrán de carbón Epoxy C9578

- 18 a 36 horas de tiempo seco
- Contenido de VOC Interior a 250 g / L

Revestimiento epoxi de alquitrán de hulla

- Basado en aceite
- Cobertura de 100 a 130 pies cuadrados/gal
- Negro mate

Código: medida
B2454112 1 gal

Activador epoxi de alquitrán de hulla

Código: medida
B2564256 1 qt



RUST-OLEUM

Pinturas marinas

- resina alquídica
- 1 qt
- cobertura de 100 pies cuadrados / gal
- VOC libre

Pinturas para superficie

- Acabado brillante
- 4 a 7 horas de tiempo seco

Código: color
B1364605 blanco
B2908981 acabado gris
B3131186 azul marino



Pinturas para interior

- Acabado plano
- 24 horas de tiempo seco

Código: color
B1407944 negro
B3393643 azul



ACCUFORM SIGNS

Almohadilla de señal de pintura

- El plástico
- Blanco y rojo
- 14" x 10"
- Paq. de 25

Código: B5215007



VALUE BRAND

Postes de extensión de servicio pesado

- Poste interno de aluminio con poste exterior de fibra de vidrio
- Hilo universal
- Amarillo

Código: longitud
B0978162 8' a 16'
B0556543 6' a 12'



WOOSTER

Poste de extensión de pintura

- Poste interno de aluminio con poste exterior de fibra de vidrio
- Hilo universal
- 4' a 8'
- Negro Plata

Código: B0668656



3M PREFERRED CONVERTER

Cintas adhesivas

Papel crepé, azul

- Adhesivo de goma sintética
- 1/8" x 60 yd
- 5 mil de espesor
- 24 lb/in de resistencia a la tracción

Código: B4204751

Papel Crepé, Verde

- Adhesivo de goma
- 1/4" x 60 yd
- 6.7 mil de espesor
- 25 lb/in de resistencia a la tracción

Código: B3942093



ENCORE PLASTICS

Envase para mezclar y medir

- Plástico resistente a los solventes
- 8 1/2" x 6 1/4"
- 5 qt
- incluye onzas y medidas métricas

Código: B1304746



PREMIER

Marco de rodillo de pintura estilo jaula

- Caña de acero con mango de plástico
- Cromado
- 12" de largo total
- Longitud del rodillo de 4"
- Alambre de espiga de 1/4"

Código: B0733774





LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

PREMIER

Cubiertas de rodillo de pintura

- Núcleo de polipropileno con cubierta de poliéster
- 3/8" siesta
- Para usar con pinturas a base de agua y aceite
- Para uso en superficies semilisas

Código:	longitud	paq.
82135863	9"	6
80896795	9"	2
81760114	4"	1



VALUE BRAND - Rodillo de recarga

- Núcleo de polipropileno con cubierta sintética
- 4" de largo
- 3/8" siesta
- Para uso en superficies lisas a medianas

Código:
81951932



SHUR-LINE

Repuestos para Mini Rodillos

- Tejido de punto con recubrimiento de PTFE
- 4" de largo
- 3/8" siesta
- Para uso con pinturas de látex
- 2 paquetes

Código:
83481221



PREMIER

Marcos de rodillos mini

- Mango de acero y mango de plástico
- Cromado
- Alambre de espiga de 1/4"

Código:	longitud rodillo	longitud en general
82725362	4"	12"
83443964	6 1/2"	14"



PREMIER

Mini cubiertas de rodillos de pintura

- Núcleo de plástico
- 4" de largo
- 1/2" siesta
- Para usar con pinturas a base de agua y aceite
- Para uso en superficies semilisas a semi-rugosas
- Paquete de 10

Código:
81542424



PREMIER

Cubierta de espuma

Mini cubiertas de rodillo de pintura

- Núcleo de plástico
- 4" de largo
- Para usar con pinturas a base de agua y aceite
- Para uso en superficies lisas
- Paquete de 10

Código:
80992302



IDEALFOLD - Estopilla

- Algodón de 4 capas
- Blanco
- Para usar con pinturas, manchas, limpiadores y pulidores

Código:	grado	medida
82430223	10	36" x 80 yd
82789044	40	36" x 70 yd
80595725	50	36" x 70 yd



WOOSTER

Bandeja de pintura y revestimiento

- 1 qt
- 11" w x 2 1/2" d x 16 1/2" h

Código:	Item	material
82385117	paint tray liner	PET
81850116	paint tray	acero



WOOSTER

Kit de rodillo de pintura de 3 piezas

- Para uso en superficies lisas y medianas
- Para uso con pinturas planas, manchas e impermeabilización
- Incluye 1 cubierta de rodillo de 9", 1 marco de rodillo de jaula de 9" y 1 bandeja de metal

Código:
83478964



WOOSTER

Cubo de pintura y forro

- 1 qt
- 7" w x 8 1/2" l x 6 1/2" h

Código:	Item	material	paq.
80331956	paint pail liner	PET	3
80903752	paint pail	polipropileno	1



SHUR-ONE

Set de bandeja de pintura de 9 piezas

- Sietas de 3/8" (9") y 7/16" (3" cobertura)
- Incluye 2 tapas de rodillo de 9", marco de rodillo de 9", 2 cubiertas de rodillo de 3", marco de rodillo de 3", brocha de marco de 2", revestimiento de bandeja de pintura y bandeja de pintura plástica

Código:
83669662



DEVILBISS

Pistola de pulverización de gravedad HVLP

- 16.0 cfm @ 30 psi de consumo de aire con entrada de aire de 1/4"
- Boquilla de 0.070"/1.8 mm, patrón de 12"
- 1 qt de taza de cap.
- Velocidad media de entrega de fluido
- Incluye pistola EXL, copa de aluminio de 1.2 y punta de fluido de 1.8 mm

Código:
81012621



VALUE BRAND

Cepillo de radiador doblado

- Pínel de filamento mezclado de cerdas
- Tamaño 2"
- Longitud de cepillo de 2 1/4", longitud total de 19 1/4"
- 9/16" de espesor
- Para usar con pinturas a base de agua y aceite

Código:
81554454



VALUE BRAND - Dropcloths

- Lienzo
- Blanquecino

Código: medida
81777524 4' x 15'
82450034 9' x 12'
81940285 12' x 15'



VALUE BRAND

Cepillo de pintura plano del marco

- Cepillo de poliéster
- Tamaño 2"
- Longitud del cepillo de 2 1/4", longitud total de 9 1/2"
- 9/16" de espesor
- Para usar con pinturas a base de agua y aceite

Código:
80540951



VALUE BRAND

Cepillo de pintura de marco anguloso

- Cepillo de poliéster
- Tamaño 1 1/2"
- Longitud del cepillo de 2 1/4", longitud total de 11 1/2"
- 9/16" de espesor
- Para usar con pinturas a base de agua y aceite

Código:
82361861



VALUE BRAND

Pinceles de marco plano

- cepillo de cerdas de China
- Longitud del cepillo de 1 1/2", longitud total de 7 1/4"
- 5/16" de espesor
- Para usar con pinturas a base de agua y aceite

Código: medida paq.
83167893 1" 36
82577635 2" 24



VALUE BRAND

Juego de 3 pinceles para pintar

- cepillos de espuma
- Longitud del cepillo de 25/8", longitud total de 8"
- 9/16" de espesor
- Para usar con pinturas a base de agua y aceite
- Incluye 1 cepillo de 1", 2" y 3"

Código:
81564902



BINKS

Pistola de pulverización a presión HVLP

- 12.0 cfm a 45 psi de consumo de aire con entrada de aire de 1/4"
- Boquilla de 0.042"/1.1 mm, patrón de 12"
- Velocidad media de entrega de fluido
- Incluye punta de fluido de 1.4 mm, 1.1 mm, 1.8 mm y tapa de aire 930

Código:
82061595



SPEEDAIRE

Pistola de pulverización a presión

- 9.3 cfm a 40 psi de consumo de aire con entrada de aire de 1/4"
- Boquilla de 0.047"/1.2 mm, patrón de 10"
- Velocidad de entrega de fluido de media a rápida

Código:
82333475



BINKS

Pistola de pulverización de succión/presión

- 5.0 cfm a 50 psi de consumo de aire con entrada de aire de 1/4"
- Boquilla de 0.070"/1.8 mm, patrón de 9"
- Velocidad media de entrega de fluido

Código:
82221265





LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES

GRACO

Rociador de pintura Airless asistido por aire

- 7/8 HP, 115 VAC, 15 A
- 3300 psi, velocidad de flujo de 0.47 gpm
- 25" de ancho x 22" de largo x 28" de alto
- Longitud máxima de la manguera 200', tamaño máximo de la punta 0.021"

Incluye pistola de metal, manguera y puntas

Código:
83314421



CAMPBELL HAUSFELD

Rociador de pintura sin aire

- 3/4 HP, 115 VAC, 8 A
- 3000 psi, tasa de flujo de 0.34 gpm
- 20 1/2" w x 24 1/2" l x 25" h
- Longitud máxima de la manguera 150', tamaño máximo de la punta 0.017"

Incluye pistola de pulverización, punta de 0.15" y manguera de alta presión de 25'

Código:
80849414



HYDE

Polos de extensión telescópicos

- Aluminio anodizado
- Para usar con pistolas de pulverización sin aire

Código: longitud
83383423 5 1/2' a 8 1/2'
83052242 7 1/2' to 12'



SPEEDAIRE

Pistola pulverizadora de sifón

- 4.4 cfm a 40 psi de consumo de aire con entrada de aire de 1/4"
- Boquilla de 0.070"/1.8 mm, patrón de 10"
- 1 taza de taza de capacidad
- Velocidad media de entrega de fluido

Código:
81904034



BINKS

Pistola pulverizadora de sifón

- 14.0 cfm a 50 psi de consumo de aire con entrada de aire de 1/4"
- Boquilla de 0.128"/3.3 mm
- Velocidad de entrega de fluido rápida
- Incluye manguera de sifón

Código:
82753283



DEVILBISS

Pistola de pulverización de gravedad

- 10.4 cfm a 40 psi de consumo de aire con entrada de aire de 1/4"
- Boquilla de 0.059"/1.5 mm, patrón de 12"
- Capacidad de taza de 24 oz
- Velocidad media de entrega de fluido
- Incluye adaptador

Código:
84199894



BINKS

Sifón pistolas de pulverización

- Boquilla de 0.070"/1.8 mm
- 1 taza de taza de capacidad
- Velocidad media de entrega de fluido
- Rango de viscosidad de pintura baja a media

11" Patrón

- 12.0 cfm a 40 psi de consumo de aire con entrada de aire de 1/4"

Código:
83133844

10.5" Patrón

- 12.1 cfm a 50 psi de consumo de aire con entrada de aire de 1/4"

Código:
80743547



DEVILBISS

Rociador de la taza del arma

- 1 qt de capacidad
- Para usar con tazas de alimentación por gravedad

Código:
80242024



PINTURA, REVESTIMIENTOS Y SUMINISTROS

VALUE BRAND - Gas inerte Spray de preservación

- 0.41 oz
- Para usar con barnices, tintes, pinturas, poliuretanos, catalizadores, pegamentos y tintas

Código:
80888587



CAMPBELL HAUSFELD Kit de pistola de pulverización Airless

- Aluminio y acero
- Boquilla reversible de 0.015"
- entrada de 3000 psi y 1/4"

Incluye pistola de pulverización, manguera de 25', punta y filtro de 100 mallas

Código:
80872252



BINKS HVLP Gravity Kit de pistola pulverizadora

- 12.0 cfm @ 30 psi de consumo de aire con entrada de aire de 1/4"
- Boquilla de 0.051" / 1.3 mm, patrón de 10"
- 1 qt 8 oz de capacidad de taza
- Velocidad media de entrega de fluido

Incluye 2 pistolas de gravedad HVLP, boquillas y agujas para fluidos de 1.0, 1.3 y 1.8 mm, llave inglesa, juego de cepillos de limpieza, válvula de ajuste de aire con manómetro, filtro de fluido, 2 copas y estuche moldeado

Código:
81026715



BINKS Taza del arma del aerosol del sifón

- 1 qt de capacidad
 - Tapa de la abrazadera
- Incluye cubierta con ensamble de palanca de bloqueo

Código:
81409703



DEVILBISS Kit de limpieza de pistola de pulverización

- Para usar con todas las pistolas pulverizadoras
- Incluye cepillos, herramienta de recogida y alambres de limpieza

Código:
83084182



BINKS Revestimientos de tanque

- Capacidad de 2.8 galones
- Para usar con tanques de alimentación a presión

Código: paq.
80491985 10
80715294 60





CUBRIR TUS NECESIDADES ES NUESTRA PRIORIDAD EN TODO MOMENTO

ACERCA DE NOSOTROS

BEL Industrial es una empresa especializada en servicios de plomería y materiales a la industria, comprometida con la excelencia, la satisfacción de sus clientes, colaboradores internos y directivos, así como priorizando la seguridad y salud, a través de una labor eficiente fortaleciendo el sector económico de la empresa.

PRODUCTOS

- ✓ Electricidad e Iluminación
- ✓ Bandas y Baleros
- ✓ Ferretería y Plomería
- ✓ Filtros y Compresores
- ✓ Motores
- ✓ Plásticos y Metales
- ✓ Conexiones, Aires e Hidráulica
- ✓ Seguridad e Higiene



MAQUINADO Y HERRAMIENTAS

Contamos con servicios de manufactura y maquinado, elaboramos piezas que usted necesite.



HERRERIA Y SOLDADURA

Hacemos todo tipo de trabajos de soldadura y herrería en general, nos adaptamos a tus necesidades.



CONSTRUCCIÓN

Servicio de construcción y remodelación, manejamos todo tipo de materiales.



(664) 646-1866
(664) 646-0275
(664) 397-6715



ventas@belindustrial.com
compras@belindustrial.com
www.belindustrial.com



Bld. Cucapah 22586, int. 11,
Col. Colas de Matamoros,
Tijuana B.C. CP. 22204